

### INFORMATIONS TECHNIQUES

L'échafaudage suspendu Accesus Basic "Manhole" est entièrement démontable en petites pièces. Idéal pour les regards de visite jusqu'à Ø 400.

La particularité de la cabine Accesus Basic "Manhole" est qu'elle est constituée de petites pièces qui lui permettent de passer dans les petits espaces ou les trous d'homme jusqu'à Ø 400 mm. La cabine Accesus Basic "Manhole" est entièrement compatible avec toutes les cabines de la gamme Basic standard.

Cabine suspendue pour le levage de personnes et de charges selon la norme EN 1808. Composé de très petites pièces, il permet de passer dans les endroits les plus difficiles d'accès.

Les composants sont légers, faciles à assembler, à stocker et à transporter. L'assemblage s'effectue au moyen de vis pour une sécurité maximale.

Le dégagement minimal pour le démontage est de Ø 400 mm (taille maximale de la pièce 315 mm).

Les échafaudages suspendus sont équipés de palans électriques d'une capacité de 500 kg, offrant une sécurité et une performance maximales pour le levage des personnes. Également disponible avec un palan manuel.

La plate-forme suspendue est compatible avec tous les systèmes de suspension Accesus.

Dimensions hors tout : 0,80 / 1,20 / 1,60 x 0,64 x 2,28 m. Également disponible en version modulaire de 2 ascenseurs avec des longueurs de 2, 2.40, 2.80, 3.20, 3.60, 4, 4.40 et 4.80 m.

### DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

- Contrôle de la surcharge.
- Câble de travail et de sécurité.
- Coefficient de sécurité du câble >8.
- Mains courantes de 1 m de haut.
- Plinthe de périmètre.
- Sol antidérapant.
- Marqué CE.
- Approuvé pour le levage de personnes.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


PLATE-FORME SUSPENDUE ACCESUS BASIC "BOUCHE D'HOMME"	
Capacité de charge maximale	120 ~ 400 Kg
Nombre de personnes	1 ~ 4
Hauteur maximale de travail	Illimité
Longueur maximale de la cabine d'un ascenseur	1,60 m
Longueur maximale de l'échafaudage de 2 ascenseurs	4,80 m
Hauteur des mains courantes	1 m
Espace minimal où il peut être démonté	Ø 400 m
Dimension maximale de la pièce démontée	315 m

## CAPACITÉ DE CHARGE


Dispositif de levage		Longueur de la plate-forme (m)	L'étrier C, un dispositif de levage			Ancrage extrême, deux dispositifs de levage									
			0.8	1.2	1.6	1,2	1,6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.4	4.8
m.lift® 400	Capacité de charge (Kg)		120	240	240	240	240	320	320	320	320	400	400	400	400
	Nombre de personnes		1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
	Poids à vide (Kg)		85	95	105	90	100	125	135	145	155	185	190	200	210
e.lift® 501 ou LEVA	Capacité de charge (Kg)		120	240	240	240	240	320	320	320	320	400	400	400	400
	Nombre de personnes		1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
	Poids à vide (Kg)		120	130	140	150	160	190	200	210	220	250	255	265	275

## COMPOSITION

Description des éléments		Longueur de la plate-forme (m)	L'étrier C, un dispositif de levage			Ancrage extrême, deux dispositifs de levage									
			0.8	1.2	1.6	1,2	1,6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.4	4.8
Sol 0,5 de 0,8 m trou d'homme			2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
Sol 0,5 de 1,2 m trou d'homme			0	2	0	2	0	2	4	2	0	6	0	2	0
Sol 0,5 de 1,6 m trou d'homme			0	0	2	0	2	0	0	2	4	0	4	4	6
Support de levage			0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Support de connexion mâle			0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2
Support de connexion femelle			0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2
Lira en C 0,5			1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Support inférieur			1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fermeture à extrémité mâle			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fermeture d'extrémité femelle			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Plinthe 0,8 m			2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
Plinthe 1,2 m			0	2	0	2	0	2	4	2	0	6	0	2	0
Plinthe 1,6 m			0	0	2	0	2	0	0	2	4	0	4	4	6
Main courante 0,8 m			4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0
Main courante 1,2 m			0	4	0	4	0	4	8	4	0	12	0	4	0
Main courante 1,6 m			0	0	4	0	4	0	0	4	8	0	8	8	12
Renforcement du plancher			1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Renforcement latéral			0	0	0	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Union de plancher			0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2
Fausse ancre			1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

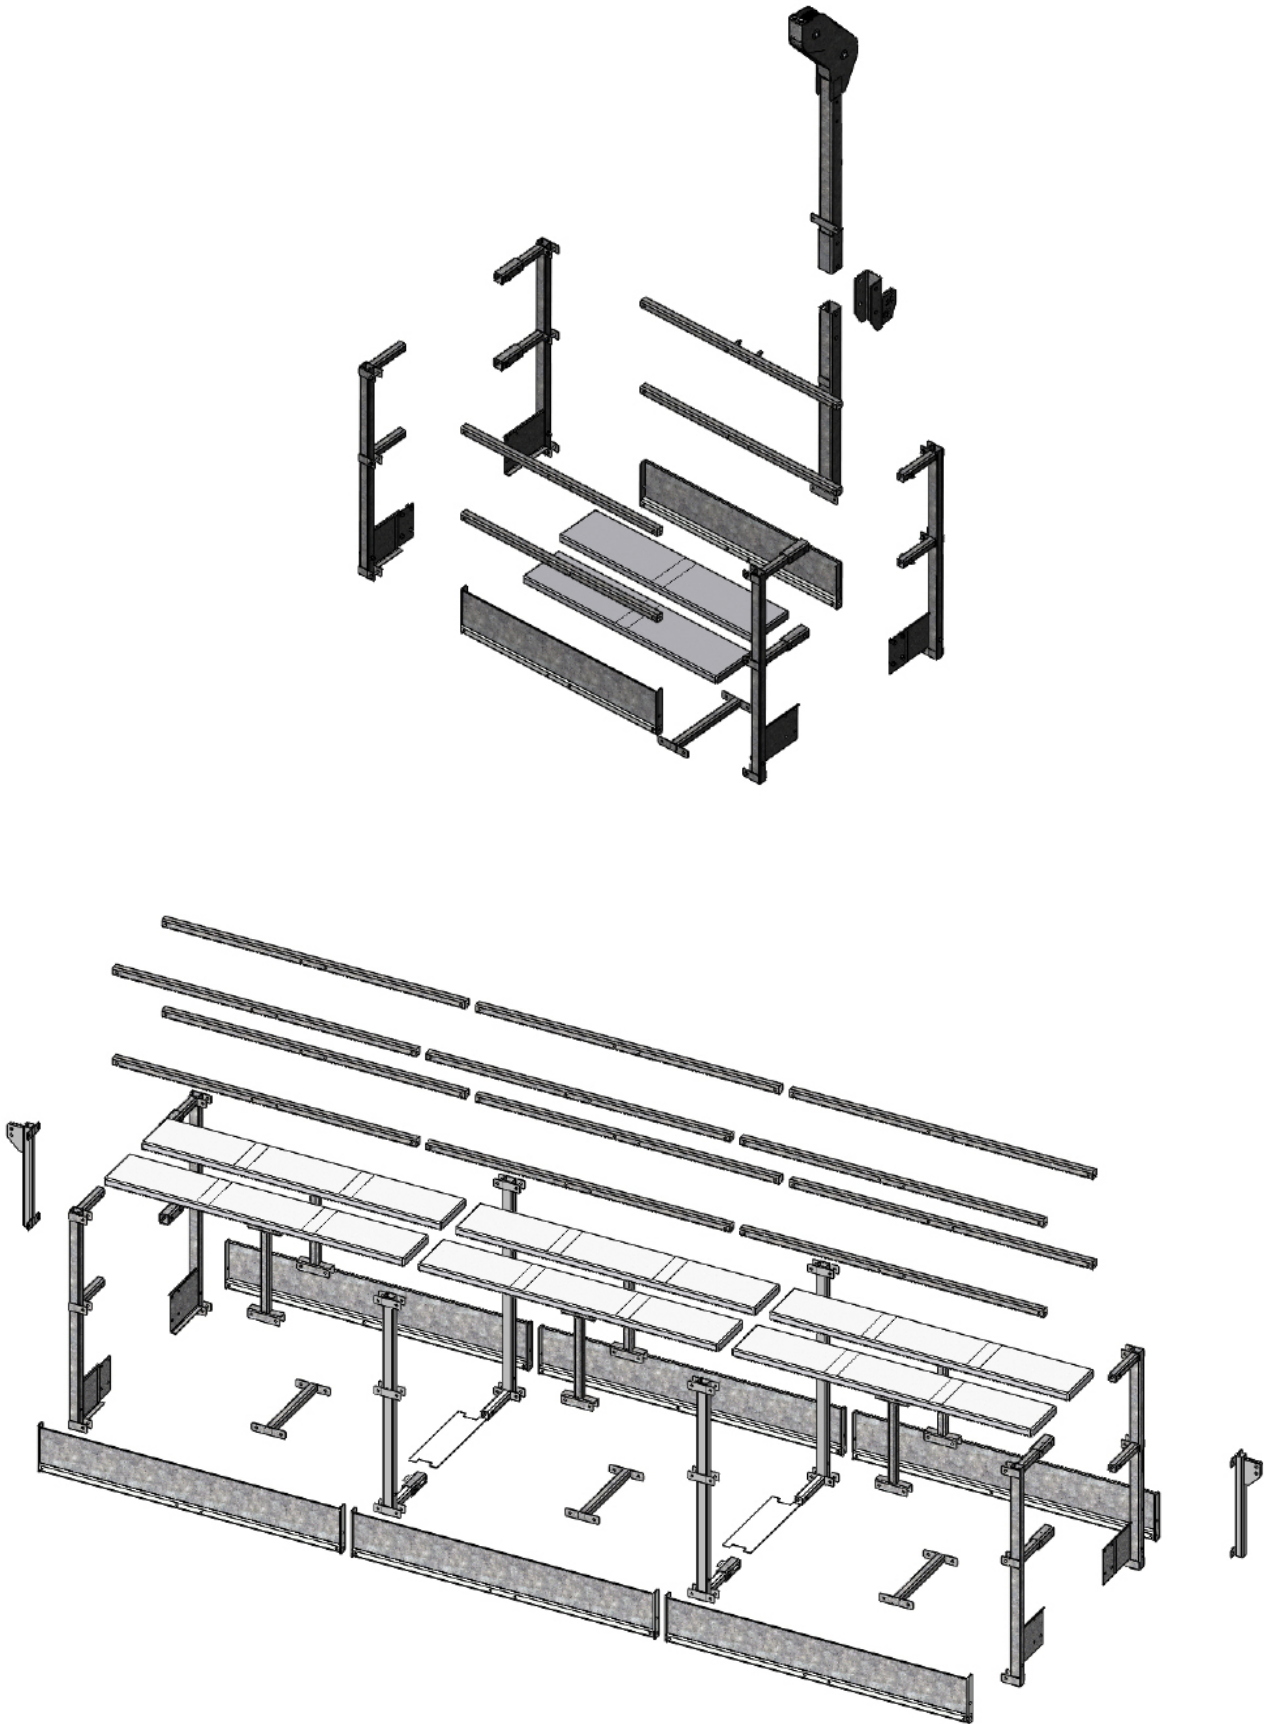

DIMENSIONS GÉNÉRALES

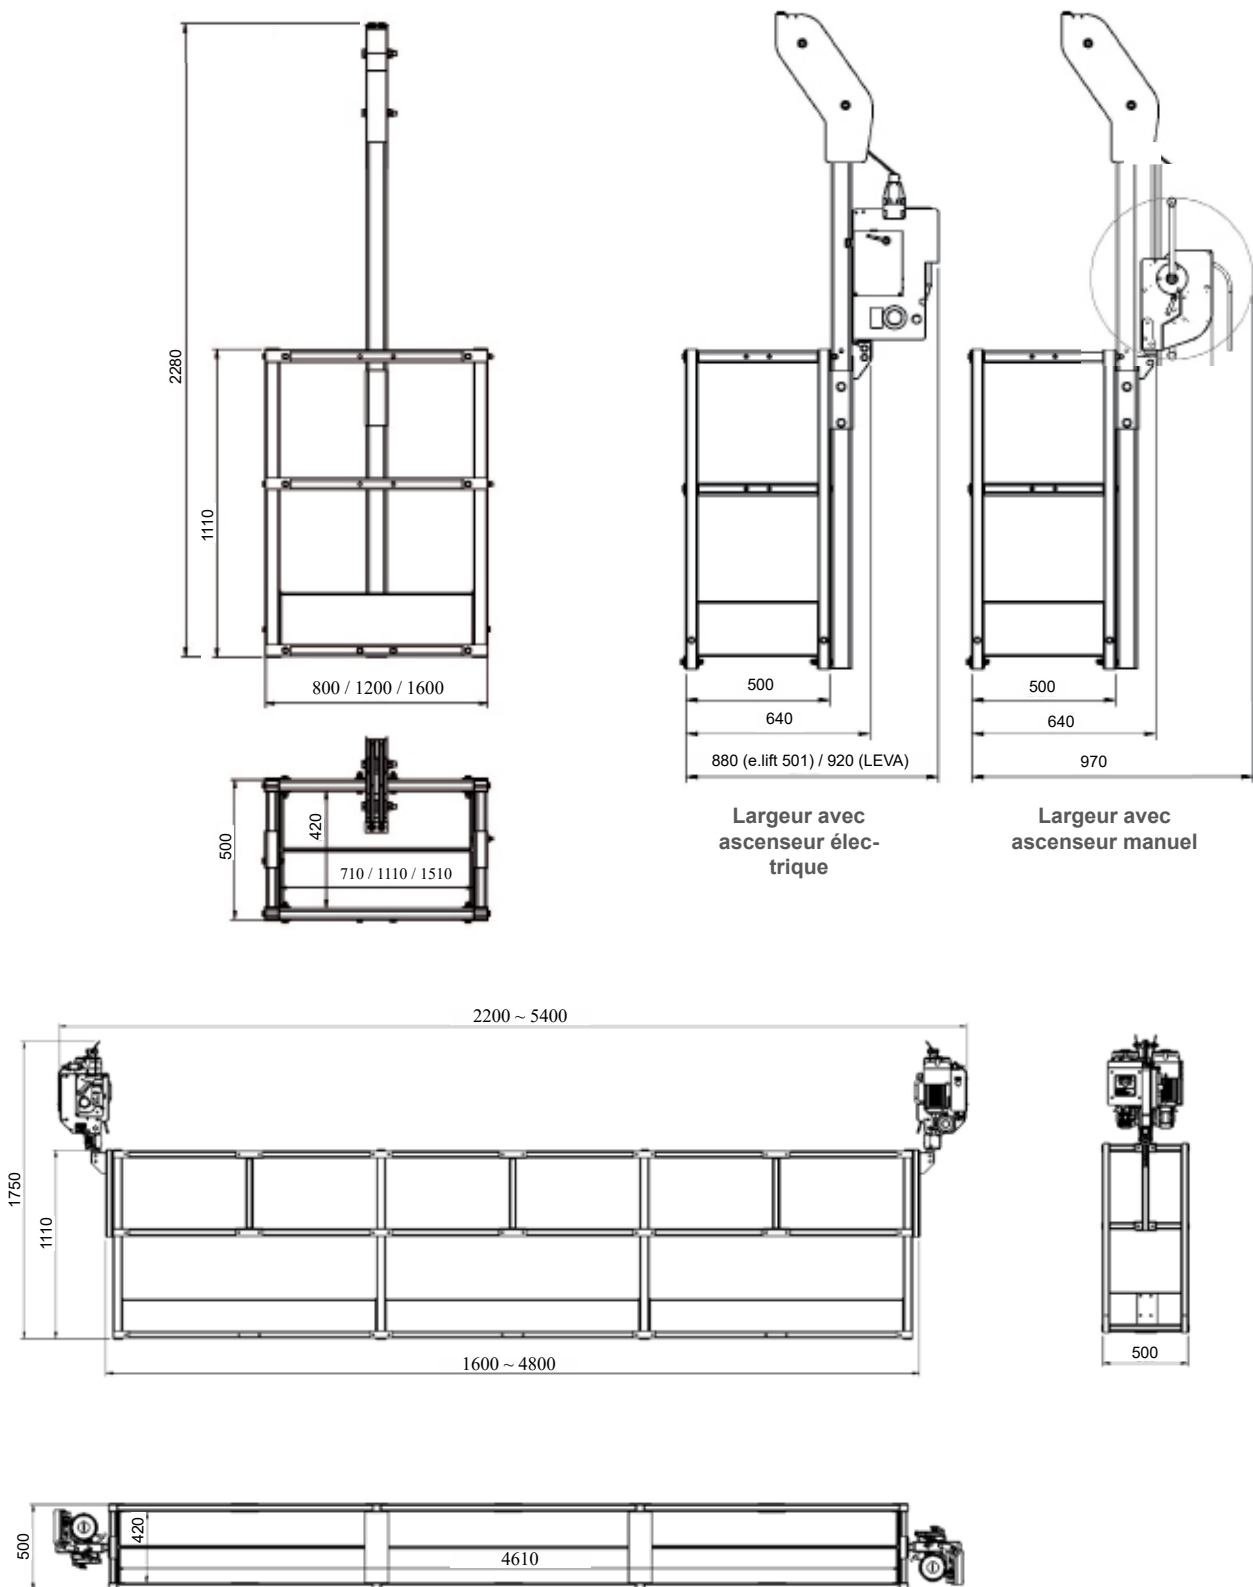

## DIMENSIONS DE LA PIÈCE LA PLUS GRANDE


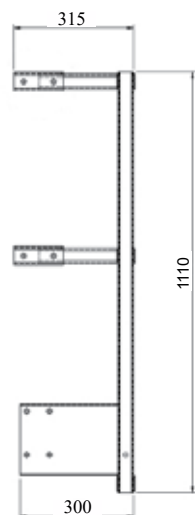




PLATE-FORME SUSPENDUE ACCESUS  
BASIC "BOUCHE D'HOMME"

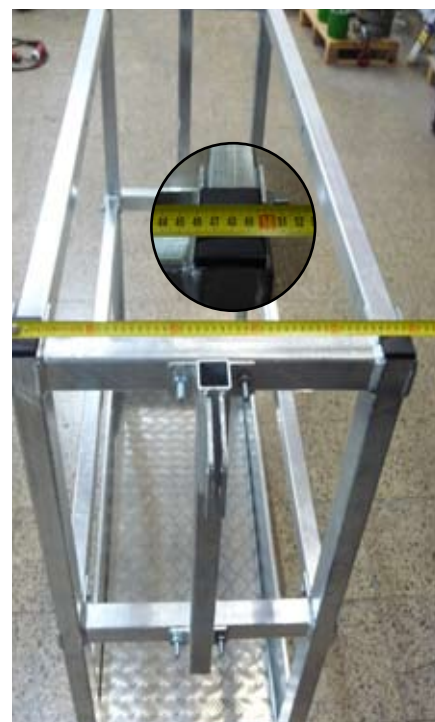

Référence: FT-226

BASIC Bouche d'homme

Version: 02

6 / 7



## PLATE-FORME SUSPENDUE ACCESUS BASIC "BOUCHE D'HOMME"

