



## ANDAMIO COLGANTE: ACCESUS BASIC DOBLE ANCHO

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Andamio colgante *Accesus Basic Doble Ancho*, diseñado para elevación de personas y cargas. **Conforme a la norma EN1808.**

El andamio colgante *Accesus Basic Doble Ancho* se compone de elementos de acero y aluminio de 0,8 - 1,2 - 1,6m de longitud, ligeros, fáciles de montar, almacenar y transportar. El montaje se realiza mediante tornillería para una máxima seguridad.

Piezas de reducido tamaño que permiten su paso por lugares de difícil acceso como ascensores, patios interiores, etc. Espacio mínimo por donde cabe desmontada (boca de hombre) es de Ø750mm (dimensión máxima de pieza 730mm).

**\*Disponibile bajo pedido para boca de hombre inferiores.**

Los componentes del equipo permiten el montaje de una amplia gama de longitudes desde un tamaño mínimo de 1,4x0,8m hasta un máximo de 1,4x4,8m.



El andamio colgante *Accesus Basic Doble Ancho* está equipado con dos **aparatos elevadores e.lift®501** (capacidad de carga 500kg) y dos **aparatos anticaídas securichute®600** sobre **doble cable**, ofreciendo la máxima seguridad y prestaciones para la elevación de personas.

Disponibile también con modelo manual mediante dos **aparatos elevadores m.lift®400** (capacidad de carga 400kg).


El andamio colgante *Accesus Basic Doble Ancho* es compatible con todos los sistemas de suspensión de ACCESUS.

Otras características:

- **Compatible** con una amplia gama de productos ACCESUS.
- **Modulable** desde 1,12m<sup>2</sup> hasta 6,72m<sup>2</sup>.
- **Desmontable**, pieza máxima 15kg / 70cm.

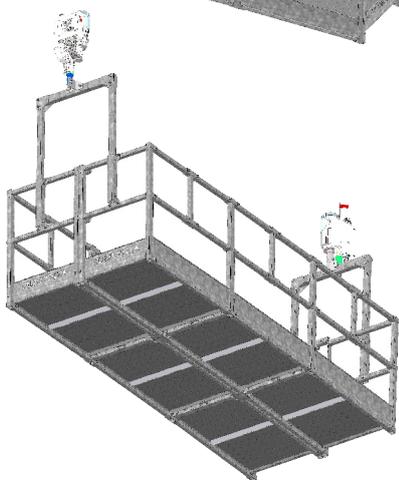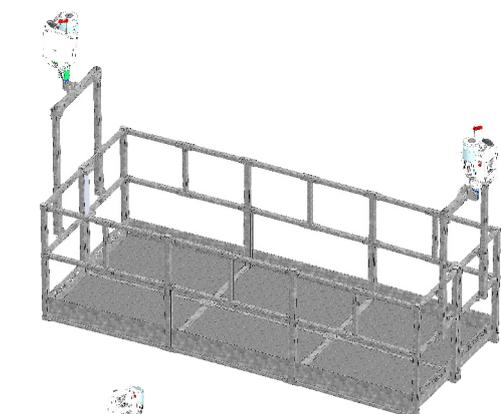

\*Disponibile bajo pedido para boca de hombre inferiores.



### DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- **Freno principal.**
- **Dispositivo anticaídas.**
- **Control de inclinación**, un sistema anti-inclinación bloquea el descenso de la plataforma.
- **Control de sobrecarga.**
- **Cable de trabajo y seguridad.**
- **Coefficiente de seguridad del cable.**
- **Barandillas** de 1m de altura.
- **Puntos de anclaje** conforme EN795.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Andamio colgante <b>ACCESUS BASIC DOBLE ANCHO</b>	
Capacidad de carga máxima	<b>400kg</b>
Altura máxima de trabajo	<b>Ilimitada</b>
Tamaño máximo de andamio	<b>6,72m<sup>2</sup></b>
Tamaño mínimo de andamio	<b>1,12m<sup>2</sup></b>
Altura de barandillas	<b>1m</b>
Espacio mínimo por donde cabe desmontada	<b>Ø,75m</b>

## COMPONENTES

Descripción de elementos

Ancho de plataforma = 1,4m	Configuraciones										
	1 módulo			2 módulos				3 módulos			
Longitud de plataforma (m)	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8
Piso de 0,7x0,8m	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
Piso de 0,7x1,2m	0	2	0	2	4	2	0	6	0	2	0
Piso de 0,7x1,6m	0	0	2	0	0	2	4	0	4	4	6
Cierre extremo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Barandilla 0,8m	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
Barandilla 1,2m	0	2	0	2	4	2	0	6	0	2	0
Barandilla 1,6m	0	0	2	0	0	2	4	0	4	4	6
Pasamanos 0,8m	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0
Pasamanos 1,2m	0	4	0	4	8	4	0	12	0	4	0
Pasamanos 1,6m	0	0	4	0	0	4	8	0	8	8	12
Refuerzos barandilla BH	0	0	0	4	4	4	4	6	6	6	6
Union Basic suelos 0,8m	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Union Basic suelos 1,2m	0	1	0	1	2	1	0	3	0	1	0
Union Basic suelos 1,6m	0	0	1	0	0	1	2	0	2	2	3
Union Basic extremos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Union Basic liras	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Union Basic portaplacas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Doble Basic lira extrema	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Doble Basic lira de unión	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2
Doble Basic unión suelos	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2
Doble Basic fijación suelos	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2
Doble Basic apoyo suelos	0	0	0	4	4	4	4	8	8	8	8

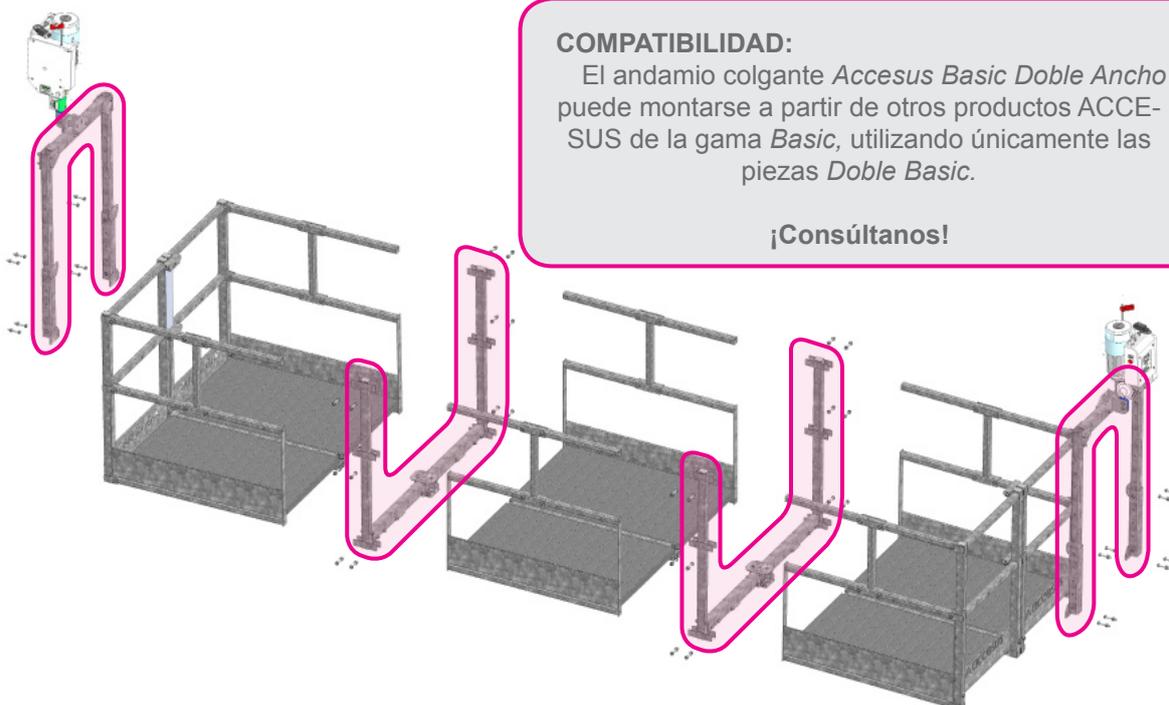**COMPATIBILIDAD:**


El andamio colgante *Accesus Basic Doble Ancho* puede montarse a partir de otros productos ACCE-SUS de la gama *Basic*, utilizando únicamente las piezas *Doble Basic*.

**¡Consúltanos!**


CONFIGURACIONES

Ancho de plataforma = 1,4m	Configuraciones										
	1 módulo			2 módulos				3 módulos			
Longitud de plataforma (m)	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8
Capacidad de carga (kg)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Número de personas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4


Configuración con 1 módulo

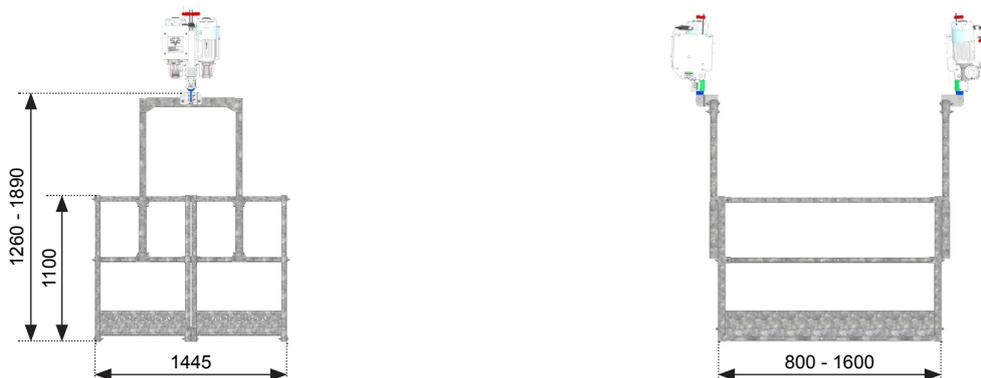

Configuración con 2 módulos

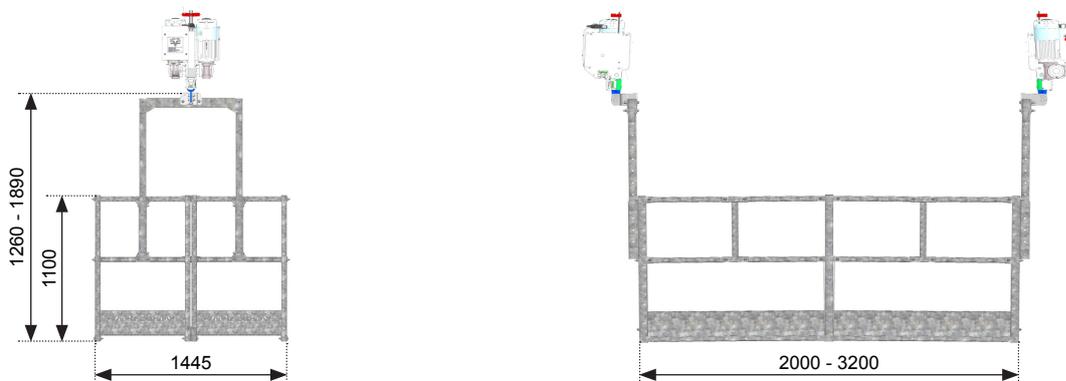


Configuración con 3 módulos

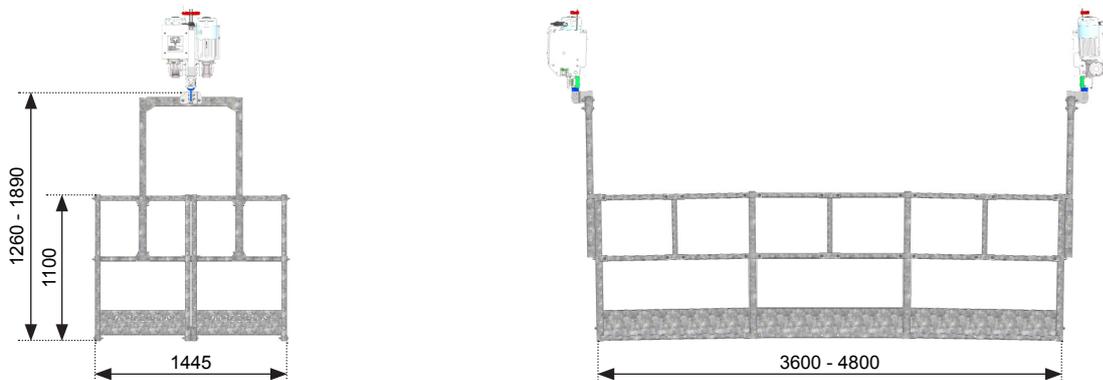


**CONFIGURACIONES**
**Ejemplos**
**Características comunes a todas las configuraciones:**


- Capacidad de carga **400kg**.
- Nº máximo de personas: **4 personas**.
- Peso máximo de pieza: 15kg.

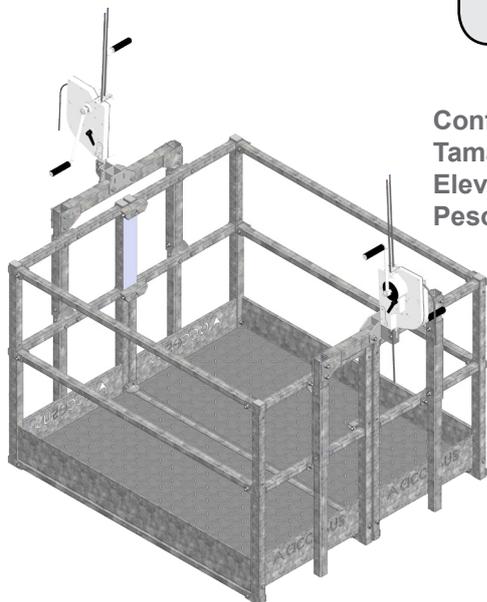

**Configuración 1 módulo**  
**Tamaño: 1,4x1,6m**  
**Elevación manual**  
**Peso 200kg**

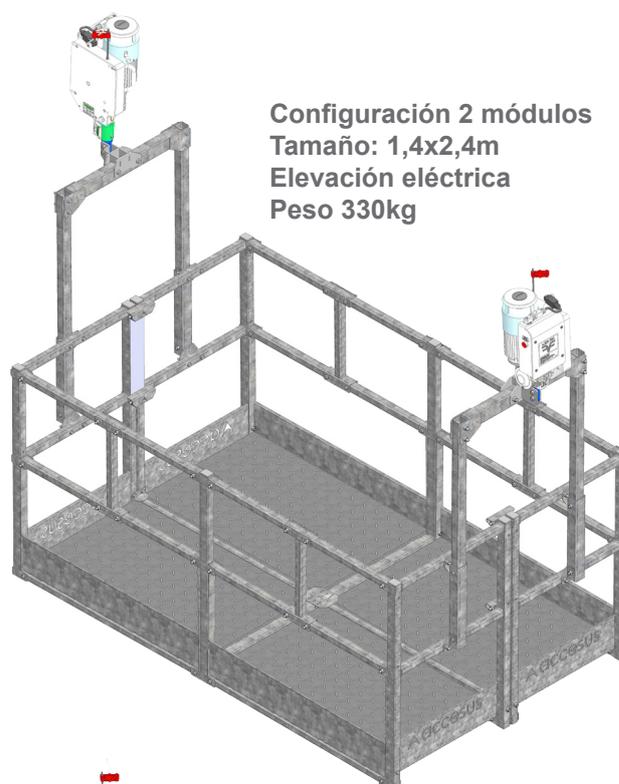

**Configuración 2 módulos**  
**Tamaño: 1,4x2,4m**  
**Elevación eléctrica**  
**Peso 330kg**

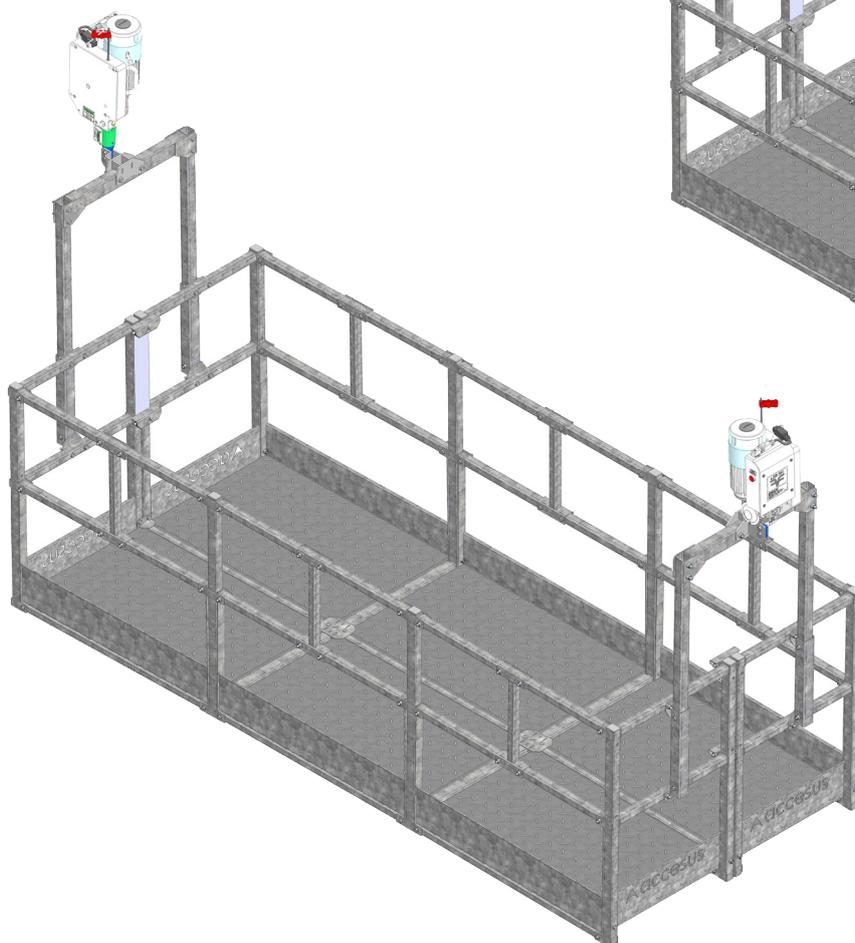

**Configuración 3 módulos**  
**Tamaño: 1,4x3,6m**  
**Elevación manual**  
**Peso 410kg**



Ejemplo de Configuración  
3 módulos con elevación eléctrica



Ruedas de apoyo  
para desplazamiento



Más espacio  
de trabajo