¿Conoces la modularidad de los andamios colgantes accesus?

Viga de suspensión.

Pescante de depósitos con plataforma KOMPLET manual.

Cabina BASIC Cube eléctrica.

BRAKOO sobreelevado con cabina BASIC manual para trabajos sobre el agua.

Plataforma KOMPLET para planos inclinados en una presa.

Cabina BASIC eléctrica con pluma anclada a hormigón.

Cabina BASIC de Doble Ancho eléctrica.

Doble cabina BASIC eléctrica para mantenimiento en chimenea.

Pescante BRAKOO.

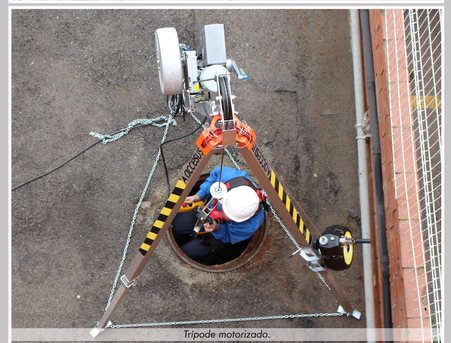
Trípode motorizado.

Plataforma BASIC eléctrica con enrolladores y viga carrilera.

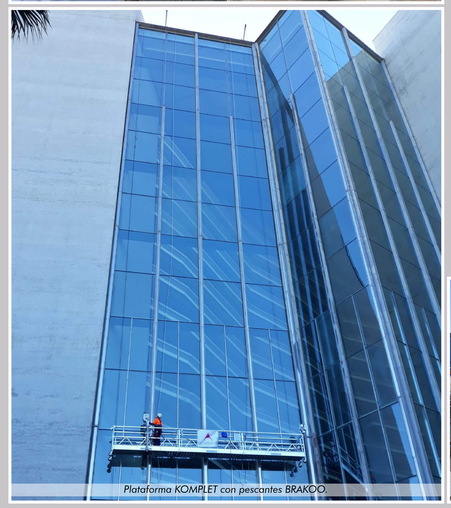
Plataforma KOMPLET con pescantes BRAKOO.

TIPO DE ELEVADOR

Elevador 500 K

Elevador eléctrico trifásico.



Fabricado en **aluminio**.

Sistemas de seguridad:
- Freno electromagnético
- Descenso de emergencia
- Limitador de carga
- Finales de carrera

Certificado CE
Directiva Máquinas 2006/42/CE

Elevador 400 K

Elevador manual.

Fabricado en **aluminio**.

Sistemas de seguridad:
- Doble cable (de trabajo y de seguridad)
- Dispositivo anticaídas integrado.

Elevación de personas **EN 1808**.

PLATAFORMA COLGANTE

Andamio Colgante KOMPLET

Plataforma suspendida modular de aluminio.

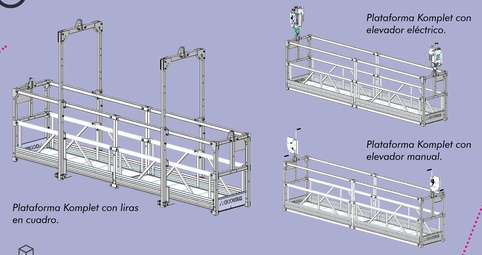

Módulos de aluminio de **1, 1.5, 2 y 3 m**.

Ligero, **rápido de montar**, almacenar y transportar.

Altura de trabajo **ilimitada**.

Bocas de hombre de Ø750 mm.

Configuraciones **de 2 a 21 m longitud**.

Compatible con elevador eléctrico **500 K** y elevador manual **400 K**.

Elevación de personas **EN 1808**.

Andamio Colgante BASIC

Plataforma suspendida modular de acero y aluminio.

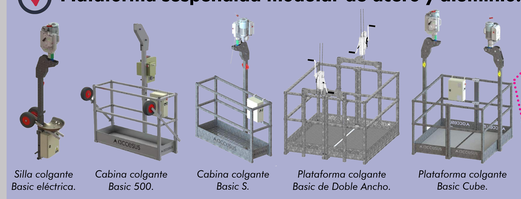
Silla colgante Basic eléctrica. Cabina colgante Basic 500. Cabina colgante Basic S. Plataforma colgante Basic de Doble Ancho. Plataforma colgante Basic Cube.

Módulos de acero y aluminio de **0.8, 1.2, 1.6 y 2 m**. Más de 50 combinaciones geometrías disponibles: desde **500 x 800 mm** hasta **0.8 x 4.8 m** y **1.6 x 1.6 m**.

Ligero, **rápido de montar**, almacenar y transportar.

Altura de trabajo **ilimitada**.

Bocas de hombre de Ø750 mm y **Ø520 mm** bajo pedido.

Compatible con elevador eléctrico **500 K** y elevador manual **400 K**.

Elevación de personas **EN 1808**.

ACCESORIOS

Altura de paso de 0.8 m a 2 m.

Lira de paso, regulable en altura según la colocación de los elevadores.


Plataforma Basic con enrollador de cable.

Enrollador de cable.


Plataforma Komplet de doble piso.

1. Estribos de doble piso.
2. Pasamanos de doble piso.
3. Suelo con trampilla.

Pieza angular para módulo esquinero.



Piezas adicionales para trabajar en planos inclinados.

Armario eléctrico.

SUSPENSIONES

BRAKOO

Pescante telescópico de suspensión con contrapesos.

Brakoo con viga carrilera.
Brakoo configuración 2B: 2 m de vuelo y 1.25 m de altura.
Brakoo con pluma oscilante.

Hasta **16 configuraciones** posibles.
Vuelo hasta 3 m y **altura hasta 2.5 m**.
Disponibles modelos con **brazo oscilante y viga carrilera.**

Pescante para depósitos

Pescante de suspensión sin contrapesos.

Pescante de suspensión para tanques.

Viga-pescante de suspensión

3 configuraciones de viga de suspensión.


Viga-pescante de suspensión con caballetes.

PLACFIX

Placa de anclaje.


Fijación mediante anclaje mecánico, químico o varillas roscadas con contraplaca.

Eslingas

Metálicas de suspensión.

Eslingas de cable de acero protegidas por mangueras plásticas.

Carros y pinzas

Carro de traslación.
Pinza de suspensión.

Trípodes

Sistemas de recate para espacios confinados.



Homologados para rescate y elevación de cargas **EN 795B y TS 16415**.

Opción de trípode motorizado para elevación de personas, con silla eléctrica o manual (**EN 1808**).

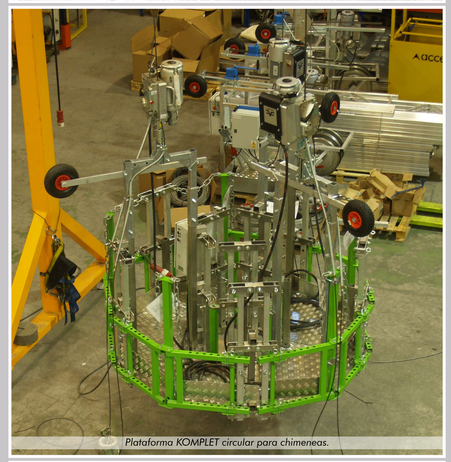
Plataforma KOMPLET circular para chimeneas.

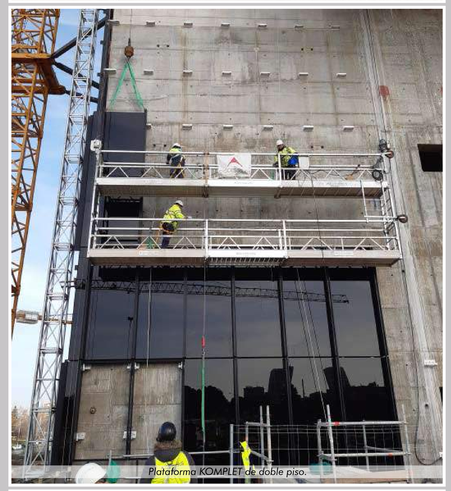
Plataforma KOMPLET de doble piso.

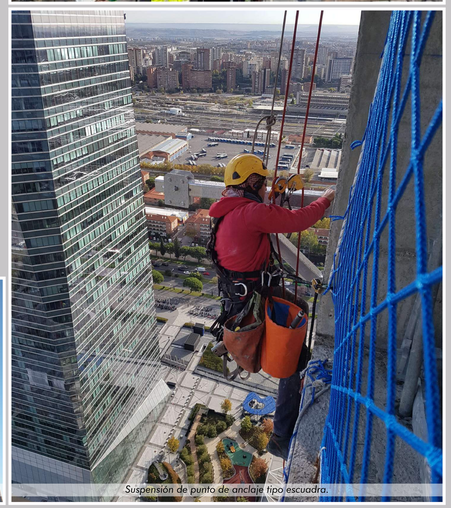
Suspensión de punto de anclaje tipo escuadra.

Cabina BASIC eléctrica con viga de suspensión sobreelevada.

Silla colgante BASIC eléctrica.

Plataforma BASIC de ancho 500 mm.

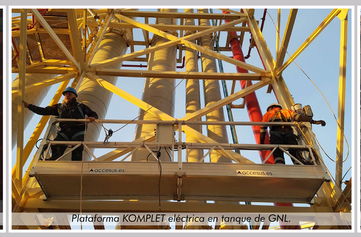
Plataforma KOMPLET eléctrica en tanque de GNL.

Plataforma KOMPLET doble ancho para puente.

Plataforma KOMPLET especial para puente atirantado.