



ANDAMIO COLGANTE: ACCESUS BASIC



INFORMACIÓN TÉCNICA

Andamio colgante *Accesus Basic*, diseñado para elevación de personas y cargas. Conforme a la norma EN1808.

El andamio colgante *Accesus Basic* se compone de elementos de acero y aluminio de 0,8, 1,2, 1,6 y 2m de longitud, ligeros, fáciles de montar, almacenar y transportar. El montaje se realiza mediante tornillería para una máxima seguridad.


Las piezas son de reducido tamaño y permiten el paso por lugares de difícil acceso como ascensores, patios interiores, etc... Espacio mínimo por donde cabe desmontada (boca de hombre) de Ø750mm (dimensión máxima de pieza de 730mm). **DISPONIBLE BAJO PEDIDO PARA BOCA DE HOMBRE Ø520MM.**

Los mismos componentes permiten trabajar desde 0,8 hasta 4,8m de longitud en intervalos de 0,4m con una capacidad de carga máxima de 400kg.

El andamio colgante *Accesus Basic* está equipado con el aparato elevador manual m.lift®400 o e.lift®501 ofreciendo la máxima seguridad y prestaciones para la elevación de personas.

El andamio colgante *Accesus Basic* es compatible con todos los sistemas de suspensión de Accesus, especialmente el pescante Brakoo® que permite su utilización en lugares de difícil acceso como ascensores, patios interiores, etc.

- **Desmontable**, pieza máxima 17kg / 70cm.
- **Reducción del 25% en cantidad de contrapesos** (Aproximadamente 300kg).
- **Velocidad de elevación y descenso superior a otros aparatos de palanca.**
- **Reducción del esfuerzo** del usuario.
- **Sistema de control de sobrecarga** sin romper grupillas.
- **Elementos combinables modulares** desde 0,8 hasta 4,8m de longitud.

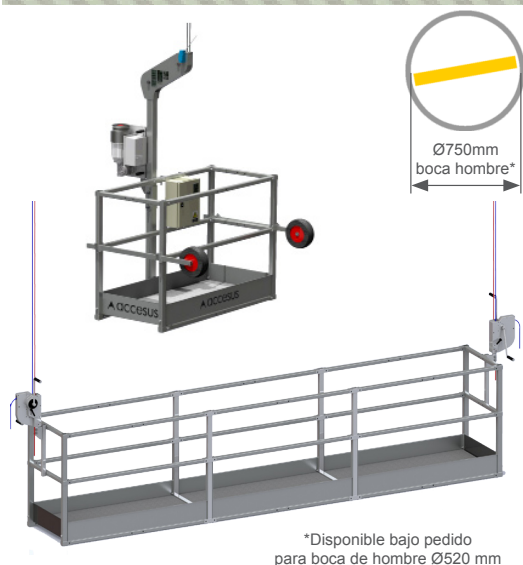

*Disponible bajo pedido para boca de hombre Ø520 mm

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- **Freno principal y trinquete de seguridad**, asegura una seguridad total y automática cuando se deja de actuar sobre las manivelas.
- **Control de inclinación**, un sistema anti-inclinación bloquea el descenso de la plataforma.
- **Control de sobrecarga**.
- **Cable de trabajo y seguridad**.
- **Coeficiente de seguridad del cable**.
- **Barandillas** de 1m de altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANDAMIO COLGANTE ACCESUS BASIC	
Capacidad de carga máxima	400 kg
Altura máxima	Ilimitada
Longitud máxima de andamio	4,8 m
Longitud mínima de andamio	0,8 m
Altura barandillas	1 m
Espacio mínimo por donde cabe desmontada	Ø0,75 m

CAPACIDAD DE CARGA


	Longitud plataforma (m)	0.8	1.2	1.6	2	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.4	4.8
Estribo C, m.lift®400 o e.lift®501	Capacidad de carga (kg)	120	240	240	120										
	Número de personas	1	2	2	1										
Lira extrema, m.lift®400 o e.lift®501	Capacidad de carga (kg)					240	240	320	320	320	320	400	400	400	400
	Número de personas					2	2	3	3	3	3	4	4	4	4

COMPOSICIÓN

		Estribo C				Liras extremas									
	Longitud plataforma (m)	0.8	1.2	1.6	2	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.4	4.8
Descripción de elementos	Piso de 0.8m	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	Piso de 1.2m	0	1	0	0	1	0	1	2	1	0	3	0	1	0
	Piso de 1.6m	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	2	2	3
	Piso de 2m	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soporte elevador	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Estribo de conexión	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2
	Lira en C	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lira de extremidad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Soporte lateral 0.8m	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
	Soporte lateral 1.2m	0	2	0	0	2	0	2	4	2	0	6	0	2	0
	Soporte lateral 1.6m	0	0	2	0	0	2	0	0	2	4	0	4	4	6
	Soporte lateral 2m	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Barandilla 0.8m	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
	Barandilla 1.2m	0	2	0	0	2	0	2	4	2	0	6	0	2	0
	Barandilla 1.6m	0	0	2	0	0	2	0	0	2	4	0	4	4	6
	Barandilla 2m	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




Estribo C

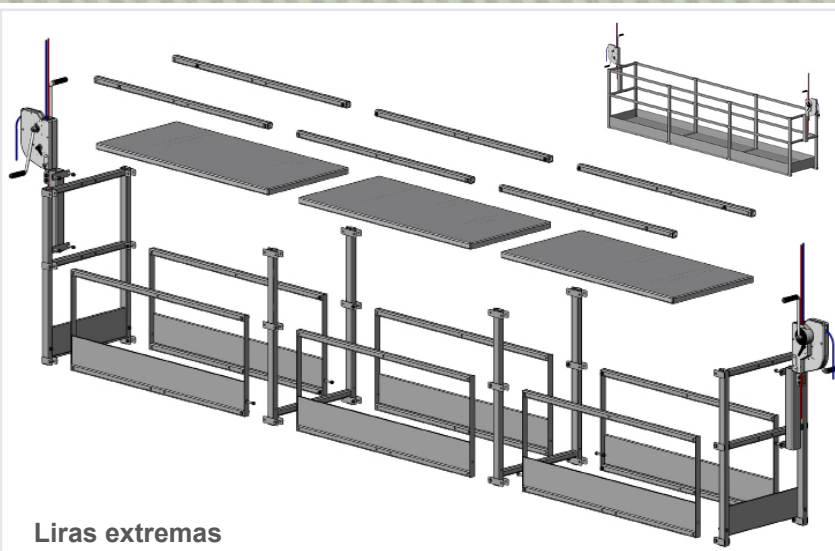


Liras extremas



ANDAMIO COLGANTE: ACCESUS BASIC

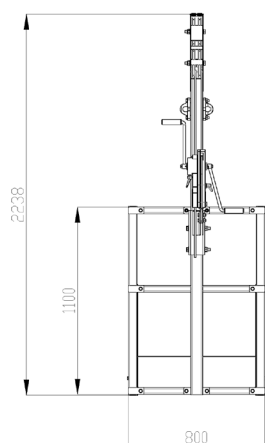


LONGITUD 0.8m

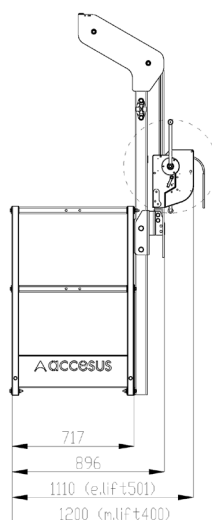


Características:

- Capacidad de carga 120kg, 1 persona.
- Peso propio 85kg, incluido elevador manual m.lift®400.
- Peso propio 120kg, incluido elevador eléctrico e.lift®501.
- Peso pieza más pesada 17kg.
- Un solo aparato elevador.
- Compatible con elevador manual m.lift®400 y elevador eléctrico e.lift®501.

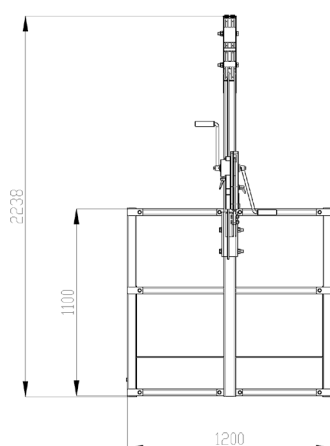


LONGITUD 1.2m

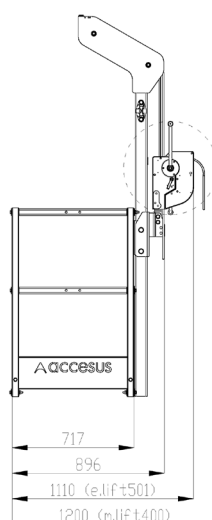


Características:

- Capacidad de carga 240kg, 2 personas.
- Peso propio 100kg, incluido elevador manual m.lift®400.
- Peso propio 135kg, incluido elevador eléctrico e.lift®501.
- Peso de la pieza más pesada 17kg.
- Un solo aparato elevador.
- Compatible con elevador manual m.lift®400 y elevador eléctrico e.lift®501.

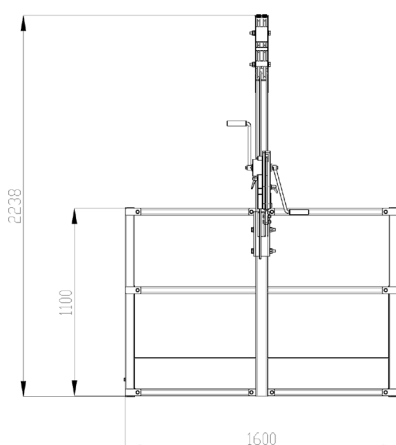

LONGITUD 1.6m

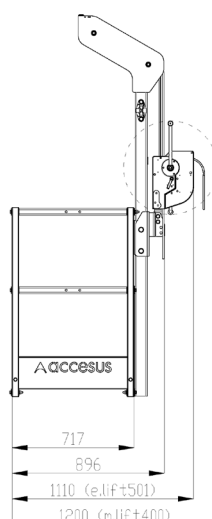


Características:

- Capacidad de carga 240kg, 2 personas.
- Peso propio 110kg, incluido elevador manual m.lift®400.
- Peso propio 145kg, incluido elevador eléctrico e.lift®501.
- Peso de la pieza más pesada 17kg.
- Un solo aparato elevador.
- Compatible con elevador manual m.lift®400 y elevador eléctrico e.lift®501.




ANDAMIO COLGANTE: ACCESUS BASIC

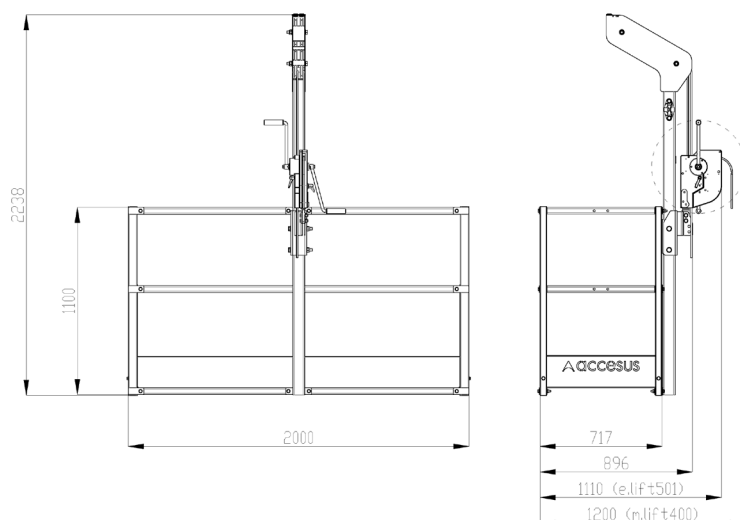

Características:

- Capacidad de carga 120kg, 1 persona.
- Peso propio 135kg, incluido elevador manual m.lift®400.
- Peso propio 170kg, incluido elevador eléctrico e.lift®501.
- Peso pieza más pesada 17kg.
- Un solo aparato elevador.
- Compatible con elevador manual m.lift®400 y elevador eléctrico e.lift®501.

LONGITUD 0.8m

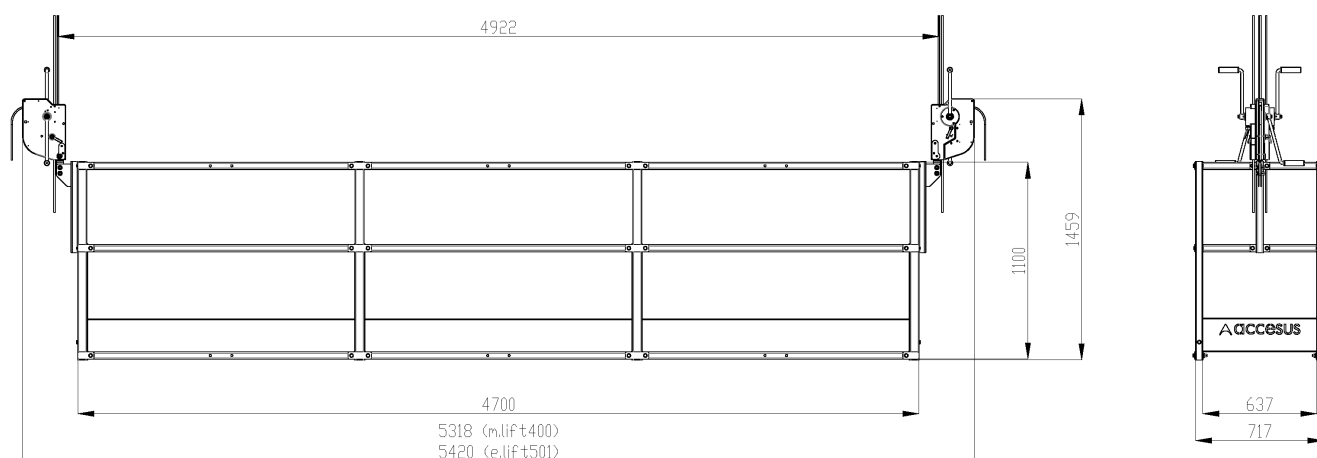

LONGITUD 1.2 - 4.8m

Características (para longitud 4.8m):

- Capacidad de carga 400kg, 4 personas.
- Peso propio 225kg, incluidos los elevadores manuales m.lift®400.
- Peso propio 290kg, incluidos los elevadores eléctricos e.lift®501.
- Peso de la pieza más pesada 15kg.
- Dos aparatos elevadores.
- Compatible con elevador manual m.lift®400 y elevador eléctrico e.lift®501.



ANDAMIO COLGANTE: ACCESUS BASIC





ANDAMIO COLGANTE: ACCESUS BASIC

