accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU: PLATEFORME PALES MODUBLADE

accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU: PLATEFORME PALES MODUBLADE

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

-Système de suspension à double câble, l'un pour le travail et l'autre pour la sécurité.
-Coefficient de sécurité des câbles supérieur à 8.

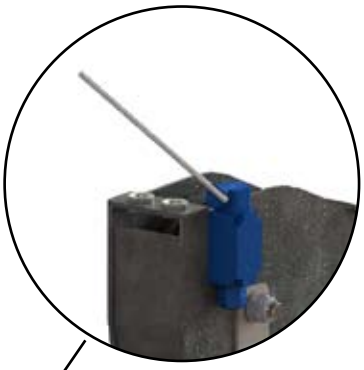

-Interrupteur de fin de course dernier et supérieur

-Système de contact dans la partie supérieure de la plate-forme avec la pointe de la lame.

-Les points d'ancrage EN795 pour le mouillage des opérateurs et des sauveteurs, descente d'urgence.

-Appareil de levage électrique e.lift® 501, certifié pour le levage de personnes. Equipé d'un frein, d'un abaissement d'urgence et d'un détecteur de surcharge.

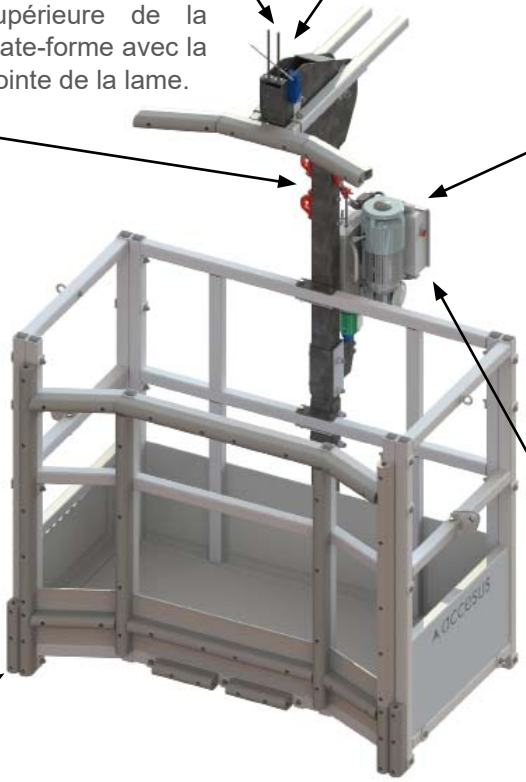

-Rampes arrière et latéraux de 1,3 m de haut Rampe avant d'un mètre de haut.

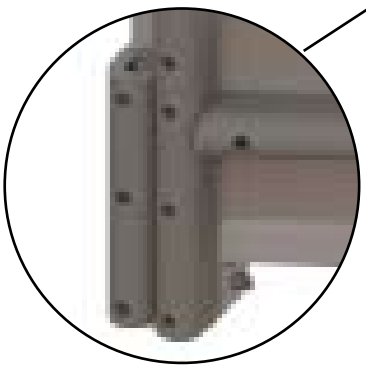

- Protections flexibles en caoutchouc blanc pour éviter les dommages et les marques de couleur.

-Plancher antidérapant.

-Contrôle de la position totale depuis la plateforme (hauteur et guidage)

- Lumière de dégagement

-Avertissement acoustique de surcharge et demande d'aide.

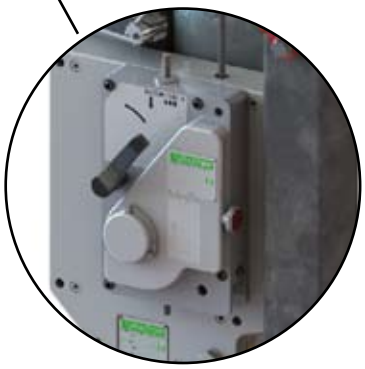

-Securichute® 600 antichute sur le deuxième câble avec blocage de survitesse et arrêt d'urgence.

accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU: PLATEFORME PALES MODUBLADE



Convient à tous les types d'éoliennes. Utilisé dans les éoliennes de 30 m à 150 m de haut. Pales jusqu'à 4,5 m de large.

Equipé de tous les systèmes nécessaires pour offrir les meilleurs avantages en termes de sécurité et de sauvetage.

Certifié / homologué / approuvé / utilisé par les principaux fabricants d'éoliennes (Gamesa, Vestas, Bonus, Made ...)

Petites pièces, en aluminium. Personnalisable : l'équipement s'adapte à chaque situation, en proposant des guides d'installation spécifiques pour chaque modèle d'éolienne.



Manuel d'instruction complet. Formation au montage, à l'utilisation et à la maintenance de la machine.

Transport entièrement ou partiellement monté sur remorque ou fourgon. Facilement démontable et palettisé pour faciliter le transport sur de longues distances.

Conception adaptée à la forme de la lame avec des protections souples en caoutchouc blanc pour éviter les dommages.

Marquage CE. Directive européenne 2006/42/CE. Directive européenne 2006/95/CE. Directive européenne 2004/108/CE. EN ISO 12100:2010. UNE-FR 1808:2015.



accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU: PLATEFORME PALES MODUBLADE

INFORMATIONS TECHNIQUES

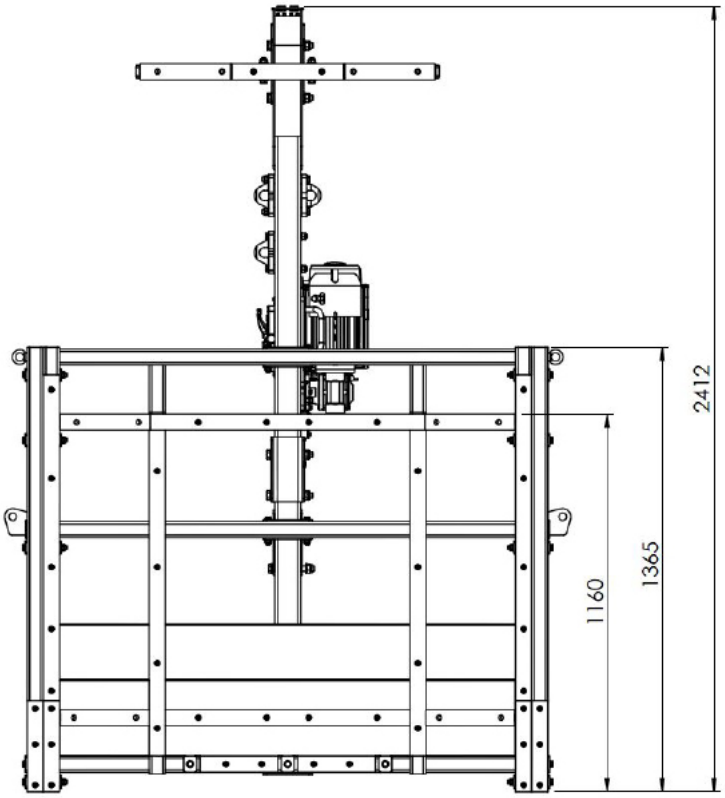

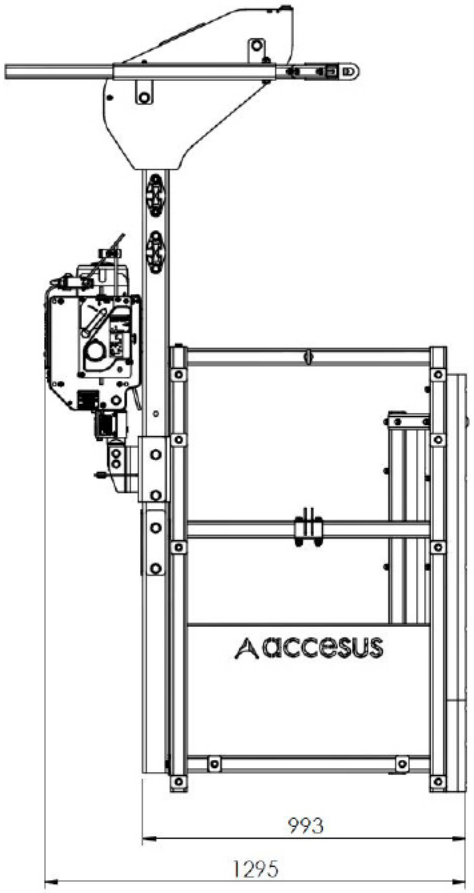

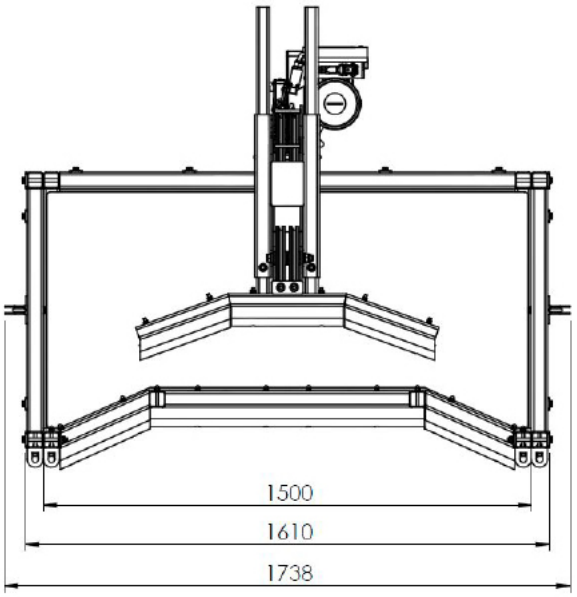

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plateforme pelles Modublade	
Capacité de charge maximale	300 kg
Hauteur maximale	Illimité
Longueur maximale de l'échafaudage	1,6 m
Hauteur du rail avant	1,0 m
Hauteur des rails arrière et latéraux	1,3 m
Poids propre	200 kg
Nombre d'utilisateurs	2

accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU: PLATEFORME PALES MODUBLADE

Accès à la pelle

Accès à la tour

accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU: PLATEFORME PALES MODUBLADE

Accès à la pelle

Accès à la pelle

accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU: PLATEFORME PALES MODUBLADE

EXEMPLES DE TRAVAUX RÉALISÉS

**GAMESA G4X et G5X,
entretien des pales (fibres)**

**GAMESA G4X et G5X,
entretien des tours (nettoyage)**

accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU: PLATEFORME PALES MODUBLADE

GAMESA G10X, entretien des pales (zone des racines)

MADE, entretien de la lame (pointe)

GAMESA G8X, entretien des pales (nettoyage)

accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU: PLATEFORME PALES MODUBLADE

GAMESA G8X, entretien de la tour (nettoyage)

GAMESA G8X, entretien des pales (pointe)

GAMESA G10X, entretien de la lame (zone racine)

accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU: PLATEFORME PALES MODUBLADE

GAMESA G8X, maintenance de la tour (nettoyage)

GAMESA G10X, entretien de la lame (zone racine)

accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU: PLATEFORME PALES MODUBLADE

VESTAS V90, maintenance de la tour (réparation conjointe)

GAMESA G10X, entretien de la lame (accès bord de fuite)

accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU: PLATEFORME PALES MODUBLADE

Formation en Egypte.

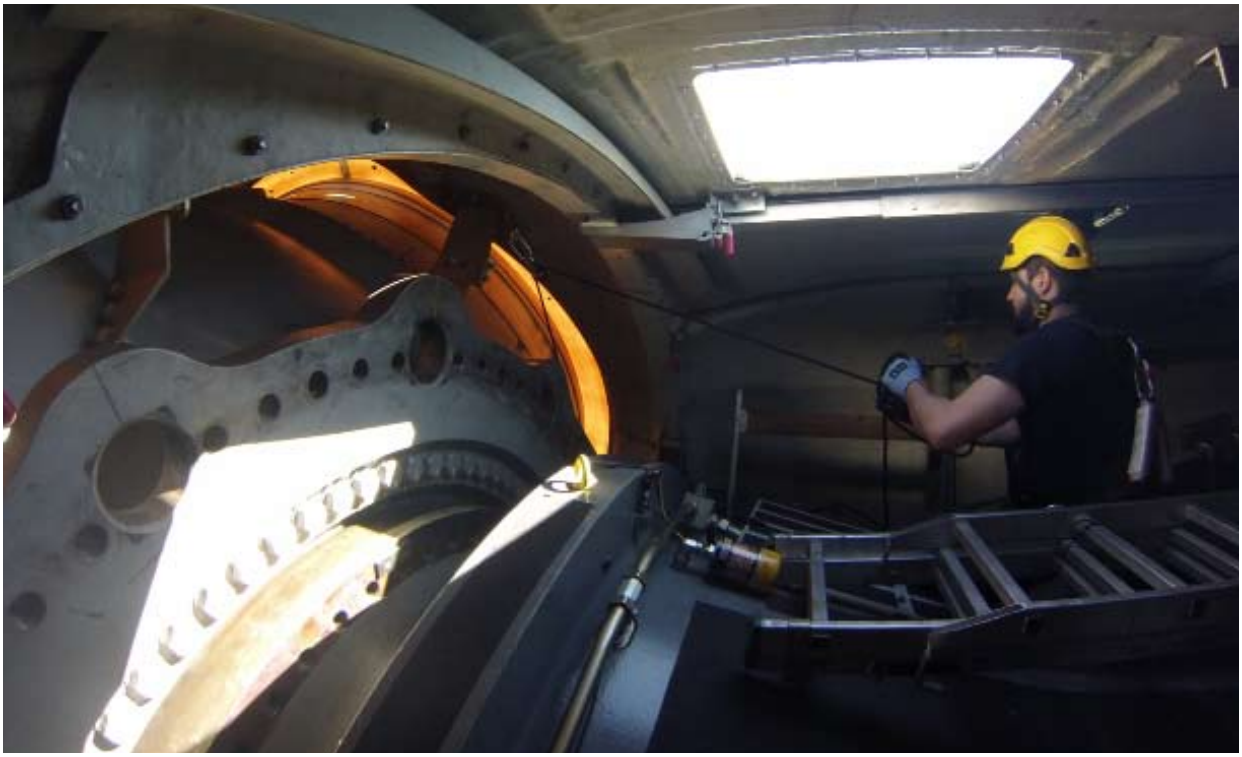

Installation

accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU: PLATEFORME PALES MODUBLADE

accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU: PLATEFORME PALES MODUBLADE

HABITAT POUR ACCESUS MODUBLADE

INFORMATIONS TECHNIQUES

HABITAT est un nouvel accessoire pour les plateformes Accesus Modublade II.

Cet accessoire est conçu pour créer un habitat à température et humidité contrôlées.

HABITAT permet d'effectuer des travaux de maintenance sur les éoliennes dans des conditions météorologiques défavorables (sous la pluie, à basse température, etc.).

L'équipement HABITAT pour Modublade est fait d'une toile imperméable.

CARACTÉRISTIQUES

- Montage facile et simple. Peut être positionné avec les câbles Modublade déjà installés.

- Crée un environnement de travail contrôlé, idéal pour la réparation des lames.

- Compatible avec Accesus Modublade.

- Possibilité de changer la couleur et d'ajouter le logo de votre entreprise sur les deux côtés et au dos.

- Léger (10 kg) et facile à transporter.