

BRAZO DE RESCATE. MODELO BR1 / BR3 / MW



Brazo de rescate BR3
con 1 cabrestante-elevador de cargas y base lateral para muro

INFORMACIÓN TÉCNICA BR1 / BR3

Brazo de rescate según norma *EN 795-B* para trabajos en depuradoras, pozos, alcantarillas y lugares de difícil acceso.

El brazo se monta y desmonta con facilidad sobre las diferentes bases instaladas en varios lugares.

Disponible con:

- Base para montar sobre suelo o vehículo (peso 12 kg),
- Base lateral para muro de hormigón (peso 12 kg),
- Base embebida sobre suelo (peso 12 kg).

Sobre el brazo se puede montar:

- 1 ó 2 anticaídas retráctil con rescatador modelo ARR acorde a normas EN 360 y EN 1496. Longitud hasta 60 m .
- Cabrestante - elevador para cargas hasta 300 kg.

En caso de rescate tras una caída la persona es elevada de manera rápida y segura.

Construido en acero inoxidable para garantizar duración y prestaciones en todo tipo de ambientes, incluido a la intemperie.

Altura regulable (para modelo BR3).



Brazo de rescate BR3
con 1 anticaídas retráctil con rescatador ARR

BRAZO DE RESCATE. MODELO BR1 / BR3 / MW



Brazo de rescate MW para boca de hombre con ARR.

INFORMACIÓN TÉCNICA MW PARA BOCA DE HOMBRE

Brazo de rescate modelo MW diseñado para pasos por boca de hombre.


Sobre el brazo se puede instalar un anticaídas retráctil con rescatador modelo ARR.

OPCIONES DISPONIBLES DE BASES FIJAS PARA BR1 / BR3


- Base para montar sobre suelo o vehículo,
- Base lateral para muro de hormigón,
- Base embebida sobre suelo.



Base sobre suelo



Base para muro



Base embebida sobre suelo

OPCIONES DISPONIBLES DE ANTICAÍDAS Y CABRESTANTES



- Admite hasta 2 anticaídas retráctiles con rescatador modelo ARR acorde a las normas EN 360 y EN 1496.
- Cabrestante de carga manual para cargas de hasta 300 Kg con una longitud máxima de cable de 20 m.




Anticaídas retráctil
con rescatador ARR



Cabrestante - Elevador
para cargas

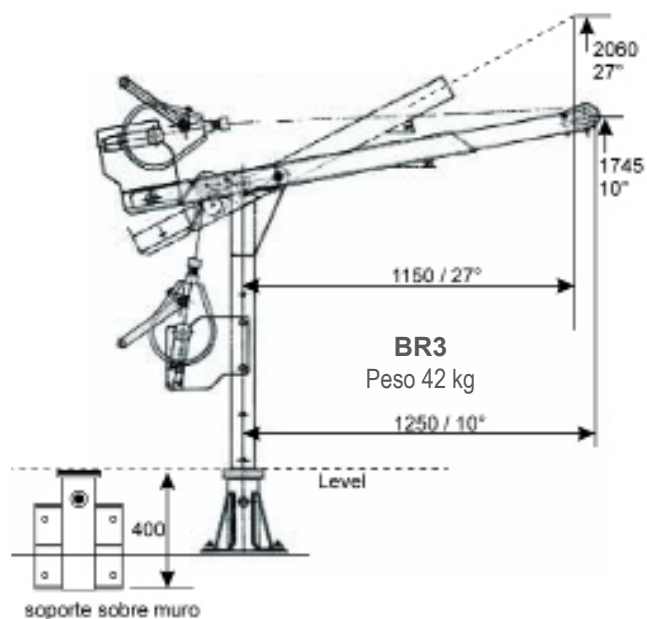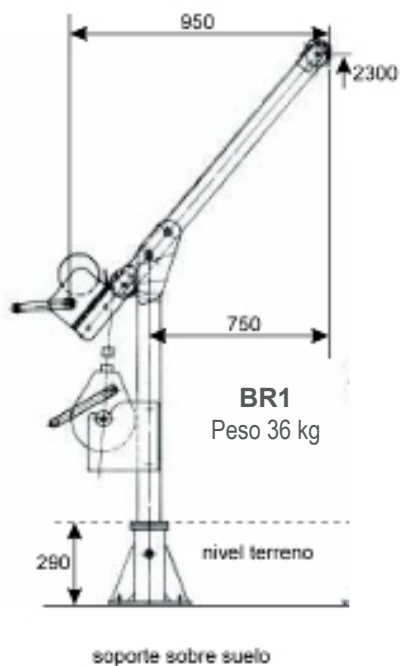


Brazos de rescate BR1 - BR3
Dimensiones generales

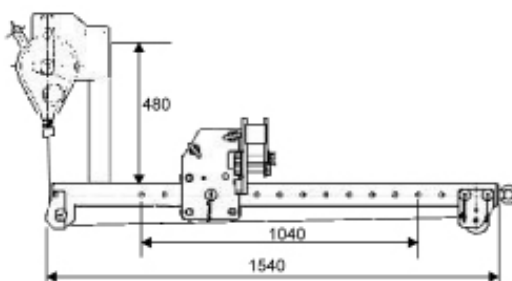

Brazos de rescate MW para boca de hombre
Dimensiones generales

Base horizontal sobre suelo
Dimensiones generales

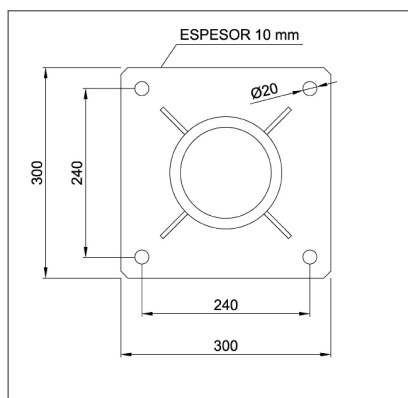

BRAZO DE RESCATE. MODELO BR1 / BR3 / MW



INFORMACIÓN TÉCNICA

DE CONTRAPESO

Estructura de contrapeso para brazos extensibles ACCESUS como un sistema completo.

- Material: acero inoxidable V4 A
- Aprobado para 2 personas
- Giratorio y ajustable en caso de falta espacio libre
- Contrapesos mínimos necesarios: 560 kg para máx. descarga
- Ningún componente individual pesa más de 25 kg
- Compatible con brazos de extensión ACCESUS BR1 a BR3 y BR3 a BR1.
- El rango de giro del brazo de extensión es de 360° con una carga máxima de 300 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO


BR1:

- Art. 41-68
- Long: 2344 mm
- B_2 : 728 mm
- B_1 : 3035 mm
- T: 2460 mm
- Peso: 129kg

BR3:

- Art. 41-68
- Long: 1743-2047 mm
- B_2 : 1132-1233 mm
- B_1 : 3035 mm
- T: 3058 mm
- Peso: 142kg

Dimensiones

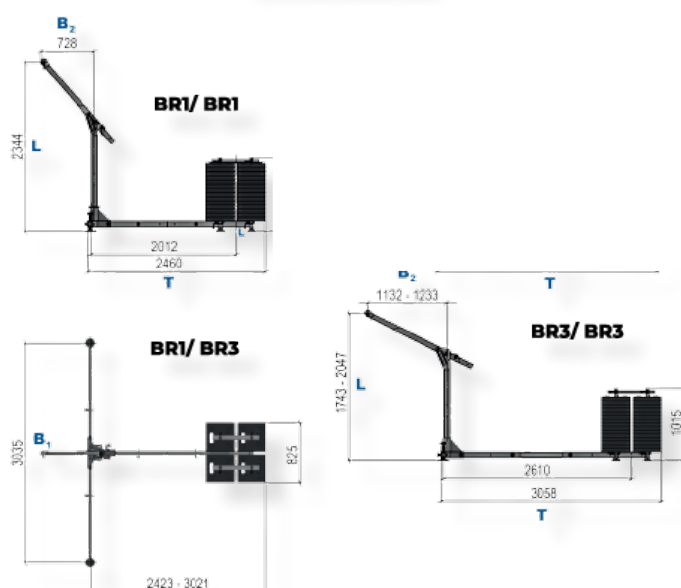



**INFORMACIÓN TÉCNICA
PUNTO DE TIERRA MÓVIL**

Manga de tierra móvil pescante de acero inoxidable, con un peso de 58 Kg.

Solo tiene posibilidad de instalación en el brazo de rescate BR1.

- Fácil y rápido de montar y desmontar en el sitio.
- Todas las piezas están aseguradas con pasadores de bloqueo de bola.
- Pies ajustables en altura para terrenos irregulares.
- El poste del pescante gira 360°.
- Carga de trabajo segura 300 kg (máx. 2 personas).
- Cuando se utiliza con un brazo pescante, el sistema es conforme a la norma EN795:2012 Clase B
- Conjunto de zócalo central 23,4Kg, pata delantera (larga) 8.1Kg y pata trasera (corta) 9,2 kg

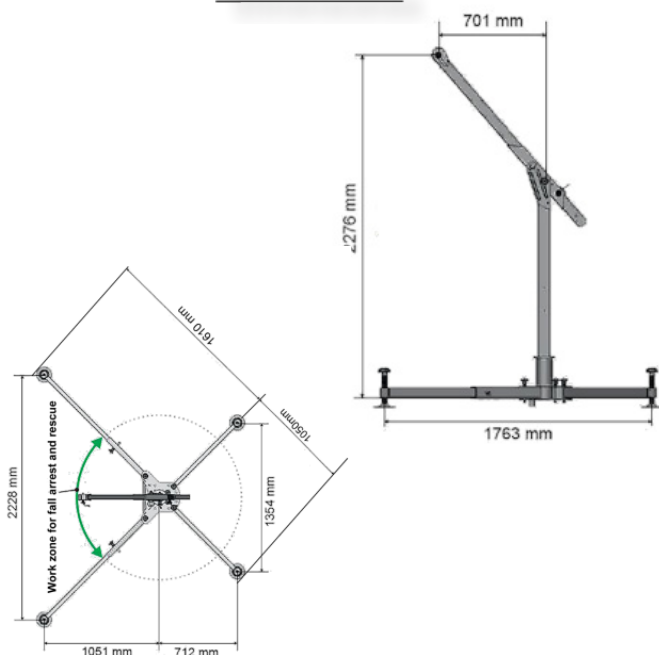
Dimensiones

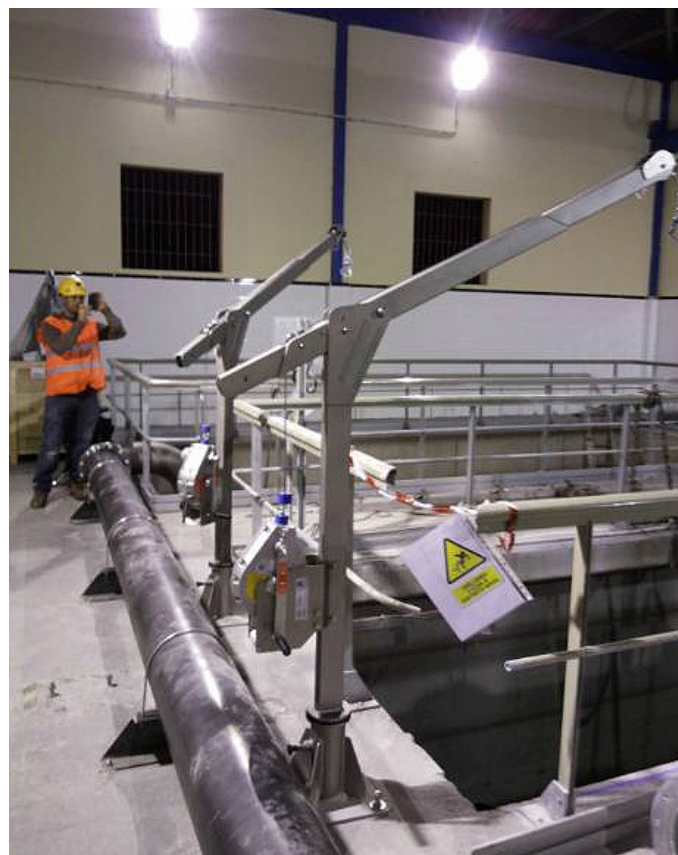




BRAZO DE RESCATE. MODELO BR1 / BR3 / MW



Brazo de rescate BR3
con 2 anticaídas retráctiles con rescatador modelo ARR 10



Brazo de rescate BR3
con cabrestante para cargas



Referencia: FT-200039

brazo de rescate

Versión: 04

7 / 7



RESCUE ARM. BR1 / BR3 / MW MODEL



BR3 rescue arm
with 1 load-lifting winch and side base for wall

TECHNICAL INFORMATION BR1 / BR3

Rescue arm according to *EN 795-B standard* for work in wastewater treatment plants, wells, sewers and hard-to-reach places.

The arm is easily assembled and disassembled on the different bases installed in various locations.

Available with:

- Base for mounting on floor or vehicle (weight 12 kg),
- Side base for concrete wall (weight 12 kg),
- Base embedded in the ground (weight 12 kg).

The arm can be mounted with:

- 1 or 2 retractable fall arresters with rescuer, ARR model, in accordance with EN 360 and EN 1496 standards. Length up to 60 m.
- Winch - lift for loads up to 300 kg.

In the event of a rescue after a fall, the person is lifted quickly and safely.

Constructed from stainless steel to ensure durability and performance in all types of environments, including outdoors.

Adjustable height (for BR3 model).



BR3 rescue arm
with 1 retractable fall arrester with ARR rescuer

RESCUE ARM. BR1 / BR3 / MW MODEL



MW manhole rescue arm with ARR.

MW TECHNICAL INFORMATION FOR MANHOLE

MW model rescue arm designed for manhole passages.

A retractable fall arrester with rescuer model ARR can be installed on the arm.

AVAILABLE FIXED BASES OPTIONS FOR BR1 / BR3

- Base for mounting on the ground or vehicle, - Side base for concrete wall, - Base embedded in the ground.



Base on ground



Base for wall



Base embedded in the ground



AVAILABLE FALL ARRESTER AND WINCH OPTIONS

- Supports up to 2 retractable fall arresters with ARR model rescuer in accordance with EN 360 and EN 1496 standards.
- Manual loading winch for loads up to 300 kg with a maximum cable length of 20 m.




Retractable fall arrester
with ARR rescuer




Winch - Lift
for loads


RESCUE ARM. BR1 / BR3 / MW MODEL

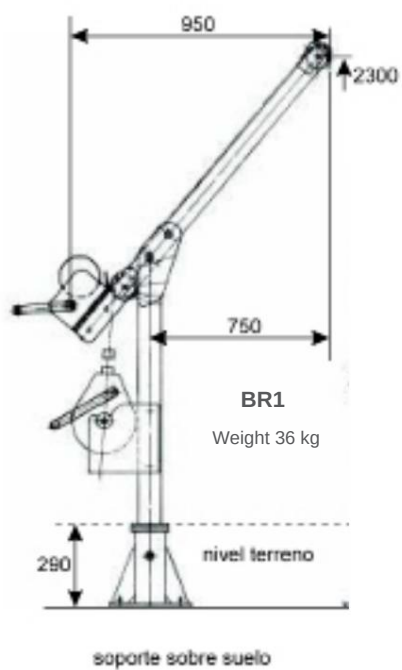

BR 2
Weight 39 kg

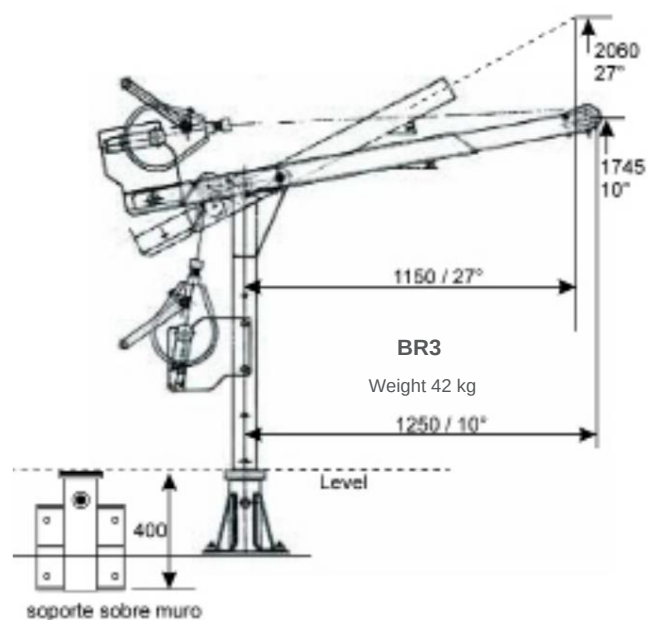


BR1 - BR3 rescue arms
Overall dimensions

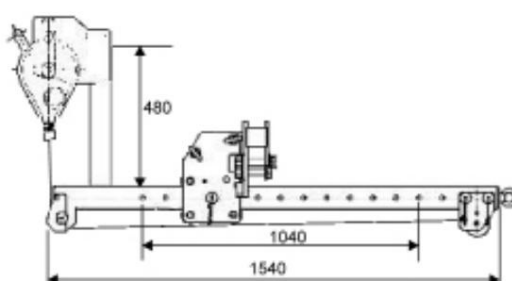

MW manhole rescue arms
Overall dimensions

Horizontal base on the ground
Overall dimensions

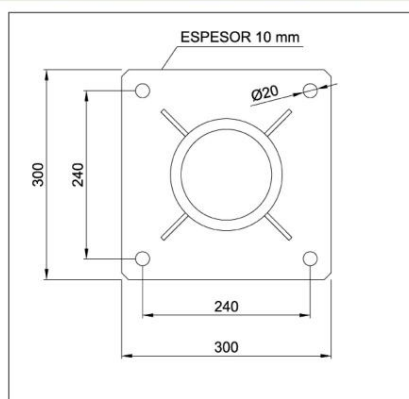



RESCUE ARM. BR1 / BR3 / MW MODEL



TECHNICAL INFORMATION

COUNTERWEIGHT

Counterweight structure for ACCESUS extendable arms as a complete system.

- Material: V4 A stainless steel
- Approved for 2 people
- Rotatable and adjustable in case of lack of free space
- Minimum counterweight required: 560 kg for maximum discharge
- No individual component weighs more than 25 kg
- Compatible with ACCESUS BR1 to BR3 and BR3 to BR1 extension arms.
- The extension arm's rotation range is 360° with a maximum load of 300 kg

PRODUCT TECHNICAL INFORMATION


BR1:

- Art. 41-68 •
- Length: 2344 mm •
- B2 : 728 mm •
- B1 : 3035 mm • T: 2460 mm •
- Weight: 129kg

BR3:

- Art. 41-68 •
- Length: 1743-2047 mm • B2 : 1132-1233 mm • B1 : 3035 mm • T: 3058 mm •
- Weight: 142kg

Dimensiones

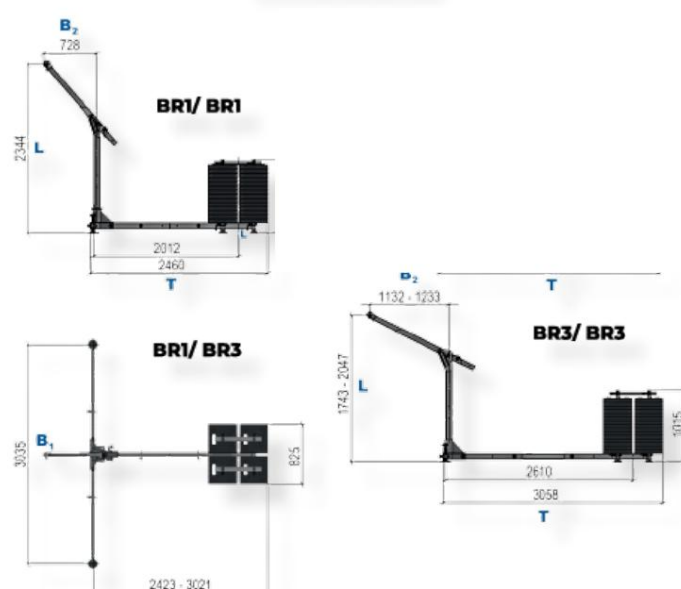


**TECHNICAL INFORMATION
MOBILE GROUND POINT**

Mobile earth sleeve with stainless steel davit, weighing 58 kg.

It can only be installed on the BR1 rescue arm.

- Quick and easy to assemble and disassemble on site.
- All parts are secured with ball lock pins.
- Height-adjustable feet for uneven terrain.
- The boom post rotates 360°.
- Safe working load 300 kg (max. 2 people).
- When used with a davit arm, the system complies with EN795:2012 Class B.
- Center plinth assembly 23.4kg, front leg (long) 8.1kg and rear leg (short) 9.2kg

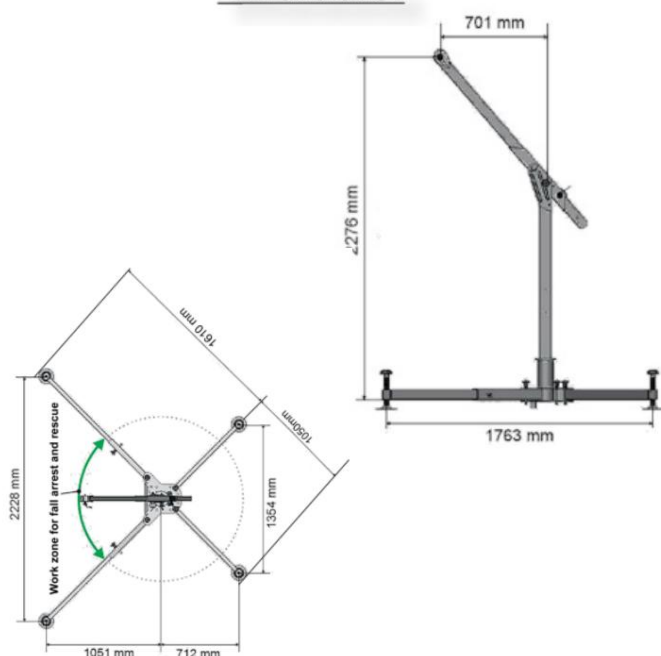
Dimensiones




RESCUE ARM. BR1 / BR3 / MW MODEL





RESCUE ARM. BR1 / BR3 / MW MODEL



BR3 rescue arm
with 2 retractable fall arresters with rescuer model ARR 10



BR3 rescue arm
with winch for loads



**BRAS DE SAUVETAGE.
MODÈLE BR1 / BR3 / MW**


Bras de sauvetage BR3
avec 1 treuil de levage et base latérale pour mur

INFORMATIONS TECHNIQUES BR1 / BR3

Bras de sauvetage selon la **norme** EN 795-B pour les travaux dans les stations d'épuration, les puits, les égouts et les endroits difficiles d'accès.

Le bras se monte et se démonte facilement sur les différentes bases installées à divers endroits.

Disponible avec :

- Base pour montage au sol ou sur véhicule (poids 12 kg),
- Base latérale pour mur en béton (poids 12 kg),
- Base encastrée dans le sol (poids 12 kg).

Le bras peut être monté avec :

- 1 ou 2 antichutes rétractables avec secouriste, modèle ARR, conformes aux normes EN 360 et EN 1496. Longueur jusqu'à 60 m.
- Treuil - élévateur pour charges jusqu'à 300 kg.

En cas de sauvetage après une chute, la personne est soulevée rapidement et en toute sécurité.

Fabriquée en acier inoxydable pour garantir durabilité et performance dans tous les types d'environnements, y compris à l'extérieur.

Hauteur réglable (pour modèle BR3).



Bras de sauvetage BR3
avec 1 antichute rétractable avec secouriste ARR

**BRAS DE SAUVETAGE.
MODÈLE BR1 / BR3 / MW**


Bras de sauvetage de regard MW avec ARR.

INFORMATIONS TECHNIQUES MW POUR REGARD

Bras de sauvetage modèle MW conçu pour les passages de regards.

Un antichute rétractable avec secouriste modèle ARR peut être installé sur le bras.

OPTIONS DE BASES FIXES DISPONIBLES POUR BR1 / BR3

- Base pour fixation au sol ou sur véhicule, - Base latérale pour mur béton, - Base encastrée dans le sol.



Base au sol



Base pour mur




Base encastrée dans le sol


**OPTIONS DISPONIBLES D'ANTICHUCHE ET DE TREUIL**

- Prend en charge jusqu'à 2 antichutes rétractables avec secouriste modèle ARR conformément aux normes EN 360 et EN 1496.
- Treuil de chargement manuel pour charges jusqu'à 300 kg avec une longueur de câble maximale de 20 m.


Antichute rétractable
avec le sauveteur ARRTreuil - Ascenseur
pour les charges

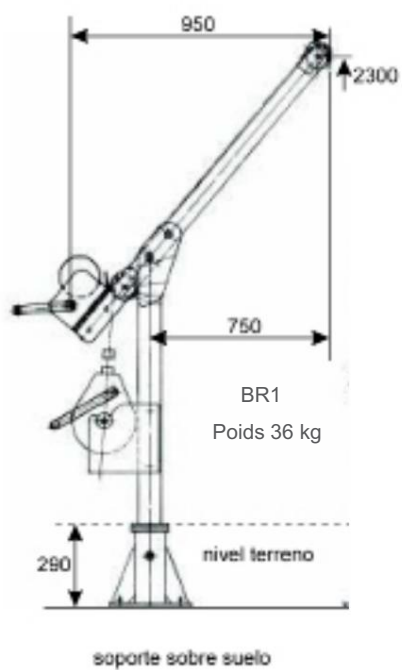

BR 2
Poids 39 kg

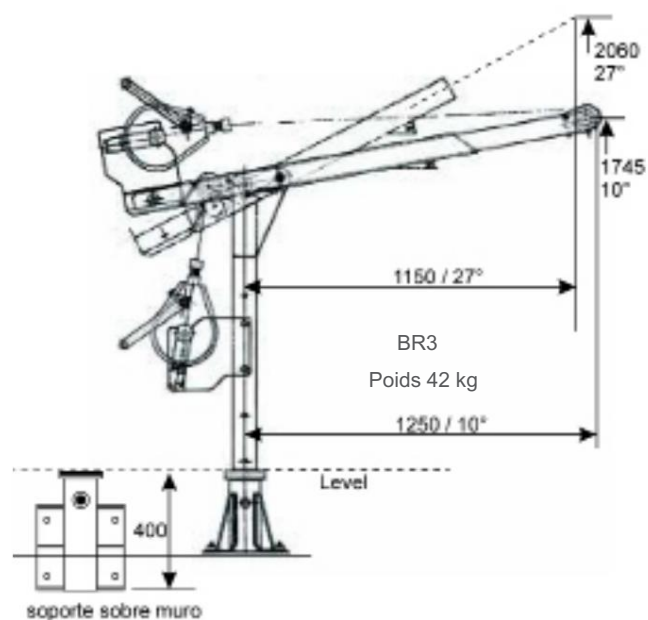


Bras de sauvetage BR1 - BR3
Dimensions hors tout

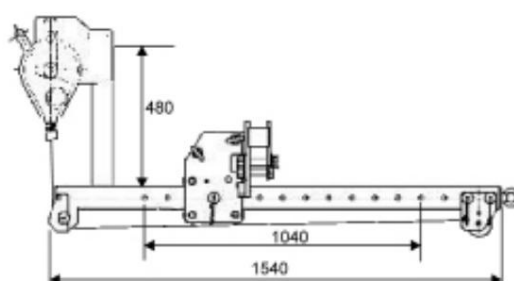

Bras de sauvetage pour regards de visite MW
Dimensions hors tout

Base horizontale au sol
Dimensions hors tout

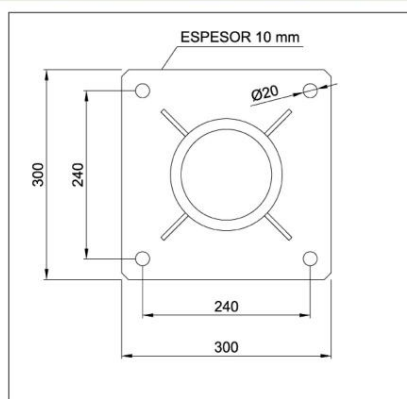



BRAS DE SAUVETAGE. MODÈLE BR1 / BR3 / MW



INFORMATIONS TECHNIQUES

CONTREPOIDS

Structure de contrepoids pour bras extensibles ACCESUS en tant que système complet.

- Matériau : acier inoxydable V4 A
- Approuvé pour 2 personnes
- Rotatif et réglable en cas de manque d'espace libre
- Contrepoids minimum requis : 560 kg pour une décharge maximale
- Aucun composant individuel ne pèse plus de 25 kg
- Compatible avec les bras d'extension ACCESUS BR1 à BR3 et BR3 à BR1.
- La plage de rotation du bras d'extension est de 360° avec une charge maximale de 300 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LE PRODUIT


BR1 :

- Art. 41-68 •
- Longueur : 2344 mm
- B2 : 728 mm •
- B1 : 3035 mm •
- T : 2460 mm •
- Poids : 129 kg

BR3:

- Art. 41-68 •
- Longueur : 1743-2047 mm •
- B2 : 1132-1233 mm • B1 :
- 3035 mm • T :
- 3058 mm •
- Poids : 142 kg

Dimensiones

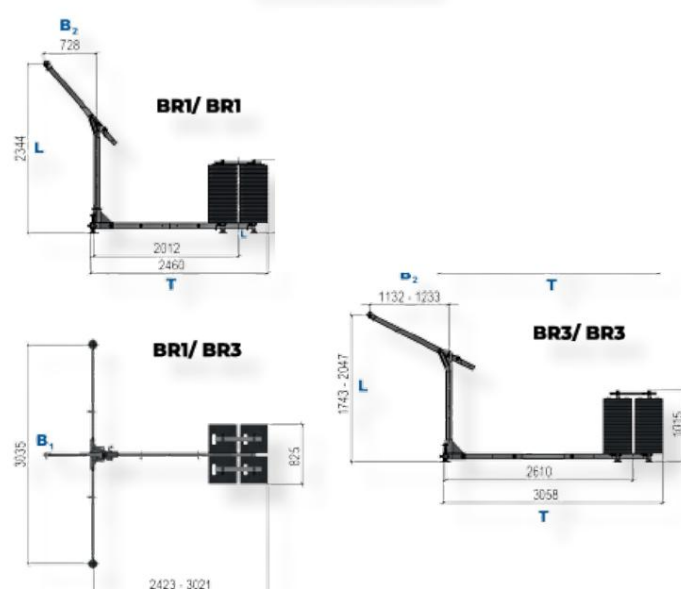


**INFORMATIONS TECHNIQUES
POINT DE TERRE MOBILE**

Manchon de terre mobile avec bossoir en acier inoxydable, pesant 58 kg.

Il ne peut être installé que sur le bras de sauvetage BR1.

- Montage et démontage rapide et facile sur site.
- Toutes les pièces sont fixées avec des goupilles de verrouillage à billes.
- Pieds réglables en hauteur pour terrains accidentés.
- Le mât de flèche pivote à 360°.
- Charge de travail sûre 300 kg (max. 2 personnes).
- Lorsqu'il est utilisé avec un bras de potence, le système est conforme à la norme EN795:2012 Classe B.
- Ensemble socle central 23,4 kg, pied avant (long) 8,1 kg et pied arrière (court) 9,2 kg

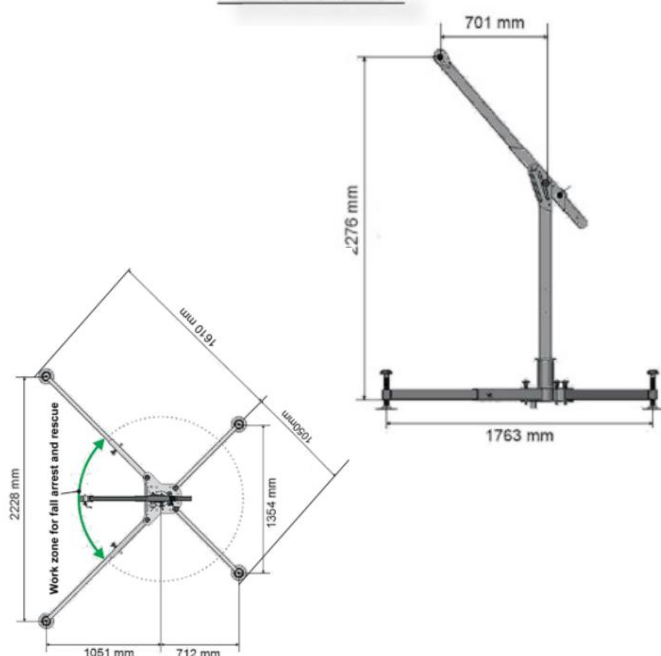
Dimensiones




BRAS DE SAUVETAGE.
MODÈLE BR1 / BR3 / MW





BRAS DE SAUVETAGE. MODÈLE BR1 / BR3 / MW



Bras de sauvetage BR3
avec 2 antichutes rétractables avec sauveteur modèle ARR 10



Bras de sauvetage BR3
avec treuil pour charges



BRACCIO DI SALVATAGGIO. MODELLO BR1 / BR3 / MW



Braccio di soccorso BR3
con 1 argano di sollevamento carichi e base laterale per parete

INFORMAZIONI TECNICHE BR1 / BR3

Braccio di soccorso conforme alla **norma EN 795-B** per lavori in impianti di depurazione, pozzi, fognature e luoghi difficili da raggiungere.

Il braccio può essere facilmente montato e smontato sulle diverse basi installate in varie posizioni.

Disponibile con:

- Base per montaggio a pavimento o su veicolo (peso 12 kg),
- Base laterale per parete in cemento (peso 12 kg),
- Base interrata (peso 12 kg).

Il braccio può essere montato con:

- 1 o 2 dispositivi anticaduta retrattili con soccorritore, modello ARR, conformi alle norme EN 360 e EN 1496. Lunghezza fino a 60 m.
- Argano - sollevatore per carichi fino a 300 kg.

In caso di salvataggio dopo una caduta, la persona viene sollevata in modo rapido e sicuro.

Realizzato in acciaio inossidabile per garantire durata e prestazioni in tutti i tipi di ambienti, compresi quelli esterni.

Altezza regolabile (per il modello BR3).



Braccio di soccorso BR3
con 1 dispositivo anticaduta retrattile con soccorritore ARR

BRACCIO DI SALVATAGGIO. MODELLO BR1 / BR3 / MW



Braccio di soccorso per tombini MW con ARR.

INFORMAZIONI TECNICHE MW PER IL CHIUSINO

Braccio di soccorso modello MW progettato per passaggi attraverso tombini.

Sul braccio è possibile installare un dispositivo anticaduta retrattile con soccorritore modello ARR.

OPZIONI BASI FISSE DISPONIBILI PER BR1 / BR3

- Base per montaggio a terra o su veicolo, - Base laterale per muro in cemento, - Base incassata nel terreno.



Base a terra



Base per parete



Base incassata nel terreno



OPZIONI DISPONIBILI PER DISPOSITIVI ANTICADUTA E VERRICELLO


- Supporta fino a 2 dispositivi anticaduta retrattili con soccorritore modello ARR conformi alle norme EN 360 e EN 1496.
- Argano di carico manuale per carichi fino a 300 kg con lunghezza massima del cavo di 20 m.




Dispositivo anticaduta retrattile
con il soccorritore ARR




Argano - Sollevamento
per carichi

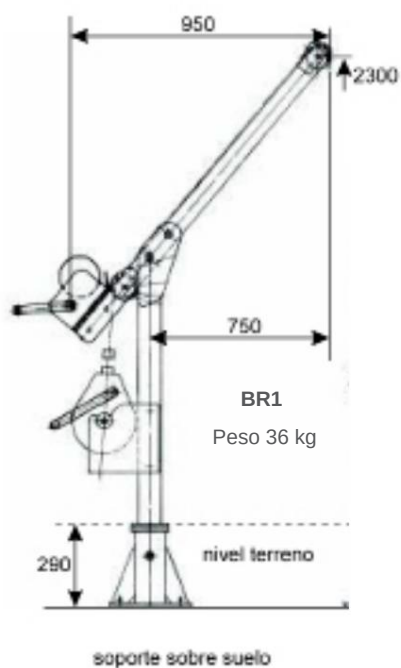

BR 2
Peso 39 kg

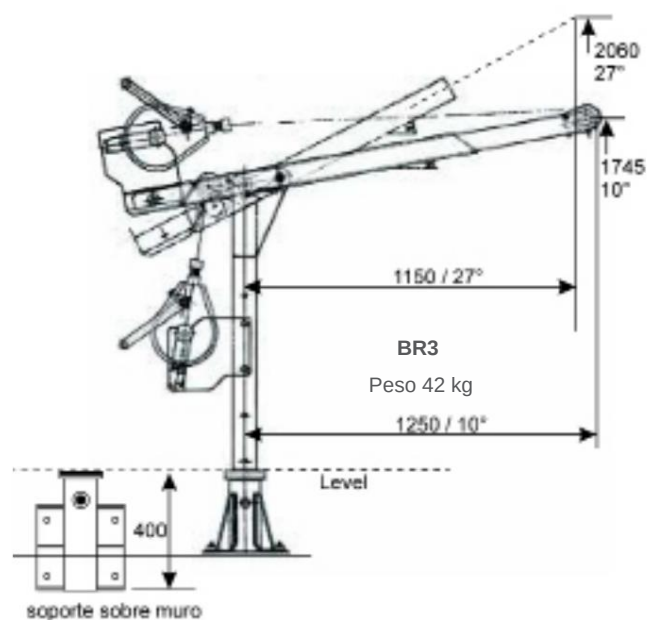


Braccia di soccorso BR1 - BR3
Dimensioni complessive

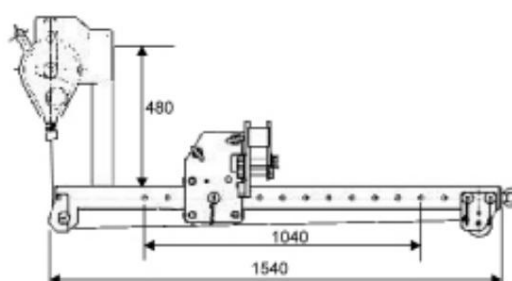

Bracci di salvataggio per tombini MW
Dimensioni complessive

Base orizzontale a terra
Dimensioni complessive

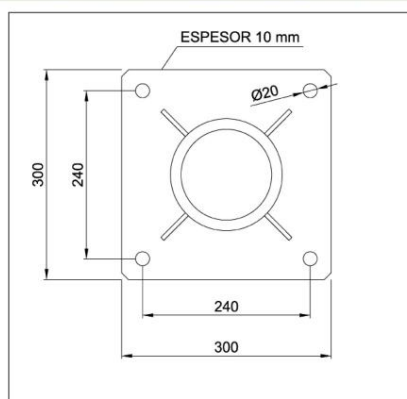

BRACCIO DI SALVATAGGIO. MODELLO BR1 / BR3 / MW



INFORMAZIONI TECNICHE

CONTRAPPESO

Struttura di contrappeso per bracci estensibili ACCESUS come sistema completo.

- Materiale: acciaio inossidabile V4 A
- Approvato per 2 persone
- Ruotabile e regolabile in caso di mancanza di spazio libero
- Contrappeso minimo richiesto: 560 kg per scarico massimo
- Nessun singolo componente pesa più di 25 kg
- Compatibile con i bracci di estensione ACCESUS BR1 a BR3 e BR3 a BR1.
- Il raggio di rotazione del braccio di estensione è di 360° con un carico massimo di 300 kg

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO


BR1:

- Art. 41-68 •
- Lunghezza: 2344 mm
- B2 : 728 mm •
- B1 : 3035 mm • T: 2460 mm • Peso: 129 kg

BR3:

- Art. 41-68 •
- Lunghezza: 1743-2047 mm •
- B2 : 1132-1233 mm •
- B1 : 3035 mm • T: 3058 mm • Peso: 142 kg

Dimensiones

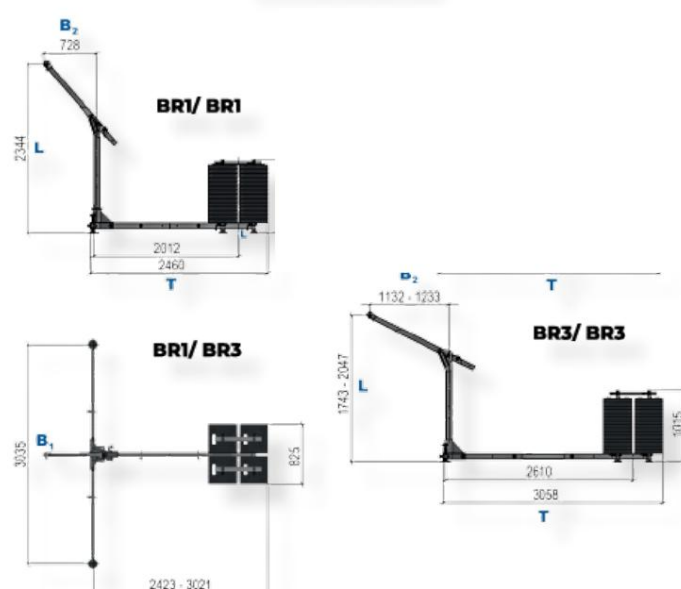

INFORMAZIONI TECNICHE PUNTO DI TERRA MOBILE


Manicotto di messa a terra mobile con gru in acciaio inox, del peso di 58 kg.

Può essere installato solo sul braccio di soccorso BR1.

- Montaggio e smontaggio rapidi e facili in loco.
- Tutte le parti sono fissate con perni di bloccaggio a sfera.
- Piedini regolabili in altezza per terreni irregolari.
- Il palo del braccio ruota di 360°.
- Carico di lavoro sicuro 300 kg (max. 2 persone).
- Se utilizzato con un braccio gru, il sistema è conforme alla norma EN795:2012 Classe B.
- Gruppo zoccolo centrale 23,4 kg, gamba anteriore (lunga) 8,1 kg e gamba posteriore (corta) 9,2 kg



Dimensiones

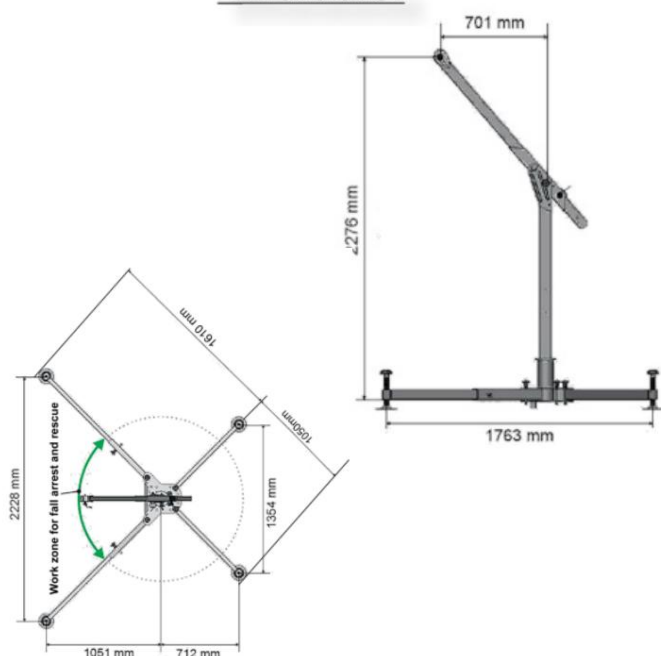





**BRACCIO DI SALVATAGGIO.
MODELLO BR1 / BR3 / MW**



Braccio di soccorso BR3
con 2 dispositivi anticaduta retrattili con soccorritore modello ARR 10



Braccio di soccorso BR3
con argano per carichi





BRAÇO DE RESGATE. BR1 / BR3 / MODELO MW



Braço de resgate BR3
com 1 guincho de elevação de carga e base lateral para parede

INFORMAÇÕES TÉCNICAS BR1 / BR3

Braço de resgate conforme **norma EN 795-B** para trabalhos em estações de tratamento de águas residuais, poços, esgotos e locais de difícil acesso.

O braço é facilmente montado e desmontado em diferentes bases instaladas em vários locais.

Disponível com:

- Base para montagem no chão ou no veículo (peso 12 kg),
- Base lateral para parede de concreto (peso 12 kg),
- Base embutida no solo (peso 12 kg).

O braço pode ser montado com:

- 1 ou 2 trava-quedas retráteis com socorrista, modelo ARR, conforme as normas EN 360 e EN 1496. Comprimento de até 60 m.
- Guincho - elevador para cargas de até 300 kg.

Em caso de resgate após uma queda, a pessoa é levantada de forma rápida e segura.

Feito de aço inoxidável para garantir durabilidade e desempenho em todos os tipos de ambientes, inclusive ao ar livre.

Altura ajustável (para modelo BR3).



Braço de resgate BR3
com 1 trava-quedas retrátil com socorrista ARR

**BRAÇO DE RESGATE.
MODELO BR1 / BR3 / MW**


Braço de resgate de poço de visita MW com ARR.

MW INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA POÇO DE VISITA

Braço de resgate modelo MW projetado para passagens de bueiros.

Um trava-quedas retrátil com modelo de resgate ARR pode ser instalado no braço.

OPÇÕES DE BASES FIXAS DISPONÍVEIS PARA BR1 / BR3

- Base para fixação no solo ou veículo, - Base lateral para parede de concreto, - Base embutida no solo.



Base no solo



Base para parede




Base embutida no solo


**OPÇÕES DE GUINCHO E TRAVAMENTO DE QUEDAS DISPONÍVEIS**

- Suporta até 2 trava-quedas retráteis com socorrista modelo ARR de acordo com as normas EN 360 e EN 1496.
- Guincho de carga manual para cargas de até 300 kg com comprimento máximo de cabo de 20 m.


Trava-quedas retrátil
com socorrista ARRGuincho - Elevador
para cargas

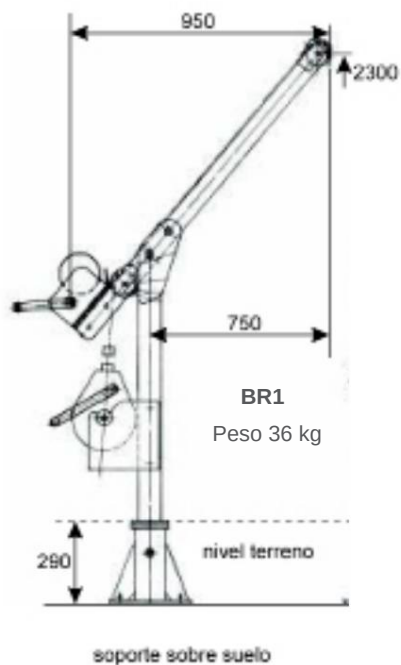**BRAÇO DE RESGATE.
MODELO BR1 / BR3 / MW**


BR 2
Peso 39 kg

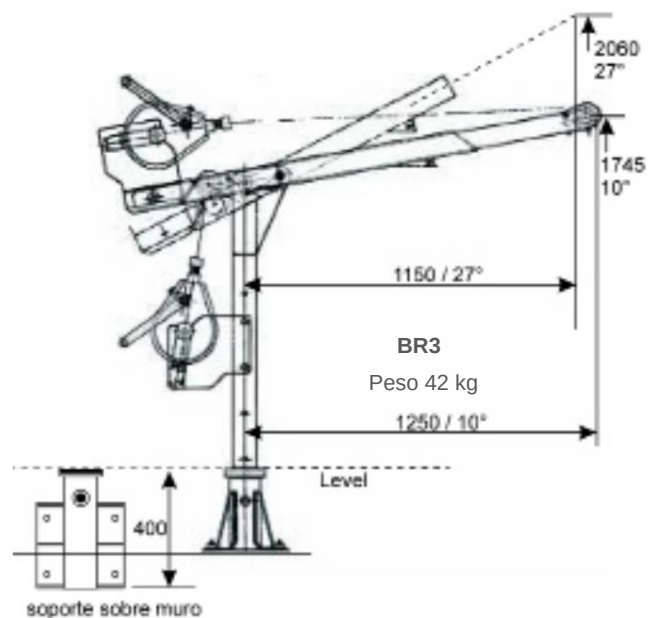


Braços de resgate BR1 - BR3
Dimensões gerais

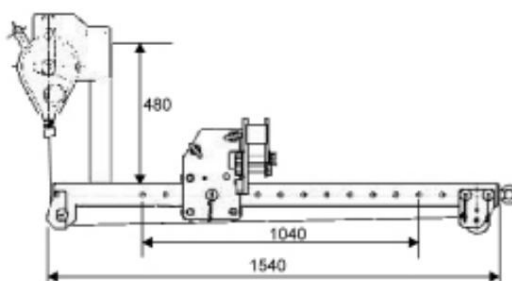

Braços de resgate de bueiro MW
Dimensões gerais

Base horizontal no solo
Dimensões gerais

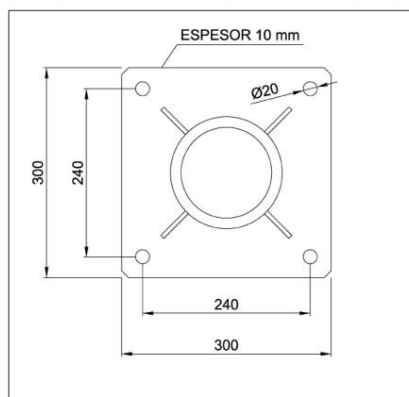



BRAÇO DE RESGATE. BR1 / BR3 / MODELO MW



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CONTRAPESO

Estrutura de contrapeso para braços extensíveis ACCESUS como um sistema completo.

- Material: Aço inoxidável V4 A
- Aprovado para 2 pessoas
- Giratório e ajustável em caso de falta de espaço livre
- Contrapeso mínimo necessário: 560 kg para descarga máxima
- Nenhum componente individual pesa mais de 25 kg
- Compatível com braços de extensão ACCESUS BR1 a BR3 e BR3 a BR1.
- A faixa de rotação do braço de extensão é de 360° com uma carga máxima de 300 kg

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO


BR1:

- Art. 41-68 •
- Comprimento: 2344 mm • B2 : 728 mm • B1 : 3035 mm • T: 2460 mm
- Peso: 129 kg

BR3:

- Art. 41-68 •
- Comprimento: 1743-2047 mm • B2 : 1132-1233 mm • B1 : 3035 mm • T: 3058 mm • Peso: 142 kg

Dimensiones

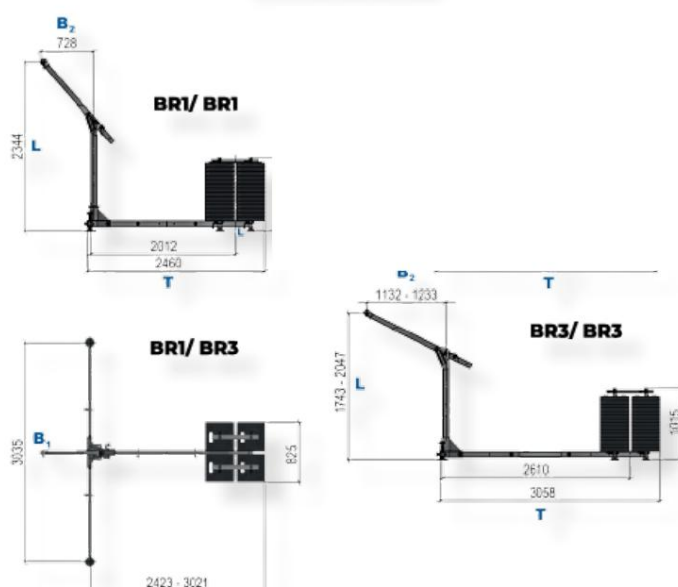


**BRAÇO DE RESGATE.
BR1 / BR3 / MODELO MW**
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
PONTO DE TERRA MÓVEL

Manga de aterramento móvel com guindaste de aço inoxidável, pesando 58 kg.

Ele só pode ser instalado no braço de resgate BR1.

- Rápido e fácil de montar e desmontar no local.
- Todas as peças são fixadas com pinos de fixação esférica.
- Pés ajustáveis em altura para terrenos irregulares.
- O poste da lança gira 360°.
- Carga de trabalho segura 300 kg (máx. 2 pessoas).
- Quando usado com um braço de guindaste, o sistema está em conformidade com a norma EN795:2012 Classe B.
- Conjunto de pedestal central 23,4 kg, perna dianteira (longa) 8,1 kg e perna traseira (curta) 9,2 kg

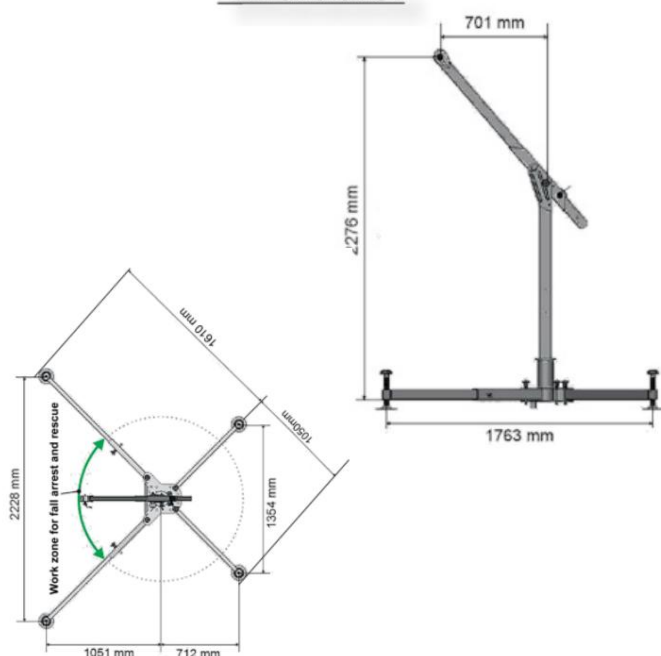
Dimensiones






**BRAÇO DE RESGATE.
BR1 / BR3 / MODELO MW**



Braço de resgate BR3
com 2 trava-quedas retráteis com socorrista modelo ARR 10



Braço de resgate BR3
com guincho para cargas

