

**ESLINGA DE SEGURIDAD IGNÍFUGA
6103XY-MMM (ES 201FLR)**

INFORMACIÓN TÉCNICA
Eslinga de seguridad IGNÍFUGA modelo 6103.

Se trata de una eslinga con propiedades IGNÍFUGAS apta para posicionamiento con un Absorbedor anticaídas incorporado.

La eslinga es resistente a chispas, metal líquido, soldadura...

Puede suministrarse con:

- Sin conectores,
- conectores mosquetón AA 011,
- conectores gancho modelo AA 002,
- conectores gancho modelo AA 022,
- conectores gancho modelo AA 023,
- conectores gancho modelo AA 024,
- conectores gancho modelo AA 025.

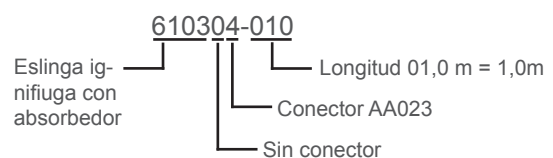
Características:

- Eslinga fabricada en aramida con núcleo de poliamida.
- Guardacabos en un extremo de la eslinga y absorbedor en el otro.
- Diámetro de eslinga 11 mm.
- Longitud de eslinga hasta 2 m.
- Absorbedor fabricado en poliamida.
- Absorbedor recubierto por un protector de fibra textil ignífugo.
- Longitud máxima del absorbedor: 2 m.
- Dimensiones del absorbedor: 160 x 35 x 45 mm.
- Peso del absorbedor: 160 g.
- Cumple con la normativa **EN 354** de Elementos de amarre anticaídas.
- Cumple con la normativa **EN 355** de Absorbedores de energía.
- Cumple con la normativa **EN 358** de Cinturones y componentes de sujeción y retención.
- Resistente al fuego según norma **EN 358 p4.1.5**.
- Certificado CE.

Codificación 6103XY-MMM.

X: conector lado arnés
Y: conector lado opuesto

Modelo eslinga	Conector lado arnés	Conector lado opuesto	Longitud en DM
6103	X	Y	MMM
	0	0	----- sin conector
	1	1	----- conector AA011
	2	2	----- conector AA002
	3	3	----- conector AA022
	4	4	----- conector AA023
	5	5	----- conector AA024
6	6	----- conector AA025	

Ejemplo


**ESLINGA DE SEGURIDAD IGNÍFUGA
6103XY-MMM (ES 201FLR)**


Conector 1
Modelo AA 011

Conector 1 mosquetón modelo AA 011.

- Fabricado en acero cincado.
- Peso 180 gr.
- Certificado CE.
- Abertura máxima Ø18 mm.
- Cierre roscado.
- Norma **EN 362** de Conectores.



Conector 2
Modelo AA 002

Conector 2 fijo gancho modelo AA 002.

- Fabricado acero galvanizado.
- Peso 220 g.
- Norma **EN 362** Conectores.
- Abertura máxima Ø18 mm.
- Cierre automático
- Certificado CE.



Conector 3
Modelo AA 022

Conector 3 gancho modelo AA 022.

- Fabricado acero galvanizado.
- Peso 500 g.
- Norma **EN 362** Conectores.
- Abertura máxima Ø50 mm.
- Cierre automático
- Certificado CE.



Conector 4
Modelo AA 023

Conector 4 gancho modelo AA 023.

- Fabricado en aluminio.
- Peso 480 gr.
- Norma **EN 362** Conectores.
- Abertura máxima Ø60 mm.
- Cierre automático
- Certificado CE.



Conector 5
Modelo AA 024

Conector 5 gancho modelo AA 024.

- Fabricado en aluminio.
- Peso 920 gr.
- Norma **EN 362** Conectores.
- Abertura máxima Ø100 mm.
- Cierre automático
- Certificado CE.



Conector 6
Modelo AA 025

Conector 6 gancho modelo AA 025.

- Fabricado acero galvanizado.
- Peso 800 gr.
- Norma **EN 362** Conectores.
- Abertura máxima Ø80 mm.
- Cierre automático
- Certificado CE.