




INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga de posicionamiento ajustable con mecanismo de bloqueo y protector de eslinga anticorte, 611902. Cumple con la normativa **EN 358** (elementos de sujeción y prevención de caídas).

Características:

- Material: cable de acero recubierto con poliéster.
- Diámetro: 11 mm.
- Longitudes disponibles: 2 y 5 m.
- Guardacabos en uno de sus extremos.
- Protector de eslinga.
- Conector AA002 Ø 14 mm.
- Mecanismo de bloqueo.
- Cumple con la normativa **EN 358** (Elementos de sujeción y prevención de caídas).
- Certificado CE.

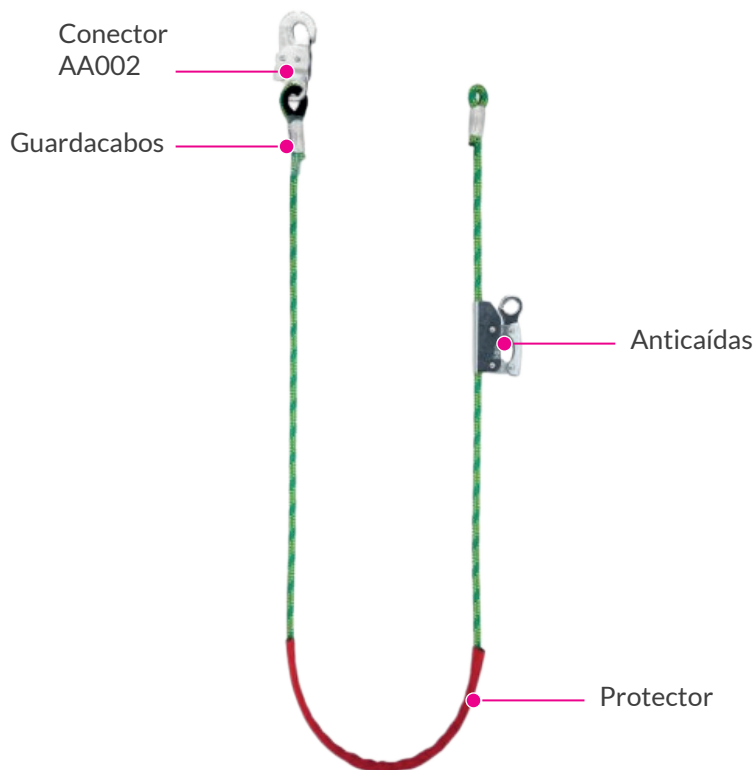




TECHNICAL INFORMATION

Adjustable work positioning lanyard with rope grab adjuster and protective sleeve, 611902. Compliant with standard **EN 358** (restraint and fall prevention elements).

Characteristics:

- Material: steel cable with polyester.
- Diameter: 11 mm.
- Available lengths: 2 m and 5 m.
- Thimble on one end.
- Protective sleeve.
- AA002 snap hook, Ø14 mm.
- Rope grab adjuster.
- Compliant with **EN 358** (restraint and fall prevention elements).
- CE certified.

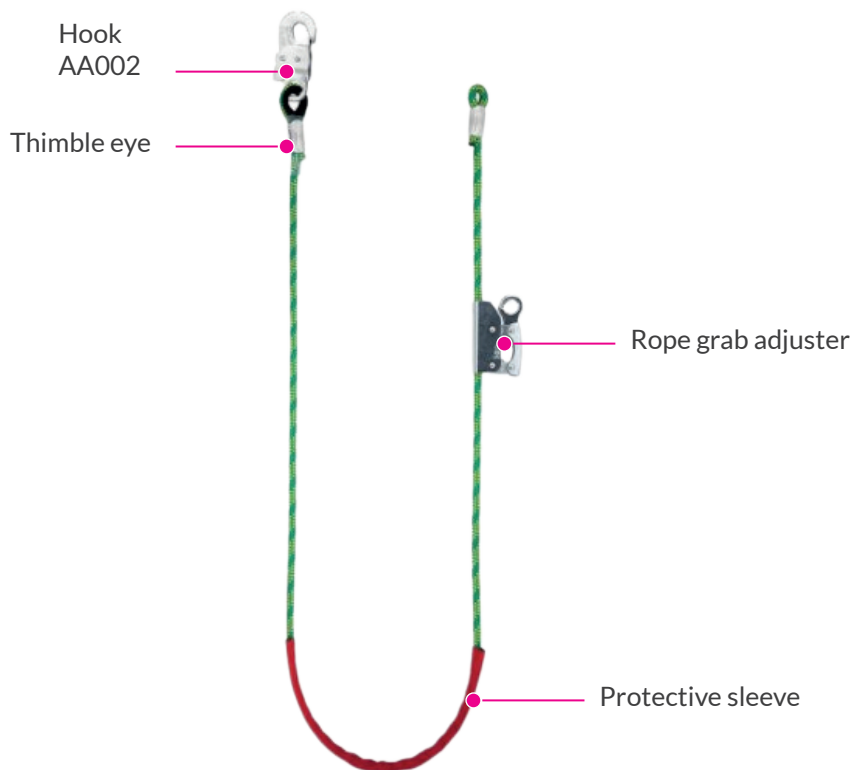



INFORMATION TECHNIQUE

Longe de maintien au travail réglable avec régulateur de corde et gaine de protection, 611902. Conforme à la norme **EN 358** (éléments de retenue et de prévention des chutes).

Caractéristiques:

- Matériau : câble en acier avec revêtement en polyester.
- Diamètre : 11 mm.
- Longueurs disponibles : 2 m et 5 m.
- Œillet à une extrémité.
- Gaine de protection.
- Mousqueton AA002, Ø14 mm.
- Régulateur de corde.
- Conforme à la norme **EN 358** (éléments de retenue et de prévention des chutes).
- Certifié CE.

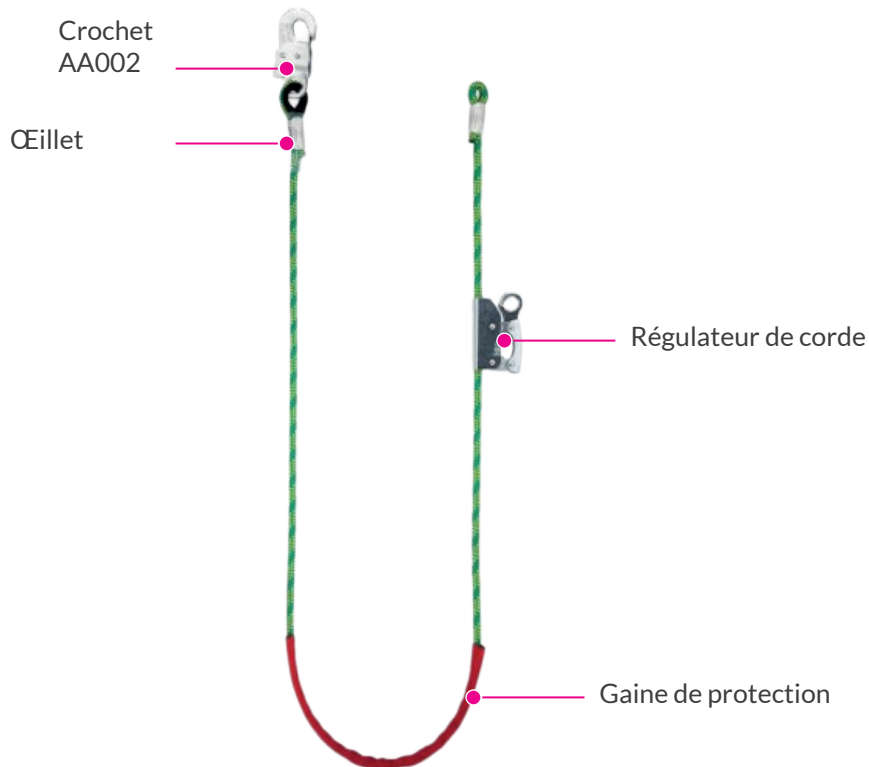



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Corda de ancoragem ajustável com mecanismo de bloqueio e protetor anticorte, modelo 611902. Conforme à norma **EN 358** (elementos de retenção e prevenção de quedas).

Características:

- Material: cabo de aço revestido com poliéster.
- Diâmetro: 11 mm.
- Comprimentos disponíveis: 2 m e 5 m.
- Olhal em uma das extremidades.
- Protetor de talabarte.
- Conector AA002 Ø14 mm.
- Mecanismo de bloqueio.
- Conforme à norma **EN 358** (elementos de retenção e prevenção de quedas).
- Certificado CE.

