

CG0.6



1 personne



x 1 module

INFORMATION TECHNIQUE

Panier suspendu pour grues modèle CG0.6 conçu pour le levage de personnes et de charges. Conforme à la norme EN14502.

Très petite taille pour 1 personne.

Le panier est composé d'éléments en acier peint et sa construction est modulaire. L'assemblage s'effectue à l'aide de vis pour une sécurité maximale.

Conception détachable en petites pièces, facilitant et optimisant le transport et le stockage.

Démonté, il s'insère dans des petits espaces (trou d'égout) de Ø360 mm.

Il dispose de 1 point d'ancrage certifié conforme à la norme EN795 pour l'utilisateur.

Il dispose d'une porte d'accès avec système de fermeture et de verrouillage automatique, d'un garde-corps et d'une plinthe de protection, d'une main courante intérieure pour éviter le coincement, d'un plancher antidérapant, d'un toit de protection, etc. Comprend une pince de levage à 4 branches avec manilles et anneau central.

Il a une configuration optionnelle avec un toit ouvert si nécessaire, comprenant une simple élingue de levage avec manille et œillet.

Le panier CG0.6 est livré avec un manuel d'instructions en espagnol, certifié et intègre des plaques de chargement et une identification du produit.

Idéal pour les opérations de sauvetage des travailleurs en hauteur.

Conforme à la norme EN 14502-1. Point d'ancrage conforme à la norme EN 795.

DISPOSITIFS DE SECURITÉ

- Point d'ancrage conforme à la norme EN795, assurant une sécurité totale aux opérateurs.
- Porte avec fermeture et verrouillage automatiques.
- Sol antidérapant.
- Toit de protection.
- Jambes de soutien.
- Coefficient minimum de sécurité 2.
- Garde-corps de 1,1 m de haut.

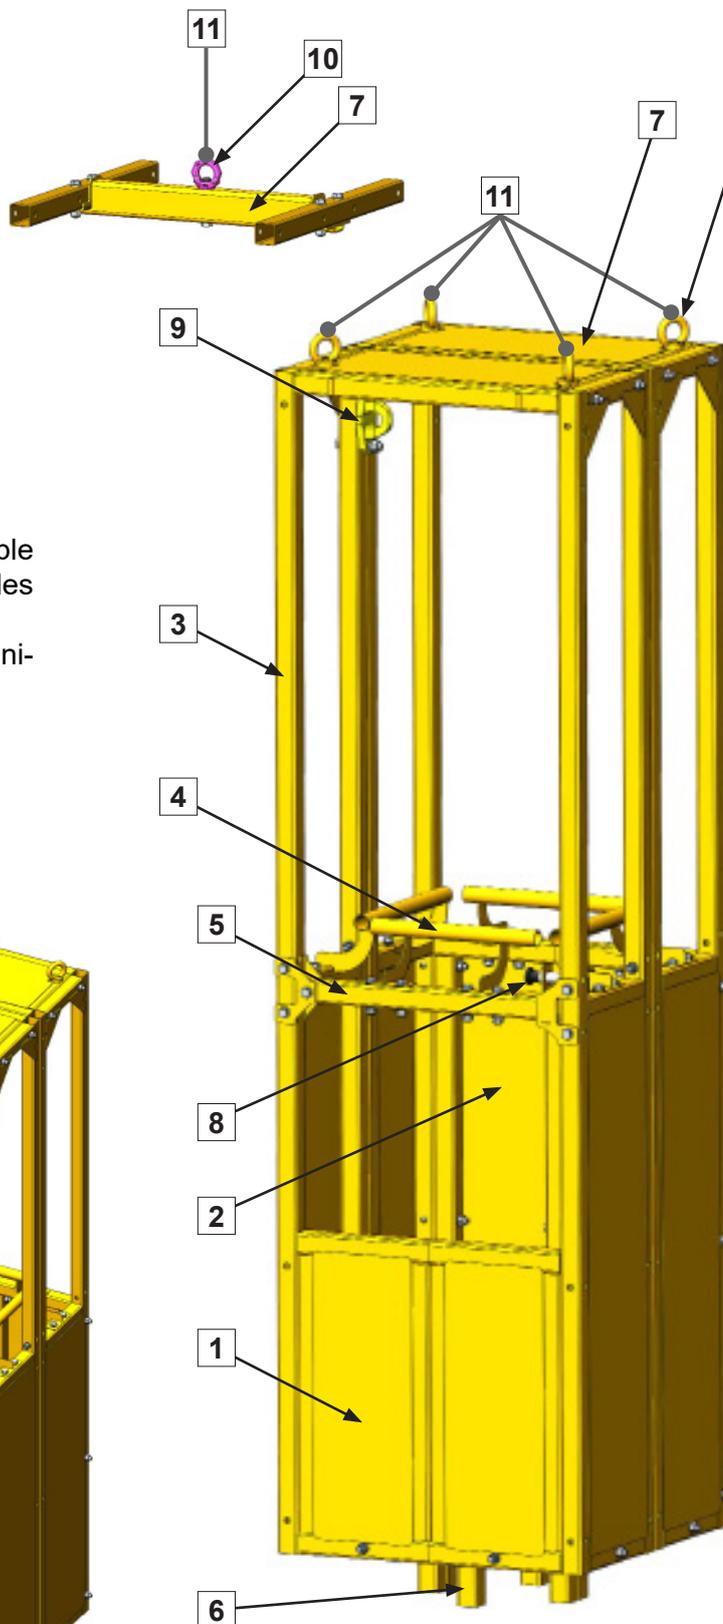


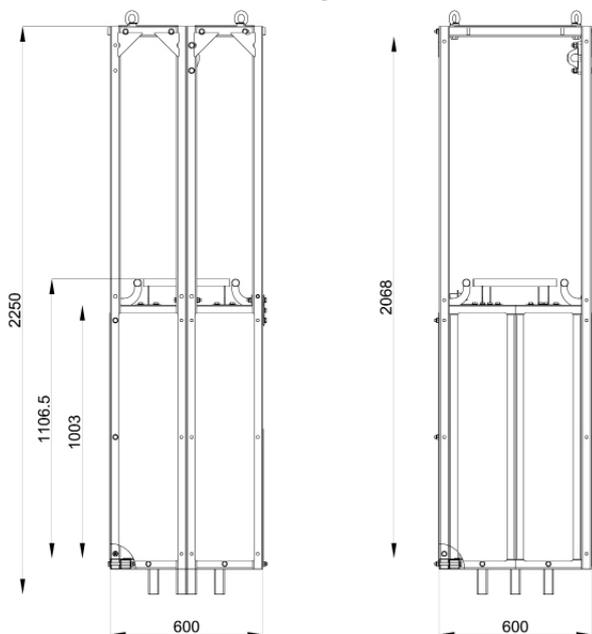
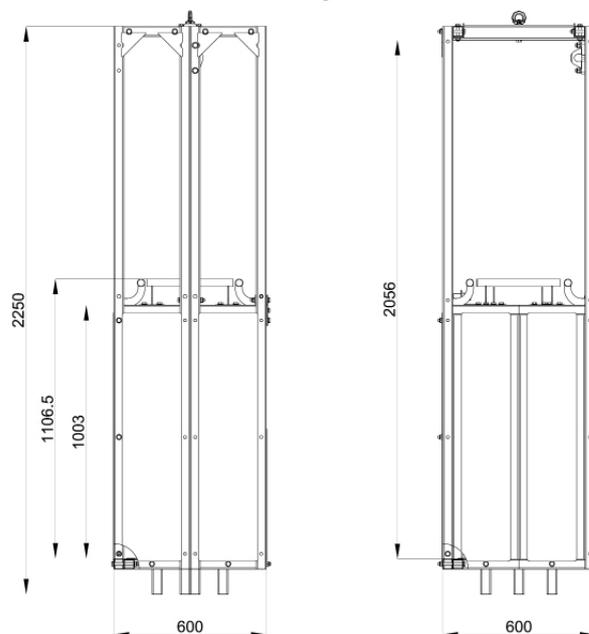
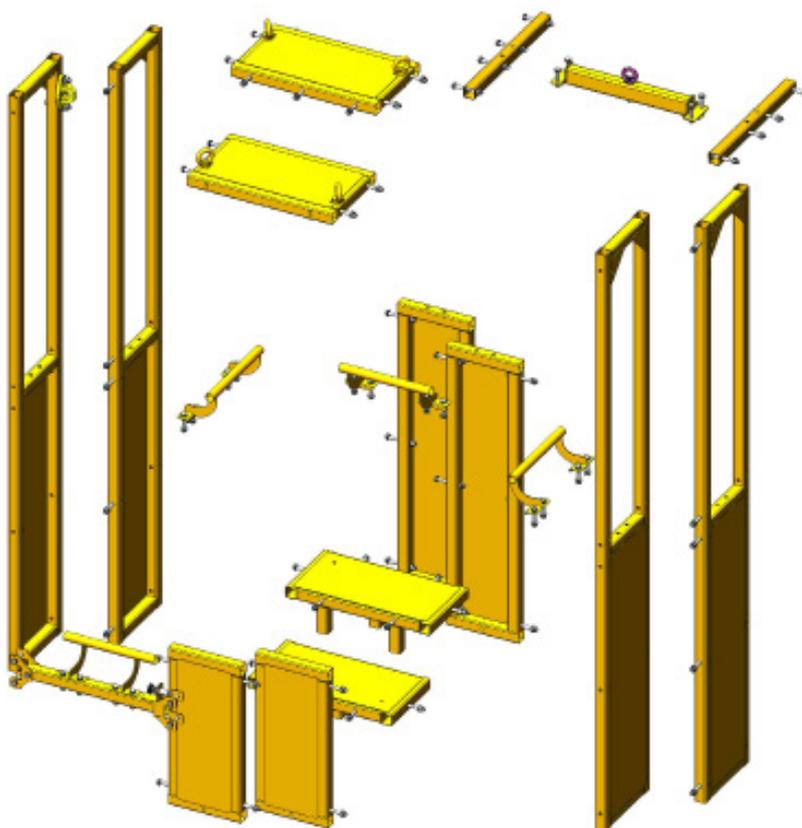
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PANIER SUSPENDU POUR GRUES CG 0.6	CG 0.6
Nom maximum de personnes 1	1
Capacité de charge maximale 300 Kg	300 Kg ou 1 personne
Poids propre	125 kg
Hauteur de travail maximale	Illimitée
Hauteur totale du panier	2,25m
Hauteur garde-corps	1,10m
Porte d'accès	Oui
Espace minimum sur l'insert inséré	Ø360 mm

Composants Modèle CG0.6

- 1 - Fermeture frontale (hauteur 0,5m),
- 2 - Fermeture arrière (hauteur 1m),
- 3 - Fermeture latérale (hauteur socle 1m),
- 4 - Garde-corps (hauteur 1,1m),
- 5 - Porte d'accès,
- 6 - Plancher avec pieds d'appui,
- 7 - Toit de protection (configuration A),
- Poutre de levage (configuration B),
- 8 - Fermeture et verrouillage automatiques,
- 9 - Point d'ancrage EN795,
- 10 - Anneaux de suspension (A),
- Anneau de suspension rotatif (B),
- 11 - Poulpe élévateur à 4 branches de câble Ø10, longueur minimum 1m, avec manilles avec écrou et goupille et bague centrale (A).
- Élingue câble simple Ø10, longueur minimale
- Alésage 1m, avec manille avec écrou et pasador et anneau central (B).



**Dimensions hors tout
Modèle CG0.6**
Configuration A

Configuration B

**Vue éclatée
Modèle CG0.6**




Configuration B



Paniers disponibles en couleurs jaune et rose.