



CG900



3 personas



x 3 módulos

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cesta colgante para grúas modelo *CG900* diseñada para elevación de personas y cargas y conforme a la norma EN14502.

Ideal para operaciones de rescate con camillas en posición horizontal. Opcional: camilla de rescate *Accesus CR30*.

Apta para 3 personas.

Compuesta por 3 módulos de cesta para grúas *CG*. Se puede convertir en 3 cestas *CG300* (de 1 módulo para 2 personas) ó en 1 cesta *CG600* (de 2 módulos para 5 personas) añadiendo alguna pieza adicional.

La cesta colgante grúa se compone de elementos de acero pintado. El montaje se realiza mediante tornillería para una máxima seguridad.

Desmontada cabe por espacios (boca hombre) de \varnothing 1.200 mm.

Su diseño modular y desmontable facilita y optimiza el transporte y almacenamiento.

Todas las cestas disponen de puntos de anclaje certificados conforme a la norma EN795 para cada uno de los usuarios.

Dispone de puerta de acceso con sistema de cierre y bloqueo automático, barandilla y zócalo de protección, pasamanos interior para evitar atrapamientos, suelo antideslizante, techo de protección, etc. Incluye pulpo de elevación de 4 ramales con grilletes y argolla central.

Las cestas para grúas *Accesus CG900* se entregan con manual de instrucciones en castellano, certificado y llevan incorporadas placas de cargas e identificación del producto.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD


- 3 Puntos de anclaje conforme a EN795, para seguridad total a los operarios.
- Puerta con cierre y bloqueo automático.
- Suelo antideslizante.
- Techo de protección.
- Patas de apoyo.
- Coeficiente de seguridad mínimo 2.
- Barandillas de 1,1m de altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Cesta colgante grúa	CG900
Número máximo de personas	3
Capacidad máxima de carga	400 Kg
Peso propio	350 Kg
Altura máxima de trabajo	Ilimitada
Altura total	2,5 m
Altura barandillas	1,1 m
Puertas de acceso	3
Espacio mínimo por donde cabe desmontada	1,20 m

Componentes principales
(modelo CG 300 de 1 módulo):


- 1 - Zócalo 0.5 m, puerta,
- 2 - Zocalo 1 m,
- 3 - Barandilla 1.1 m,
- 4 - Puerta de accesos,
- 5 - Cierre y bloqueo automático,
- 6 - Puntos de anclaje EN 795,
- 7 - Cancamos de cuelgue,
- 8 - Techo de protección.
- 9 - Pulpo de elevación de 4 ramales con grilletes con tuerca y pasador y argolla central.


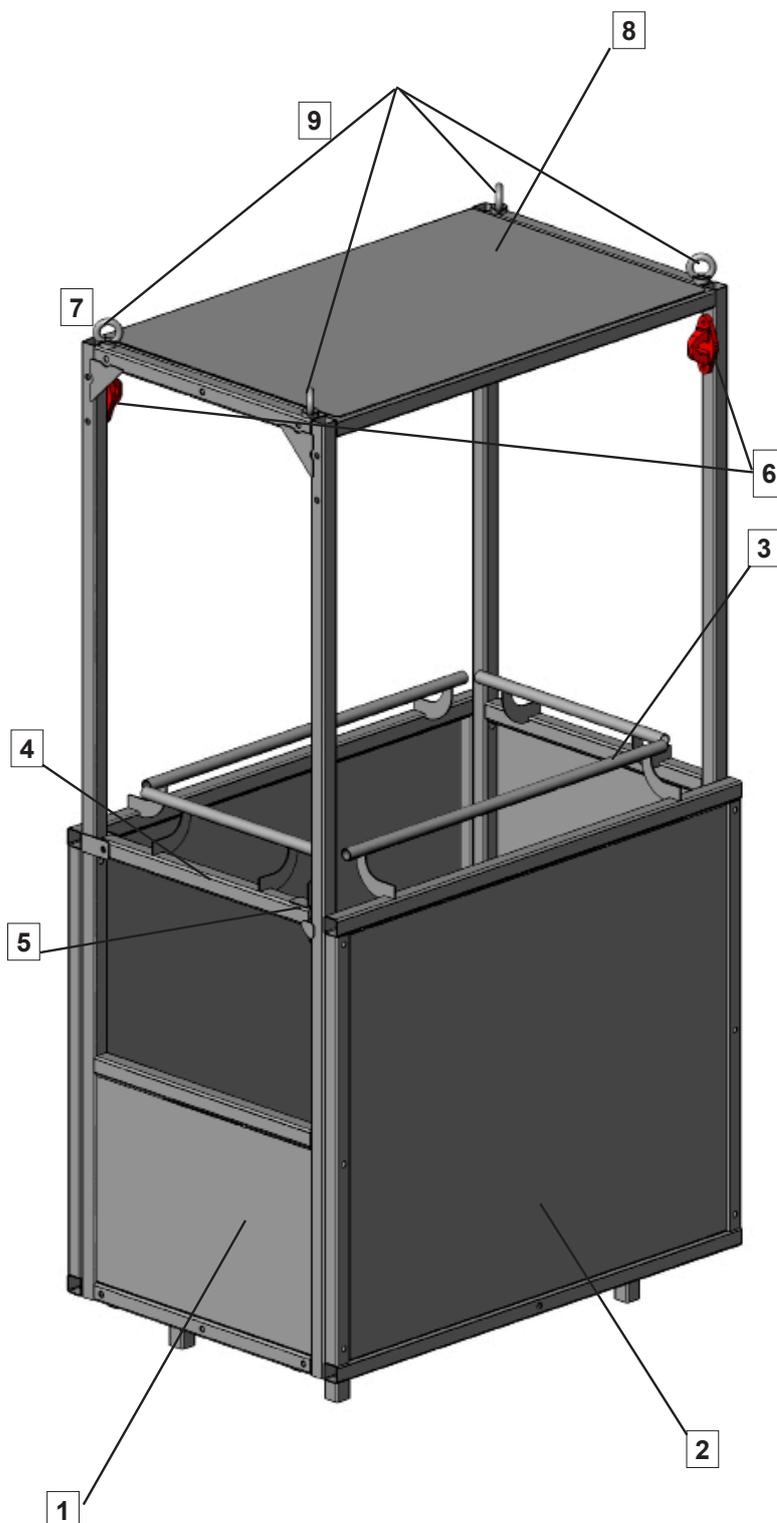


Dimensiones generales
Modelo CG900

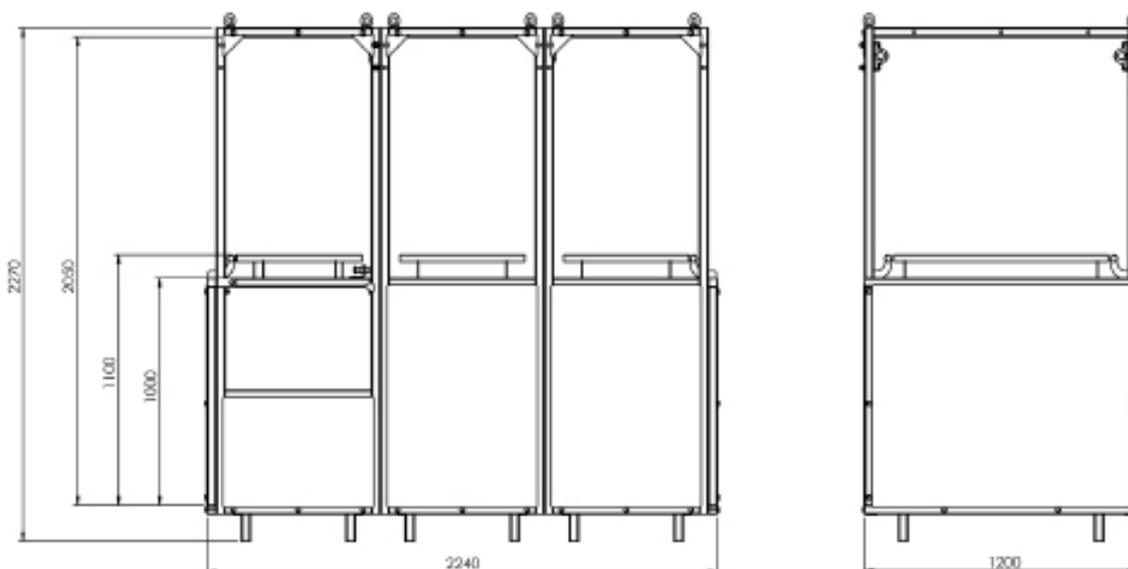

Despiece
Modelo CG900

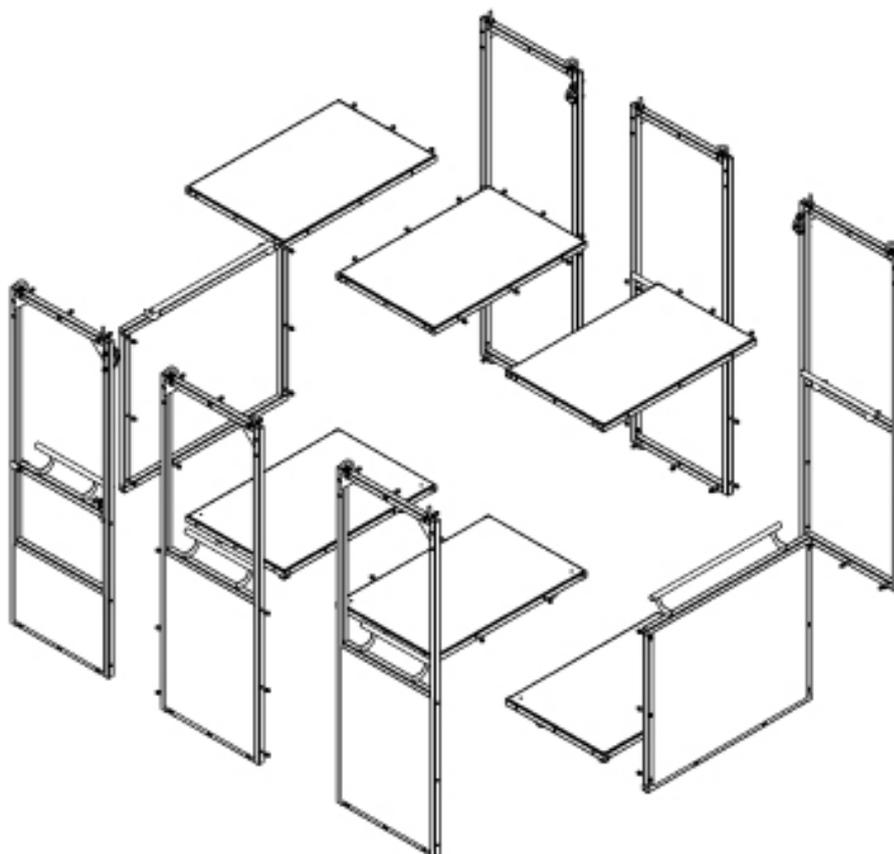

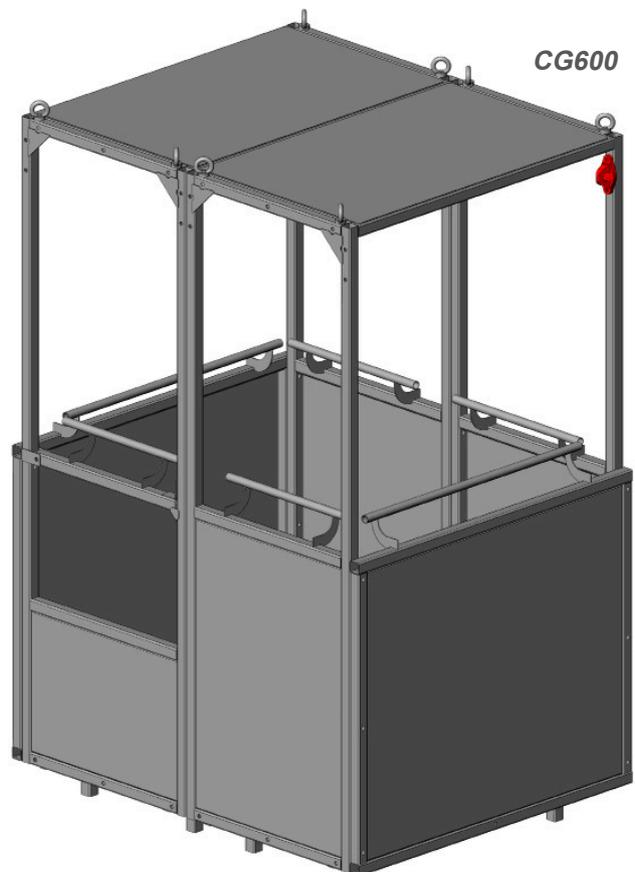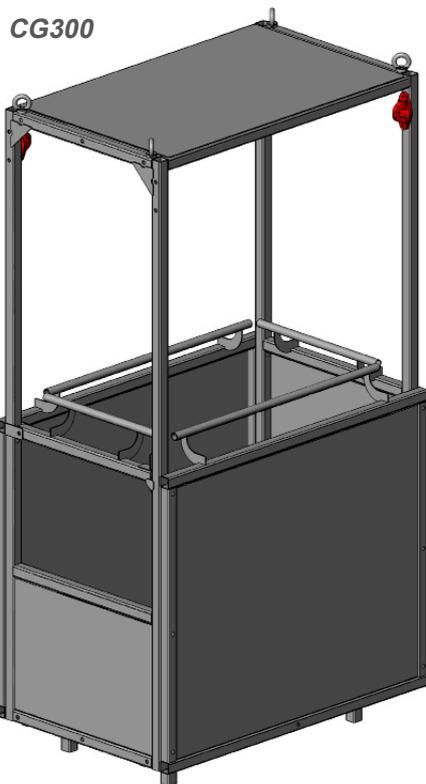

**CG900****CG900 con camilla de rescate CR30 y herrajes para almacenamiento de la camilla (opcional)**

Cestas disponibles en colores amarillo y rosa.



Cestas disponibles en colores amarillo y rosa.