

INFORMATION TECHNIQUE

Panier suspendu pour grues modèle CG900 conçu pour le levage de personnes et de charges et conforme à la norme EN14502.

Idéal pour les **opérations de sauvetage avec civières en position horizontale**. En option: civière de sauvetage Accesus CR30.

Convient **pour 3 personnes**.

Composé de 3 modules de nacelle pour grues CG. Il peut être transformé en 3 paniers CG300 (1 module pour 2 personnes) ou 1 panier CG600 (2 modules pour 5 personnes) en ajoutant une pièce supplémentaire.

Le panier suspendu de la grue est constitué d'éléments en acier peint. L'assemblage s'effectue à l'aide de vis pour une sécurité maximale.


Démonté, il passe dans des espaces (trou d'égout) de Ø 1 200 mm.

Sa conception modulaire et amovible facilite et optimise le transport et le stockage.

Tous les paniers disposent de points d'ancrage certifiés conformément à la norme EN795 pour chaque utilisateur.

Il dispose d'une porte d'accès avec système de fermeture et de verrouillage automatique, d'un garde-corps et d'une plinthe de protection, d'une main courante intérieure pour éviter le coincement, d'un plancher antidérapant, d'un toit de protection, etc. Comprend une pince de levage à 4 branches avec manilles et anneau central.

Les paniers de grue Accesus CG900 sont livrés avec un manuel d'instructions en espagnol, certifié et intègrent des plaques de chargement et une identification du produit.



CG900



3 personnes



x 3 modules

DISPOSITIFS DE SECURITÉ


- 3 Points d'ancrage conformes à la norme EN795, pour une sécurité totale des opérateurs.
- Porte avec fermeture et verrouillage automatiques.
- Sol antidérapant.
- Toit de protection.
- Jambes de soutien.
- Coefficient minimum de sécurité 2.
- Garde-corps de 1,1 m de hauteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


PANIER SUSPENDU POUR GRUES	CG900
Nom maximum de personnes	3
Capacité de charge maximale	400 Kg
Poids propre	350 Kg
Hauteur de travail maximale	Illimitée
Hauteur totale du panier	2,5 m
Hauteur garde-corps	1,10 m
Porte d'accès	Oui
Espace minimum sur l'insert inséré	Ø1,2 m

Composants principaux
(Modèle CG 300 1 module):


- 1 - Plinthe 0,5 m, porte,
- 2 - Prise 1 m,
- 3 - Main courante 1,1 m,
- 4 - Porte d'accès,
- 5 - Fermeture et verrouillage automatique
- 6 - Points d'ancrage EN 795,
- 7 - Anneaux de suspension,
- 8 - Toit de protection.
- 9 - Appareil de levage à 4 branches avec manilles avec écrou et goupille et anneau central.

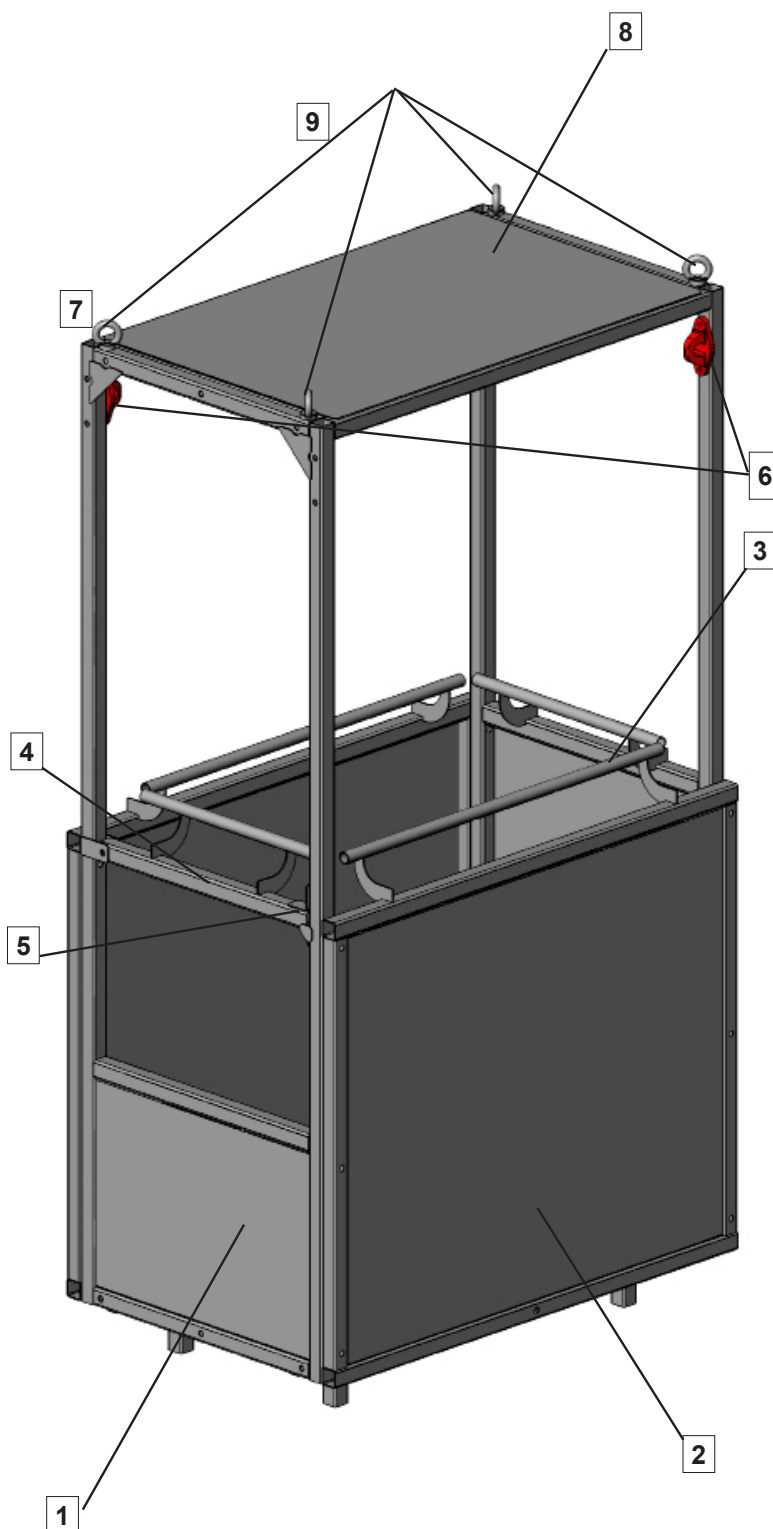

Dimensions hors tout
Modèle CG900

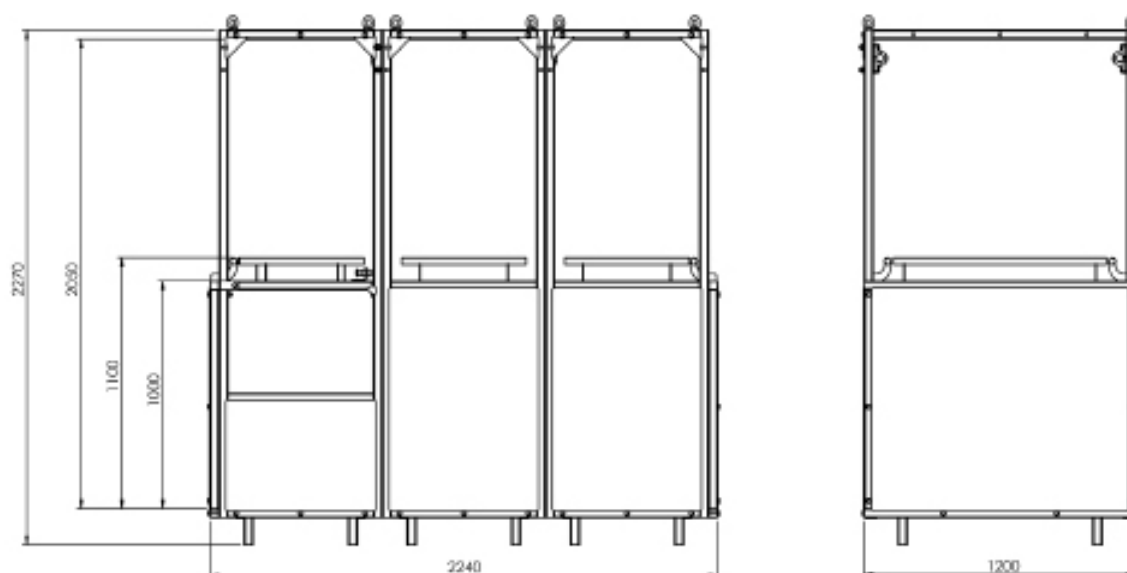


Vue éclatée
Modèle CG900

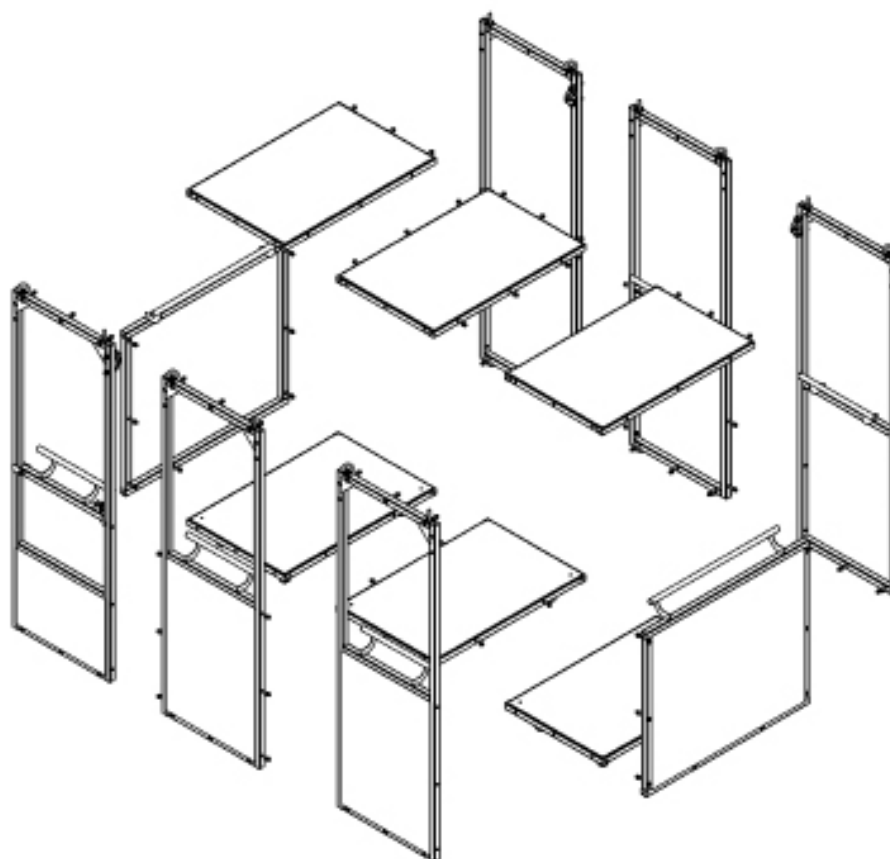




CG300

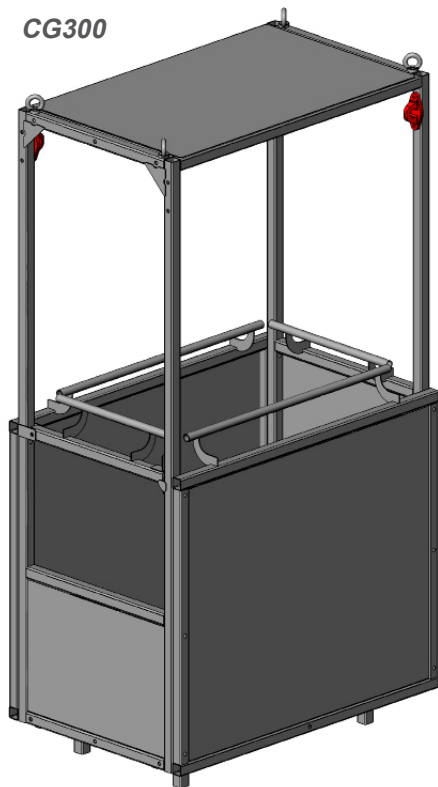

CG600

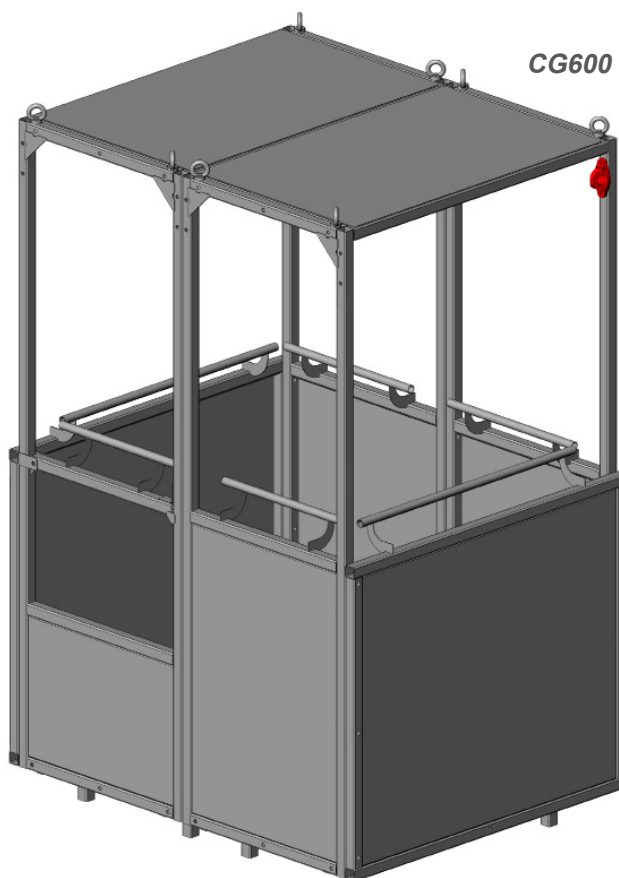




CG900



CG900 avec civière de sauvetage CR30 et matériel de rangement pour civière (en option)

Paniers disponibles en couleurs jaune et rose.

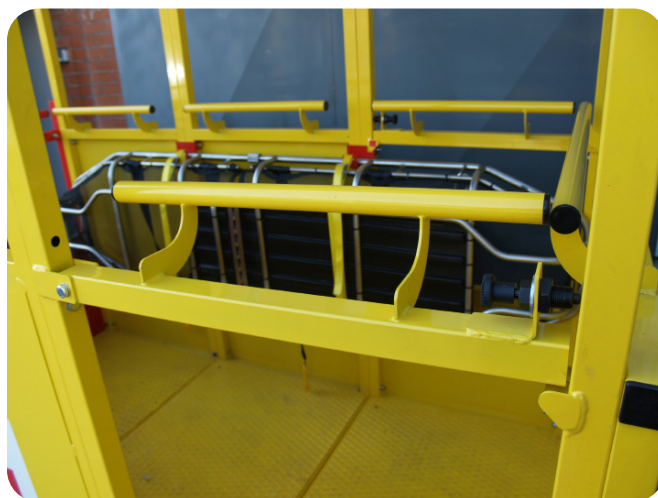

Paniers disponibles en couleurs jaune et rose.