

PINZA DE ANCLAJE EN1808




Pinza de anclaje, ideal para anclar los cables de las plataformas suspendidas en aplicaciones con vigas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Coeficiente de seguridad mínimo de 10:1, conforme a la Directiva de Maquinas 2006/42/CE.
- Probado con sobrecarga y suministrado **con declaración CE de incorporación** y con manual de instrucciones.
- Proporciona de forma rápida y versátil un punto de anclaje para plataformas suspendidas.
- Capacidad de carga de hasta **1000kg**.
- Amplio abanico de posibilidades debido a la adaptación a diferentes anchuras.
- Fácil ajuste al ancho de viga, gracias a su barra roscada.
- Ajustable a una gran variedad de perfiles en "T" y "doble T".
- Opcionalmente se puede suministrar con grilletes para adaptar a ganchos de dimensión reducida.
- Se debe de utilizar una pinza para cada cable de la plataforma.

DATOS TÉCNICOS

Código	Capacidad (kg)	Ancho de ala de la viga (mm)	Peso neto (kg)
200017-000	500	75 - 230	3,8
200017-100	1000	75 - 230	4,6

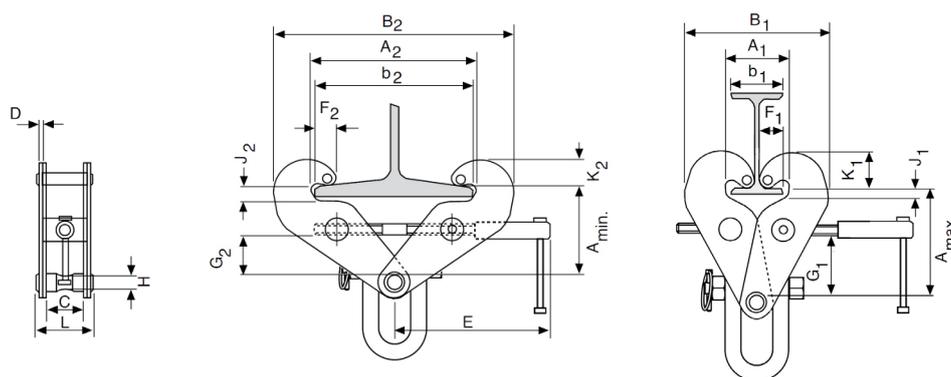

DIMENSIONES

Capacity (kg)	A mín.	A máx.	A1	A2	B1	B2	b1 mín.	b2 máx.	C	D	E	F1 mín.	F2	G1	G2	H	J1	J2 máx.	K1	K2	L
500	115	150	78	246	186	350	75	230	50	4	215	34	17	82	44	20	14	21	48	31	84
1000	115	150	78	246	186	350	75	230	50	6	215	35	18	82	44	20	14	21	50	32	94

Medidas en mm.

