



## TRÍPODE TRI 14 PARA 2 PERSONAS




Trípode TRI 14

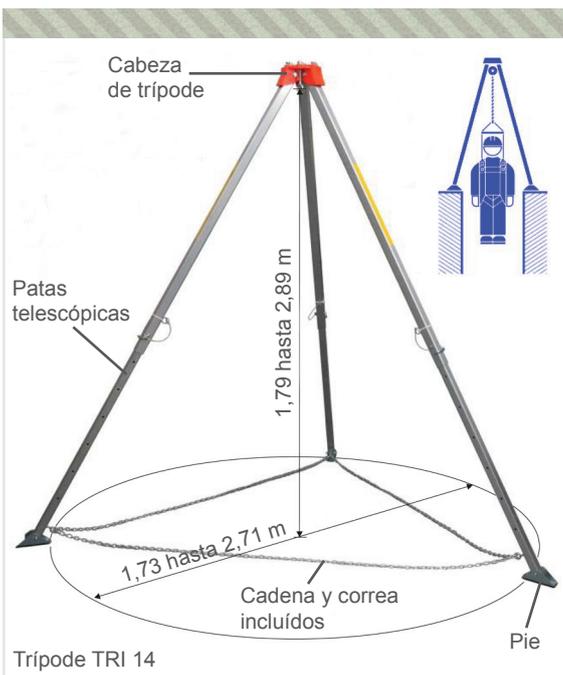

Trípode TRI 14 piezas

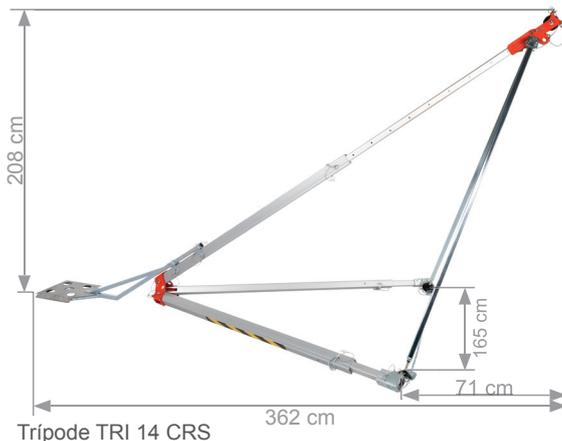

Trípode TRI 14 CRS



Peso mínimo  
del vehículo:  
3.500 kg.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Trípode de seguridad modelo TRI 14 para 2 personas o cargas hasta 1.000 kg y una altura de trabajo desde 1,79 hasta 2,89 m. en su posición de trabajo vertical y de 2,08 m. en su posición horizontal (CRS).

#### Posición Vertical:


Dotado de 1 punto de anclaje fijo en la cabeza del trípode, patas telescópicas con 7 puntos de ajuste posibles, pies antideslizantes y cadena o correa incluidas para la fijación de las patas.

#### Posición Horizontal (CRS):

Dotado de 1 punto de anclaje fijo instalado mediante acople a la pata telescópica. Sujeto mediante soportes a los otros extremos de las patas. Para la fijación en esta posición de trabajo, se puede utilizar contrapesos, vehículo motorizado con un peso mínimo de 3.500kg. o fijación mecánica.

#### Características:

- Material: aleación de aluminio.
- Capacidad ascenso-descenso: 2 persona o cargas hasta 1.000kg.
- Altura de trabajo vertical: desde 1,79 hasta 2,89m.
- Altura de trabajo horizontal (CRS): 2,08m.
- Diámetro entre patas en posición vertical: desde 1,73 hasta 2,71m.
- Distancia entre patas en posición horizontal (CRS): 1,65m.
- Peso versión con vertical: 37kg.
- Peso versión con cadena: 65kg.
- Compatible con:** Elevador-Rescatador de personas RES 503, Anticaídas Retráctil con Rescatador ANRW 300, Anticaídas Retráctiles ANR 6 - ANR 20 - ANR 30 y Polea PO 101.
- Cumple con la normativa **EN 795 B** de Dispositivos de anclaje provisionales y transportables.

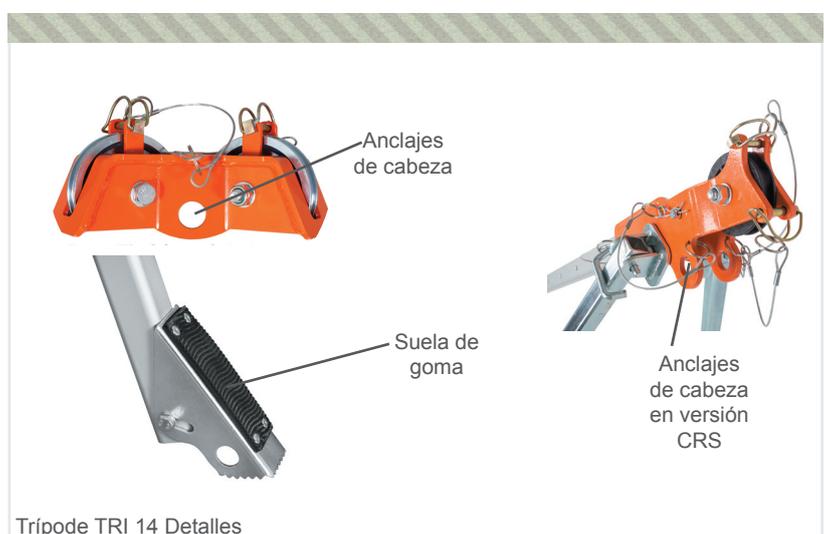

Trípode TRI 14 Detalles