

BOSSOIR Á SUSPENSION ANGULAIRE

INFORMATION TECHNIQUE

Bossoir á suspension angulaire pour échafaudage suspendu est une solution rapide à installer pour suspendre des plates-formes suspendues, des monocabines, des chaises suspendues ou des élévateurs de charges LM et Motrix, avec une capacité de charge de 500 kg

Il n'est pas nécessaire de monter des contrepoids, ne prend pas de place sur les ponts et est très facile à transporter et à stocker.

Il existe trois modèles différents selon le type de fixation. Il peut être installé sur des poutres ou des murs.


Le garde-corps est homologué pour le levage de personnes.

Avant d'utiliser le bossoir d'équerre, vérifier que la surface sur laquelle il est monté résiste aux charges transmises par le bossoir.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE


Charge maximum	500 kg
Fixation *	HEB 180, HEB 240, muro
Cantilever	0,80 m
Poids	45 kg

* Pour d'autres profils consulter.

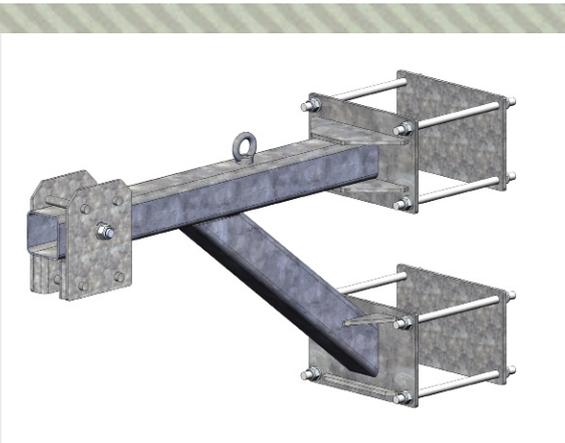



AVANTAGES

- Léger et de petite taille, facile à manipuler.
- Adaptable à différentes largeurs de mur et profils de poutre
- Valable pour tout type d'échafaudage suspendu.
- Homologué pour le levage de personnes


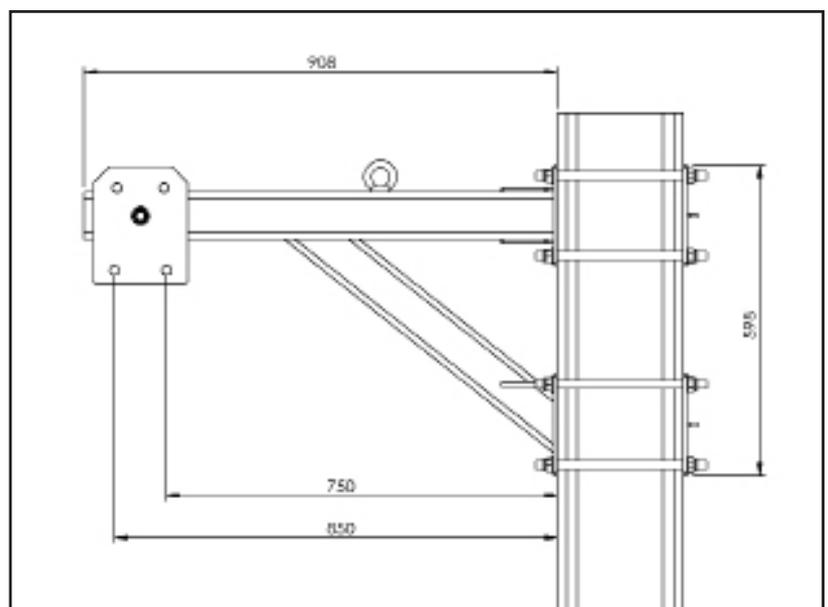


CONFIGURATION


Pincas à poutre

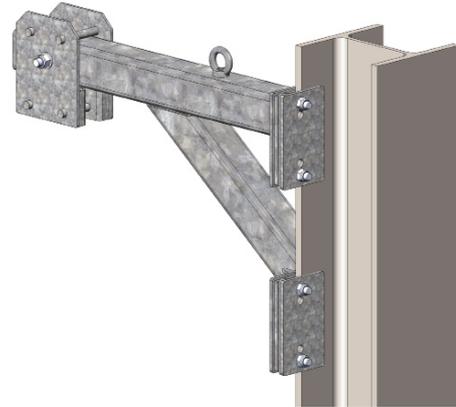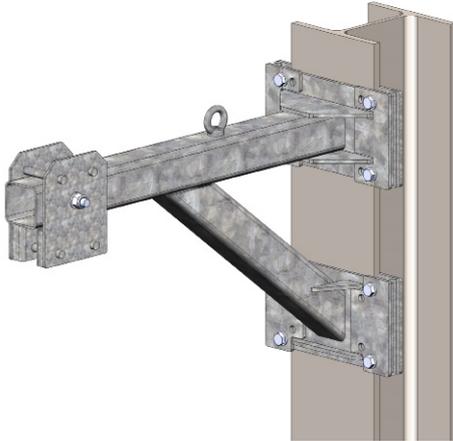

Contreplaque à la poutre

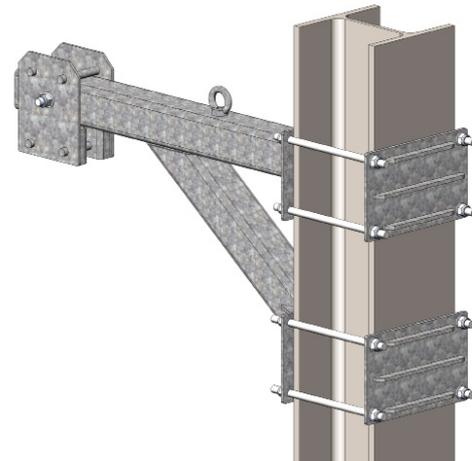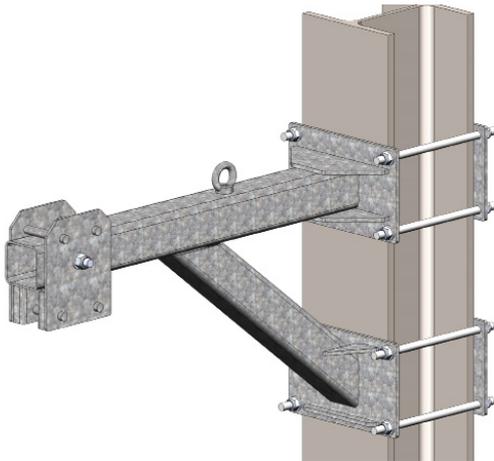

Ancrages en béton

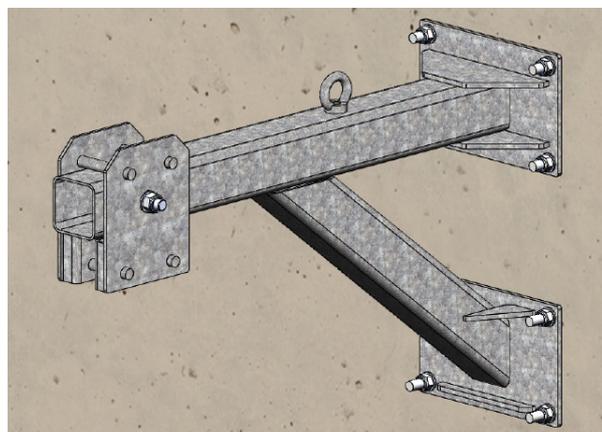

REACCIONS

