

ESLINGA DOBLE SEGURIDAD IGNÍFUGA 6109XY-MMM (2ES 201FLR)

INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga doble de seguridad IGNÍFUGA modelo 6109.

Se trata de una eslinga doble con propiedades IGNÍFUGAS apta para posicionamiento con un Absorbedor anticaídas incorporado.


La eslinga es resistente a chispas, metal líquido, soldadura...

Puede suministrarse con:

- Sin conectores,
- conectores mosquetón AA 011,
- conectores gancho modelo AA 002,
- conectores gancho modelo AA 022,
- conectores gancho modelo AA 023,
- conectores gancho modelo AA 024,
- conectores gancho modelo AA 025.

Características:

- Eslinga doble fabricada en aramida con núcleo de poliamida.
- Guardacabos en extremos de la eslinga y absorbedor en el otro.
- Diámetro de eslinga 11 mm.
- Longitud de eslinga 2 de 2 m.
- Absorbedor fabricado en poliamida.
- Absorbedor recubierto por un protector de fibra textil ignífugo.
- Longitud máxima del absorbedor: 2 m.
- Dimensiones del absorbedor: 160 x 35 x 45 mm.
- Peso del absorbedor: 160 g.
- Cumple con la normativa **EN 354** de Elementos de amarre anti-caídas.
- Cumple con la normativa **EN 355** de Absorbedores de energía.
- Cumple con la normativa **EN 358** de Cinturones y componentes de sujeción y retención.
- Resistente al fuego según norma **EN 358 p4.1.5**.
- Certificado CE.

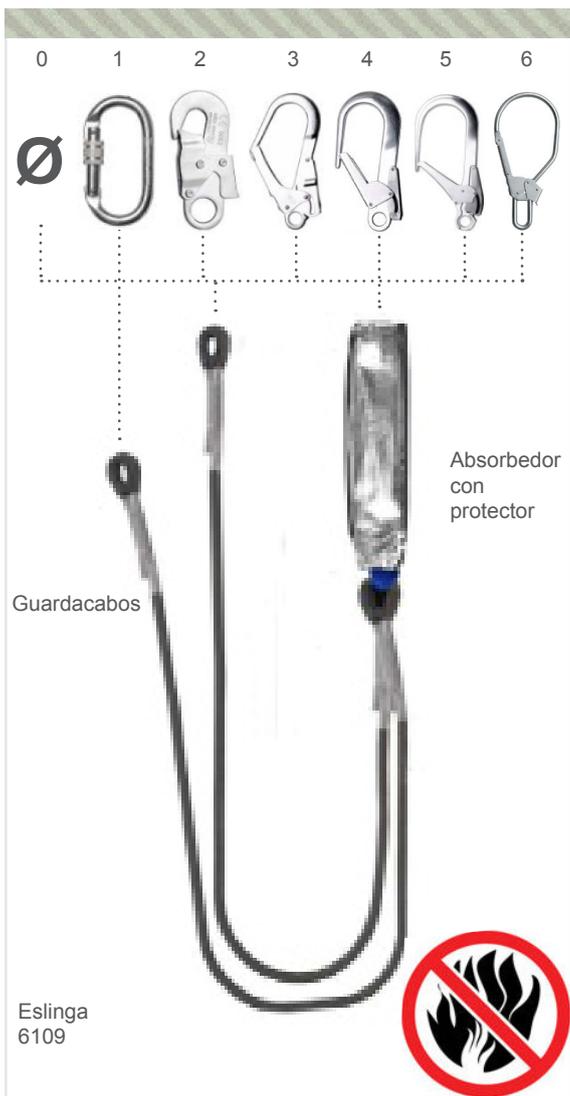


Codificación 6109XY-MMM.

X: conector lado arnés
Y: conector lado opuesto

Modelo eslinga	Conector lado arnés	Conector lado opuesto	Longitud en DM
6109	X	Y	MMM
	0	0	----- sin conector
	1	1	----- conector AA011
	2	2	----- conector AA002
	3	3	----- conector AA022
	4	4	----- conector AA023
	5	5	----- conector AA024
	6	6	----- conector AA025

Ejemplo

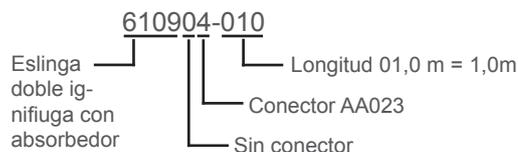

**ESLINGA DOBLE SEGURIDAD IGNÍFUGA
6109XY-MMM (2ES 201FLR)**


Conector 1
Modelo AA 011

Conector 1 mosquetón modelo AA 011.

- Fabricado en acero cincado.
- Peso 180 gr.
- Certificado CE.
- Abertura máxima Ø18 mm.
- Cierre roscado.
- Norma **EN 362** de Conectores.



Conector 2
Modelo AA 002

Conector 2 fijo gancho modelo AA 002.

- Fabricado acero galvanizado.
- Peso 220 g.
- Norma **EN 362** Conectores.
- Abertura máxima Ø18 mm.
- Cierre automático
- Certificado CE.



Conector 3
Modelo AA 022

Conector 3 gancho modelo AA 022.

- Fabricado acero galvanizado.
- Peso 500 g.
- Norma **EN 362** Conectores.
- Abertura máxima Ø50 mm.
- Cierre automático
- Certificado CE.



Conector 4
Modelo AA 023

Conector 4 gancho modelo AA 023.

- Fabricado en aluminio.
- Peso 480 gr.
- Norma **EN 362** Conectores.
- Abertura máxima Ø60 mm.
- Cierre automático
- Certificado CE.



Conector 5
Modelo AA 024

Conector 5 gancho modelo AA 024.

- Fabricado en aluminio.
- Peso 920 gr.
- Norma **EN 362** Conectores.
- Abertura máxima Ø100 mm.
- Cierre automático
- Certificado CE.



Conector 6
Modelo AA 025

Conector 6 gancho modelo AA 025.

- Fabricado acero galvanizado.
- Peso 800 gr.
- Norma **EN 362** Conectores.
- Abertura máxima Ø80 mm.
- Cierre automático
- Certificado CE.