



INFORMACIÓN TÉCNICA


Punto de anclaje temporal de cinta de poliéster unipersonal para trabajos en altura.

Disponible en varias medidas: 0,3 - 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2,0 m

Cumple con la normativa: **EN 795:2012 B** (dispositivos de anclaje temporales y transportables).

Características:

- Longitudes disponibles: 0.3, 0.6, 1, 1.5 y 2 m
- Carga mínima de rotura: 25 kN
- Ancho de cinta: 21 mm
- Cumple con la normativa EN 795:2012 B (dispositivos de anclaje temporales y transportables)
- Certificado CE

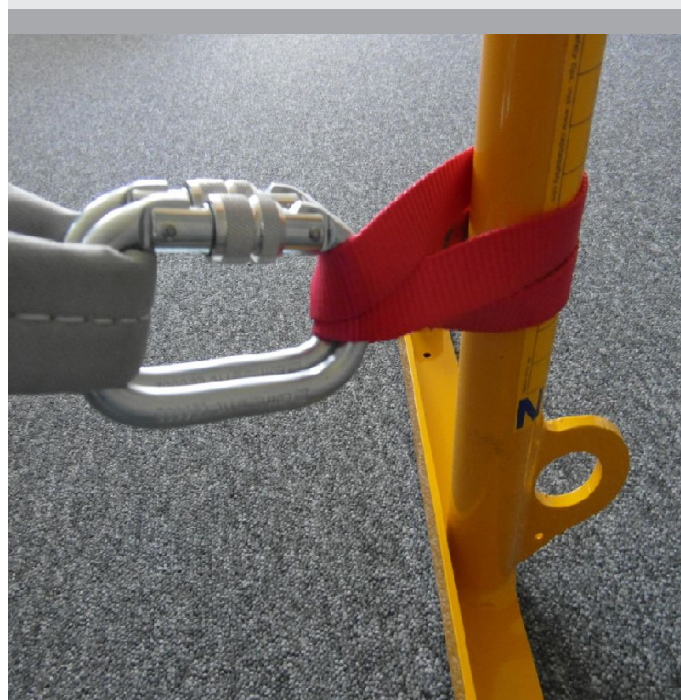



TECHNICAL INFORMATION


Temporary single-person polyester webbing anchor point for work at height.

Available in various sizes: 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 2.0 m

Complies with regulations: **EN 795:2012 B** (temporary and transportable anchoring devices).

Characteristics:

- Available lengths: 0.3, 0.6, 1, 1.5 and 2 m
- Minimum breaking load: 25 kN
- Tape width: 21 mm
- Complies with EN 795:2012 B (temporary and transportable anchoring devices)
- CE certified

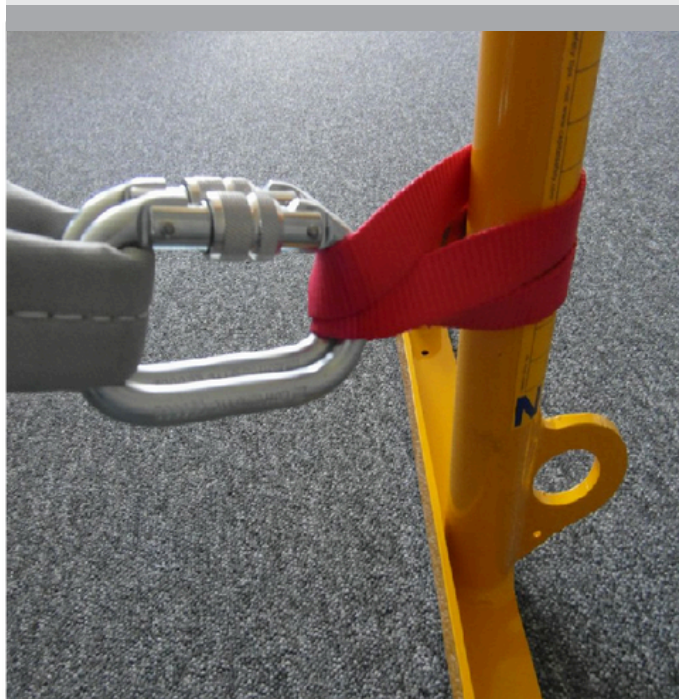



INFORMATIONS TECHNIQUES

Point d'ancrage temporaire monoplace en sangle polyester pour travaux en hauteur.


Disponible en plusieurs tailles : 0,3 - 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2,0 m

Conforme à la réglementation : **EN 795:2012 B**

(dispositifs d'ancrage temporaires et transportables).

Caractéristiques:

- Longueurs disponibles : 0,3, 0,6, 1, 1,5 et 2 m
- Charge de rupture minimale : 25 kN
- Largeur du ruban : 21 mm
- Conforme à la norme EN 795:2012 B (dispositifs d'ancrage temporaires et transportables)
- Certifié CE

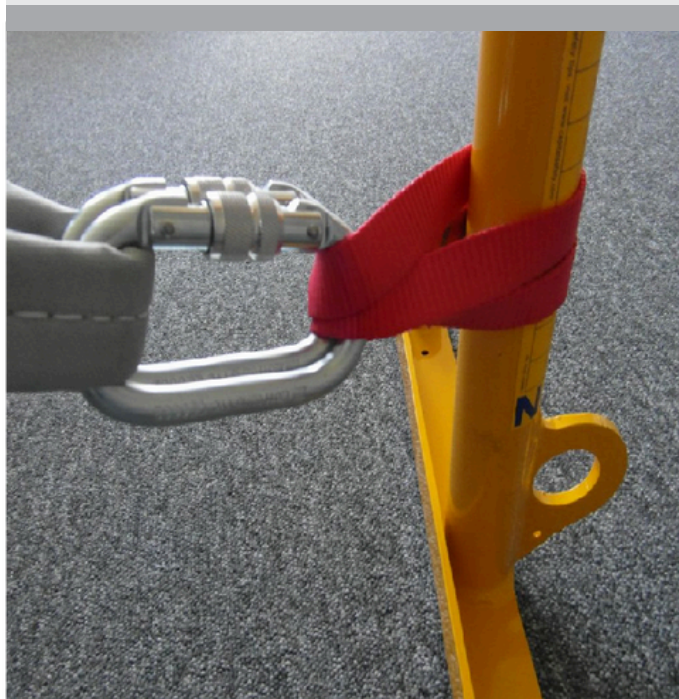



INFORMAZIONI TECNICHE

Punto di ancoraggio temporaneo in fettuccia di poliestere per una sola persona per lavori in quota.

Disponibile in varie misure: 0,3 - 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2,0 m


Conforme alle normative: **EN 795:2012 B** (dispositivi di ancoraggio temporanei e trasportabili).

Caratteristiche:

- Lunghezze disponibili: 0,3, 0,6, 1, 1,5 e 2 m
- Carico di rottura minimo: 25 kN
- Larghezza del nastro: 21 mm
- Conforme alla norma EN 795:2012 B (dispositivi di

ancoraggio temporanei e trasportabili)

- Certificato CE

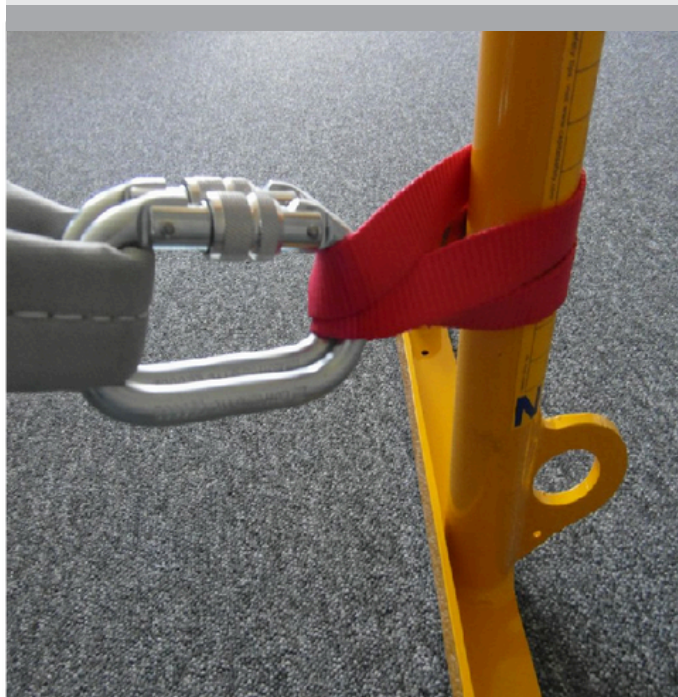

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Ponto de ancoragem temporário em poliéster para uma única pessoa para trabalhos em altura.

Disponível em vários tamanhos: 0,3 - 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2,0 m Em conformidade com as normas: **EN 795:2012 B** (dispositivos de ancoragem temporários e transportáveis).

Características:

- Comprimentos disponíveis: 0,3, 0,6, 1, 1,5 e 2 m
- Carga mínima de rutura: 25 kN
- Largura da fita: 21 mm
- Em conformidade com a norma EN 795:2012 B (dispositivos de ancoragem temporários e transportáveis)
- Certificado CE

