




ESLINGA PARA USO HORIZONTAL 610500-018 (AA 800)

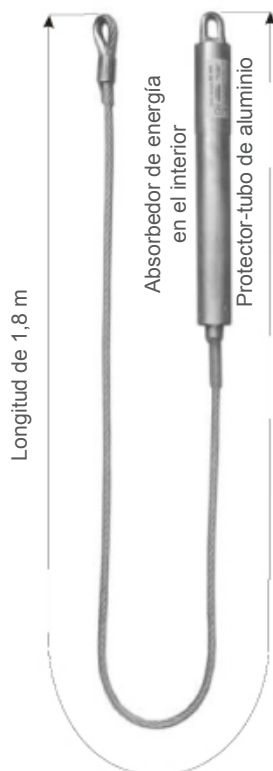

ESLINGA DE AMARRE 610500-018

INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga de amarre para uso horizontal especialmente indicada para azoteas y techos planos.

Su uso debe acompañarse de los anticaídas retráctiles modelo Accesus **ANR 20, ANR 30, ANR 24 y ANR 25**.

Características:

- Fabricada en cable de acero cincado de Ø8 mm.
- Absorbedor de energía recubierto por tubo de aluminio.
- Longitud total de la eslinga: 1,8 m.

Certificaciones:

- Conforme a la norma **EN 360**.
- Aprobación **APAVE** siempre y cuando se empleen los anticaídas retráctiles modelo Accesus ANR 20, ANR 30, ANR 24 ó ANR 25.
- Marcado **CE**.

