

PÉRTIGA DE TRABAJO PT 200

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pértiga telescópica de trabajo modelo **PT 200**.

Pértiga para suspensión de elementos de trabajo en altura como instalación de líneas de vida, acceso a lugares en altura, etc.

Pértiga extensible en posición vertical.

Incorpora bloqueos para cada tramo telescópico


Capacidad de sustituir cada pieza de la pértiga.

Sin elementos punzantes ni materiales metálicos corrosibles.

Disponible con múltiples ganchos, extensores, y accesorios con cabezas tipo "UDI".

CARACTERÍSTICAS

- Longitud máxima: 8 m.
- Longitud mínima: 1,95 m.
- Alcance máximo: 9,50 m.
- Alcance máximo con el alargador adicional **PT 900**: 10,50 m.
- Peso: 4,17 kg.
- Capacidad de carga máxima de la cabeza de la pértiga: 5 kg.
- Ratio de voltaje: 30 kV.

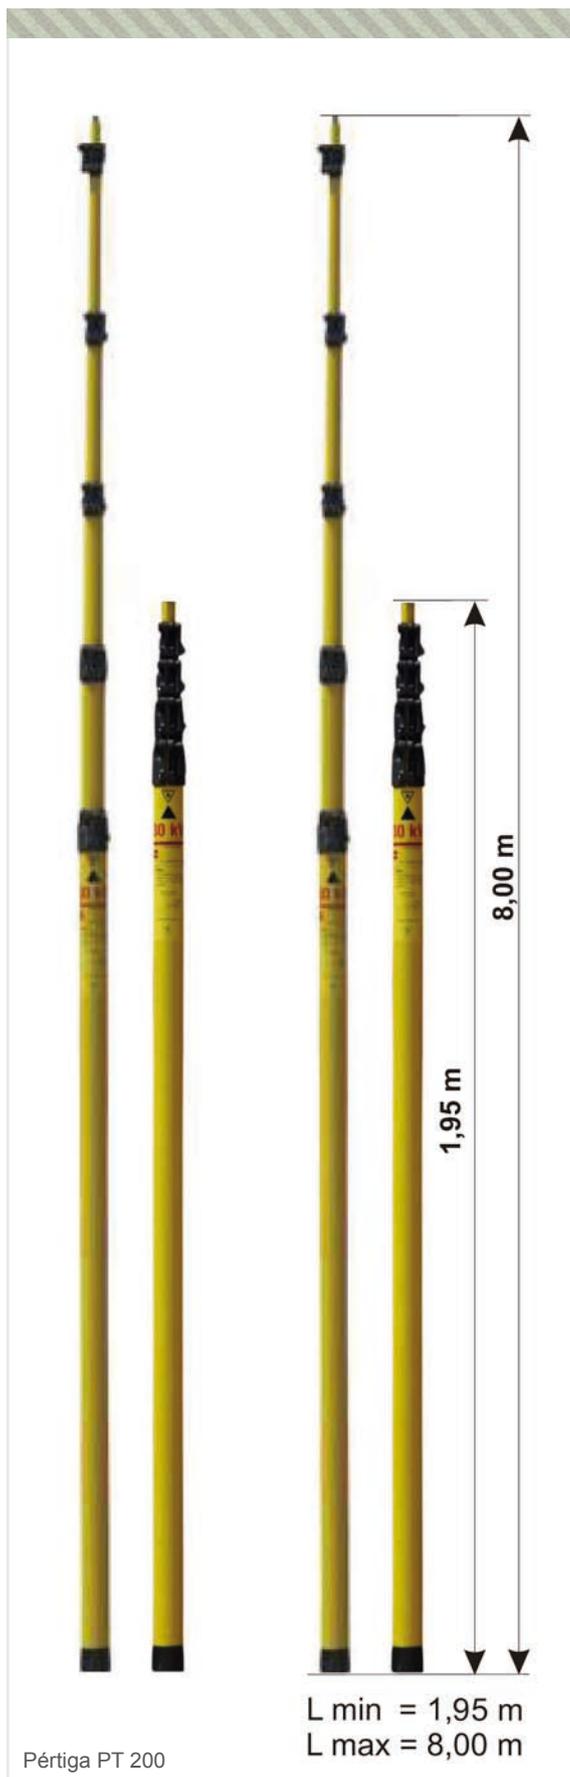

PT 900
EXTENSOR
- Cabeza tipo UDI.

PT 800
CABEZA UDI

PT 651 02
GANCHO DE
APERTURA
- Peso: 0,9 kg.
- Abertura: 90 mm

PT 651 01
GANCHO DE
APERTURA
- Peso: 1,1 kg.
- Abertura: 90 mm

PT 650 02
GANCHO DE
APERTURA
- Peso: 0,6 kg.
- Abertura: 75 mm

PT 650 01
GANCHO DE
APERTURA
- Peso: 0,75 kg.
- Abertura: 75 mm

PT 600
GANCHO DE
CUELGUE
- Con tornillo para
montaje

PT 720 01
INSTALADOR
DE CUERDA
- Cabeza tipo UDI.
- Peso: 1,3 kg.
- Material: acero inox.
+ PVC
- Ø cuerda: 6-10 mm

PT 720 02
INSTALADOR
DE CUERDA
- Cabeza tipo UDI.
- Peso: 1,3 kg.
- Material: acero inox.
+ PVC
- Ø cuerda: 6-10 mm

PT 600
GANCHO DE
CUELGUE
- Con tornillo para
montaje

Pértiga PT 200 y accesorios disponibles