


PUNTO DE ANCLAJE TEMPORAL DE PARED. PAT 254

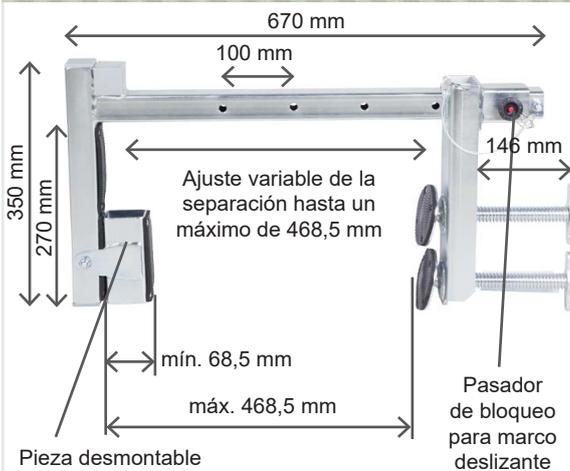

PAT 254 equipado con PAF 153.

PAT 254 equipado con PAF 185.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Punto de anclaje temporal de pared, ref. PAT 254.

El punto de anclaje PAT 254, es ideal para el uso en muros. De fácil montaje, permite el uso de un solo usuario a la vez. Compatible con los puntos de anclajes fijos PAF 153 y PAF 185.

El PAT 254 es un punto de anclaje temporal de acero galvanizado con protectores de goma en las caras de roce a la fachada.

Antes de utilizar el dispositivo, es necesario que se ajuste el ancho del aparato moviendo y bloqueando el control deslizante con un pasador automático. A continuación es necesario apretar dos tornillos trapezoidales para fijar el dispositivo de forma segura en el muro. La pinza PAT 254 está equipada con conectores para facilitar el montaje y reemplazo del PAF 153 o PAF 185, ambos de acero inoxidable.

Características:

- Dimensiones: 774 x 350 x 90 mm.
- Peso de la estructura con PAF 153: 10,66 Kg.
- Peso de la estructura con PAF 185: 10 Kg.
- Máximo de personas: 1.
- Material: acero galvanizado.
- Fuerza estática: 12 kN.
- Acorde a la norma EN795 B. Certificado CE.



Aplicaciones reales del punto de anclaje temporal de pared PAT 254.