accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO ESP3 612202-020

Eslinga de posicionamiento ESP3 612202-020

Eslinga de posicionamiento ESP3 mod. 612202-020:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga de posicionamiento ESP3 modelo 612202-020.

Eslinga de posicionamiento ESP3 anticaídas con retenedor, fabricada en poliamida con conector AA002 y conector AA011 de cierre roscado y apertura de 17 mm.

Medidas de 14 mm de anchura y 2 m de long.

Cumple con la norma EN 358.

Características:

- Retenedor.
- Conector AA002 y AA011 de cierre roscado (apertura 17 mm).
- Cuerda de 2 m de long y 14 mm de anchura.
- Fabricada en poliamida.
- Cumple con la normativa EN 358 de cinturones y componentes de sujeción y retención.
- Certificado CE.

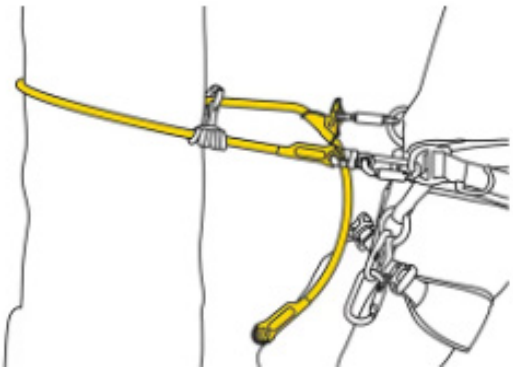

Conector AA011