accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ESLINGA FIJA CON ABSORBEDOR ABC 613013-009

Eslinga fija con absorbedor ABC 613013-009

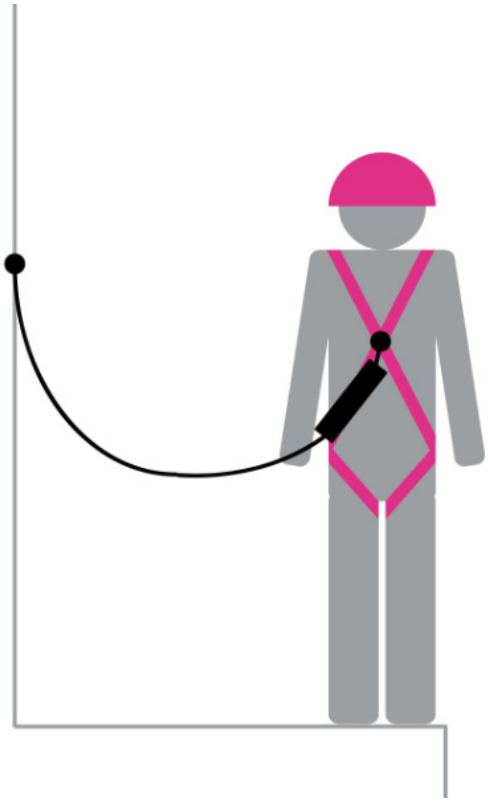

Eslinga fija con absorbedor ABC mod. 613013-009:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga fija con absorbedor ABC modelo 613013-009.

Eslinga fija con absorbedor ABC anticaídas de elongación reducida, fabricada en núcleo de poliamida, un guardacabos y conector AA022 de acero en su extremo, absorbedor de energía y conector AA011 de acero en el otro extremo.

Medidas de 10,5 mm de anchura y 0,9 m de long.

Cumple con la norma EN 354 - EN 355.

Características:

- Absorbedor de energía ABC de elongación reducida, un guardacabos.

- Conector AA022 de cierre automático (apertura 50 mm) y conector AA011 de cierre roscado (apertura 17 mm).

- Cuerda de 0,9 m de long y 10,5 mm de anchura.

- Fabricada en cinta tubular de núcleo de poliamida.

- Cumple con la normativa EN 355 de absorbedores de energía.

- Cumple con la normativa EN 354 de elementos de amarre.

- Certificado CE.

Conector AA011

Absorbedor ABC

Conectores AA022