


ESLINGA ELÁSTICA CON ABSORBEDOR ABC 613213

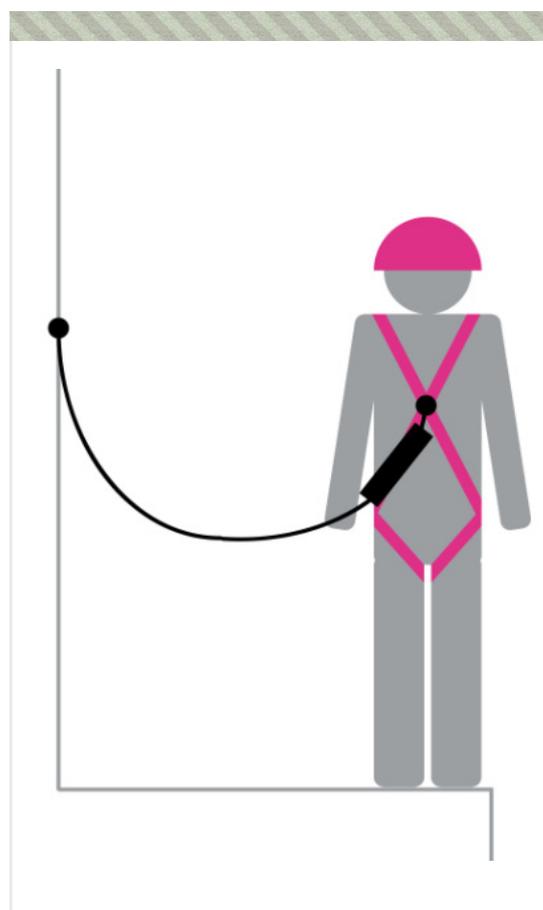

Eslinga elástica con absorbedor ABC mod. 613213:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga elástica con absorbedor ABC modelo 613213.

Eslinga elástica con absorbedor ABC anticaídas de elongación reducida, fabricada en núcleo de poliamida, un guardacabos y conector AA022 de acero en su extremo, absorbedor de energía y conector AA011 de acero en el otro extremo.

Medidas de 30 mm de anchura y 0,9 o 1,5 m de long.

Cumple con la norma EN 354 - EN 355.

Características:

- Absorbedor de energía ABC de elongación reducida, un guardacabos.
- Conector AA022 de cierre automático (apertura 50 mm) y conector AA011 de cierre roscado (apertura 17 mm).
- Cuerda de 0,9 m de long y 10,5 mm de anchura(-009, -015).
- Fabricada en cinta tubular de núcleo de poliamida.
- Cumple con la normativa EN 355 de absorbedores de energía.
- Cumple con la normativa EN 354 de elementos de amarre.
- Certificado CE.

