




INFORMACIÓN TÉCNICA

La pértiga telescópica PT200 está diseñada para la instalación y manipulación segura de elementos en altura, como líneas de vida temporales, equipos de acceso y otros dispositivos auxiliares. Su construcción aislante protege al operario frente a posibles descargas eléctricas al trabajar cerca de equipos en tensión.

Características:

- Fabricada en tubo de vidrio epoxi con núcleo de espuma de poliuretano: alta resistencia mecánica y eléctrica.
- Longitud máxima: 8,06 m.
- Longitud mínima: 2,06 m.
- Peso: 3,84 Kg.
- Capacidad de carga máxima de la cabeza de la pértiga: 5 Kg.
- Tensión nominal: 440 kV.
- Color amarillo para máxima visibilidad.
- Cabezal y empuñadura en plástico aislante; tapón inferior de caucho antichoque.
- Sistema telescópico con bloqueos por tramo.
- Compatible con accesorios, ganchos y extensores mediante cabeza UDI.
- Normativa: EN 62193, EN 60832-1

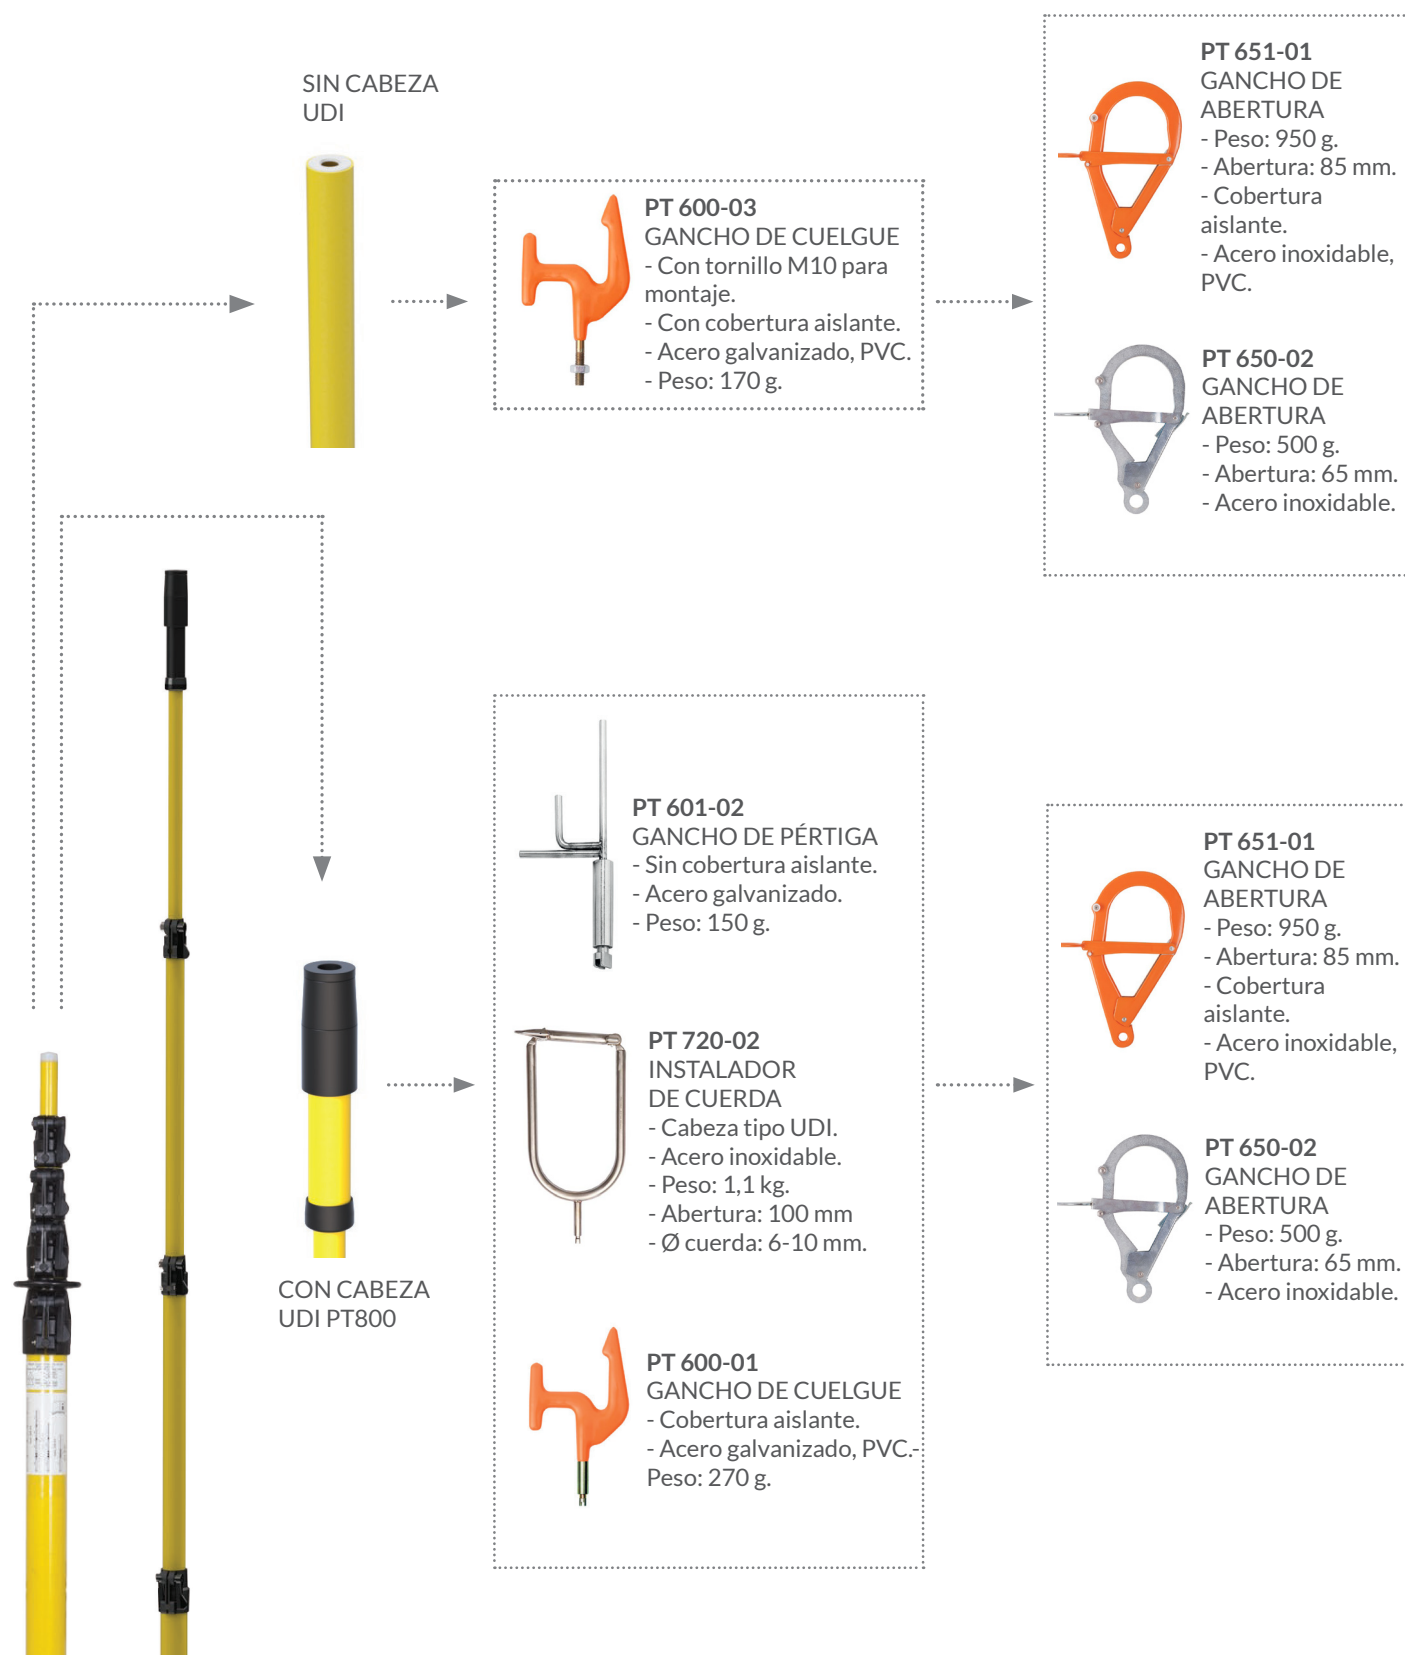

Pértiga PT200 y accesorios disponibles




TECHNICAL INFORMATION

The telescopic pole PT200 is designed for the safe installation and handling of elements at height, such as temporary lifelines, access equipment, and other auxiliary devices. Its insulating construction protects the operator against possible electric shocks when working near live equipment.

Features:

- Made of epoxy glass tube with polyurethane foam core: high mechanical and electrical resistance.
- Maximum length: 8.06 m
- Minimum length: 2.06 m
- Weight: 3.84 kg
- Maximum load capacity of the pole head: 5 kg
- Rated voltage: 440 kV
- Yellow color for maximum visibility
- Head and handle made of insulating plastic; rubber shockproof bottom cap
- Telescopic system with locking mechanisms per section
- Compatible with accessories, hooks, and extenders via UDI head
- Standards: EN 62193, EN 60832-1

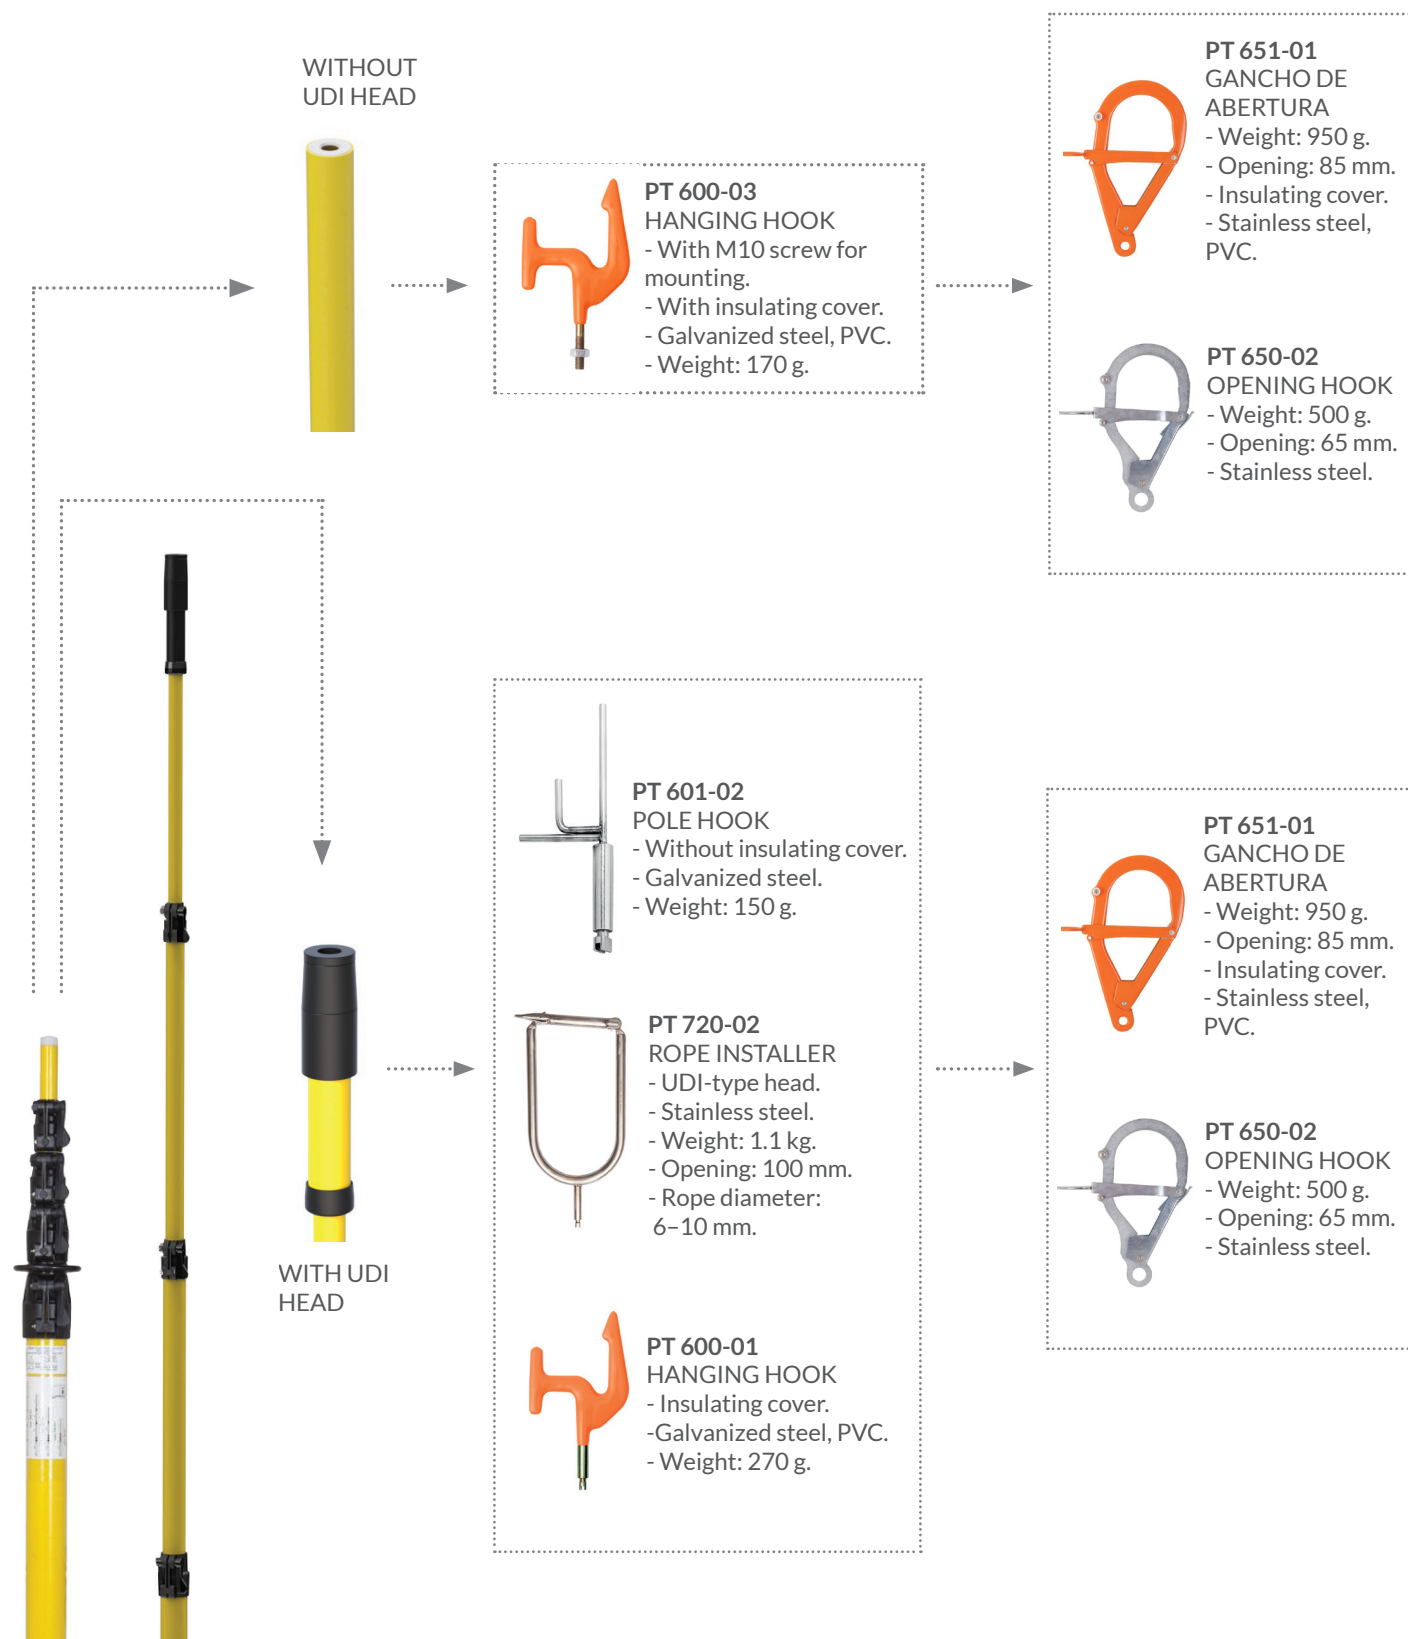


PT200 Pole and Aviable Accessories


INFORMATIONS TECHNIQUES

La perche télescopique PT200 est conçue pour l'installation et la manipulation sécurisées d'éléments en hauteur, tels que les lignes de vie temporaires, les équipements d'accès, et autres dispositifs auxiliaires. Sa construction isolante protège l'opérateur contre les chocs électriques potentiels lors de travaux à proximité d'équipements sous tension.

Caractéristiques:

- Fabriquée en tube de fibre de verre époxy avec noyau en mousse de polyuréthane : haute résistance mécanique et électrique
- Longueur maximale : 8,06 m
- Longueur minimale : 2,06 m
- Poids : 3,84 kg
- Capacité de charge maximale de la tête de la perche : 5 kg
- Tension nominale : 440 kV
- Couleur jaune pour une visibilité maximale
- Tête et poignée en plastique isolant ; embout inférieur en caoutchouc antichoc
- Système télescopique avec blocage par section
- Compatible avec les accessoires, crochets et rallonges via tête UDI
- Normes : EN 62193, EN 60832-1

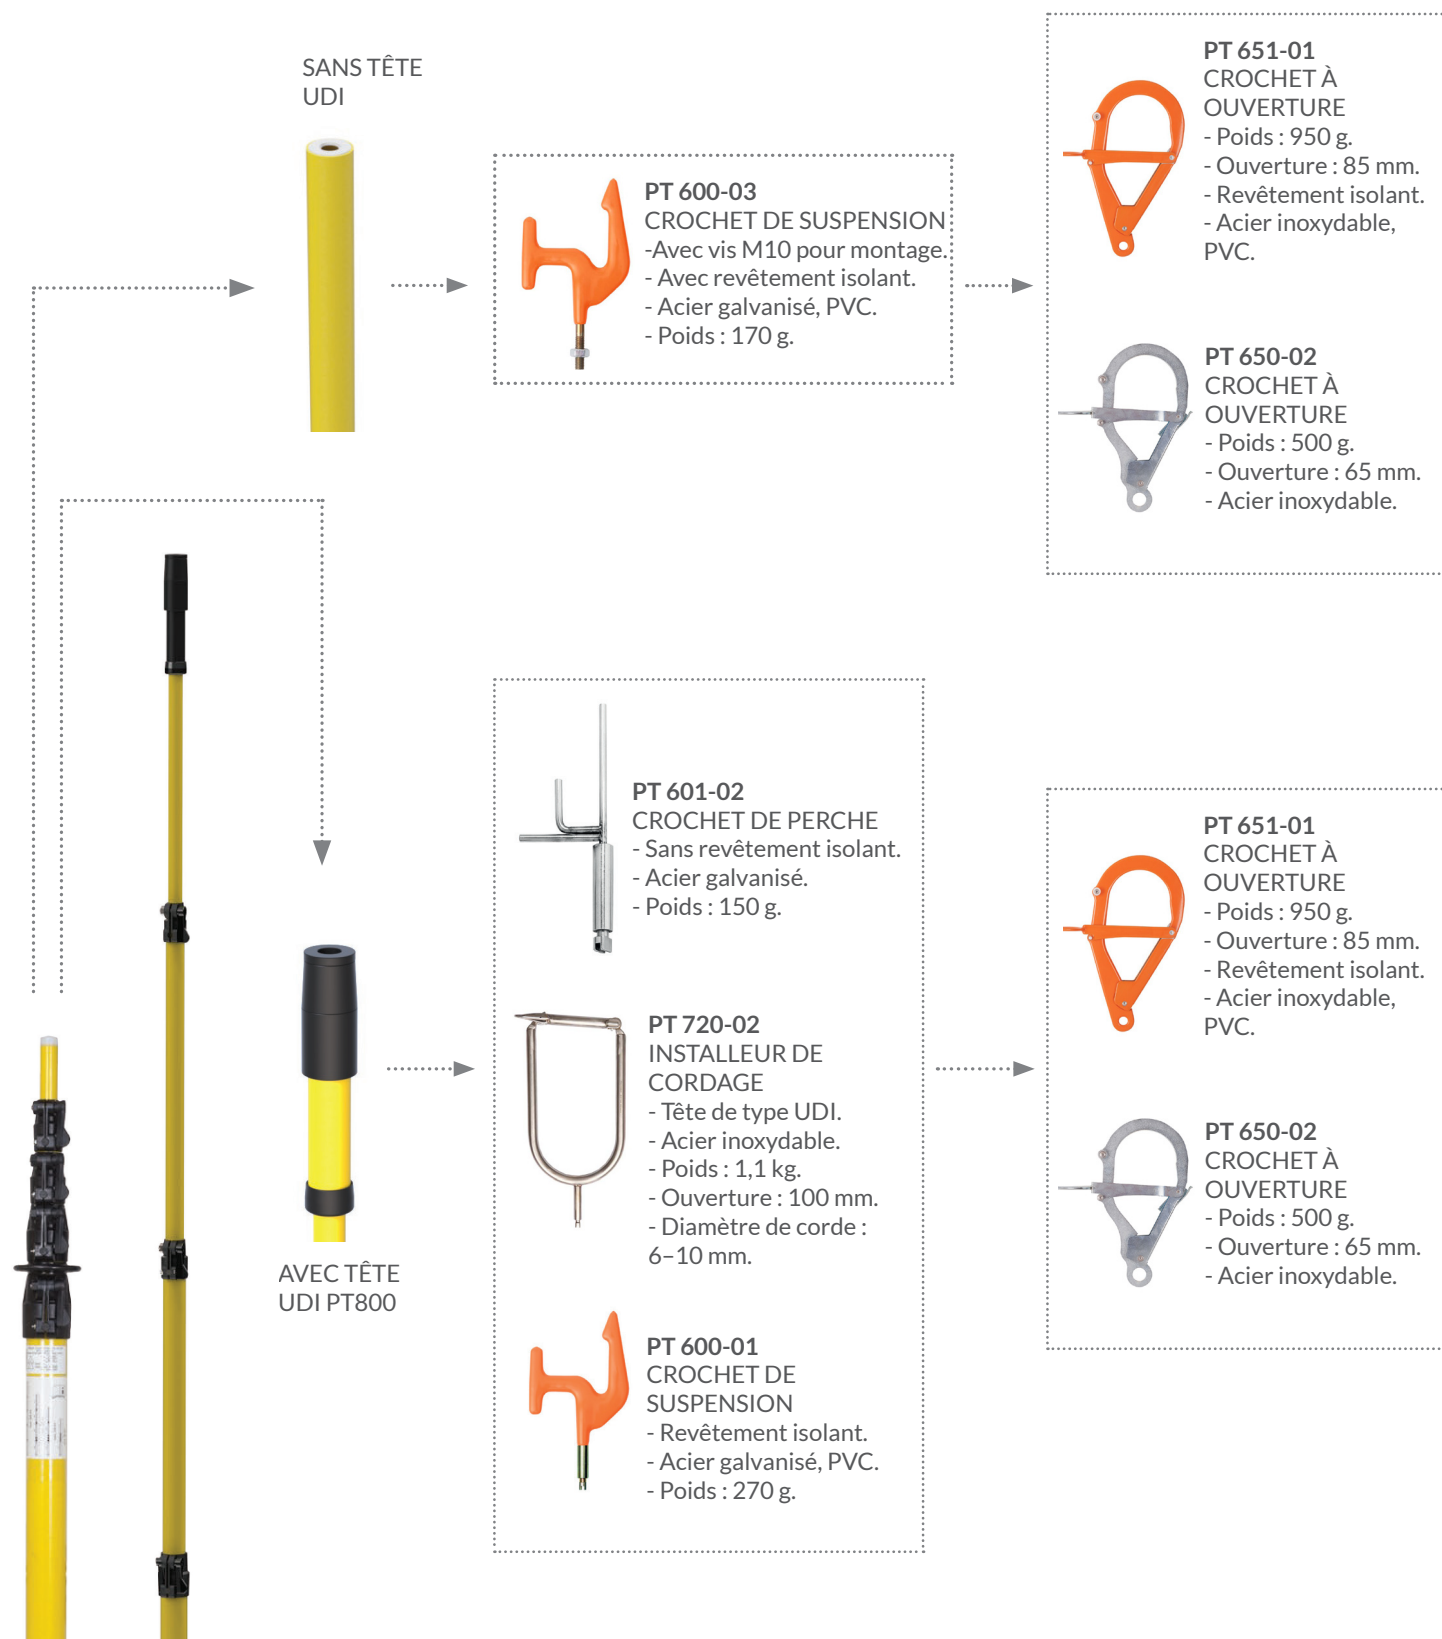

Perche PT200 et accessoires disponibles



INFORMAZIONI TECNICHE

La pertica telescopica PT200 è progettata per l'installazione e la manipolazione sicura di elementi in quota, come linee vita temporanee, dispositivi di accesso e altri strumenti ausiliari. La sua struttura isolante protegge l'operatore da possibili scariche elettriche durante il lavoro vicino a impianti sotto tensione.

Caratteristiche:

- Realizzata in tubo di vetro epossidico con nucleo in schiuma di poliuretano: elevata resistenza meccanica ed elettrica
- Lunghezza massima: 8,06 m
- Lunghezza minima: 2,06 m
- Peso: 3,84 kg
- Capacità di carico massima della testa della pertica: 5 kg
- Tensione nominale: 440 kV
- Colore giallo per massima visibilità
- Testa e impugnatura in plastica isolante; tappo inferiore in gomma antiurto
- Sistema telescopico con blocco per sezione
- Compatibile con accessori, ganci e prolunghe tramite testa UDI
- Normative: EN 62193, EN 60832-1



Pertica PT200 e accessori disponibili


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A vara telescópica PT200 foi desenvolvida para a instalação e manipulação segura de elementos em altura, como linhas de vida temporárias, equipamentos de acesso e outros dispositivos auxiliares. Sua construção isolante protege o operador contra possíveis descargas elétricas durante trabalhos próximos a equipamentos energizados.

Características:

- Fabricada em tubo de fibra de vidro epóxi com núcleo de espuma de poliuretano: alta resistência mecânica e elétrica
- Comprimento máximo: 8,06 m
- Comprimento mínimo: 2,06 m
- Peso: 3,84 kg
- Capacidade máxima de carga da cabeça da vara: 5 kg
- Tensão nominal: 440 kV
- Cor amarela para máxima visibilidade
- Cabeça e empunhadura em plástico isolante; tampa inferior em borracha anti-impacto
- Sistema telescópico com travamento por seção
- Compatível com acessórios, ganchos e extensores com cabeça tipo UDI
- Normas: EN 62193, EN 60832-1

SEM CABEÇA
UDI



PT 600-03
GANCHO DE SUSPENSÃO
- Com parafuso M10 para montagem.
- Com revestimento isolante.
- Aço galvanizado, PVC.
- Peso: 170 g.



PT 651-01
GANCHO COM ABERTURA
- Peso: 950 g.
- Abertura: 85 mm.
- Revestimento isolante.
- Aço inoxidável, PVC.



PT 650-02
GANCHO COM ABERTURA
- Peso: 500 g.
- Abertura: 65 mm.
- Aço inoxidável.



PT 601-02
GANCHO DE VARA
- Sem revestimento isolante.
- Aço galvanizado.
- Peso: 150 g.



PT 720-02
INSTALADOR DE CORDA
- Cabeça tipo UDI.
- Aço inoxidável.
- Peso: 1,1 kg.
- Abertura: 100 mm.
- Diâmetro da corda: 6-10 mm.



PT 600-01
GANCHO DE SUSPENSÃO
- Revestimento isolante.
- Aço galvanizado, PVC.
- Peso: 270 g.



PT 651-01
GANCHO COM ABERTURA
- Peso: 950 g.
- Abertura: 85 mm.
- Revestimento isolante.
- Aço inoxidável, PVC.



PT 650-02
GANCHO COM ABERTURA
- Peso: 500 g.
- Abertura: 65 mm.
- Aço inoxidável.

COM CABEÇA
UDI PT800



Vara PT200 e acessórios disponíveis