



INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga de posicionamiento ajustable con mecanismo de bloqueo y protector de eslinga anti-corte, 612202. Cumple con la normativa **EN 358** (elementos de sujeción y prevención de caídas).

Características:

- Material: poliamida.
- Diámetro: Ø14 mm.
- Longitud: 2 m.
- Guardacabos en uno de sus extremos.
- Protector de eslinga.
- Conector: x1 AA002 Ø14 mm.
- Conector: x1 AA012T Ø14 mm.
- Mecanismo de bloqueo.
- Cumple con la normativa **EN 358**, (elementos de sujeción y prevención de caídas).
- Certificado CE.




CONECTOR AA012T

Mosquetón de aluminio y cierre automático en bolsa y con número de serie individual AA012T.

Cumple con la normativa: **EN 362** (conectores).

Características:

- Material: aluminio.
- Cierre: automático.
- Abertura Ø18mm.
- Peso: 90 g.
- Capacidad de carga: 25 kN.
- Cumple con la normativa **EN 362** (Conectores).
- Certificado CE.

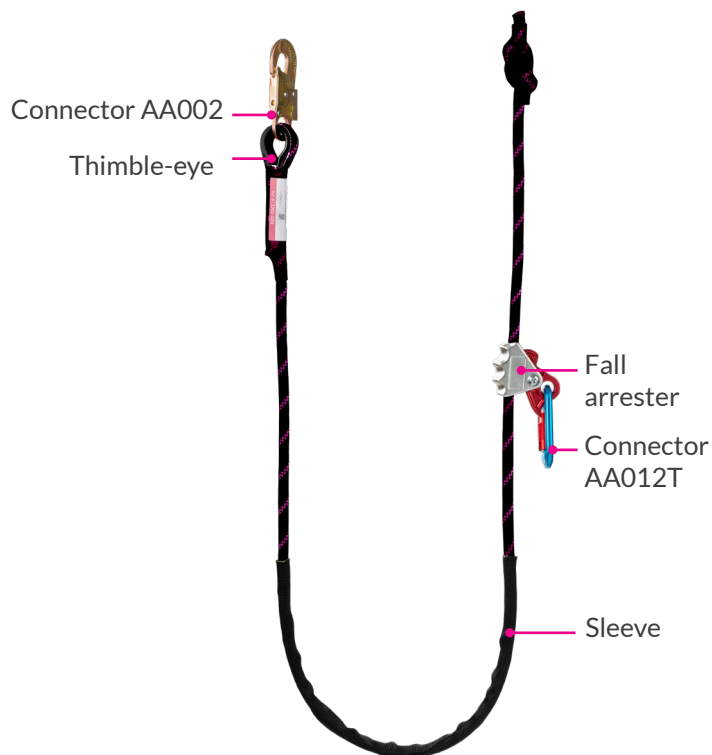

TECHNICAL INFORMATION

Adjustable Positioning Lanyard with Locking Mechanism and Cut-Resistant Lanyard Protector, 612202. Compliant with standard **EN 358** (restraint and fall prevention elements).

Characteristics:

- Material: polyamide.
- Diameter: Ø14 mm.
- Length: 2 m.
- Thimble on one end.
- Lanyard protector.
- Connector: x1 AA002 Ø14 mm.
- Connector: x1 AA012T Ø14 mm.
- Locking mechanism. Compliant with EN 358 (restraint and fall prevention elements).
- CE certified.




CONNECTOR AA012T

Aluminium carabiner with self locking mechanism, individually packaged and with a unique serial number (AA012T).

Compliant with standard **EN 362 (connectors)**.

Characteristics:

- Material: aluminium.
- Self-locking mechanism.
- Opening: Ø18 mm.
- Weight: 90 g.
- Load capacity: 25 kN.
- Compliant with EN 362 (connectors).
- CE certified.

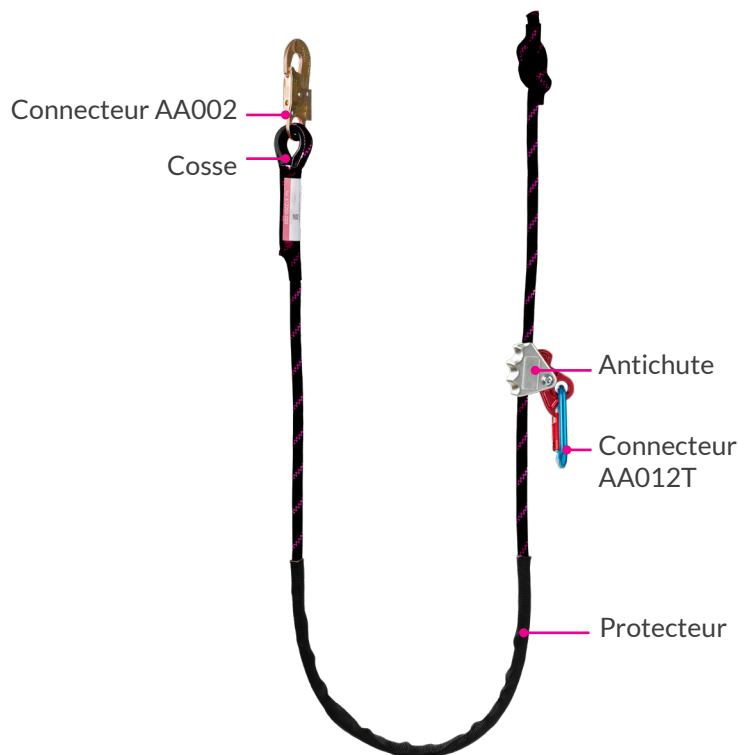

INFORMATION TECHNIQUE

Longe de positionnement réglable avec mécanisme de verrouillage et protecteur de longe anticoupure, 612202. Conforme à la norme EN 358 (éléments de retenue et de prévention des chutes).

Characteristics:

- Matériau : polyamide.
- Diamètre : Ø14 mm.
- Longueur : 2 m.
- Œillet à une extrémité.
- Protecteur de longe.
- Connecteur : x1 AA002 Ø14 mm.
- Connecteur : x1 AA012T Ø14 mm.
- Mécanisme de verrouillage.

Conforme à la norme **EN 358** (éléments de retenue et de prévention des chutes).

- Certifié CE.




CONNECTEUR AA012T

Mousqueton en aluminium avec mécanisme de verrouillage automatique, emballé individuellement avec un numéro de série unique (AA012T). Conforme à la norme EN 362 (connecteurs).

Características:

- Matériau : aluminium.
- Mécanisme de verrouillage automatique.
- Ouverture : Ø18 mm.
- Poids : 90 g.
- Capacité de charge : 25 kN.
- Conforme à la norme EN 362 (connecteurs).
- Certifié CE.

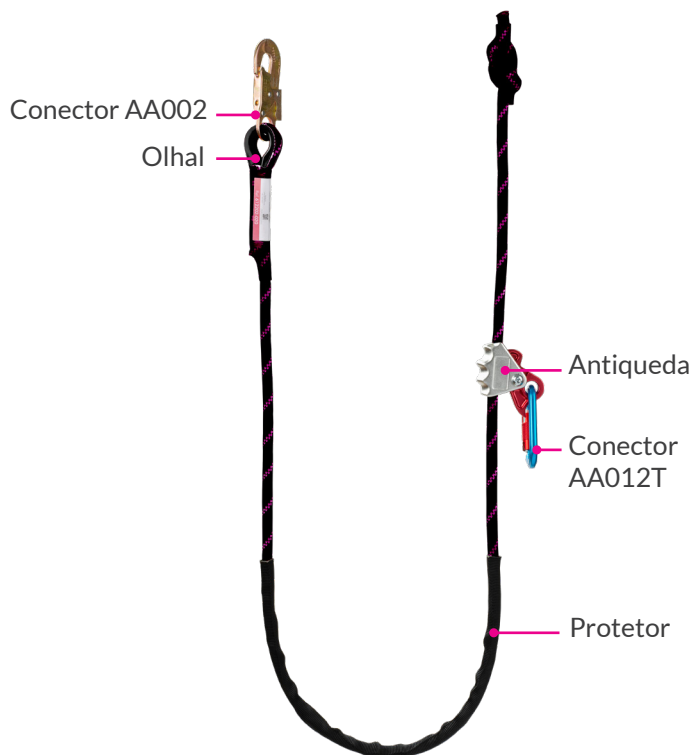

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Talabarte de posicionamento ajustável com mecanismo de bloqueio e protetor de talabarte anticorte, 612202. Conforme à norma **EN 358** (elementos de retenção e prevenção de quedas).

Características:

- Material: poliamida.
- Diâmetro: 14 mm.
- Comprimento: 2 m.
- Olhal em uma das extremidades.
- Protetor de talabarte.
- Conector: x1 AA002 Ø14 mm.
- Conector: x1 AA012T Ø14 mm.
- Mecanismo de bloqueio.
- Conforme à norma EN 358 (elementos de retenção e prevenção de quedas).
- Certificado CE.




CONECTOR AA012T

Mosquetão de alumínio com mecanismo de bloqueio automático, embalado individualmente com número de série exclusivo (AA012T).

Conforme à norma EN 362 (conectores).

Características:

- Material: alumínio.
- Mecanismo de bloqueio automático.
- Abertura: Ø18 mm.
- Peso: 90 g.
- Capacidade de carga: 25 kN.
- Conforme à norma EN 362 (conectores).
- Certificado CE.

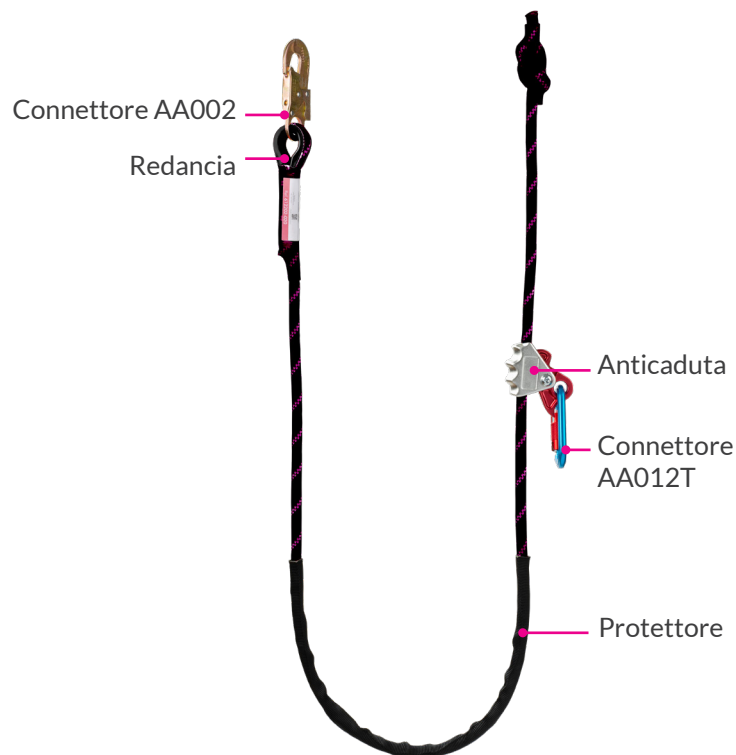

INFORMAZIONI TECNICHE

Longe di posizionamento regolabile con meccanismo di bloccaggio e protezione anti-taglio, modello 612202. Conforme alla norma EN 358 (dispositivi di posizionamento e prevenzione delle cadute).

Caratteristiche:

- Materiale: poliammide.
- Diametro: Ø14 mm.
- Lunghezza: 2 m.
- Capocorda su un'estremità.
- Protezione per la longe.
- Connettore: x1 AA002 Ø14 mm.
- Connettore: x1 AA012T Ø14 mm.
- Meccanismo di bloccaggio.
- Conforme alla norma EN 358
- (dispositivi di posizionamento e prevenzione delle cadute).
- Certificato CE.



CONNETTORE AA012T

Moschettone in alluminio con chiusura automatica, fornito in busta e con numero di serie individuale AA012T. Conforme alla norma: EN 362 (connettori).

Caratteristiche:

- Materiale: alluminio.
- Chiusura: automatica.
- Apertura: Ø18 mm.
- Peso: 90 g.
- Capacità di carico: 25 kN.
- Conforme alla norma EN 362 (connettori).
- Certificato CE