

Modelo RS Tower 5



ALTREX PRO⁺

RS TOWER 51

Fiber-Deck®
y madera

Lacado negro

0.75 m

1.85 m
2.45 m
3.05 m

Interiores 10.2 m
Exteriores 10.2 m

Torre móvil

Si

Lacado rojo

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ERGO360



ALTREX PRO⁺

RS TOWER 52

Fiber-Deck®
y madera

Lacado negro

1.35 m

1.85 m
2.45 m
3.05 m

Interiores 14.2 m
Exteriores 10.2 m

Torre móvil

Si

Lacado rojo


250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ERGO360



ALTREX PRO⁺

RS TOWER 53

Fiber-Deck®
y madera

Lacado negro

1.35 m

1.85 m
2.45 m

Interiores 14.2 m
Exteriores 10.2 m

Torre móvil con escalera

Si

Lacado rojo

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ERGO360



ALTREX PRO⁺

RS TOWER 54

Fiber-Deck®
y madera

Lacado negro

0.75 m

1.85 m

Interiores 9.8 m
Exteriores 9.8 m

Torre móvil plegable

Si

Lacado rojo

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ERGO360



ALTREX PRO⁺

RS TOWER 55

Fiber-Deck®
y madera

Lacado negro

1.35 m

1.85 m
2.45 m
3.05 m

Interiores 13.8 m
Exteriores 9.8 m

Torre móvil plegable

Si

Lacado rojo

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ERGO360

Ventajas del RS TOWER 5

Fiber-Deck® o plataformas de madera

Construcción más rápida, ascenso menos pesado, más fácil de desplazar: las ventajas de esta innovación Altrex pesan más que las mismas plataformas de Fiber-Deck®. El material ligero de peso hace que estas plataformas sean un 30% más ligeras que las plataformas de madera tradicionales. Esto hace que tu trabajo sea mucho más cómodo.

Las plataformas de Fiber-Deck® cuentan con muchas comodidades. Dos obstructores te proporcionan un agarre firme, gracias al cual podrás levantar y desplazar las plataformas de manera sencilla. El innovador gancho de bloqueo antiviento permite un montaje y desmontaje más rápido y más fácil. El sistema de seguridad está integrado en un diseño único.



Rodapiés de aluminio, montaje rápido.



Los pestillos de seguridad se fijan directamente a la estructura. Por ello se encuentran siempre en el lugar adecuado y los tienes a tu alcance en todo momento.



Estabilizador ajustable con Easy-Lock®.




Las ruedas son fáciles de desbloquear durante su uso. Husillo de ajuste 25 cm (Ø 200 mm)

RS TOWER 51

- Hasta 10,2 metros de altura de trabajo
- Torre móvil estrecha, para espacios reducidos
- Compatible con todos los componentes de la serie RS TOWER 5
- Plataformas disponibles en Fiber-Deck® o madera
- Disponible en combinación con Safe-Quick®

	Plataformas disponibles en Fiber-Deck® o madera
	Longitud 1.85 m, 2.45 m y 3.05 m
	Ancho de base 0.75 m
	La altura máxima para trabajar en interiores y en exteriores de 10.2 m. Construcciones de mayor altura son posibles
	La carga máxima por plataforma es de 250 kg y para todo el Andamio de 750 kg

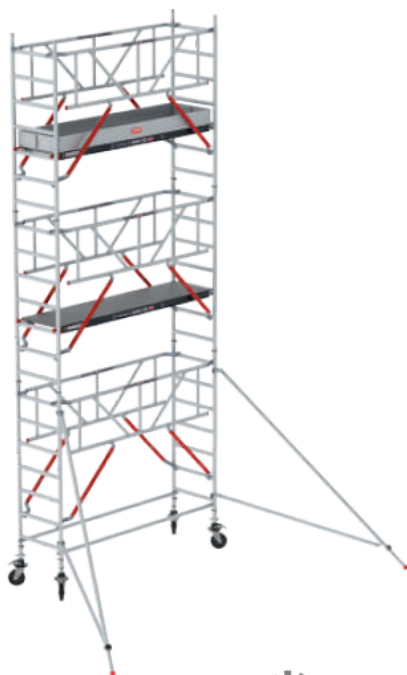


RS TOWER 51-S



RS TOWER 52

- Hasta 14,2 metros de altura de trabajo
- Torre móvil de ancho doble, gran superficie de trabajo
- Compatible con todos los componentes de la serie RS TOWER 5
- Plataformas disponibles en Fiber-Deck® o madera
- Disponible en combinación con Safe-Quick®

	Plataformas disponibles en Fiber-Deck® o madera
	Longitud 1.85 m, 2.45 m y 3.05 m
	Ancho de base 1.35 m
	La altura máxima para trabajar en interiores es de 14.2 m y en exteriores de 10.2 m. Construcciones de mayor altura son posibles
	La carga máxima por plataforma es de 250 kg y para todo el Andamio de 750 kg

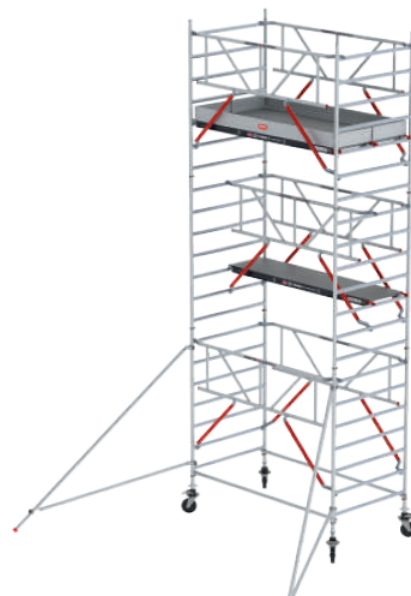

RS TOWER 52-S

RS TOWER 53

- Hasta 14,2 metros de altura de trabajo en el interior
- Andamio con escaleras integradas
- Compatible con todos los componentes de la serie RS TOWER 5
- Plataformas disponibles en Fiber-Deck® o madera
- Disponible en combinación con Safe-Quick®



Plataformas disponibles en Fiber-Deck® o madera



Longitud 1.85 m y 2.45 m




Ancho de base 1.35 m



La altura máxima para trabajar en interiores es de 14.2 m y en exteriores de 10.2 m. Construcciones de mayor altura son posibles



La carga máxima por plataforma es de 250 kg y para todo el Andamio de 750 kg

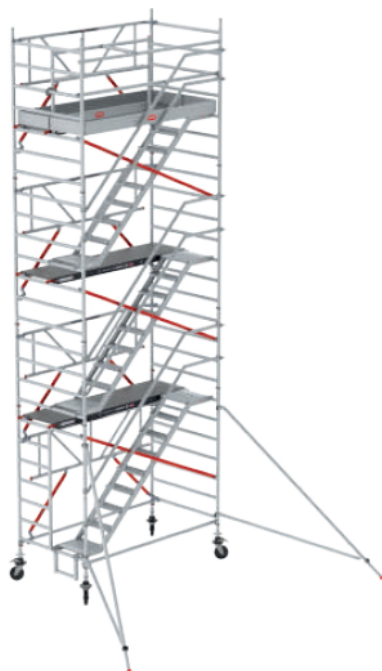

RS TOWER 53-S

RS TOWER 54

- Plegable y, por tanto, compacto
- También disponible en el modelo Safe-Quick®
- Torre móvil estrecha, para espacios pequeños
- Compatible con todos los componentes de la serie RS TOWER 5
- Plataformas disponibles en Fiber-Deck® o madera



Plataformas disponibles en Fiber-Deck® o madera



Longitud 1.85 m



Ancho de base 0.75 m



La altura máxima para trabajar en interiores y en exteriores de 9.8 m. Construcciones de mayor altura son posibles



La carga máxima por plataforma es de 250 kg y para todo el Andamio de 750 kg



EN 1298

**5 YEARS
GUARANTEE**

EN 1004
CLASS 3

RS TOWER 55

- Torre móvil ancha, mayor superficie de trabajo
- También disponible en el modelo Safe-Quick®
- Plegable y, por tanto, compacto
- Compatible con todos los componentes de la serie RS TOWER 5
- Plataformas disponibles en Fiber-Deck® o madera



Plataformas disponibles en Fiber-Deck® o madera



Longitud 1.85 m, 2.45 m y 3.05 m



Ancho de base 1.35 m



La altura máxima para trabajar en interiores es de 13.8 m y en exteriores de 9.8 m. Construcciones de mayor altura son posibles



La carga máxima por plataforma es de 250 kg y para todo el Andamio de 750 kg



EN 1298

EN 1004
CLASS 3

**5 YEARS
GUARANTEE**

Configuración RS TOWER 51

RS TOWER 51 - ancho simple

Altura plataforma (m)	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Altura de trabajo (m)	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Descripción							
Bastidor 7 peldaños	2	2	4	4	6	6	8
Bastidor 4 peldaños	-	2	-	2	-	2	-
Bastidor Barandilla	2	2	2	2	2	2	2
Brazo ajustable + Rueda Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4
Plataforma con trampilla	1	1	1	2	2	2	2
Tirante Diagonal Rojo	2	4	4	6	6	8	8
Tirante Horizontal	6	6	6	10	10	10	10
Estabilizador Triangular Easy-Lock®	-	4	4	4	4	4	4
Rodapié Aluminio	1	1	1	1	1	1	1

RS TOWER 51-S con Safe-Quick® 2 - ancho simple

Altura plataforma (m)	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Altura de trabajo (m)	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Descripción							
Bastidor 7 peldaños	2	4	4	6	6	8	8
Bastidor 4 peldaños	2	-	2	-	2	-	2
Brazo ajustable + Rueda Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4
Plataforma con trampilla	1	2	2	2	2	3	3
Barandilla Safe-Quick®	3	4	5	6	7	8	9
Tirante Horizontal	2	2	2	2	2	2	2
Estabilizador Triangular Easy-Lock®	-	4	4	4	4	4	4
Rodapié Aluminio	1	1	1	1	1	1	1

Configuración RS TOWER 53

RS TOWER 53 - Torres móviles con escaleras interiores

Altura plataforma (m)	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
Altura de trabajo (m)	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m	14.20 m
Descripción						
Bastidor 7 peldaños	1	3	5	7	9	11
Bastidor de paso	1	1	1	1	1	1
Bastidor Barandilla	2	2	2	2	2	2
Brazo ajustable + Rueda Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4
Plataforma sin trampilla	1	2	3	4	5	6
Tirante Diagonal Rojo	3	6	9	12	15	18
Tirante Horizontal	5	7	9	11	13	15
Estabilizador Triangular Easy-Lock®	-	4	4	4	4	4
Rodapié Aluminio	1	1	1	1	1	1
Escalera interior de Zanca (7 peldaños)	1	2	3	4	5	6
Tirante Barandilla	2	4	6	8	10	12
Barandilla Plataforma Superior	1	1	1	1	1	1
Primer Peldaño	1	1	1	1	1	1

RS TOWER 53-S con Safe-Quick® 2 - Torres móviles con escaleras interiores

Altura plataforma (m)	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
Altura de trabajo (m)	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m	14.20 m
Descripción						
Bastidor 7 peldaños	1	3	5	7	9	11
Bastidor 4 peldaños	2	2	2	2	2	2
Bastidor de paso	1	1	1	1	1	1
Brazo ajustable + Rueda Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4
Plataforma sin trampilla	1	2	3	4	5	6
Safe-Quick® 2	2	3	4	5	6	7
Tirante Horizontal	1	2	3	4	5	6
Estabilizador Triangular Easy-Lock®	3	3	3	3	3	3
Rodapié Aluminio	-	4	4	4	4	4
Escalera interior de Zanca (7 peldaños)	1	1	1	1	1	1
Tirante Barandilla	1	2	3	4	5	6
Barandilla Plataforma Superior	2	4	6	8	10	12
Primer Peldaño	1	1	1	1	1	1

Configuración RS TOWER 53

RS TOWER 53 - Torres móviles con escaleras interiores

Altura plataforma (m)	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
Altura de trabajo (m)	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m	14.20 m
Descripción						
Bastidor 7 peldaños	1	3	5	7	9	11
Bastidor de paso	1	1	1	1	1	1
Bastidor Barandilla	2	2	2	2	2	2
Brazo ajustable + Rueda Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4
Plataforma sin trampilla	1	2	3	4	5	6
Tirante Diagonal Rojo	3	6	9	12	15	18
Tirante Horizontal	5	7	9	11	13	15
Estabilizador Triangular Easy-Lock®	-	4	4	4	4	4
Rodapié Aluminio	1	1	1	1	1	1
Escalera interior de Zanca (7 peldaños)	1	2	3	4	5	6
Tirante Barandilla	2	4	6	8	10	12
Barandilla Plataforma Superior	1	1	1	1	1	1
Primer Peldaño	1	1	1	1	1	1

RS TOWER 53-S con Safe-Quick® 2 - Torres móviles con escaleras interiores

Altura plataforma (m)	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
Altura de trabajo (m)	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m	14.20 m
Descripción						
Bastidor 7 peldaños	1	3	5	7	9	11
Bastidor 4 peldaños	2	2	2	2	2	2
Bastidor de paso	1	1	1	1	1	1
Brazo ajustable + Rueda Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4
Plataforma sin trampilla	1	2	3	4	5	6
Safe-Quick® 2	2	3	4	5	6	7
Tirante Horizontal	1	2	3	4	5	6
Estabilizador Triangular Easy-Lock®	3	3	3	3	3	3
Rodapié Aluminio	-	4	4	4	4	4
Escalera interior de Zanca (7 peldaños)	1	1	1	1	1	1
Tirante Barandilla	1	2	3	4	5	6
Barandilla Plataforma Superior	2	4	6	8	10	12
Primer Peldaño	1	1	1	1	1	1

Configuración RS TOWER 54

RS TOWER 54 - ancho simple

Altura plataforma (m)	1.00 m	1.80 m	2.70 m	3.80 m	5.80 m	7.80 m
Altura de trabajo (m)	3.00 m	3.80 m	4.70 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m
Descripción						
Bastidor plegable 3 peldaños	-	-	1	-	-	-
Bastidor plegable 6 peldaños	1	1	1	1	1	1
Bastidor 7 peldaños	-	-	-	2	4	6
Bastidor Barandilla	-	2	2	2	2	2
Ruedas 150mm con doble freno	1	1	1	1	-	-
Brazo ajustable + Rueda Ø 200 mm	-	-	-	-	4	4
Plataforma sin trampilla	1	-	-	-	-	-
Plataforma con trampilla	-	1	1	1	2	2
Tirante Diagonal Rojo	-	-	1	3	5	7
Tirante Horizontal	-	5	5	5	9	9
Estabilizador Triangular Easy-Lock®	-	-	4	4	4	4
Rodapié Aluminio	-	1	1	1	1	1

RS TOWER 54-S con Safe-Quick® 2 - ancho simple

Altura plataforma (m)	2.80 m	4.80 m	6.80 m
Altura de trabajo (m)	4.80 m	6.80 m	8.80 m
Descripción			
Bastidor plegable 6 peldaños	1	1	1
Bastidor 7 peldaños	2	4	6
Ruedas 150mm con doble freno	1	1	-
Brazo ajustable + Rueda Ø 200 mm	-	-	4
Plataforma sin trampilla	1	2	3
Safe-Quick® 2	3	5	7
Tirante Diagonal Rojo	1	1	1
Tirante Horizontal	1	1	1
Estabilizador Triangular Easy-Lock®	4	4	4
Rodapié Aluminio	1	1	1

Configuración RS TOWER 55


RS TOWER 55 - ancho doble

Altura plataforma (m)	1.00 m	1.80 m	3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m
Altura de trabajo (m)	3.00 m	3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m	13.80 m
Descripción							
Bastidor plegable 6 peldaños	1	1	1	1	1	1	1
Bastidor 7 peldaños	-	-	2	4	6	8	10
Bastidor Barandilla	-	2	2	2	2	2	2
Brazo ajustable + Rueda Ø 200 mm	-	-	4	4	4	4	4
Ruedas 150mm con doble freno	1	1	-	-	-	-	-
Plataforma sin trampilla	2	1	1	2	2	3	3
Plataforma con trampilla	-	1	1	2	2	3	3
Tirante Diagonal/Horizontal	-	-	-	-	1	1	1
Tirante Diagonal Rojo	-	2	6	10	14	18	22
Tirante Horizontal	-	5	5	9	9	13	13
Estabilizador Triangular Easy-Lock®	-	-	4	4	4	4	4
Rodapié Aluminio	-	1	1	1	1	1	1


RS TOWER 55-S con Safe-Quick® 2 - ancho doble

Altura plataforma (m)	2.80 m	4.80 m	6.80 m	8.80 m	10.80 m
Altura de trabajo (m)	4.80 m	6.80 m	8.80 m	10.80 m	12.80 m
Descripción					
Bastidor plegable 6 peldaños	1	1	1	1	1
Bastidor 7 peldaños	2	4	6	8	10
Brazo ajustable + Rueda Ø 200 mm	-	4	4	4	4
Ruedas 150mm con doble freno	1	-	-	-	-
Plataforma sin trampilla	1	1	1	1	1
Plataforma con trampilla	1	2	3	4	5
Safe-Quick® 2	3	5	7	9	11
Tirante Horizontal	1	1	1	1	1
Estabilizador Triangular Easy-Lock®	4	4	4	4	4
Rodapié Aluminio	1	1	1	1	1


Bastidores

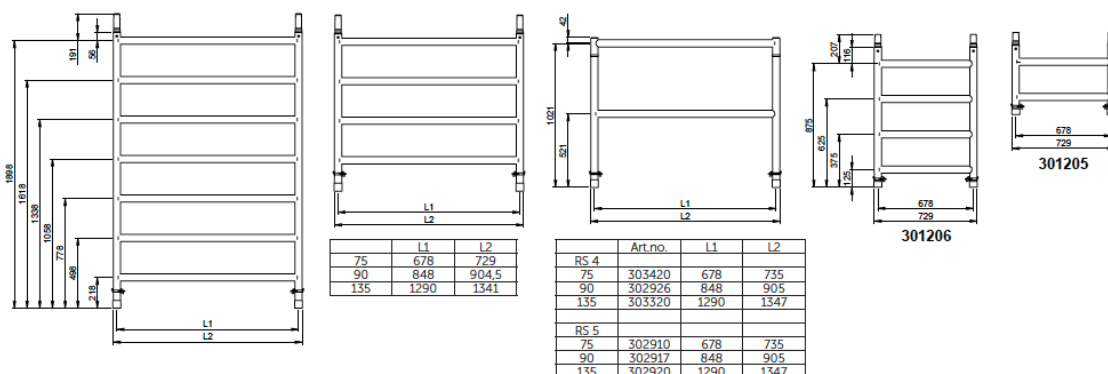


Bastidor de paso base RS TOWER 52

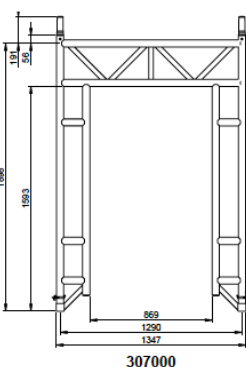


Bastidor de paso RS TOWER 52

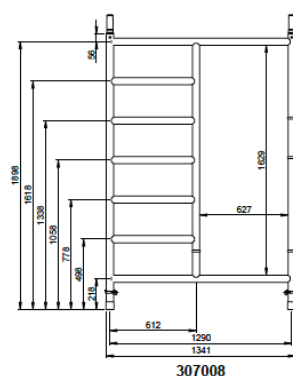


Bastidor de paso RS TOWER 51

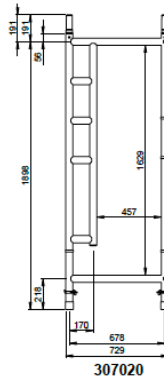


Bastidor de paso MITOWER

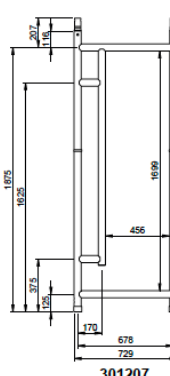


Poste porta barandilla




Bastidores plegables telescópicos de 6 peldaños RS TOWER 55

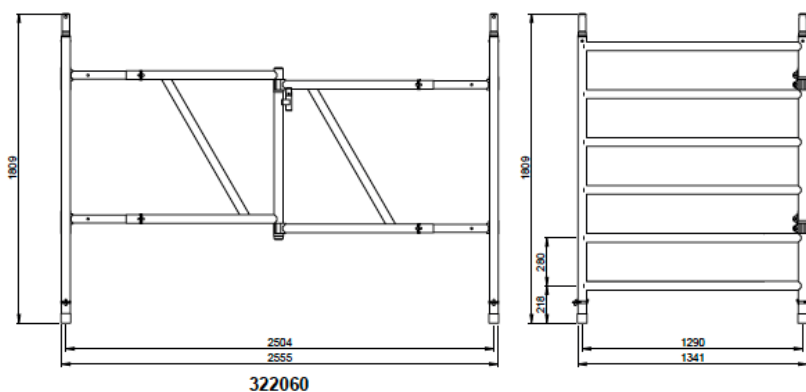


Bastidores plegables de 3 peldaños RS TOWER 54

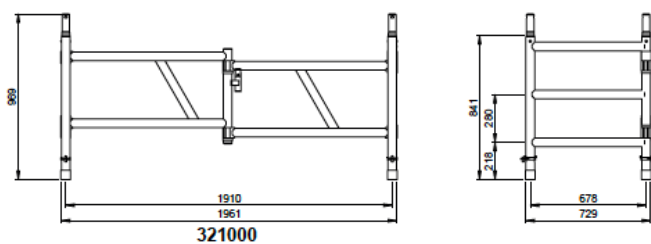


Bastidores plegables de 6 peldaños RS TOWER 54

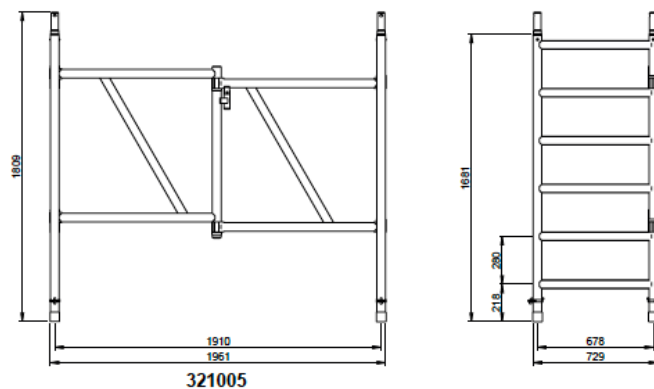


Bastidores plegables de 3 peldaños RS TOWER 44

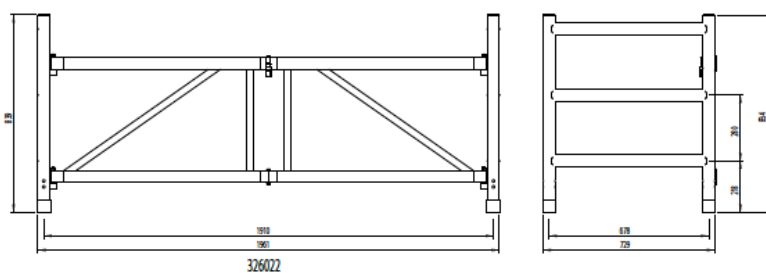

Bastidores plegables de 6 peldaños RS TOWER 44

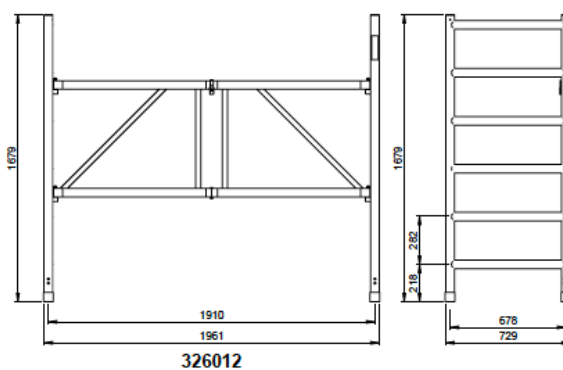


Escalera RS TOWER 53

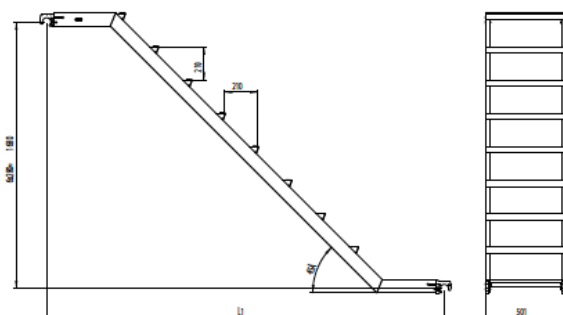


	Art.no.	L1
185	306000	1910
245	306015	2506

Barandilla plataforma superior RS TOWER 53

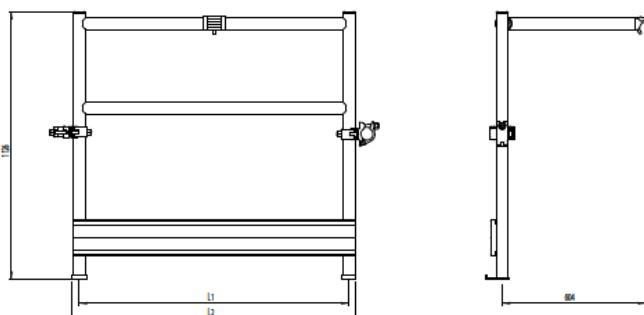


	Art.no.	L1	L2
185	306001	1728	1788
245	306019	1133	1193

Safe-Quick®

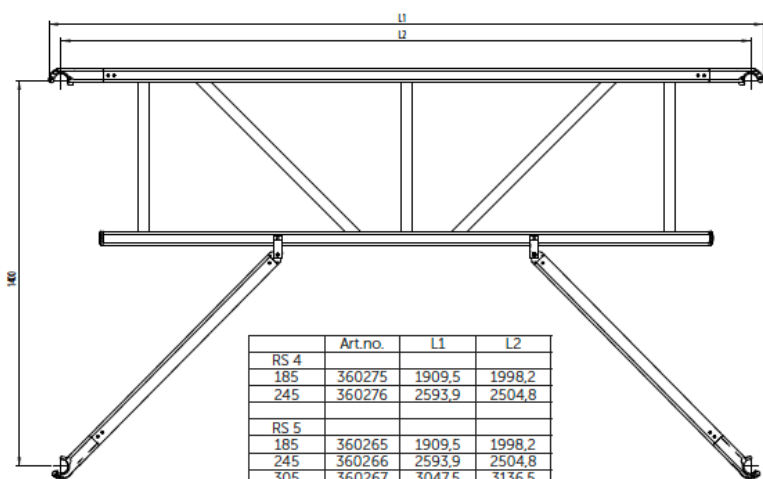


	Art.no.	L1	L2
RS 4			
185	360275	1909,5	1998,2
245	360276	2593,9	2504,8
RS 5			
185	360265	1909,5	1998,2
245	360266	2593,9	2504,8
305	360267	3047,5	3136,5


Rueda Ø 150



Rueda Ø 150

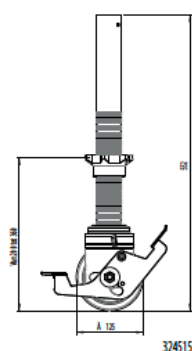


Plataformas

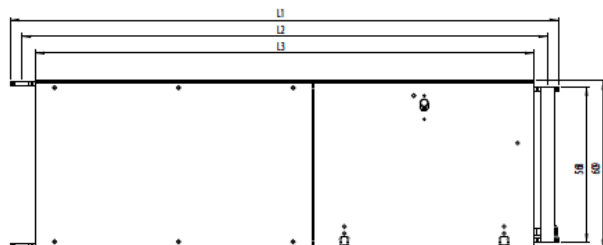


	L1	L2	L3
185	1991,5	1909,5	1811
245	2586,8	2504,8	2407
305	3129,8	3047,8	2950


Brazo Ø 200

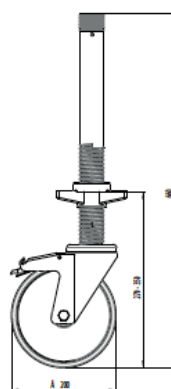


Pletina + husillo regulable

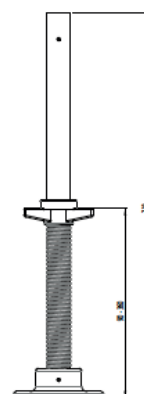

Brazo Ø 200

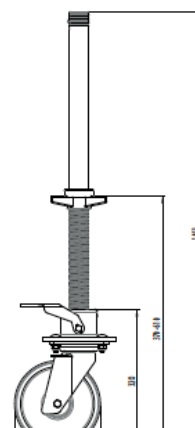


Tirante barandilla RS TOWER 53

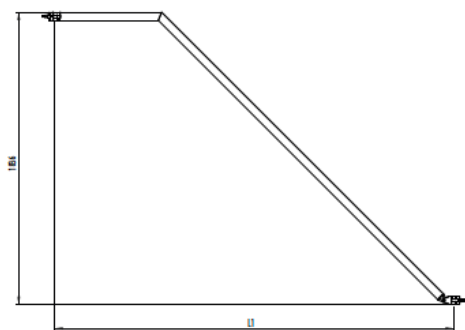


	Art.no.	L1
185	306002	1907
245	306018	2503


Estabilizador triangular

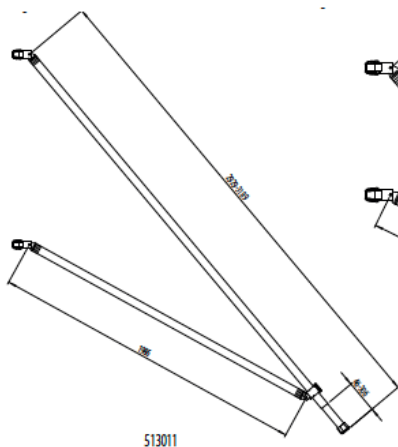


Estabilizador triangular MITOWER




Primer peldaño




Doble tirante barandilla MITOWER

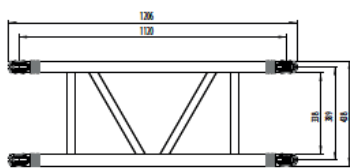

Doble tirante barandilla MITOWER+

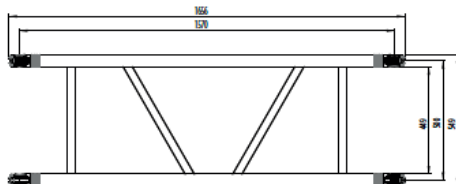


Doble tirante barandilla RS TOWER 5

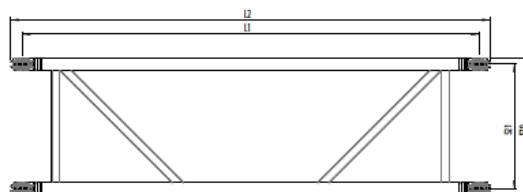


	Art.no.	L1	L2
185	360220	1910	2006
245	360225	2505	2601
305	360230	3048	3144

Tirante



Horizontal	Art.no. RS 4	Art.no. RS 5	L1	L2
185	304304	303704	1910	2006
245	304306	303706	2505	2601
305	-	303708	3048	3144
Diagonaal				
185	304321	303721	2214	2310
245	304316	303716	2744	2840
305	-	303722	3247	3343


Rodapié

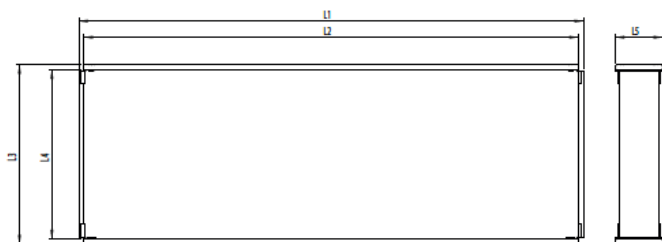

	Art.no.	L1	L2	L3	L4	L5
Hout RS 4						
75-185	305565	1868	1830	664	626	175
75-245	305570	2464	2426	670	612	175
135-185	305580	1868	1830	1276	1238	175
135-245	305585	1282	1224	2464	2426	175
Aluminium RS 5						
75-185	305801	1856	1814	653	611	170
75-245	305802	2452	2410	653	611	170
75-305	305803	2995	2953	653	611	170
135-185	305804	1856	1814	1263	1221	170
135-245	305805	2452	2410	1263	1221	170
135-305	305806	2995	1953	1263	1221	170
MITOWER	305581	1041,5	1083,5	653	611	170

Andamios acoplados

El RS Tower 5 permite conectar entre sí múltiples andamios, creando una gran superficie sin diferencia en altura entre plataformas, lo cual resulta práctico y sobre todo muy seguro.

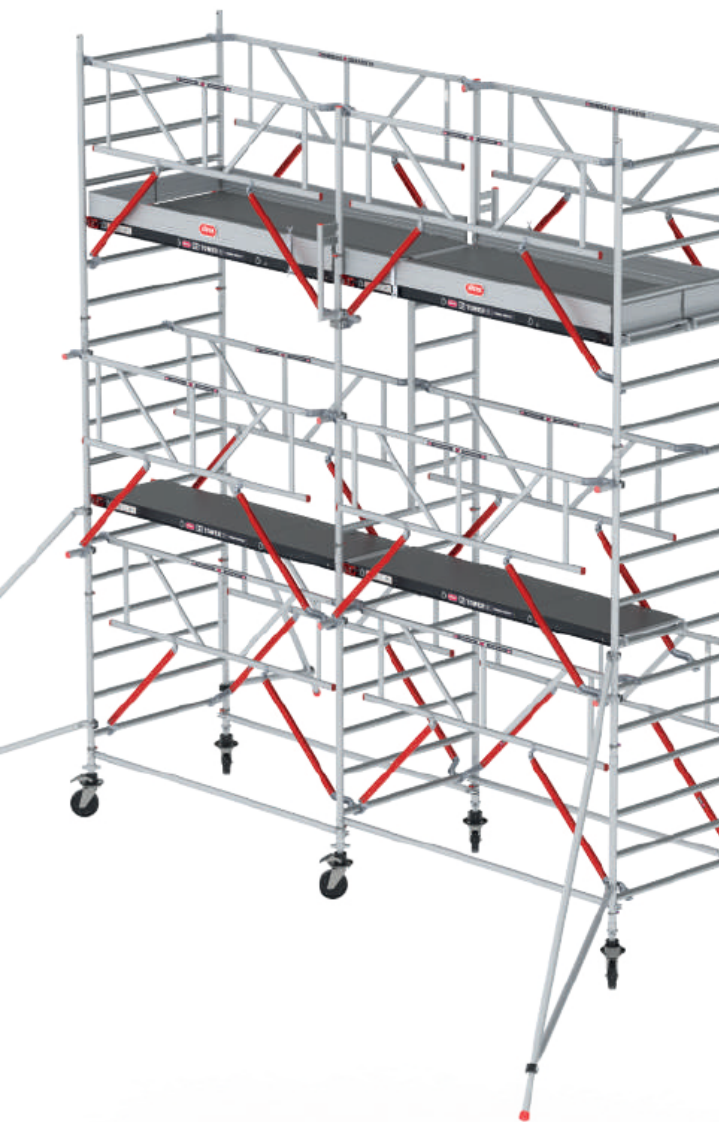

Consola de extensión

- La carga máxima es de 200 kg/m²
- Aplicable en todas las alturas hasta 8.20 m y adecuado para casi cualquier pendiente del tejado
- Para ser utilizado con 1 o 2 plataformas
- La barra de soporte del tejado es fácilmente ajustable
- Barra de soporte del tejado con protección de goma para evitar daños en el tejado (baldosas)



Consola de extensión

Dimensión (m)	1.85	2.45	3.05
Description			
Consola de extensión 75-135	2	2	2
Plataforma PROF 185 sin trampilla	1	-	-
Plataforma PROF 245 sin trampilla	-	1	-
Plataforma PROF 305 sin trampilla	-	-	1
Bastidor Barandilla PROF 75-50-2	2	2	2