

Modelo RS Tower 4



ALTREX PRO+

RS TOWER 41

Madera

Lacado rojo

0.75 m

1.85 m
2.45 m

Interiores 10.2 m
Exteriores 10.2 m

Torre móvil

Si

Sin lacado

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ALTREX PRO+

RS TOWER 42

Madera

Lacado rojo

1.35 m

1.85 m
2.45 m

Interiores 14.2 m
Exteriores 10.2 m

Torre móvil

Si

Sin lacado

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ALTREX PRO+

RS 44-POWER

Madera

Lacado rojo

0.75 m

1.85 m

Interiores 7.8 m
Exteriores 7.8 m

Torre móvil plegable

Si

Sin lacado

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



Ventajas del RS TOWER 4

Trabajar en las alturas requiere estabilidad. por eso, el RS TOWER 4 está provisto de estabilizadores triangulares fijos. Las ruedas con husillo aseguran que los andamios se mantengan estables en un suelo irregular. Éstas alcanzan los 18 cm en los andamios de la serie RS TOWER 4.

Si te dan más confianza las plataformas de madera, te las arreglarás de maravilla con RS TOWER 4.





Estabilizador.



Las torres se entregan con plataformas y rodapiés de madera.



Ruedas con doble freno (Ø 200 mm), 18 cm con husillo.



Tirante con gatillo de cierre automático.

RS TOWER 41

- Hasta 10,2 metros de altura de trabajo
- Andamio móvil estrecho, para espacios pequeños. Pasa por puertas
- Para uso interior y exterior
- Disponible en combinación con Safe-Quick®



Plataformas disponibles en madera



Longitud 1.85 m y 2.45 m




Ancho de base 0.75 m



La altura máxima para trabajar en interiores y en exteriores de 10.2 m. Construcciones de mayor altura son posibles



La carga máxima por plataforma es de 250 kg y para todo el Andamio de 750 kg

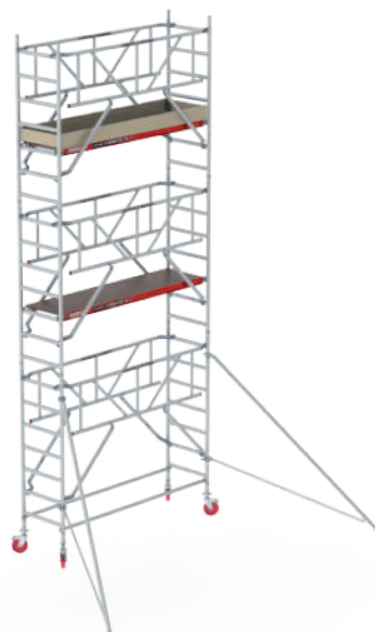

RS TOWER 42

- Hasta 14,2 metros de altura de trabajo
- Andamio móvil ancho, superficie de trabajo mayor
- Para uso interior y exterior
- Disponible en combinación con Safe-Quick®



Plataformas disponibles en madera



Longitud 1.85 m y 2.45 m




Ancho de base 1.35 m



La altura máxima para trabajar en interiores y en exteriores de 10.2 m. Construcciones de mayor altura son posibles



La carga máxima por plataforma es de 250 kg y para todo el Andamio de 750 kg

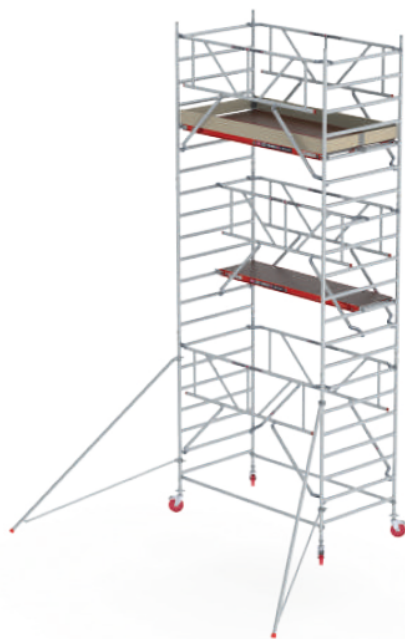

RS 44-S POWER

- Andamio estrecho, que pasa a través de cualquier puerta
- También disponible en el modelo Safe-Quick®
- Plegable y, por tanto, compacto
- Bastidor 7 peldaños
- Plataforma lacado negro
- Rueda de Ø 150 mm de diametro



Plataformas disponibles en madera



Longitud 1.85 m



Ancho de base 0.75 m



La altura máxima para trabajar en interiores y en exteriores de 7.8 m. Construcciones de mayor altura son posibles



La carga máxima por plataforma es de 250 kg y para todo el Andamio de 750 kg

Extensión



RS 44-S POWER



RS 44-POWER

Configuración RS TOWER 41

RS TOWER 41 - ancho simple

Altura plataforma (m)	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Altura de trabajo (m)	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Descripción							
Bastidor 7 peldaños	2	2	4	4	6	6	8
Bastidor 4 peldaños	-	2	-	2	-	2	-
Bastidor Barandilla	2	2	2	2	2	2	2
Brazo ajustable + Rueda Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4
Plataforma con trampilla	1	1	1	2	2	2	2
Tirante Diagonal	2	4	4	6	6	8	8
Tirante Horizontal	6	6	6	10	10	10	10
Estabilizador Triangular	-	4	4	4	4	4	4
Conjunto Rodapie	1	1	1	1	1	1	1

RS TOWER 41-S con Safe-Quick® 2 - ancho simple

Altura plataforma (m)	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Altura de trabajo (m)	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Descripción							
Bastidor 7 peldaños	2	4	4	6	6	8	8
Bastidor 4 peldaños	2	-	2	-	2	-	2
Brazo ajustable + Rueda Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4
Plataforma con trampilla	1	2	2	2	2	3	3
Barandilla Safe-Quick®	3	4	5	6	7	8	9
Tirante Horizontal	2	2	2	2	2	2	2
Estabilizador Triangular	-	4	4	4	4	4	4
Conjunto Rodapie	1	1	1	1	1	1	1

Configuración RS 44-POWER

RS 44-POWER - ancho simple

Altura plataforma (m)	1.00 m
Altura de trabajo (m)	3.00 m

Descripción

Andamio plegable completo RS44 Power (s/trampilla)	1
--	---

RS 44-POWER - ancho simple

Altura plataforma (m)	1.80 m	2.80 m	4.80 m
Altura de trabajo (m)	3.80 m	4.80 m	6.80 m

Descripción

Bastidor plegable 6 peldaños	1	1	1
Conjunto de 4 anillos	1	1	1
Bastidor 7 peldaños		2	4
Bastidor Barandilla	2	2	2
Plataforma con trampilla	1	1	2
Ruedas 150mm con doble freno	1	1	-
Brazo ajustable + Rueda Ø 200 mm	-	-	4
Tirante Diagonal	1	3	5
Tirante Horizontal	5	5	9
Estabilizador Triangular	-	4	4
Conjunto Rodapie	1	1	1

RS 44-S POWER con Safe-Quick® 2 - ancho simple

Altura plataforma (m)	1.80 m	2.80 m	4.80 m
Altura de trabajo (m)	3.80 m	4.80 m	6.80 m

Descripción

Bastidor plegable 6 peldaños	1	1	1
Conjunto de 4 anillos	1	1	1
Bastidor 7 peldaños	-	2	4
Bastidor 4 peldaños	2	-	-
Barandilla Safe-Quick®	2	2	4
Plataforma con trampilla	1	2	2
Ruedas 150mm con doble freno	1	1	-
Brazo ajustable + Rueda Ø 200 mm	-	-	4
Tirante Diagonal	1	1	1
Tirante Horizontal	1	1	1
Estabilizador Triangular	-	4	4
Conjunto Rodapie	1	1	1