

## Información técnica

Brakoo con soporte para viga carril para suspensión de cabinas, sillas y plataformas colgantes.

El sistema brakoo con viga carrilera permiten el acceso, mediante uno o varios andamio/s colgante/s, a toda la superficie de trabajo combinando el movimiento vertical convencional de los andamios colgantes con el movimiento horizontal del sistema. Esto permite acceder a toda la superficie de trabajo sin necesidad de mover pescantes. Es ideal para trabajos en los que es necesario trabajar por fases, pudiendo trabajar una fase completa de la fachada y después volver al inicio sin que sea necesario hacer cambios en los pescantes.

Desmontable, compuesta de piezas ligeras y fácilmente manejables por una persona. El ensamblaje de las piezas se realiza mediante tornillería standard.

Permite instalar un carril a lo largo de la fachada deseada para suspender una cabina que pueda recorrer todo el largo del carril sin necesidad de mover las suspensiones ni realizar ningún cambio en la configuración instalada.

Fabricada en aluminio, opcional acabado pintado, lo que garantiza una gran resistencia a la intemperie.

Equipada con ruedas con freno permite un movimiento fácil, rápido y seguro.


En función de la configuración, las vigas pueden unirse a través de una pieza independiente, o desde la propia unión con el Brakoo.

## Ventajas

- Compatible con el sistema de suspensión brakoo y el sistema de suspensión viga de patios.
- Posibilidad de montar andamio colgante en lugares no habituales.
- Válido para andamio colgante de cualquier fabricante.
- Ahorro de movimiento de suspensiones.
- Fácil transporte, montaje y almacenamiento.
- Gran alcance de maniobra utilizando el carro de suspensión.

## Características técnicas

Distancia entre apoyos (A)	2 m hasta 6 m
Carga máxima	500 kg
Certificado para elevación de personas	Sí
Longitud total del carril	Ilimitada

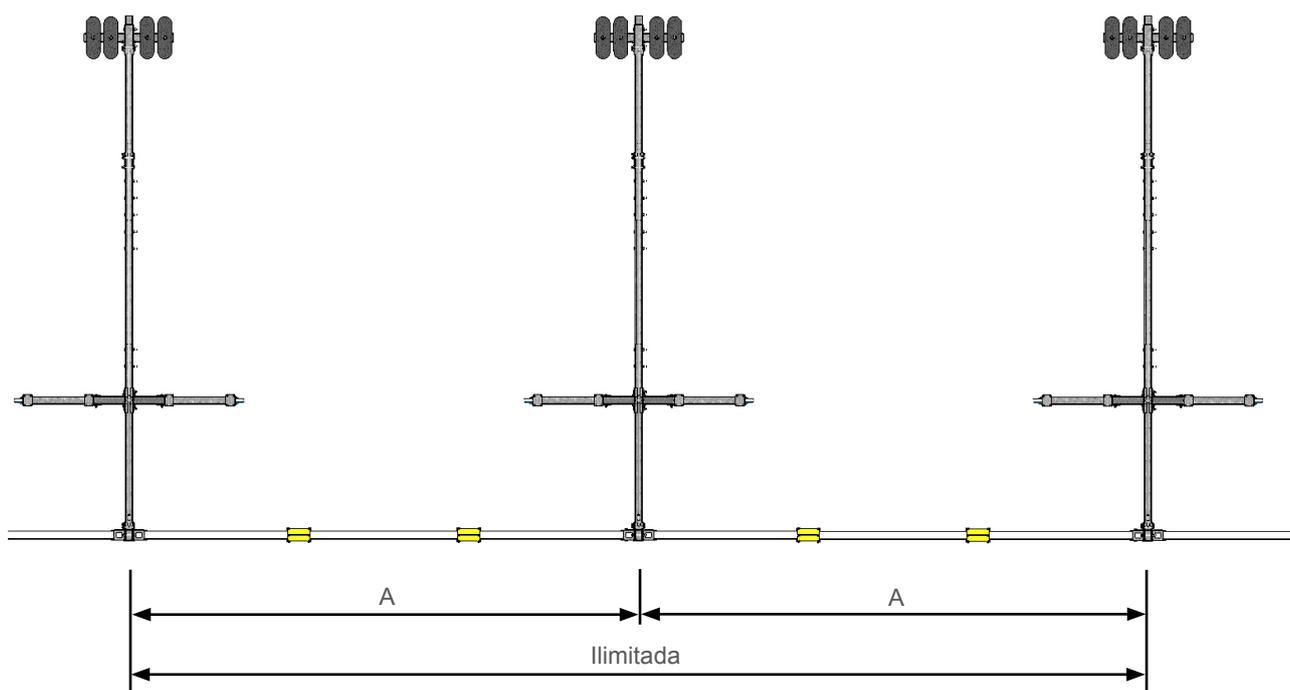



### Cuadro de configuraciones autorizadas

Dist. entre apoyos (A)	Elevador	Longitud de plataforma (m)	Número de elevadores	Autorizado/ no autorizado	Distancia máx. a borde de viga (B)
2m	400 kg	0,8 - 1,2	1	Autorizado 	Cualquiera
	500 kg	0,8 - 1,2	1	Autorizado 	Cualquiera

Dist. entre apoyos (A)	Elevador	Longitud de plataforma (m)	Número de elevadores	Autorizado/ no autorizado	Distancia máx. a borde de viga (B)
4m	400 kg	0,8 - 1,2 - 1,6	1	Autorizado 	Cualquiera
		2	2	Autorizado 	2
		3	2	Autorizado 	2
	500 kg	0,8 - 1,2 - 1,6	1	Autorizado 	Cualquiera
		2	2	Autorizado 	1,5
		3	2	Autorizado 	1,5

Dist. entre apoyos (A)	Elevador	Longitud de plataforma (m)	Número de elevadores	Autorizado/ No autorizado	Distancia máx. a borde de viga (B)
6m	400 kg	0,8 - 1,2 - 1,6	1	Autorizado 	Cualquiera
		2	2	Autorizado 	2
		3	2	Autorizado 	2
		4	2	Autorizado 	2
	500 kg	0,8 - 1,2 - 1,6	1	Autorizado 	Cualquiera
		2	2	No Autorizado 	1,5
		3	2	Autorizado 	1,5
		4	2	Autorizado 	1,5

**BRAKOO CON VIGA CARRILERA**

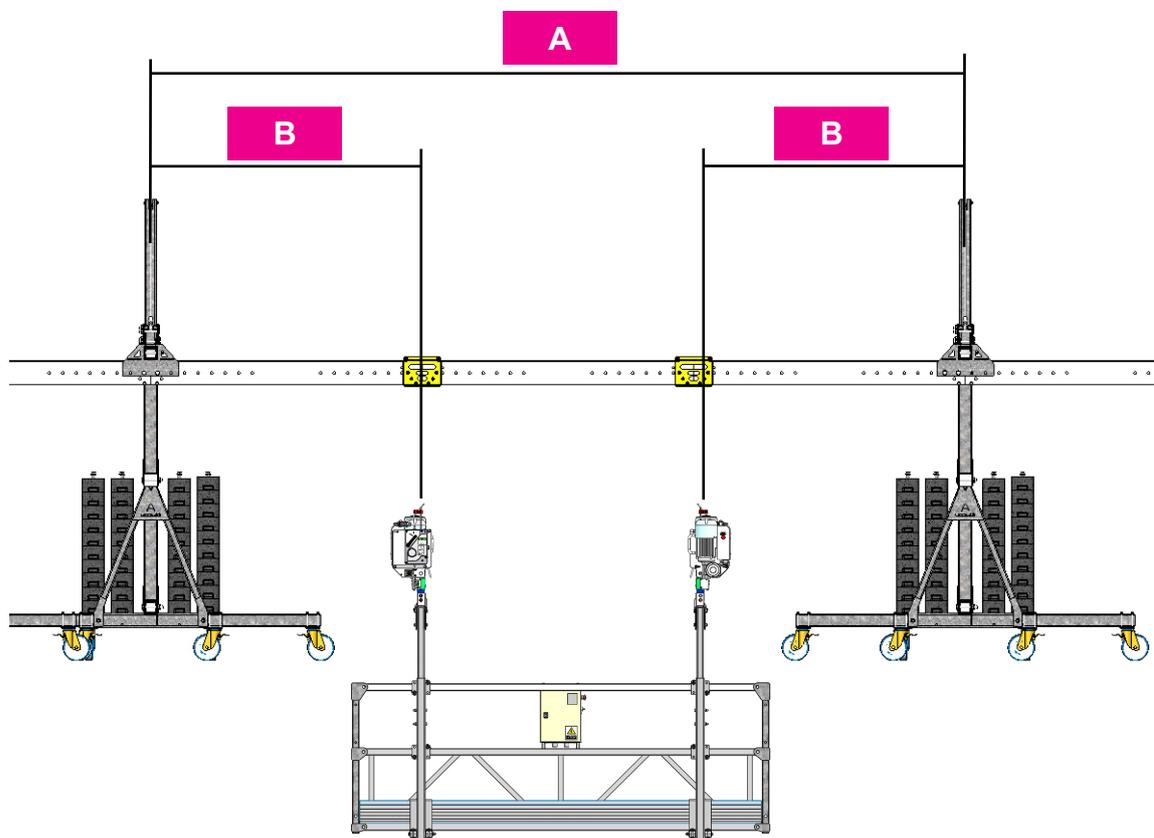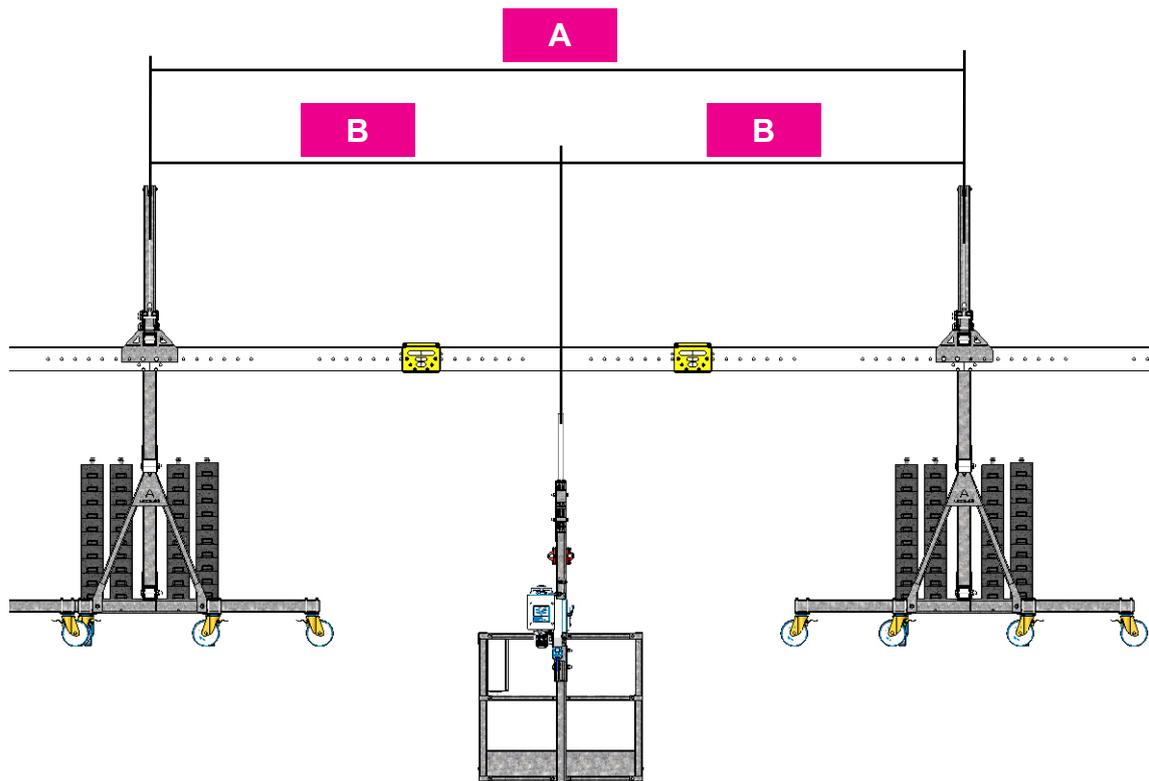

## BRAKOO CON VIGA CARRILERA

