

PORTIQUE DE SUSPENSION BEEPA

Information technique

Poutre en aluminium pour suspension de cabines, chaises et plates-formes suspendues.

Démontable, composé de pièces légères et facilement maniables par une personne. L'assemblage des pièces s'effectue par vissage standard.



Permet de suspendre une cabine sans avoir à monter de contrepoids sur le pont du bâtiment.

Fabriquée en aluminium, en option finition peinte, ce qui garantit une grande résistance aux intempéries.


Équipée de roues avec frein permet un mouvement facile, rapide et sûr.

En fonction de votre support, vous pouvez monter:


- Des pattes à roulettes.
- Plaques de soutien en salopettes.
- Plaques d'appui au sol.

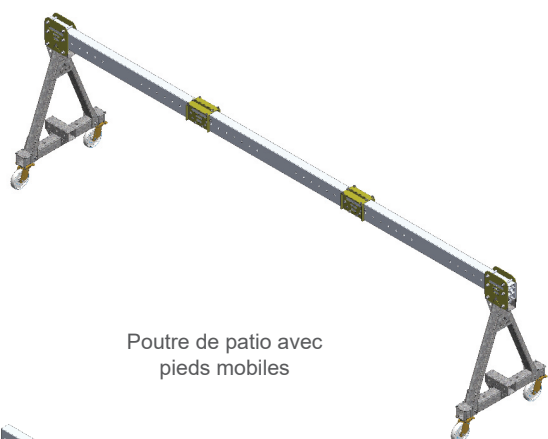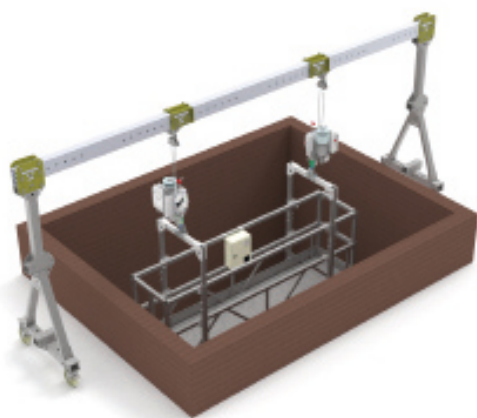


Poutre de patio avec
pieds mobiles

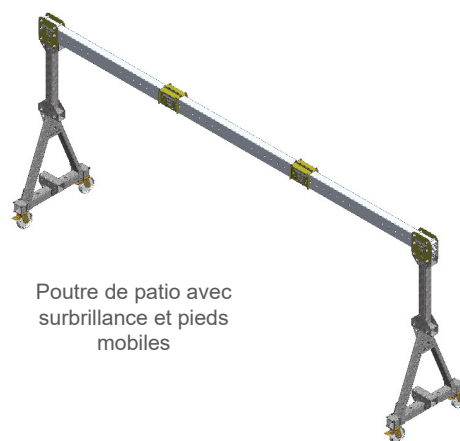

Poutre de patio avec
surbrillance et pieds
mobiles

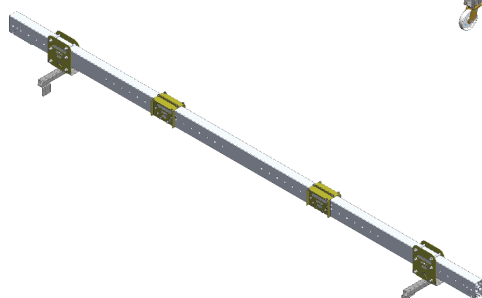

Poutre pour patios avec sou-
tien pour salopettes

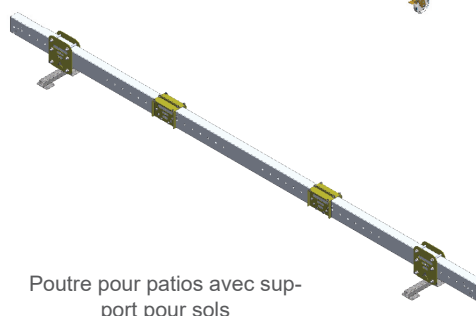

Poutre pour patios avec sup-
port pour sols

Avantages

Pas besoin de contrepoids.

- Possibilité de monter un échafaudage suspendu dans des endroits inhabituels.
- Convenable aux échafaudages d'autres fabricants
- Valable pour le système de levage de charges.
- Transport, montage et stockage faciles.
- Grande portée de manœuvre en utilisant le chariot de suspension.
- Chariot à suspension mobile pour le libre déplacement de la charge sur la poutre

Caractéristique technique

Amplitude du portique	2 m / 4 m / 6 m
Amplitude maximale utile pour le portique (A)	1,5 m / 3,5 m / 5,5 m
Charge maximum	1000 kg
Certifié pour l'élévation des personnes	Oui
Longueur de pièce démontée maximale	2,0 m

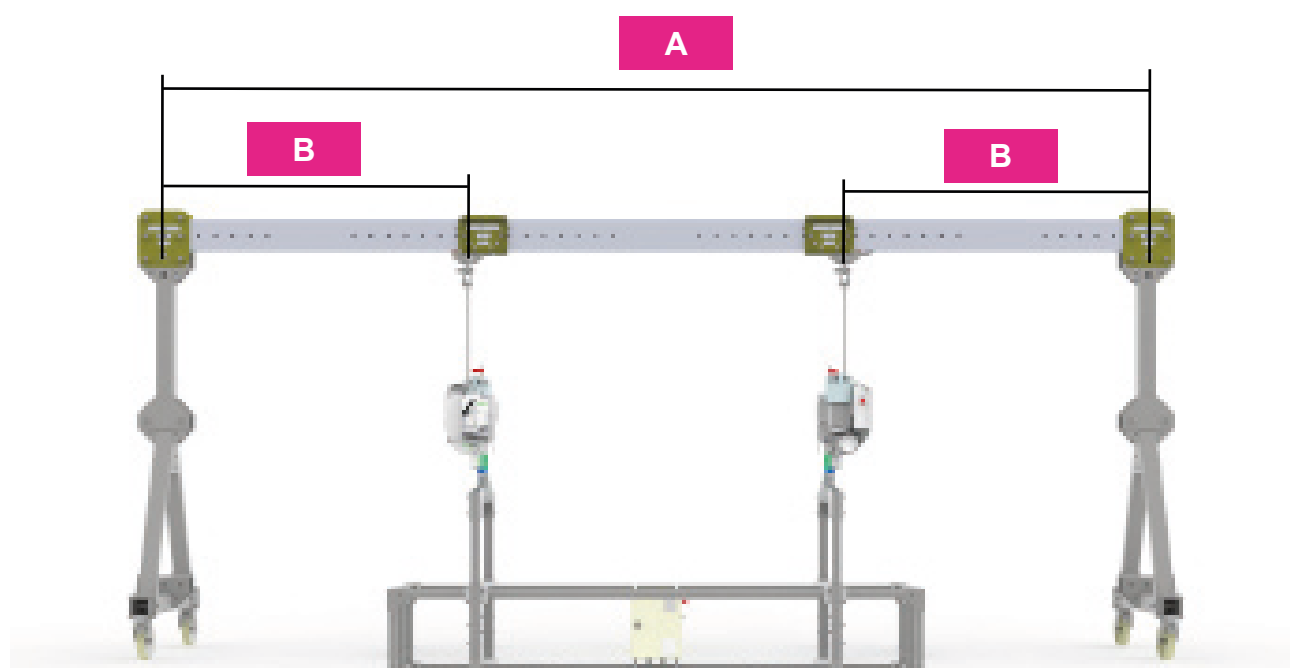



Tableau des configurations autorisées

Dist. entre support (A)	Ascenseur	Longitude de plateforme (m)	nombre ascenseur	Autorisé/ non autorisé	Distance máx. a bord de poutre (B)
2m	400 kg	0,8 - 1,2	1	Autorisé 	n'importe
	500 kg	0,8 - 1,2	1	Autorisé 	n'importe


Dist. entre support (A)	Ascenseur	Longitude de plateforme (m)	nombre ascenseur	Autorisé/ non autorisé	Distance máx. a bord de poutre (B)
4m	400 kg	0,8 - 1,2 - 1,6	1	Autorisé 	n'importe
		2	2	Autorisé 	2
		3	2	Autorisé 	2
	500 kg	0,8 - 1,2 - 1,6	1	Autorisé 	n'importe
		2	2	Autorisé 	1,5
		3	2	Autorisé 	1,5

Dist. entre support (A)	Ascenseur	Longitude de plateforme(m)	nombre ascenseur	Autorisé/ non autorisé	Distance máx. a bord de poutre (B)
6m	400 kg	0,8 - 1,2 - 1,6	1	Autorisé 	n'importe
		2	2	Autorisé 	2
		3	2	Autorisé 	2
		4	2	Autorisé 	2
	500 kg	0,8 - 1,2 - 1,6	1	Autorisé 	n'importe
		2	2	non autorisé 	1,5
		3	2	Autorisé 	1,5
		4	2	Autorisé 	1,5


Poutre de patio avec pieds mobiles et surélevés:

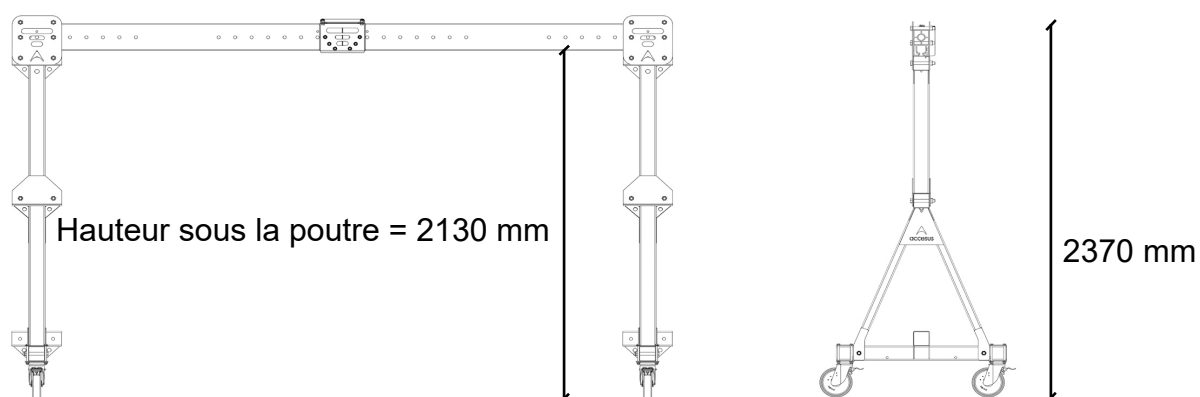


Poutre de patio avec pieds mobiles:

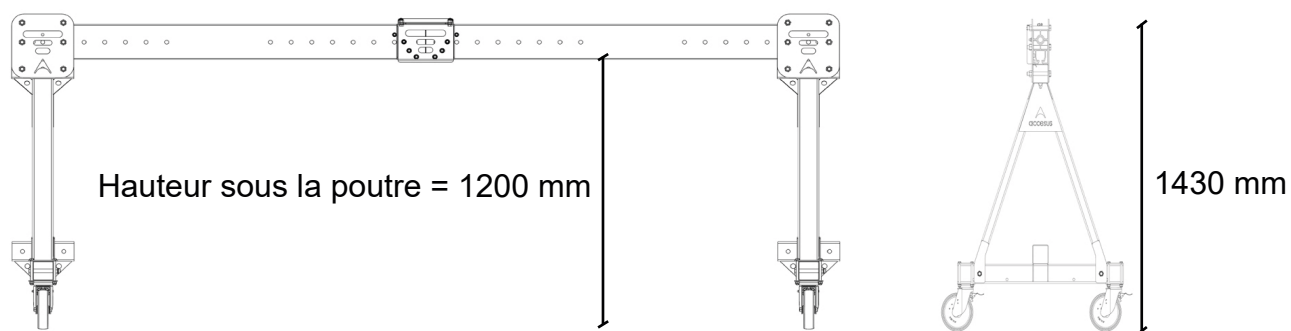


PORTIQUE DE SUSPENSION BEEPA

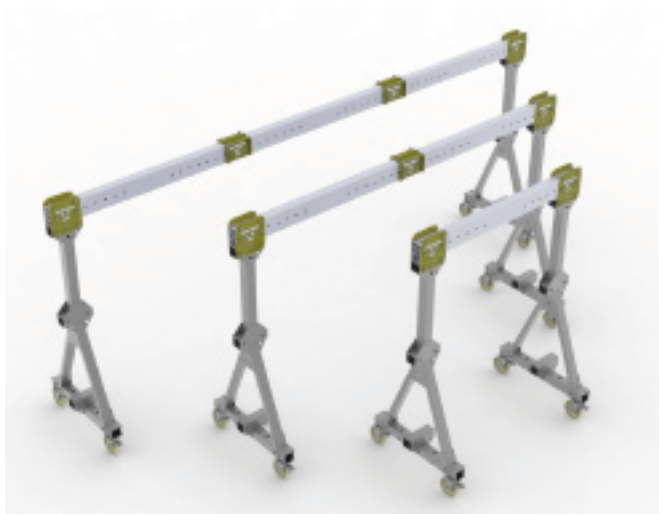


Poutre de patio avec pieds mobiles et surélevés de 2 / 4 / 6 mètres

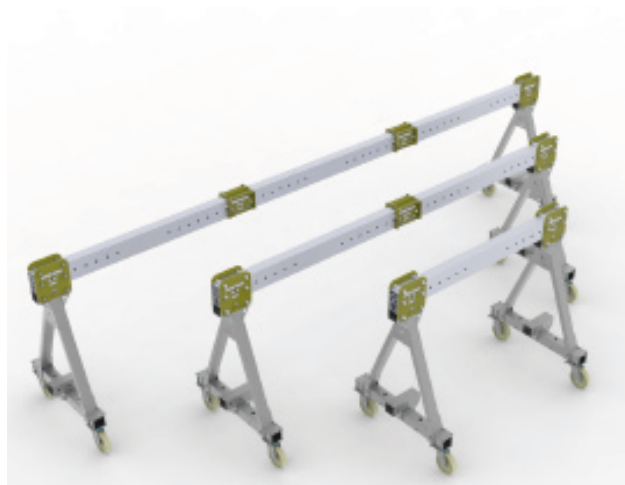


Poutre de patio avec pieds mobiles de 2 / 4 / 6 mètres

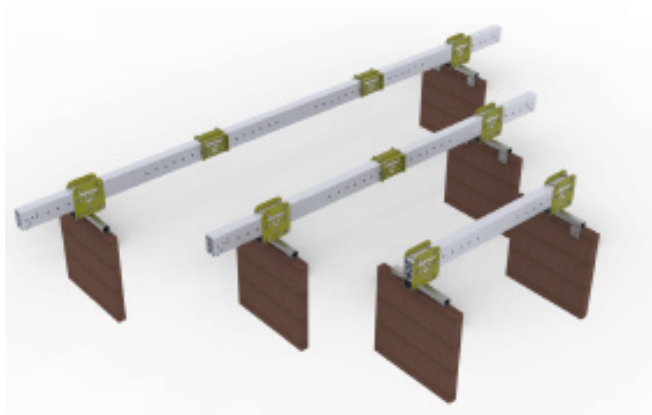

Poutre pour patios avec soutien pour salopettes 2 / 4 / 6 mètres

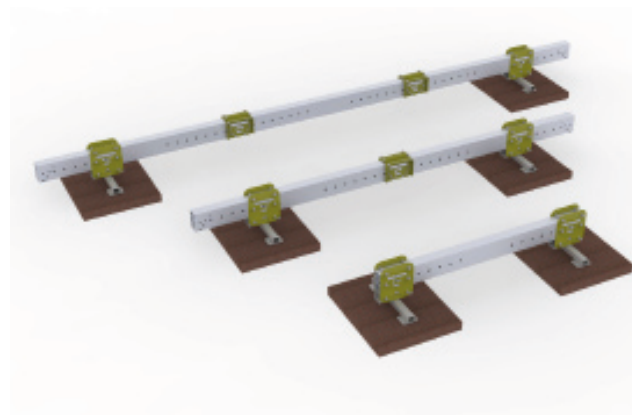



Poutre pour patios avec appui au sol de 2 / 4 / 6 mètres

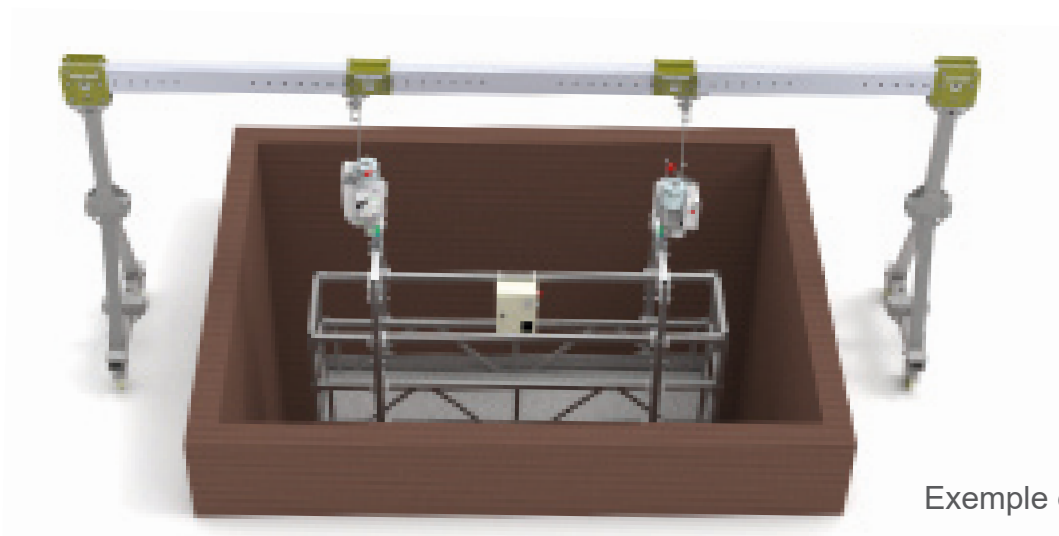

Exemple d'usage

PORTIQUE DE SUSPENSION BEEPA

Chariot mobile

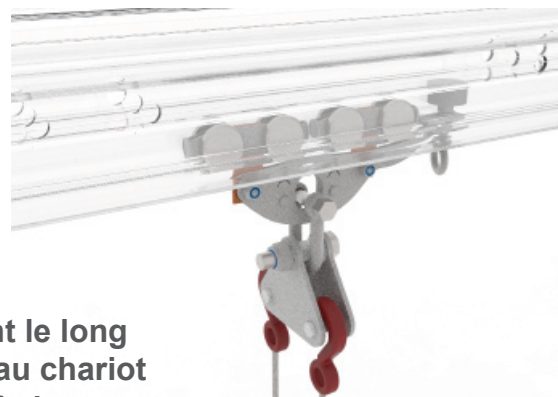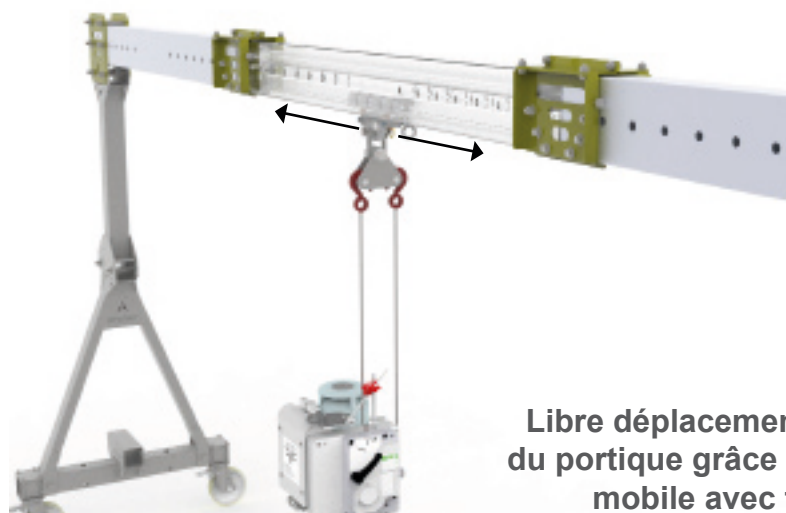

**Libre déplacement le long
du portique grâce au chariot
mobile avec frein**