

INFORMATION TECHNIQUE

Panier suspendu pour grues modèle **CG200** conçu pour le levage de personnes et de charges. Idéal pour anticiper d'éventuels sauvetages d'opérateurs en hauteur et pour réaliser des travaux difficilement accessibles.

Le modèle **CG200** se compose de 1 module et convient pour 2 personnes.

Le panier suspendu de la grue est composé d'éléments en acier peint et sa construction est modulaire. L'assemblage s'effectue à l'aide de vis pour une sécurité maximale.

Démonté, il passe dans des espaces (trou d'égout) de Ø1.200 mm.

Sa conception modulaire et amovible permet l'assemblage du panier, le rendant facile et pratique à transporter et à ranger.

Tous les paniers disposent de points d'ancrage certifiés conformément à la norme EN795 pour chaque utilisateur.

Ils disposent d'une porte d'accès avec système de fermeture et de verrouillage automatique, d'un garde-corps et d'une plinthe de protection, d'une main courante intérieure pour éviter le coincement, d'un plancher antidérapant, d'un toit de protection, etc. Comprend une pince de levage à 4 branches avec manilles et anneau central.

Le panier de grue **CG200** est livré avec un manuel d'instructions en espagnol, certifié et comprend des plaques de chargement et une identification du produit.

Conforme à la norme **EN14502**.

CG200



2 personnes



x 1 module

DISPOSITIFS DE SECURITÉ

- Point d'ancrage conforme à la norme EN 795, assurant une sécurité totale aux opérateurs.
- Porte avec fermeture et verrouillage automatiques.
- Sol antidérapant.
- Toit de protection.
- Jambes de soutien.
- Coefficient minimum de sécurité 2.
- Garde-corps de 1,10 m de haut.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Panier suspendu pour grue	CG200
Nombre maximum de personnes	2
Capacité de charge maximale	200 kg
Poids propre	142 kg
Hauteur maximale	Illimitée
Hauteur totale	2,5 m
Hauteur du garde-corps	1,1 m
Nombre de portes d'accès	1

COMPOSANTS PRINCIPAUX



- 1 - Socle 0,5 m, porte,
- 2 - Prise 1 m,
- 3 - Main courante 1,1 m,
- 4 - Porte d'accès,
- 5 - Fermeture et verrouillage automatiques,
- 6 - Points d'ancrage EN 795,
- 7 - Anneaux de suspension,
- 8 - Toit de protection.
- 9 - Appareil de levage à 4 branches avec anneau central et manilles avec écrou et goupille.

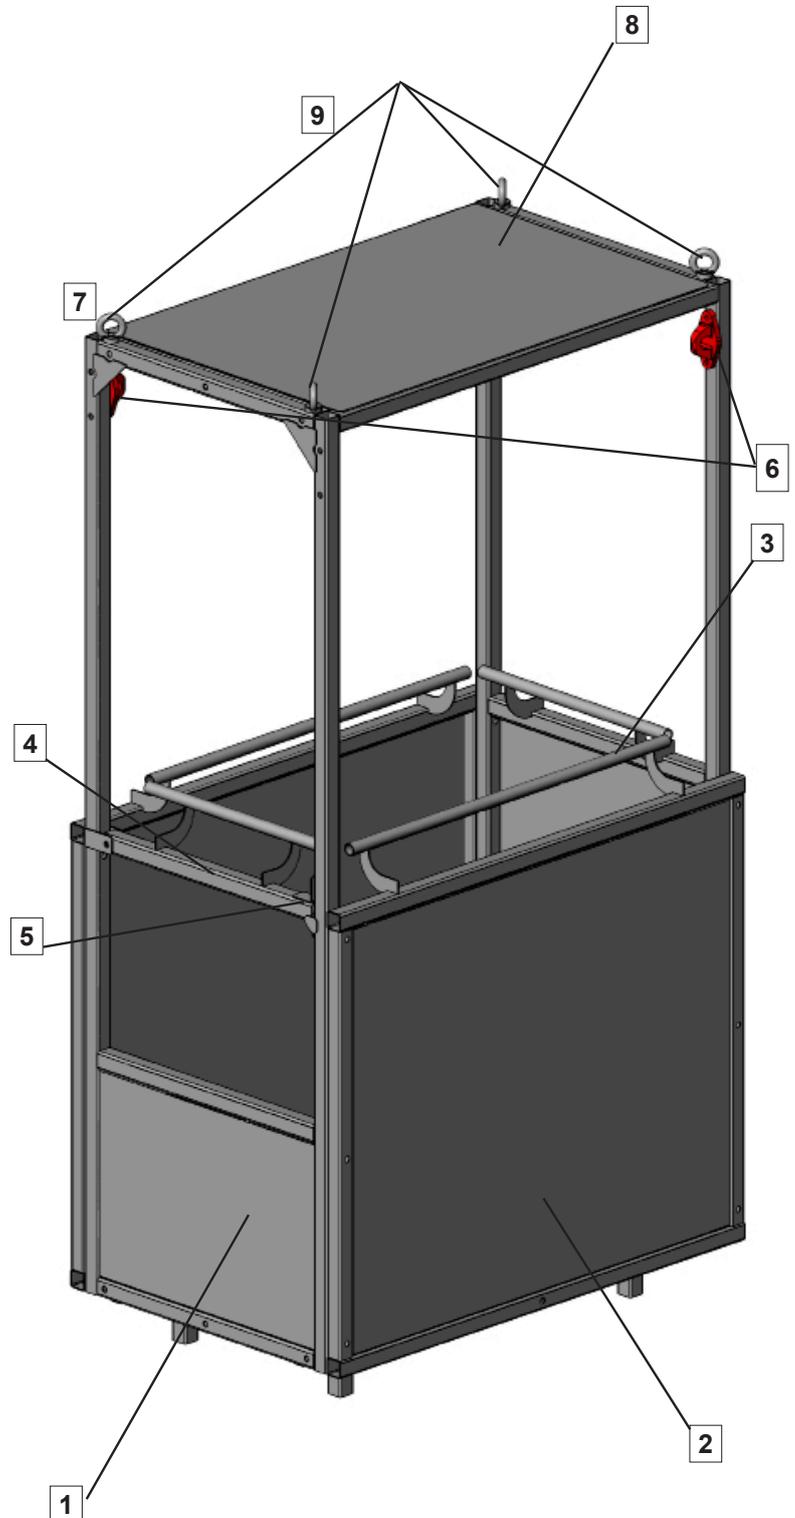

Dimensions hors tout
Modèle CG200

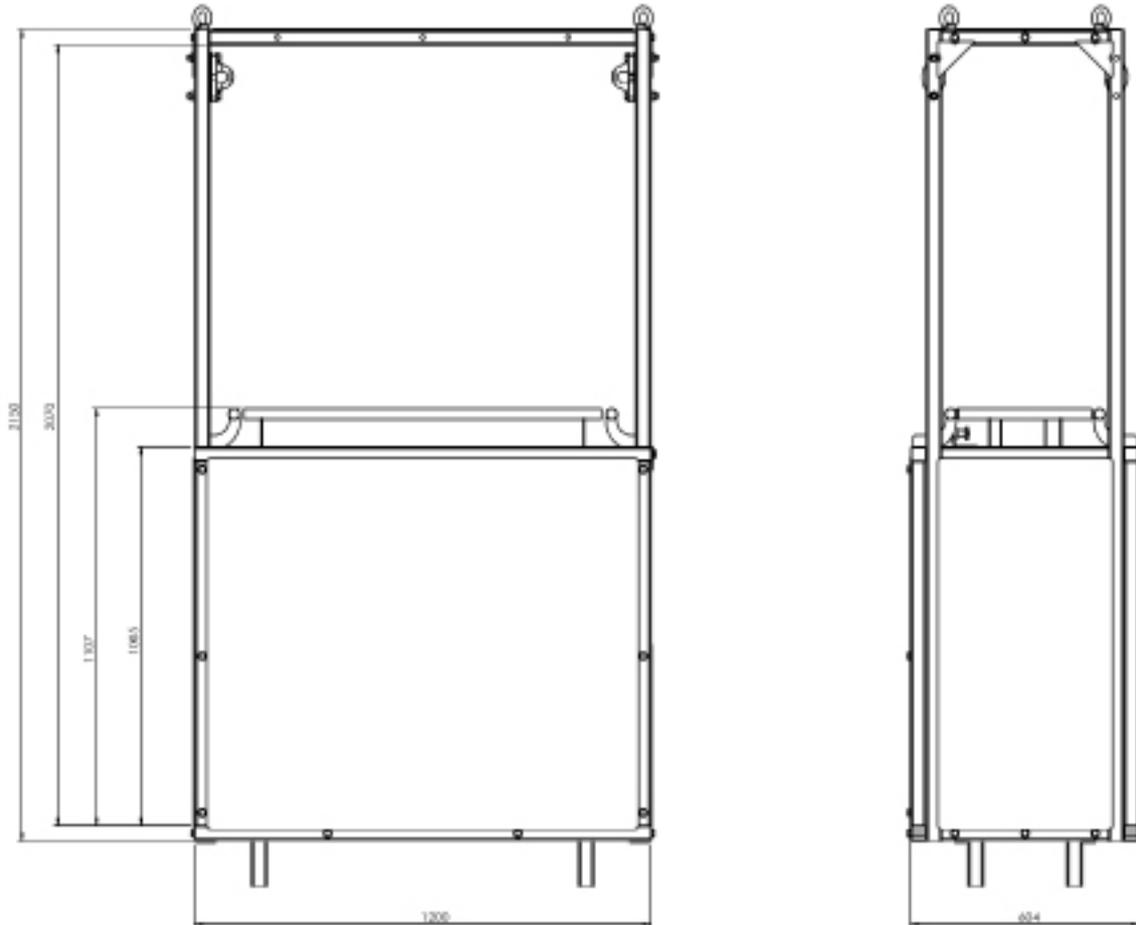

Modèle CG200

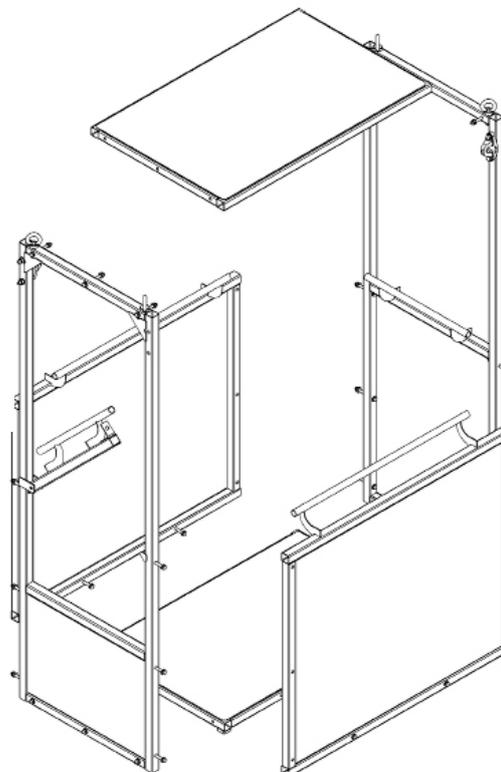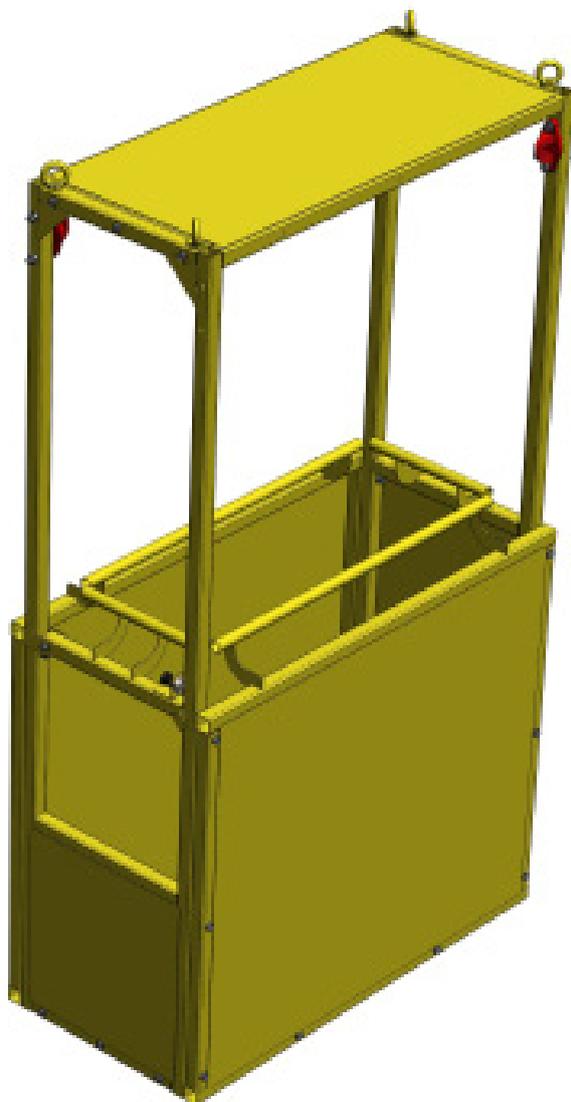




Paniers disponibles en couleurs jaune et rose.



Paniers disponibles en couleurs jaune et rose.

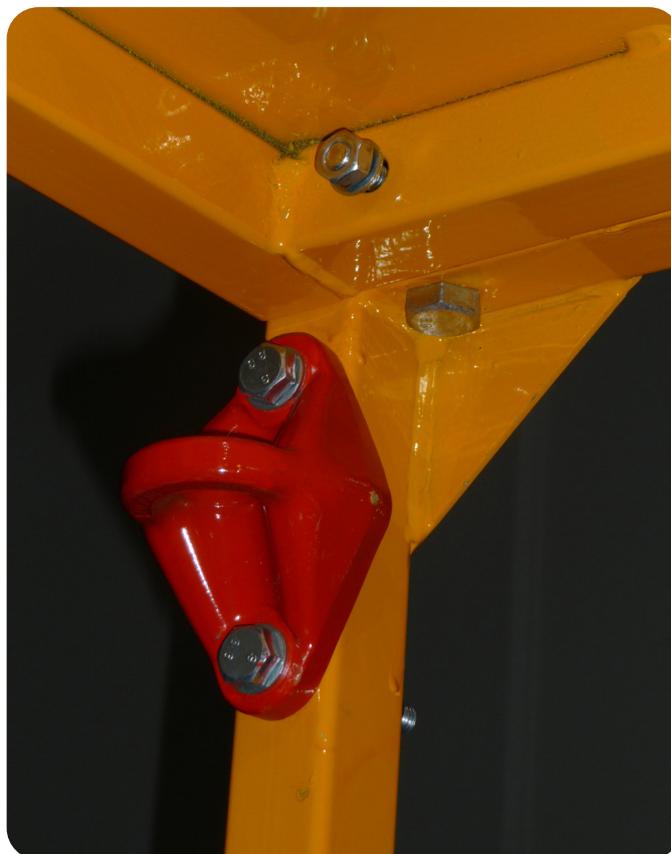

Paniers disponibles en couleurs jaune et rose.