accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ESLINGA FIJA DOBLE CON ABSORBEDOR ABE 611414-020

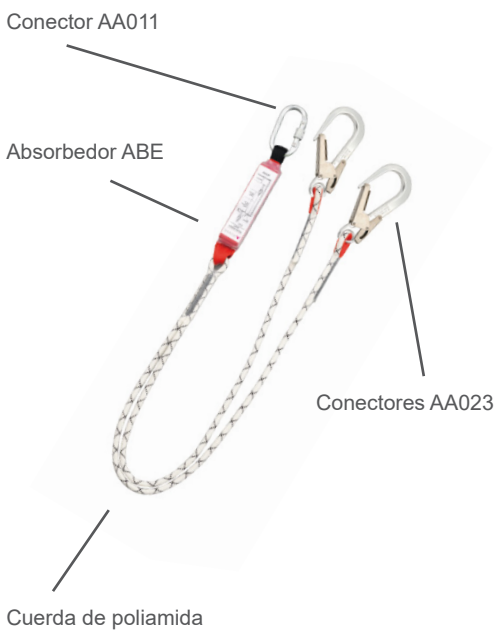

Eslinga fija doble con absorbedor ABE 611414-020

Eslinga fija doble con absorbedor ABE mod. 611414-020:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga fija doble con absorbedor ABE modelo 611414-020.

Eslinga fija doble con absorbedor ABE anticaídas, fabricada en poliamida con 2 guardacabos y 2 conectores AA023 de aluminio de 60 mm en un extremo, absorbedor de energía y conector AA011 de acero en el otro extremo.

Medidas de 10,5 mm de anchura y 2 m de long.

Cumple con la norma EN 354 - EN 355.

Características:

- Absorbedor de energía ABE y 2 guardacabos.
- 2 conectores AA023 de cierre automático (apertura 60 mm) y 1 conector AA011 de cierre roscado (apertura 17 mm).
- Cuerda de 2 m de long y 10,5 mm de anchura.
- Fabricada en poliamida.
- Cumple con la normativa EN 355 de absorbedores de energía.
- Cumple con la normativa EN 354 de elementos de amarre.
- Certificado CE.

Conector AA011

Absorbedor ABE

Conectores AA023