




INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga elástica anticaídas con absorbedor ABE-YY modelo 612513. Eslinga de núcleo elástico en poliamida con guardacabos en un extremo, con conector de acero AA022 (50 mm) y el absorbedor de energía en el otro extremo. Incluye mosquetón de acero roscado AA011. Longitud de 2 m.

Características técnicas:

- Capacidad máx. de carga: 100 Kg.
- Absorbedor de energía ABE-YY y guardacabos.
- 1 conector AA022 de cierre automático (50 mm).
- 1 conector AA011 de cierre roscado manual (17 mm).
- Cuerda de 30 mm de núcleo elástico en poliamida.
- Longitudes disponibles: 2 m.
- Cumple con la normativa EN 354 de elementos de amarre.
- Cumple con la normativa EN 355 de absorbedores de energía.
- Certificado CE.

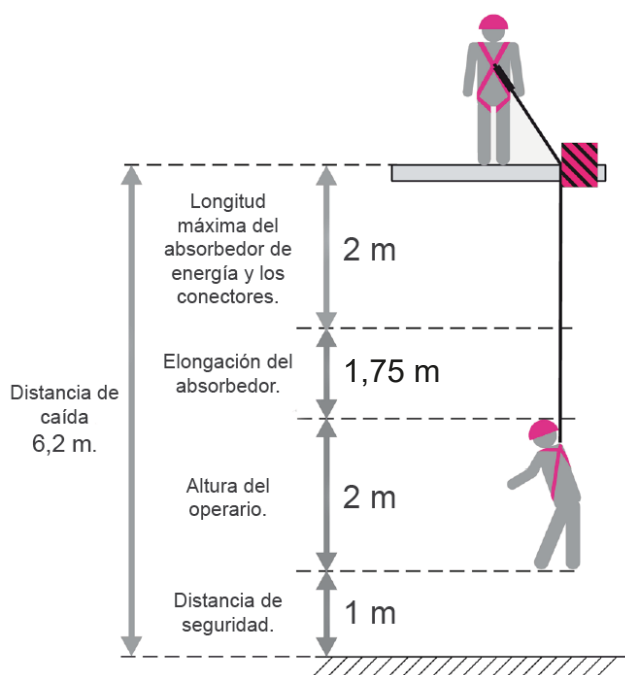

Conector AA011



Conector AA022



Absorbedor ABE-YY

