

LÍNEA DE VIDA TEMPORAL HORIZONTAL LVH 321



Línea de vida temporal horizontal
de cuerda LVH 321

INFORMACIÓN TÉCNICA

Línea de vida temporal horizontal de cinta modelo LVH 321.

Línea de vida temporal horizontal formada por cinta y tensor de cinta. Certificada para 3 usuarios.

Compatible con mosquetones certificados según la norma EN 362, como por ejemplo el AA011.

Características:

- Cinta de conexión: poliéster, 35 mm ancho y 0,35 m largo.
- Cinta de trabajo: poliéster, 35 mm de ancho.
- Longitud: regulable hasta 30 m.
- Tensor para cinta de trabajo de acero galvanizado con empuñadura de plástico.
- Bolsa de transporte.
- Cumple con la normativa EN 795:2012 tipo B (puntos de anclaje de equipos portátiles) y CEN/TS 16415:2013/B (EPI anticaídas y dispositivos de anclaje). Puede funcionar con conjuntos EN 354/355, EN 353-1, EN 353-2, EN 360, EN 362.
- Homologada para trabajos en atmósferas potencialmente explosivas.
- Certificado CE.




Mosquetón AA 011

INFORMACIÓN TÉCNICA

Mosquetón modelo AA 011.

- Fabricado en acero cincado. - Abertura diámetro 17 mm.
- Peso 180 g. - Cierre de seguridad.
- Certificado CE. - Norma EN 362 de Conectores.




Apta para 3 personas a la vez






Bolsa de transporte y detalle del tensor de la LVH321

LONGITUD TOTAL DE LA CINTA TENSADA

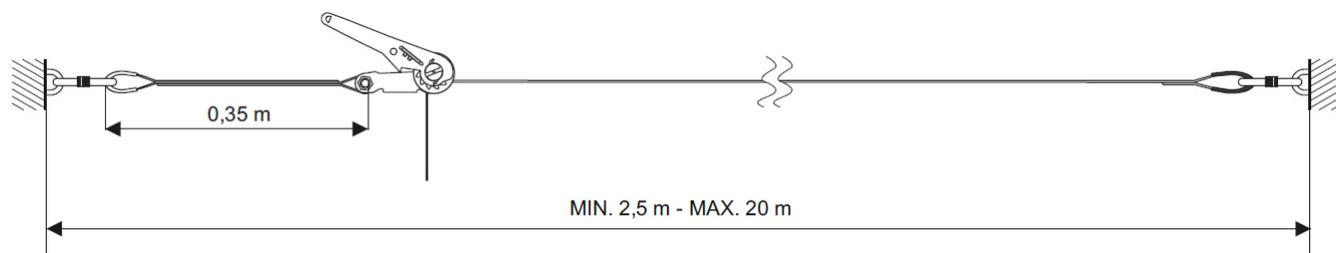

RESISTENCIA ESTÁTICA MÍNIMA

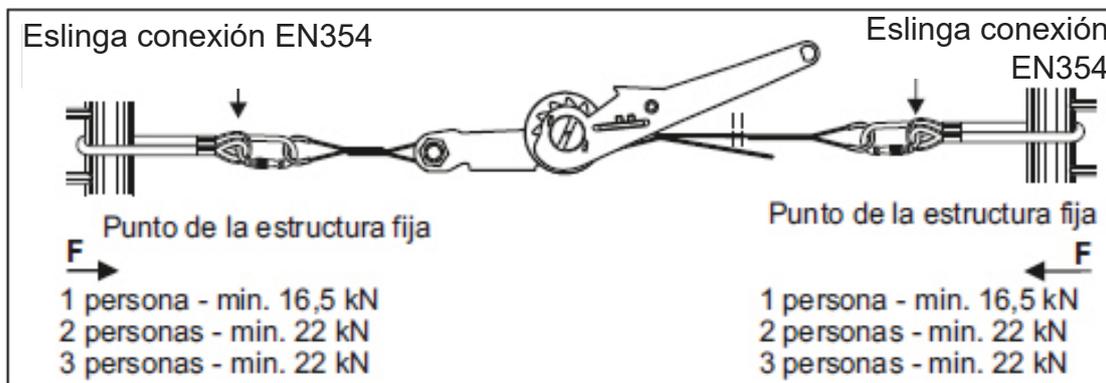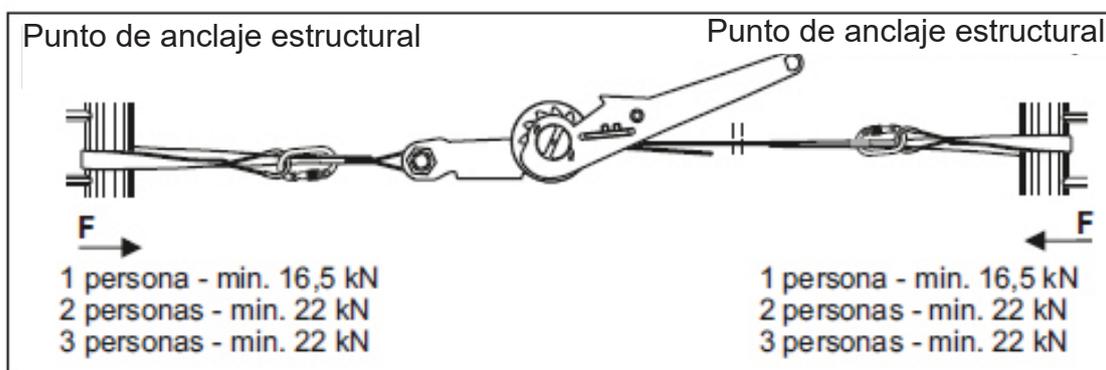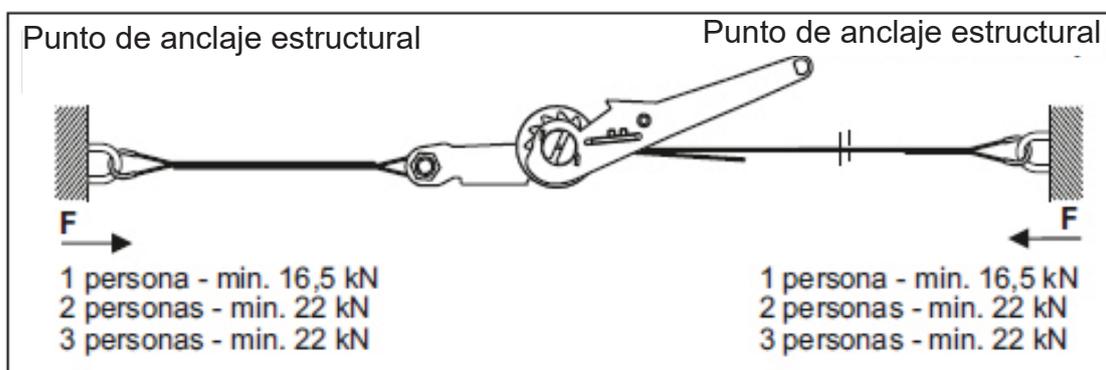

OPCIONES DE ANCLAJE:
SOBRE HORMIGÓN PARA LVH 321

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 3 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 153, 4 AA011 y 1 LVH 321 organizadas tal y como se puede ver en la imagen:


SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA LVH 321
OPCIÓN 1:

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 3 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 900 doble (*figura 1 y 2), 4 AA011 y 1 LVH 321 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



Figura 1



Figura 2

OPCIÓN 2:

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 3 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 700, 4 AA011 y 1 LVH 321 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



OPCIONES DE ANCLAJE:
SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA LVH 321
OPCIÓN 3:

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 3 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAC191, 4 AA011 y 1 LVH 321 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.


OPCIÓN 4:

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 3 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAC410, 4 AA011 y 1 LVH 321 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.

