

**LÍNEA DE VIDA TEMPORAL
HORIZONTAL LVH 300**

INFORMACIÓN TÉCNICA

Línea de vida temporal horizontal formada por cinta y tensor de cinta. Certificada para 2 usuarios. Incluye 2 mosquetones AA011 certificados según la norma EN 362 (Conectores). Disponible en versiones de 10 m y 20 m.

Características:

- Cinta de conexión y trabajo: poliéster, 30 mm ancho.
- Longitudes: 10 m y 20 m.
- Tensor de acero galvanizado con empuñadura de plástico.
- Resistencia estática mínima de los puntos de anclaje: 18 kN en cada extremo.
- Bolsa de transporte.
- Cumple con la normativa EN795:2012 tipo B (dispositivos de anclaje temporal o móviles) y CEN/TS 16415:2013/B. Dispositivos de anclaje para uso simultáneo de más de una persona.
- Certificado CE.


INFORMACIÓN TÉCNICA AA011

Mosquetón de cierre roscado en formato ovalado.

Características:

- Fabricado en acero zincado.
- Cierre: roscado
- Apertura: Ø19 mm
- Peso: 169 g
- Capacidad de carga: 25 kN
- Cumple con la normativa EN 362 de Conectores
- Certificado CE

OPCIONES DE ANCLAJE:

Sobre hormigón para LVH 300

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por PAF153A, PAF 153 y 1 LVH 300 organizadas tal y como se puede ver en la imagen:



SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA LVH 300:

Opción 1

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 900 doble (*figura 1 y 2 y 1 LVH 300 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



Opción 2

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 700 y 1 LVH 300 organizadas tal y como se puede ver en la imagen



OPCIONES DE ANCLAJE SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA LVH 300:

Opción 3

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAC191 y 1 LVH 300 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



Opción 4

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAC410 y 1 LVH 300 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



Opción 5

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAF180-12 y 1 LVH 300 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



**TEMPORARY LIFELINE
HORIZONTAL LVH 300**

TECHNICAL INFORMATION

Temporary horizontal lifeline consisting of webbing and webbing tensioner. Certified for 2 users. Includes 2 AA011 carabiners certified according to EN 362 (Connectors). Available in 10m and 20m versions.

Characteristics:

- Connection and working tape: polyester, 30 mm wide.
- Lengths: 10 m and 20 m.
- Galvanized steel tensioner with plastic handle.
- Minimum static resistance of the anchor points: 18 kN at each end.
- Carrying bag.
- Complies with EN795:2012 type B (temporary or mobile anchoring devices) and CEN/ TS 16415:2013/B. Anchoring devices for simultaneous use by more than one person.
- CE certified.


TECHNICAL INFORMATION AA011

Oval-shaped screw-lock carabiner.

Characteristics:

- Made of zinc-plated steel.
- Closure: threaded
- Opening: Ø19 mm
- Weight: 169 g
- Load capacity: 25 kN
- Complies with EN 362 Connector Standard
- CE Certificate

TEMPORARY LIFELINE HORIZONTAL LVH 300

ANCHORING OPTIONS:

On concrete for LVH 300

Combination for anchoring a horizontal lifeline and safely supporting up to 2 people. Composed of PAF153A, PAF153 and 1 LVH 300 arranged as shown in the image:



ON EXISTING STRUCTURES FOR LVH 300:

Option 1

Combination for anchoring a horizontal lifeline and safely supporting up to 2 people. Composed of 2 double PAT 900s (figures 1 and 2) and 1 LVH 300 arranged as shown in the image.



Option 2

Combination for anchoring a horizontal lifeline and safely supporting up to 2 people. Composed of 2 PAT 700 and 1 LVH 300 arranged as shown in the image.



TEMPORARY LIFELINE HORIZONTAL LVH 300

ANCHORING OPTIONS ON EXISTING STRUCTURES FOR LVH 300:

Option 3

Combination for anchoring a horizontal lifeline and safely supporting up to 2 people. Composed of 2 PAC191 and 1 LVH 300 arranged as shown in the image.



Option 4


Combination for anchoring a horizontal lifeline and safely supporting up to 2 people. Composed of 2 PAC410 and 1 LVH 300 arranged as shown in the image.



Option 5

Combination for anchoring a horizontal lifeline and safely supporting up to 2 people. Composed of 2 PAF180-12 and 1 LVH 300 arranged as shown in the image.

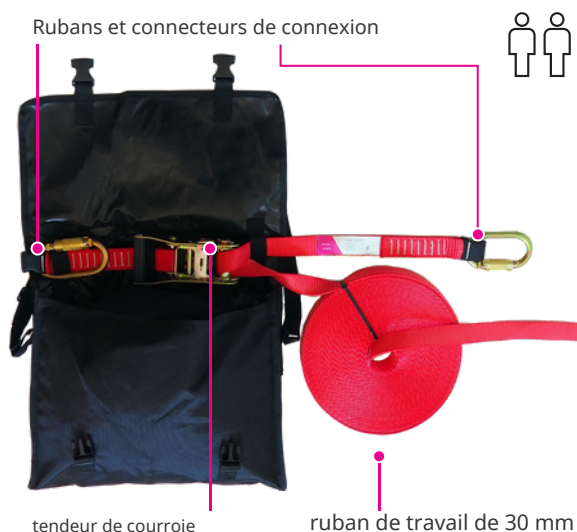

**LIGNE DE SAUVETAGE TEMPORAIRE
HORIZONTAL LVH 300**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ligne de vie horizontale temporaire composée d'une sangle et d'un tendeur. Homologuée pour 2 utilisateurs. Comprend 2 mousquetons AA011 certifiés selon la norme EN 362 (Connecteurs). Disponible en versions 10 m et 20 m.

Caractéristiques:

- Ruban de connexion et de travail : polyester, 30 mm de large.
- Longueurs : 10 m et 20 m.
- Tendeur en acier galvanisé avec poignée en plastique.
- Résistance statique minimale des points d'ancrage : 18 kN à chaque extrémité.
- Sac de transport.
- Conforme aux normes EN795:2012 type B (dispositifs d'ancrage temporaires ou mobiles) et CEN/TS 16415:2013/B. Dispositifs d'ancrage destinés à être utilisés simultanément par plusieurs personnes.
- Certifié CE.


INFORMATIONS TECHNIQUES AA011

Mousqueton ovale à verrouillage par vis.

Caractéristiques:

- Fabriqué en acier zingué.
- Fermeture : fileté
- Ouverture : Ø19 mm
- Poids : 169 g
- Capacité de charge : 25 kN
- Conforme à la norme EN 362 relative aux connecteurs
- Certificat CE

**LIGNE DE SAUVETAGE TEMPORAIRE
HORIZONTAL LVH 300**
OPTIONS D'ANCRAGE :
Sur béton pour LVH 300

Ensemble permettant d'ancrer une ligne de vie horizontale et de supporter en toute sécurité jusqu'à 2 personnes. Composé d'un PAF153A, d'un PAF 153 et d'un LVH 300, disposés comme indiqué sur l'image :


SUR LES STRUCTURES EXISTANTES POUR LVH 300 :
Option 1

Système permettant d'ancrer une ligne de vie horizontale et de supporter en toute sécurité jusqu'à 2 personnes. Composé de 2 PAT 900 doubles (figures 1 et 2) et d'un LVH 300 disposés comme indiqué sur l'image.


Option 2

Ensemble permettant d'ancrer une ligne de vie horizontale et de supporter en toute sécurité jusqu'à 2 personnes. Composé de 2 PAT 700 et 1 LVH 300 disposés comme indiqué sur l'image.



**LIGNE DE SAUVETAGE TEMPORAIRE
HORIZONTAL LVH 300**
OPTIONS D'ANCRAGE SUR LES STRUCTURES EXISTANTES POUR LVH 300 :
Option 3

Système permettant d'ancrer une ligne de vie horizontale et de supporter en toute sécurité jusqu'à 2 personnes.
Composé de 2 PAC191 et 1 LVH 300 disposés comme indiqué sur l'image.


Option 4

Système permettant d'ancrer une ligne de vie horizontale et de supporter en toute sécurité jusqu'à 2 personnes.
Composé de 2 PAC410 et 1 LVH 300 disposés comme indiqué sur l'image.


Option 5

Système permettant d'ancrer une ligne de vie horizontale et de supporter en toute sécurité jusqu'à 2 personnes.
Composé de 2 PAF180-12 et 1 LVH 300 disposés comme indiqué sur l'image.




INFORMAZIONI TECNICHE

Linea di vita orizzontale temporanea composta da fettuccia e tenditore. Omologata per 2 utenti. Include 2 moschettoni AA011 certificati secondo la norma EN 362 (Connettori). Disponibile nelle versioni da 10 m e 20 m.

Caratteristiche:

- Nastro di collegamento ed lavoro: poliestere, larghezza 30 mm.
- Lunghezze: 10 m e 20 m.
- Tenditore in acciaio zincato con impugnatura in plastica.
- Resistenza statica minima dei punti di ancoraggio: 18 kN a ciascuna estremità.
- Borsa per il trasporto.
- Conforme alla norma EN795:2012 tipo B (dispositivi di ancoraggio temporanei o mobili) e CEN/TS 16415:2013/B. Dispositivi di ancoraggio per l'uso simultaneo da parte di più persone.
- Certificato CE.


INFORMAZIONI TECNICHE AA011

Moschettone a vite di forma ovale.

Caratteristiche:

- Realizzato in acciaio zincato.
- Chiusura: filettata
- Apertura: Ø19 mm
- Peso: 169 g
- Capacità di carico: 25 kN
- Conforme allo standard di connettore EN 362
- Certificato CE

OPZIONI DI ANCORAGGIO:

Su calcestruzzo per LVH 300

Combinazione per l'ancoraggio di una linea vita orizzontale e il supporto sicuro di un massimo di 2 persone. Composta da PAF153A, PAF 153 e 1 LVH 300 disposti come mostrato nell'immagine:



SULLE STRUTTURE ESISTENTI PER LVH 300:

Opzione 1

Combinazione per l'ancoraggio di una linea vita orizzontale e il sostegno sicuro di un massimo di 2 persone. Composta da 2 PAT 900 doppi (figure 1 e 2) e 1 LVH 300 disposti come mostrato nell'immagine.



Opzione 2

Combinazione per l'ancoraggio di una linea vita orizzontale e il supporto sicuro di un massimo di 2 persone. Composta da 2 PAT 700 e 1 LVH 300 disposti come mostrato nell'immagine.



ORIZZONTALE LVH 300
OPZIONI DI ANCORAGGIO SU STRUTTURE ESISTENTI PER LVH 300:
Opzione 3

Combinazione per l'ancoraggio di una linea vita orizzontale e il supporto sicuro di un massimo di 2 persone.
 Composta da 2 PAC191 e 1 LVH 300 disposti come mostrato nell'immagine.


Opzione 4

Combinazione per l'ancoraggio di una linea vita orizzontale e il supporto sicuro di un massimo di 2 persone.
 Composta da 2 PAC410 e 1 LVH 300 disposti come mostrato nell'immagine.


Opzione 5

Combinazione per l'ancoraggio di una linea vita orizzontale e il supporto sicuro di un massimo di 2 persone.
 Composta da 2 PAF180-12 e 1 LVH 300 disposti come mostrato nell'immagine.





INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Linha de vida horizontal temporária composta por fita e tensor de fita. Certificada para 2 utilizadores. Inclui 2 mosquetões AA011 certificados de acordo com a norma EN 362 (Conectores). Disponível nas versões de 10m e 20m.

Características:

- Fita de ligação e de trabalho: poliéster, com 30 mm de largura.
- Comprimentos: 10 m e 20 m.
- Tensor em aço galvanizado com cabo em plástico.
- Resistência estática mínima dos pontos de ancoragem: 18 kN em cada extremidade.
- Bolsa para transporte.
- Em conformidade com as normas EN795:2012 tipo B (dispositivos de ancoragem temporários ou móveis) e CEN/TS 16415:2013/ B. Dispositivos de ancoragem para utilização simultânea por mais do que uma pessoa.
- Certificado CE.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS AA011

Mosquetão oval com fecho de rosca.

Características:

- Fabricado em aço zincado.
- Fecho: roscado
- Abertura: Ø19 mm
- Peso: 169 g
- Capacidade de carga: 25 kN
- Em conformidade com a norma EN 362 para conectores
- Certificado CE

OPÇÕES DE ANCORAGEM:

Em betão para LVH 300

Conjunto para ancoragem de linha de vida horizontal e apoio seguro até 2 pessoas. Composto por PAF153A, PAF153 e 1 LVH 300, dispostos de acordo com a imagem:



SOBRE AS ESTRUTURAS EXISTENTES PARA O LVH 300:

Opção 1

Conjunto para ancorar uma linha de vida horizontal e suportar em segurança até 2 pessoas. Composto por 2 PAT 900 duplos (figuras 1 e 2) e 1 LVH 300 dispostos conforme imagem.



Opção 2

Conjunto para ancorar uma linha de vida horizontal e suportar em segurança até 2 pessoas. Composto por 2 PAT 700 e 1 LVH 300, dispostos conforme imagem.



OPÇÕES DE ANCORAGEM EM ESTRUTURAS EXISTENTES PARA LVH 300:
Opção 3

Conjunto para ancorar uma linha de vida horizontal e suportar em segurança até 2 pessoas. Composto por 2 PAC191 e 1 LVH 300, dispostos conforme imagem.


Opção 4

Conjunto para ancorar uma linha de vida horizontal e suportar em segurança até 2 pessoas. Composto por 2 PAC410 e 1 LVH 300, dispostos conforme imagem.


Opção 5

Conjunto para ancorar uma linha de vida horizontal e suportar em segurança até 2 pessoas. Composto por 2 PAF180-12 e 1 LVH 300, dispostos conforme imagem.

