


## ESLINGA DE POSICIONAMIENTO 613812-030

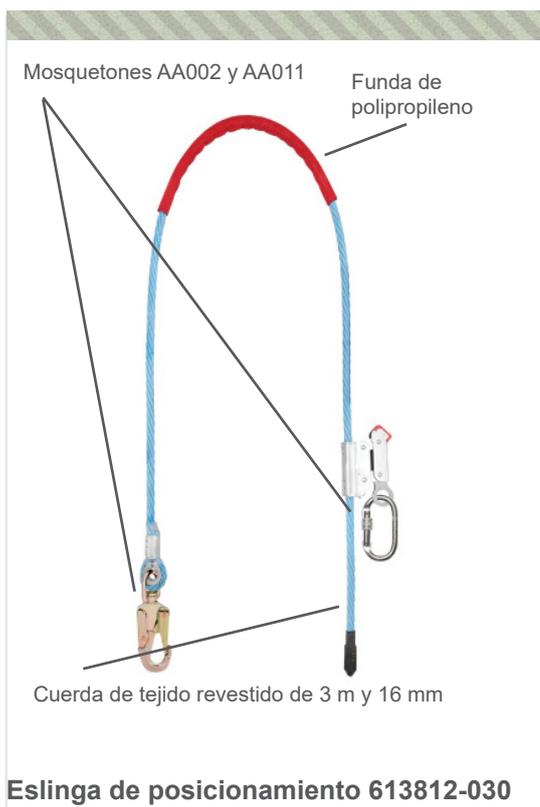

### Eslinga de posicionamiento mod. 613812-030:

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga de posicionamiento modelo 613812-030.

Eslinga de posicionamiento de 3 m de tejido revestido, con un diámetro de 16 mm, funda de polipropileno y alma de acero. Mosquetón AA002 para sujeción y mosquetón AA011 para mecanismo de regulación de acero inoxidable.

Cumple con la norma EN 358

#### Características:

- 2 puntos de anclaje.
- Mosquetón AA002 y AA011 de acero inoxidable
- Cuerda de 3 m y 16 mm de diámetro, de tejido revestido.
- Alma de acero inoxidable y funda de polipropileno.
- Cumple con la normativa EN 358 de cinturones y componentes de sujeción y retención.
- Certificado CE.

## EN 358

