



CATÁLOGO DE EPIS PARA TRABAJOS EN ALTURA 2025



acesus.es





Nuevo showroom de EPIs Accesus en Barcelona, dedicado a la formación de distribuidores.



People taking care of people



15 años de experiencia

Fundada en 2010, contamos con más de 15 años de experiencia.



24/48 hrs

Es el tiempo de envío desde nuestro almacén con stock permanente.



+20 países

Desarrollamos proyectos en todo el mundo y estamos presentes en más de 20 países.

ÍNDICE

QUIÉNES SOMOS	6
IMPLANTACIONES EN PUNTO DE VENTA	7
SERVICIOS.....	8
FACTORES DE CAÍDA Y NORMATIVAS	10
ARNESES	11
GAMA BASIC.....	14
GAMA BLACK.....	16
GAMA PRO	19
ESPECIALES.....	20
KITS: BASIC.....	21
KITS: PRO.....	23
ESLINGAS	25
ANTICAÍDAS RETRÁCTILES.....	31
ANTICAÍDAS Y LÍNEAS DE VIDA	36
CONECTORES	41
CASCOS	48
PUNTOS DE ANCLAJE	52
VARIOS EPIS	58
BOLSAS	67

SOMOS ACCESUS

Empresa líder en la fabricación de Equipos de Protección Individual (EPI), Plataformas Suspendidas y Soluciones Personalizadas para trabajos en altura. Cada uno de nuestros productos está diseñado, fabricado y homologado bajo los más altos estándares de calidad, asegurando la máxima seguridad y eficiencia en cada proyecto.

NUESTRA TRAYECTORIA Y PRESENCIA GLOBAL

Con más de 15 años de experiencia, desde nuestra sede en Barcelona, hemos consolidado nuestra presencia en España, Portugal y Francia a través de una red bien establecida de agentes comerciales. Además, tenemos la capacidad de desarrollar proyectos a nivel global, estando presentes en más de 20 países alrededor del mundo.

LOGÍSTICA Y DISPONIBILIDAD

En 2024 hemos ampliado nuestras instalaciones, duplicando el espacio de oficinas y cuadruplicando la capacidad de almacén con nuestra nueva sede. Seguimos en una ubicación estratégica que nos permite mantener un stock constante de EPIs y garantizar envíos en 24/48 horas laborables, cumpliendo con las necesidades de nuestros clientes.


SEGURIDAD Y SERVICIO INTEGRAL

La seguridad de las personas es nuestra máxima prioridad. Nos esforzamos por ofrecer soluciones perfectamente adaptadas a cada proyecto específico. Nuestro equipo de técnicos brinda un servicio integral que incluye consultoría, asesoramiento técnico especializado, servicio postventa y formación para garantizar el correcto uso de nuestros equipos.

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA Y LA SEGURIDAD

En Accesus, estamos comprometidos con la calidad, el medio ambiente y la salud ocupacional. Contamos con las certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 19443:2018 e ISO 45001:2018, que avalan nuestro enfoque en la gestión integrada y la mejora continua. Estas certificaciones reflejan nuestro compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de todos nuestros clientes y empleados. Además estamos homologados para trabajar en la industria nuclear.

Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, visita nuestra página web en www.accesus.es. Estamos aquí para ayudarte a encontrar las mejores soluciones para tus necesidades de trabajo en altura.

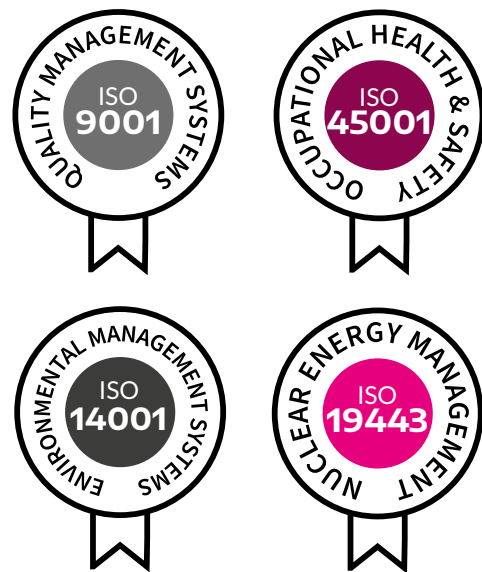

Para apoyar la presentación de los productos Accesus en tu tienda, con tu pedido te ofrecemos expositores y materiales gráficos. Las implantaciones en punto de venta Accesus se adaptan al espacio disponible, reforzando la presencia de marca y mejorando la experiencia de compra de tus clientes.

ROLL UP:

Personalizable (logo y tamaño)

GUÍA DE ELECCIÓN EPI:

LONA DE PVC:

Personalizable (logo y tamaño)



*Las imágenes de los productos no son contractuales. Accesus se reserva el derecho a realizar cambios en cualquiera de ellos.

La prestación de servicios es fundamental para un fabricante de EPIs, Plataformas Suspendidas y Soluciones Personalizadas para trabajos en altura . Apoyamos a nuestros clientes y a nuestros equipos con:

Formaciones Accesus Global Training

Disponemos de una amplia oferta de formación continuada para nuestros clientes, distribuidores y trabajadores para sacar el máximo rendimiento a los EPIs Accesus. Nuestra oferta va desde formaciones comerciales y de uso de los equipos hasta formaciones para el correcto mantenimiento y revisión de tus EPI. Impartimos programas teórico-prácticos que incluyen certificación y tienen una validez de 2 años.

Revisiones de EPIs

Un correcto mantenimiento alarga la vida de tus equipos de protección individual Accesus. Confía en nuestros técnicos para pasar la revisión obligatoria anual de tus EPI o infórmate para formarte y revisarlos tú mismo/a.



Los EPIs textiles pueden ser utilizados durante 10 años, contados desde el primer uso, más 2 años de almacenamiento previo. La vida útil de los EPIs mecánicos y metálicos es ilimitada. El uso de ambos tipos de EPIs está condicionado a la superación de inspecciones anuales obligatorias.

WEB DE VENTA ONLINE MULTILINGÜE



www.distribuidores.accesus.es

- Compra desde cualquier lugar, a cualquier hora
- Toda tu información en un mismo sitio
- Pide tus credenciales a nuestro equipo comercial
- Descuentos especiales
- Disponible en varios idiomas:

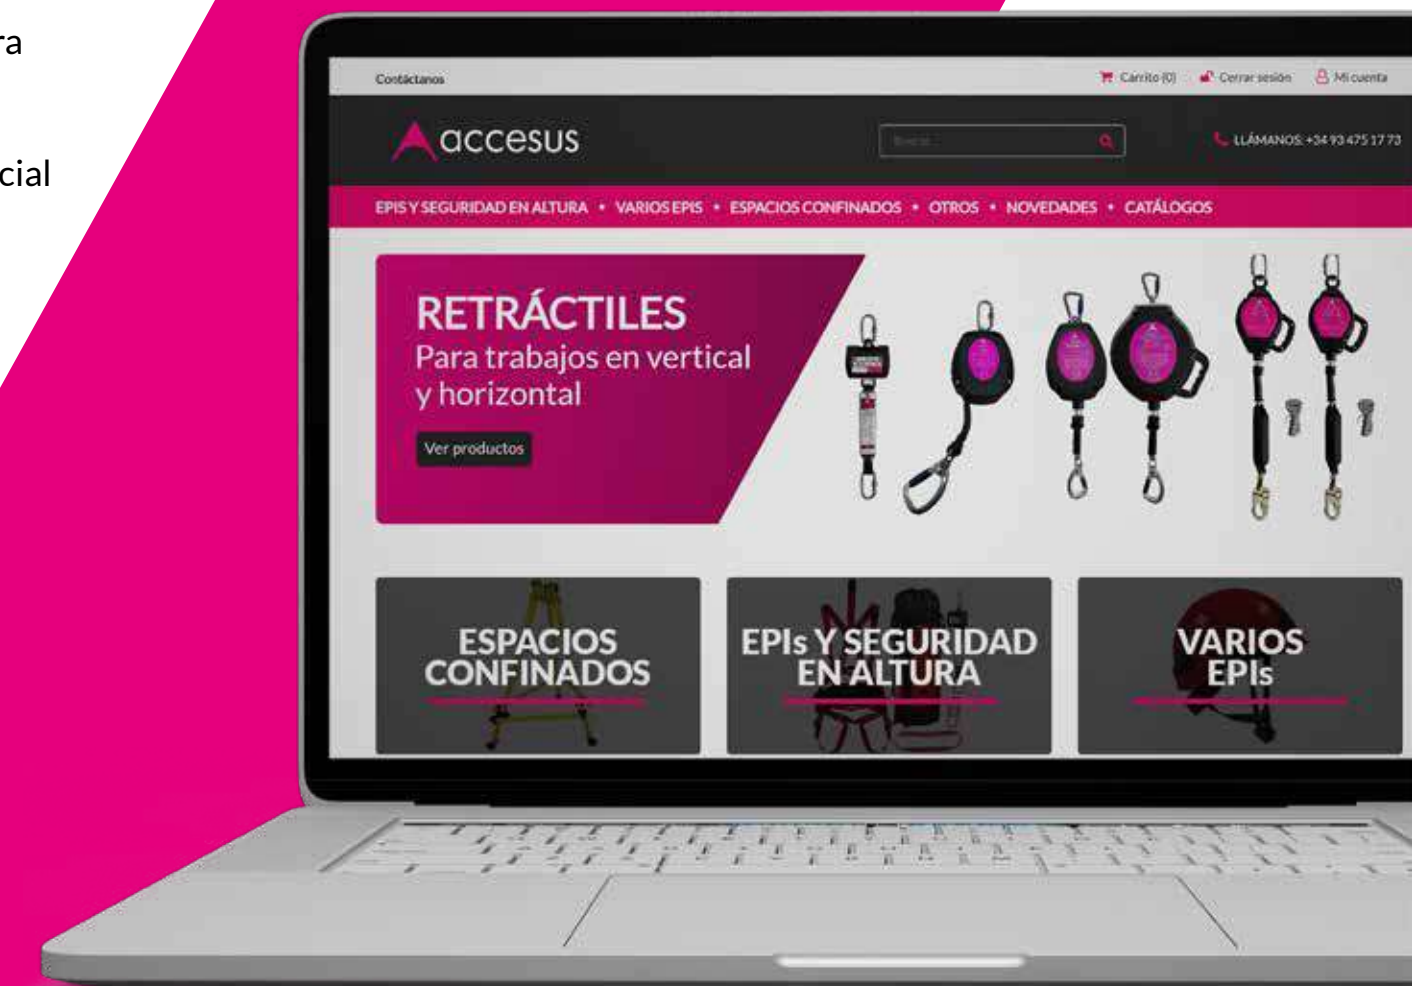

FACTORES DE CAÍDA Y NORMATIVAS

NORMATIVAS

NORMATIVA	DESCRIPCIÓN
EN 12278	Poleas
EN 12841	Dispositivo de regulación de cuerda para trabajos verticales
EN 13237	Arneses con aislantes eléctricos
EN 1496 A	Arneses de rescate mediante izado
EN 1496 B	Arneses de rescate mediante izado y descenso de 2 m
EN 1497	Arneses de rescate
EN 1891	Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible
EN 341 C	Dispositivo de descenso para el rescate
EN 353-1	Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida
EN 353-2	Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible
EN 354	Elementos de amarre
EN 355	Absorbedores de energía
EN 358	Cinturones para sujeción/retención y elementos de amarre de sujeción
EN 360	Anticaídas retráctiles
EN 361	Arneses anticaídas
EN 362	Conectores
EN 50365	Cascos eléctricamente aislantes
EN 567	Bloqueadores
EN 62193	Pértigas telescópicas y pértigas telescópicas para medida.
EN 795 A	Dispositivos de anclaje fijos o permanentes
EN 795 B	Dispositivos de anclaje temporal o móviles
EN 795 C	EPIs anticaídas y dispositivos de anclaje
EN 795 E	Anclajes de masa contrapesada
EN 813	Arneses para trabajo en suspensión

FACTORES DE CAÍDA, FUERZA DE CHOQUE Y EFECTO PÉNDULO

El **factor de caída** es esencial en trabajos en altura. La masa del usuario y su equipo, la altura de caída y la posición respecto al anclaje, definen la gravedad de cualquier caída.

A mayor masa y altura, más energía a disipar.

Distinguimos 3 tipos de factores de caída (**factor 0, 1 o 2**), que reflejan la gravedad de la caída y se calculan así:




Factor de caída = Altura / Longitud de cuerda.

Debemos limitar el factor de caída, evitando trabajar en **Factor 2**. Además, no deben existir obstáculos en la trayectoria de caída.

Un **sistema anticaídas** permite limitar la fuerza de choque. Se compone de un absorbedor de energía y un elemento de amarre. Un elemento de amarre sin absorbedor de energía no sirve como anticaídas, sino como elemento de retención. En factores de caída 0, la fuerza de choque será inferior a 6 kN, pero en factores 1 y 2 aumenta a valores superiores a 6 kN, por lo que se deben usar sistemas anticaídas con disipadores de energía para evitar que se superen estos 6 kN de fuerza de choque.

El **efecto péndulo** es el balanceo tras una caída y debe minimizarse colocando el punto de anclaje por encima de la cabeza del usuario y limitando a 40° su ubicación respecto de la vertical. Se debe dejar una distancia suficiente (**distancia libre de caída**) con el suelo para evitar colisiones. Esta distancia está determinada por los componentes utilizados (elementos de amarre, absorbedores, mosquetones...), cuya combinación no puede exceder los 2 metros. La distancia libre de caída varía entre 4,6 y 6,2 metros para elementos de amarre entre 0,9 y 2 metros.

- Se considera:
- 1 m: distancia de seguridad con el suelo
 - 2 m: altura usuario
 - E=elongación del absorbido: máximo 1,75 metros
 - X=longitud del elemento de amarre
 - A=distancia pies usuario-punto de anclaje
 - DC=distancia libre de caída=X+E-A+2+1

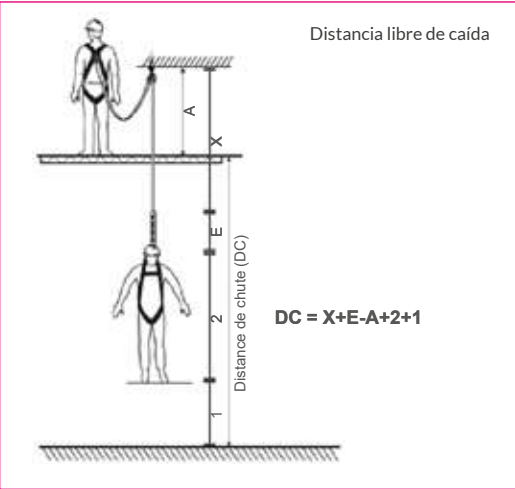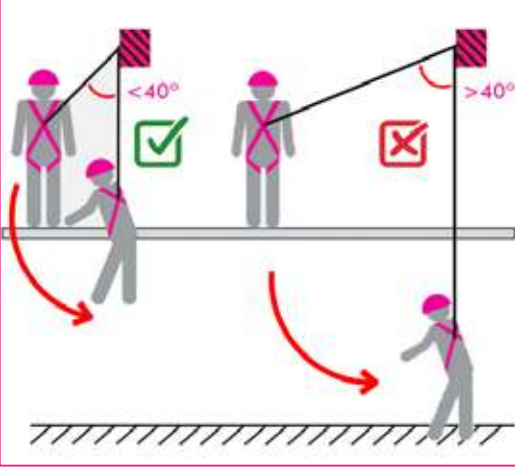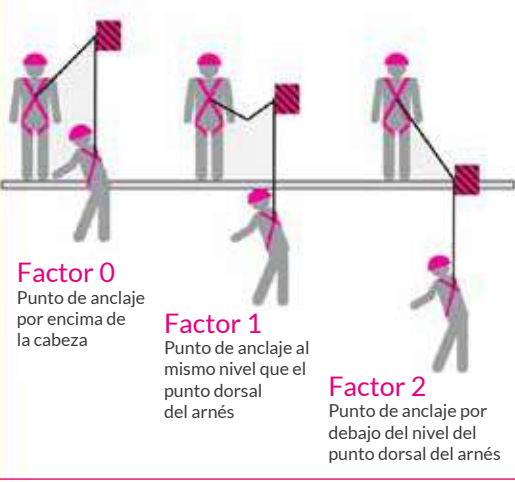

ARNESES



TIPOLOGÍA	1 PUNTO ANCLAJE	2 PUNTOS ANCLAJE							CON CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO				SUSPENSIÓN			ESPECIALES			
REFERENCIA	A01S	A03S	A30B	A42PRO	A40B	A40C BLACK	A40C BLACK XXL	A40BC BLACK	A50B	A138B	A52PRO	A62PRO	A70B	A71	A72PRO	A30H	CP10	CP30	
€	€			€€	€	€€€		€€	€	€€	€€€		€€	€€€		€€	€	€€€	
KG	0,65	0,9	1	1,5	1,15	1,09	1,11	1,13	1,46	1,55	2	2,5	1,6	1,66	2,5	1	0,4	1,94	
	-	-	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
	-	-	-	-	-	-		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	
D/F	1 (D)	2 (F y D)				3 (2F y 1D)		2 (F y D)								0			
L	0								2							0	2		
	0												1		0			1	
	140	100	140							100	140		100	140			100	140	
	0			1	0					1			0	1	0				
	Manual			Auto	Manual	Auto			Manual	Auto			M/A	Manual	Auto	Manual		Auto	
	EN361	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
	EN358	-	-	-	-	-	-		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	
	EN813	-	-	-	-	-	-		-				✓	✓	✓	-	-	✓	
	EN1497	-	-	-	✓	-	-		-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	
	EN13237	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pecho (A)	70-110	70-120	70-120	75-120	70-110	75-120	80-140	70-110	70-120	70-110	75-120	75-120	70-110	75-120	75-120	75-120	-	-
	Muslo (B)	45-65	45-75	45-75	50-80	45-65	50-80	75-95	45-65	45-75	45-65	50-80	50-80	45-65	50-70	50-80	50-80	-	-

CÓMO COLOCAR UN ARNÉS



GAMA BASIC

Diseñados para todo tipo de trabajos en altura. Fabricados en cinta ligera, resistente y de alta calidad. Se sirve en bolsa plástica transparente protectora, con cierre de zip y etiqueta del producto.



GAMA BLACK

Ideales para entornos industriales. Incorporan cierres automáticos y acolchados que garantizan mayor comodidad en jornadas prolongadas. Mochila de cuerda con logo incluida.



GAMA PRO

Máxima comodidad y funcionalidad. Diseño profesional con acolchados premium y extras diseñados para facilitar el trabajo en altura. Bolsa **waterproof** negra y transparente con logo incluida.





A30B

Anticaídas con cinta dorsal extensible.

COLORES CORPORATIVOS
Predominancia del gris y con detalles magenta.

ETIQUETA IDENTIFICATIVA
Protegida plastificada

CIERRES MANUALES

CINTA DORSAL EXTENSIBLE
Permite un anclaje más fácil y mayor libertad de movimientos

PACKAGING
Arnés protegido en bolsa plástica transparente con cierre de zip e identificada con etiqueta



A01S

€
 140 Kg
 Dx1
 M
 EN 361

1 Punto de anclaje

A03S

€
 100 Kg
 Dx1 Fx1
 M
 EN 361

1 Punto de anclaje
Disponible en talla XXL

A30B

€
 140 Kg
 Dx1 Fx1
 M
 EN 361

2 Puntos de anclaje
Cinta dorsal extensible.
Etiqueta identificativa protegida
Disponible en talla XXL

A40B

€
 140 Kg
 Dx1 Fx1
 Lx2
 M
 EN 361

2 Puntos de anclaje
Etiqueta identificativa protegida

A50B

€
 140 Kg
 Dx1 Fx1
 M
 EN 361
EN 358

Con cinturón de posicionamiento
Disponible en tallas S y XXL
Cinta dorsal extensible



COLORES CORPORATIVOS
Predominancia color negro, respuntes en magenta.



ACOLCHADOS
Para mayor comodidad en jornadas intensivas.



ETIQUETA IDENTIFICATIVA
Protegida con velcro.



MALLÓN EN A70B
Para usar bloqueador ventral. (A70B)



PORTAHERRAMIENTAS
(A70B / A138B)



CIERRES AUTOMÁTICOS



SISTEMA DE RECOGIDA
Para ajuste de cinta.

A70B

Anticaídas, de posicionamiento, de suspensión y homologado para el rescate.



A40BC BLACK



€

140 Kg

Dx1 Fx1

A

EN 361

2 puntos de anclaje

A138B



€

100 Kg

Dx1 Fx1

Lx2

A

x1

EN 361
EN 358
EN 1497

Con cinturón de posicionamiento
Homologado para el rescate

A70B



€

100 Kg

Dx1 Fx1

Lx2

A/M

x1

x1

EN 361
EN 358
EN 813
EN 1497

De suspensión
Homologado para el rescate
Sistema de cinta y mallón incorporados
(bloqueador ventral no incluido)

ACOLCHADO DE CALIDAD
Premium, transpirable, ligero y flexible.

ETIQUETA IDENTIFICATIVA
Protegida con velcro.

PORTA ELEMENTOS DE AMARRE
En hombros.

SISTEMA DE RECOGIDA
En velcro para ajuste de cinta.

CIERRES AUTOMÁTICOS
Con rodillo para facilitar el ajuste del arnés y marcados con el logo.

TESTIGOS DE CAÍDA DORSALES
Etiquetas amarillas en la parte trasera.

ASAS PORTAHERRAMIENTAS
En cinturón.

A62PRO
Arnés anticaídas de alta gama, ergonómico, ligero, extra transpirable y para uso intensivo.



A42PRO



2 puntos de anclaje
Homologado para el rescate

A52PRO



Con cinturón giratorio de posicionamiento
Homologado para el rescate
Disponible en talla XXL

A62PRO



Con cinturón de posicionamiento
Homologado para el rescate

A72PRO



De suspensión
Homologado para el rescate
Conector AA012 TRILOCK incluido

€

3

0

0

0

Precio bajo-medio-alto

1

kg

Capacidad de carga (Kg)

1

€

€

Ajustes hombros-pecho-cinturón-piernas

1

€

€

Puntos de anclaje dorsal-frontal

1

€

€

Puntos de posicionamiento lateral

1

€

€

Punto de suspensión

A30H	CP10	CP30
 € 3 0 0 0 1 kg 140 1 € € Dx1 Fx1 1 € € 1 € € M 1 € € EN 361 EN 1497	 € 3 0 0 0 1 kg 100 1 € € Lx2 1 € € 1 € € M 1 € € EN 358	 € 3 0 0 0 1 kg 140 1 € € Lx2 1 € € 1 € € A 1 € € x1 1 € € EN 358 EN 813

Alta visibilidad

ARNESES ESPECIALES

Arneses y cinturones de trabajo con características específicas
Trabajos de poda, de rescate, de alta visibilidad, con aislamiento eléctrico, etc.



1

€

€

Arnés referencia

1

€

€

Eslingas referencia

1

€

€

Conectores referencia

1

€

€

Línea de vida referencia

1

€

€

Anticaídas retráctil referencia

1

€

€

Bolsa referencia

1

€

€

Casco referencia

1

€

€

Normativa

KITBASIC-1A / 1B



€

3

0

0

0

1

€

€

A01S

1

€

€

610100-010 (Mod. A 1 m)

610100-015 (Mod. B 1,5 m)

1

€

€

2 x AA011 (19 mm)

1

€

€

BLS3164NE-A

KITBASIC-2A / 2B



€

3

0

0

0

1

€

€

A03S

1

€

€

610100-010 (Mod. A 1 m)

610100-015 (Mod. B 1,5 m)

1

€

€

2 x AA011 (19 mm)

1

€

€

BLS3164NE-A

KITBASIC-2C



€

3

0

0

0

1

€

€

A03S

1

€

€

610011-020 (2 m)

1

€

€

BLS3164NE-A

KITS: BASIC

KITS BASIC

Kits de primer rango de precio aptos para todo tipo de trabajos en altura.

Están certificados según normativas EN 354 (elementos de amarre), EN 362 (conectores) y EN 361 (arneses anticaídas).

Calidad al mejor precio.

20

www.accesus.es | (+34) 934 751 773 | accesus@accesus.es 21

KITS: BASIC

€ Precio bajo-medio-alto

Capacidad de carga (Kg)

Ajustes hombros-pecho-cinturón-piernas

Puntos de anclaje dorsal-frontal

Punto de suspensión

Cierres manuales -automáticos

Arnés referencia

Eslingas referencia

Conectores referencia

Línea de vida referencia

Anticaídas retráctil referencia

Bolsa referencia

Casco referencia

Normativa

KITS: PRO

KITBASIC-3A / 3B



KITBASIC-4A / 4B



KITBASIC-5



KITPRO-1



KITPRO-2



KITPRO-3



KITS PRO

Estos kits ofrecen soluciones completas para los trabajos en altura más exigentes.

Diseñados para adaptarse a las situaciones más difíciles, los kits de gama PRO ofrecen una máxima flexibilidad para cubrir y adaptarse a todas tus necesidades de alto rendimiento.

€ A50B 610100-010 (Mod. A 1 m) 610100-015 (Mod. B 1,5 m) 2x AA011 (19 mm) BLS3164NE

€ A30B LS 3-30 (Mod. A 30 m) LS 3-50 (Mod. B 50 m) PAT900-20 (2 m) 2x AA011 (19 mm) AEL BLS11-YY

€ A50B ANRH2 PAT900-20 (2 m) 2x AA011 (19 mm) BLS11-YY

€ A40BC BLACK 612413-020 (2 m) BLS3164NE

€ A03S 611413-020 (2 m) AEL BLS11-YY

KITPRO-2B:
KITPRO-2 sin casco AEL y con bolsa BLS3164NE

€ A50B 612424-020 (2 m) AEL BLS11-YY



Precio bajo-medio-alto



Arnés referencia



Eslingas referencia



Conectores referencia



Línea de vida referencia



Anticaídas retráctil referencia



Bolsa referencia



Casco referencia

KITPRO-4



A40B 610111 (2 m) 2x PAT900 (1,5 m) LVH300-20 (hasta 20 m) BLS11S

KITPRO-5



A70B 611413 (2 m) BLS11-YY

KITPRO-6



A138B 612413 (2 m) BLS11-YY



ESLINGAS


















TIPOLOGÍA		SIN ABSORBEDOR							CON ABSORBEDOR								C/ ABSORB. 140 KG	
DESCRIPCIÓN		Simple fija			Simple regulable	Doble fija	Posicionamiento		Absorbedor ABH	Anticaídas simple fija	Anticaídas simple regulable	Anticaídas doble fija		Anticaídas simple elástica	Anticaídas doble elástica		Anticaídas doble fija	
REFERENCIA		610100	610114	610111	610011	611803	612202	612002	613900	610700	610600	611413	611414	612513	612413	612424	612903	
		€					€€		€				€€	€	€€		€	
		0,15-0,25	0,87	0,49-0,83-1,17	0,74-0,9	1,3	0,95	1,7-2,6	0,25	0,25	0,45	1,1-1,3-1,5-1,8	1,75	1,1	1,1-1,45-1,75	1,8	1,6	
		Cuerda							Cinta	Cuerda				Elástica			Cuerda	
		No				Sí		No				Sí		No	Sí			
		100															140	
		No							Sí, estándar								Sí, especial	
		1-1,5	1,5	1-1,5-2	1,5-2	1,5	2	5-15	Máx elong. 1,75	1,5	1,5	0,9-1,2-1,5-2	2		0,9-1,5-2	2		
		0							0, 1 y 2	0 y 1		Hasta 1.5 m: 0 y 1. Superior a 1.5m: 2						
Menor distancia de caída		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-		
	EN 354	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	EN 355	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	EN 358	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

€

1-1,5 m

10,5 mm

0

EN 354

SIN ABSORBEDOR
De retención y posicionamiento
Cuerda y regulables

€

1,5 m

10,5 mm

0

EN 354

1 x AA011 (19 mm)
1 x AA022 (50 mm)

€

1-1,5-2 m

10,5 mm

0

EN 354

2 x AA011 (19 mm)

€

1,5-2 m

10,5 mm

0

EN 354
EN 358





2 x AA011 (19 mm)

611803	612202	612002	613900
€ 1,5 m 10,5 mm 0 EN 354 2 x AA022 (50 mm)	€ 2 m 14 mm 0 EN 358 1 x AA002 (14 mm) 1 x AA012T (18 mm)	€ 5-15 m 12 mm 0 EN 358 1 x AA002 (14 mm)	€ 45 mm Máx. elong 1,75 m 100 Kg Poliéster 0 1 2 EN 355

CON ABSORBEDOR ESTÁNDAR
Anticaídas
Poliéster

610700	610600	611413	611414
€ 1,5 m 10,5 mm 100 Kg 0 1 EN 355	€ 1,5 m 12 mm 100 Kg 0 1 EN 355	€ 0,9-1,2-1,5-2 m 10,5 mm 100 Kg 0 1 2 EN 354 EN 355 2 x AA022 (50 mm) 1 x AA011 (19 mm)	€ 2 m 10,5 mm 100 Kg 0 1 2 EN 354 EN 355 2 x AA023 (60 mm) 1 x AA011 (19 mm)

CON ABSORBEDOR ESTÁNDAR
Anticaídas
Cuerda y elásticas

612513	612413	612424	612903
  1 x AA022 (50 mm) 1 x AA011 (19 mm)	  2 x AA022 (50 mm) 1 x AA011 (19 mm)	  2 x AA023 (60 mm) 1 x AA002 (14 mm)	  2 x AA022 (50 mm)

CON ABSORBEDOR ESPECIAL
Anticaídas 140 Kg
Cuerda



ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Precio bajo-medio-alto

Uso del retráctil
Vertical - Vertical y Horizontal

Peso
(Kg)

Material
cinta-cable



TIPOLOGÍA		RETRÁCTIL ANTICAÍDAS							RETRÁCTIL RESCATADOR	RETRÁCTIL PARA CARGAS	PROTECTOR PARA ANTICAÍDAS	
REFERENCIA		ANRH2	ANR3	ANR6B	ACB 1.8	ANR200V-10	ANR200V-15	ANR250HV	ANR30	ANRW-300	ANRC300	ANRP10 / ANRP30
		€			€€€	€€		€€€			€€	€
		V			VH	V		VH	V			-
		1,28	1,75	2,35	1,1	6,50	10,30	4,15-4,55	11,25-11,65	15	4,35-4,75	0,6-0,75
		Cinta	Cable	Cinta		Cable			Cable			-
		2,5	3	6	1,8	10	15	6-10	20-28	25	6-10	-
		100	140	100	136	100			140		300	-
	EN360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	EN1496	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
	Dir. Máq. 2006/42/CE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Longitud
(m)

Capacidad
de carga

Normativa

ACB 1.8	ANRH2	ANR3	ANR6B
 Carcasa de aluminio y cabezal giratorio	 Carcasa de aluminio y cabezal giratorio	 Cabezal giratorio	 Cabezal giratorio
 1,8m Cinta 20 mm 136 EN 360	 2,5m Cinta 45 mm 100 EN 360 2 x AA011 (19 mm)	 3m Cable 4 mm 140 EN 360 1 x AA002ASI (24 mm) 1 x AA011 (19 mm)	 6m Cinta 20 mm 100 EN 360 1 X AA011 (19 mm) 1 x mosquetón (22 mm)

ANTICAÍDAS
Cinta y cable

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

€ Precio bajo-medio-alto

↕ Uso del retráctil
Vertical - Vertical y Horizontal

KG Peso (Kg)

Material cinta-cable

m Longitud (m)

KG Capacidad de carga

Normativa

ANR200V-10	ANR200V-15	ANR250HV	ANR30
			
↕ 10 m	↕ 15 m	↕ 6-10 m	↕ 20-28 m
⊘ Cable 5 mm	⊘ Cable 5 mm	⊘ Cable 4,8 mm	⊘ Cable 4 mm
100 KG	100 KG	100 KG	140 KG
EN 360	EN 360	EN 360	EN 360
👉 1 x mosquetón (22 mm) 1 x mosquetón (25 mm)	👉 1 x mosquetón (22 mm) 1 x mosquetón (25 mm)	👉 1 x AA011 (19 mm) 1 x mosquetón (24 mm)	👉 1 x AA002ASI (24 mm)
Cabezal giratorio	Asa de transporte Cabezal giratorio	Cabezal giratorio Incluye cordino	

ANRW-300	ANRC300	ANRP10 / ANRP30
		
↕ 25 m	↕ 6-10 m	
⊘ Cable 4,8 mm	⊘ Cable 5 mm	⊘ PVC reforzado
140 KG	300 KG	0,6-0,75 KG
EN 360 EN 1496	Dir. Máq. 2006/42/CE	
👉 1 x AA002ASI (24 mm)		

ANTICAÍDAS
Rescate
Cable

ANTICAÍDAS
Elevación de cargas
Cable

PROTECTORES PARA ANTICAÍDAS
Compatibles con retráctiles Accesus
PVC

LV80	LV10	LV363	LS 2ED	LS 3
 € ↑ ↓ Cuerda 12 mm 120 EN 353-2 EN 358 EN 12841 Compatible con LV200	 € ↑ ↓ Cuerda 14 mm 100 EN 353-2 Compatible con LV100	 € ↑ ↓ Cable 8 mm 140 EN 353-1 1 x AA030 (23 mm) Compatible con línea de vida rígida de cable	 € ↕ 10-20-30 m Cuerda 12 mm 100 EN 353-2 1 x AA002 (19 mm) Cuerda + anticaídas	 € ↑ ↓ 10-30-50-70 m Cuerda 12 mm 100 EN 353-2 2 x AA011 (19 mm) Cuerda + anticaídas

ANTICAÍDAS
Para líneas de vida temporales

LÍNEAS DE VIDA
TEMPORALES Vert. y horiz. Verticales

LVT73	LV100	LV200	CU1310105-200	TU321
 € ↑ ↓ 10-30 m Cinta 35 mm EN 795-B 1 anilla de acero Línea de seguridad textil Presillas de anclaje cada 1,5 m	 € ↑ ↓ 10-30-50 m Cuerda 14 mm 100 EN 353-2 1 x AA011 (19 mm) Compatible con LV10 y LV12	 € ↑ ↓ 20-30-50 m Cuerda 12 mm EN 353-2 Compatible con LV80	 € ↑ ↓ 200 m Cuerda 10,5 mm EN 1891	 € 0,5 - 1 m Cuero y PVC Protector reforzado para cuerda

ACCESORIOS DE CUERDA
Protectores

ANTICAÍDAS Y LÍNEAS DE VIDA

€ Precio bajo-medio-alto Ø Diámetro (mm) Conectores Número de personas Longitud (m) Uso del dispositivo vertical - horizontal

LVH300-20+CONECTORES	LVH320	LVH320+CONECTORES	LVH321-30
€ ← → Regulable hasta 20 m Ø Cinta 30 mm 2 x AA011T (21 mm) EN 795-B Incluye bolsa de transporte	€ ← → Regulable hasta 10 ó 20 m Ø Cinta 50 mm EN 795-B Con o sin bolsa de transporte	€ ← → Regulable hasta 20 m Ø Cinta 50 mm 2 x AA060 (21 mm) EN 795-B Incluye bolsa de transporte	€ ← → Regulable hasta 30 m Ø Cinta 35 mm EN 795-B Incluye bolsa de transporte

LÍNEAS DE VIDA TEMPORALES
Horizontales



CONECTORES



€€€ Precio bajo-medio-alto

Apertura (mm)

Material

Peso (Kg)

Carga de rotura (kN)

Cierres manuales -automáticos

Normativa

CONECTORES



REFERENCIA		AA011	AA011B	AA011T	AA012M		AA012T	AA014T	AA012 TRILOCK	AA014 TRILOCK	AA017T	AA019T	AA022	AA023	AA025	AA111	AA090	
		€		€€			€€	€€€	€€			€€€	€€	€€€				
		0,17		0,22	0,08		0,09	0,1	0,08	0,08	0,2	0,1	0,5	0,48	0,85	0,21	0,07	
		Acero zincado			Aluminio		Aluminio		Aleación de aluminio		Acero zincado	Aluminio	Acero zincado	Aluminio	Acero galvanizado	Aluminio	Acero inoxidable	
		19		21	18		18	24	19	22	25	27	50	60	83	44	10	
		Manual roscado		Automático	Manual roscado		Automático		Automático trilock		Automático						Manual roscado	
		25		22,2	23		25	20	25	30	20		25		20			35
NÚMERO DE SERIE + BOLSA INDIVIDUAL		-	✓	✓	✓		✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	
	EN362	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

AA011



- €
- 0,17
- 19 mm
- Acero zincado
- Roscado
- EN 362

Servido a granel

AA011B



- €
- 0,17
- 19 mm
- Acero zincado
- Roscado
- EN 362

AA011T



- €
- 0,22
- 21 mm
- Acero zincado
-
- EN 362

Número de serie y bolsa individual

AA012M



- €
- 0,08
- 18 mm
- Aluminio
- Roscado
- EN 362

AA012T



- €
- 0,09
- 18 mm
- Aluminio
-
- EN 362

Número de serie y bolsa individual

AA014T



- €
- 0,1
- 24 mm
- Aluminio
-
- EN 362

AA012 TRILOCK



- €
- 0,08
- 19 mm
- Aleación aluminio
- Trilock
- EN 362

Número de serie y bolsa individual

AA014 TRILOCK



- €
- 0,08
- 22 mm
- Aleación aluminio
- Trilock
- EN 362

CONECTORES

€ Precio bajo-medio-alto

Apertura (mm)

Material

Peso (Kg)

Carga de rotura (kN)

Cierres manuales-automáticos

Normativa

AA017T	AA019T	AA111	AA090
			
€ KG 0,2 25 mm Acero zincado A EN 362	€ KG 0,1 27 mm Aluminio A EN 362	€ KG 0,21 44 mm Aluminio A EN 362	€ KG 0,7 10 mm Acero inoxidable M Roscado EN 362

CONECTORES
Mallones

AA022	AA023	AA025
		
€ KG 0,5 50 mm Acero zincado A EN 362	€ KG 0,48 60 mm Aluminio A EN 362	€ KG 0,85 83 mm Acero galvanizado A EN 362

Número de serie y bolsa individual

CONECTORES
Ganchos





CASCOS



Precio bajo-medio-alto



Material



Talla regulable (cm)



Peso (Kg)



Ventilación Sí / No



Resist. eléctrica Sí / No



Normativa



TIPOLOGÍA	CASCO INDUSTRIAL								CON VISOR	CON VENTILACIÓN	
REFERENCIA	AEL	AEL BLUE	AEL RED	AEL YELLOW	AEL FLUOR YELLOW	AEL PINK	AEL BLACK	AEL ORANGE	AEL CVISOR-1	AEL PRO VENT	VISOR AEL PRO
COLORES	Blanco	Azul	Rojo	Amarillo	Amarillo fluorescente	Rosa	Negro	Naranja	Blanco	Blanco	Transparente
€	€									€€	€
KG	0,3								0,35	0,51	0,05
	ABS y poliamida									ABS y poliamida	ABS
	No									Sí	-
	52-63 cm									53-64 cm	-
	Sí									No	-
	EN 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	EN 50365	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	EN 166	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓
	ISO 16321-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

AEL

AEL CVISOR-1



- €

00
- KG

0,3
-
- ABS y poliamida
-
- Regulable 52-63 cm
-
- EN 397
EN 50365

- Disponible en otros colores:
- Amarillo

Rojo
- Amarillo flúor

Rosa
- Azul

Negro
- Naranja

Casco con barboquejo
Resistente a temperaturas de hasta -30°C
Aislamiento eléctrico hasta 1.000 V a.c o 1.500 V c.c

CASCOS
Prevención anticaídas
ABS y poliamida



- €

00
- KG

0,35
-
- ABS y poliamida
-
- Regulable 52-63 cm
-
- EN 397
EN 50365
EN 166

Casco con barboquejo y visera retráctil
Resistente a temperaturas de hasta -30°C
Aislamiento eléctrico hasta 1.000 V a.c o 1.500 V c.c.
Casco blanco. Visor transparente

AEL PRO VENT

Casco blanco con barboquejo
Resistente a temperaturas de hasta -30°C
Ergonómico y transpirable

VENTILACIÓN
Parte trasera con apertura regulable



VISOR AEL PRO
(no incluido)

PACKAGING
Caja apilable.
Con asa para colgar y transportar fácilmente



- €

00
- KG

0,51
-
- ABS y poliamida
-
- Regulable 53-64 cm
-
- EN 397
EN 166
ISO 16321-1



PUNTOS DE ANCLAJE

€ €€€ Precio bajo-medio-alto Ø Diámetro o ancho del punto de anclaje (mm) Material KG Peso (Kg) kN Resistencia estática (kN) Personas Número de personas Longitud (m) Normativa								
TIPOLOGÍA		FIJO						
REFERENCIA		PAF150	PAF180-12	PAF153	PAF185	PAF350	PAF640	PAT189
€ €€€		€		€€		€		€€€
		Aluminio, pintado	Acero inoxidable		Acero inoxidable y aluminio	Poliéster y acero galvanizado	Poliéster y acero zincado	Poliéster y acero inox
KG		0,31	0,07	1,1	0,48	0,31-0,37	0,3-0,4	3,82
		-				0,7-1,5	1-2	-
kN		12	25	30	14	-	12	
Personas		Personas	Personas	Personas	Personas	Personas		
	EN795A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN795B	-	-	-	-	-	-	-
	EN795E	-	-	-	-	-	-	-
	EN354	-	-	-	-	-	-	-

TIPOLOGÍA	TEMPORAL									
REFERENCIA	PAC191	PAC410	PAT700	PAT900	PAT187	PAT10	PAT20	PAT250	VA60	BAM200
€ €€€	€€			€	€€€					
	Acero inoxidable con protector plástico		Cinta de poliéster y acero zincado	Cinta de poliéster	Acero pintado			Aluminio	Acero zincado	Acero galvanizado y goma pesada
KG	0,45-1,25	0,15-0,25-0,3-0,35-0,4-0,55-0,8-1,3-2,25	0,6-0,7	0,01-0,05-0,15-0,15-0,2	1,62	5,2	4	1,37	6,9	374
	1-3	0,5-0,8-1-1,2-1,5-2-3-5-9	1,4-2	0,3-0,6-1-1,5-2	-					
kN	30			22	30	12		12	13	-
Personas	Personas				Personas	Personas		Personas	Personas	Personas
	EN795A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN795B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	EN795E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
	EN354	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-

PUNTOS DE ANCLAJE

€ Precio bajo-medio-alto

Diámetro o ancho del punto de anclaje (mm)

Material

Peso (Kg)

Resistencia estática (kN)

Número de personas

Longitud (m)

Normativa

PUNTOS DE ANCLAJE

PAF150	PAF180-12 / PAF180-12A	PAF153	PAF185
			
€	€	€	€
KG 0,31	KG 0,07	KG 1,1	KG 0,48
13	12,5	14	12
Aluminio pintado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable y aluminio
kN 12	kN 25	kN 30	kN 14
EN 795A	EN 795A	EN 795A	EN 795A
Colores disponibles: naranja, gris y negro	Servido solo (PAF180-12) o con anclaje mecánico de expansión (PAF180-12A)		

PUNTOS DE ANCLAJE

Fijos o permanentes

Aluminio, poliéster y acero

PAF350	PAF640	PAT189	PAC191
			
€	€	€	€
KG 0,31-0,37	KG 0,3-0,4	KG 3,82	
			1-3 m
0,7-1,5 m	1-2 m	Cinta 35 mm	Cable 8 mm
Poliéster y acero galvanizado	Cinta 45 mm	Poliéster y acero inoxidable	Acero inox con protector plástico
EN 795A	kN 12	kN 12	kN 30
	EN 795A	EN 795A	EN 795B EN 354
Anclaje mecánico de acero zincado M12 x 110 mm incluido (12 mm diámetro y 100 g)		Punto de anclaje para enterrar en suelo	

PUNTOS DE ANCLAJE

Temporales

Poliéster y acero

PUNTOS DE ANCLAJE

€ Precio bajo-medio-alto

Ø Diámetro o ancho del punto de anclaje (mm)

Material

KG Peso (Kg)

kN Resistencia estática (kN)

Número de personas

Longitud (m)

Normativa

PUNTOS DE ANCLAJE

PAC410	PAT700	PAT900	PAT187
			
 0,5-0,8-1-1,2-1,5-2-3-5-9	 1,4-2m	 0,3-0,6-1-1,5-2m	 1,62
 Cable 6,3 mm	 Cinta 45 mm	 Cinta 21 mm	 12-20
 Acero inox con protector plástico	 Acero zincado y poliéster	 Poliéster	 Acero pintado
 30	 30	 22	 30
 EN 795B	 EN 795B	 EN 795B EN 354	 EN 795B

PAT10	PAT20	PAT250	VA60
			
 5,2	 4	 1,37	 6,9
 24	 Acero pintado	 50,8	 18
 Acero pintado	 Aluminio	 Acero zincado	 Acero zincado
 12	 12	 12	 13
 EN 795B	 EN 795B	 EN 795B	 EN 795B
Ajustable a ancho de ala de viga entre 50 y 120 mm	Ajustable a ancho de ala de viga entre 75 y 210 mm	Ajustable a ancho de ala de viga entre 100 y 400 mm	Ajustable a anchos de puerta o ventanas entre 0,35 y 1,24 m

PUNTOS DE ANCLAJE

Temporales

Acero, aluminio y poliéster

A collection of various colorful climbing protection devices (epi) including orange, blue, red, and black models, some with technical specifications like 'PM403', 'PO431', and 'MBS 50kN'.


VARIOS EPIS

[illegible][illegible]

SIBA100	SIBA100 PRO	SIBA 200	SD10
 Poliamida y acero 1 x AA011 (19 mm)	 Aluminio y poliéster	 Cinturón y cintas regulables Madera, poliamida y acero 4 x AA011 (19 mm)	 30-40m 120 Kg Poliamida y madera
Perfiles laterales en tejido antideslizante 3 anillos porta herramientas Hebillas de regulación para las cintas Mosquetón incluido	Asiento de aluminio acolchado Tejido antideslizante 2 anillos porta herramientas Hebillas de regulación para las cintas	Asiento en madera acolchada Cinturón de posicionamiento 2 anillos porta herramientas Mosquetones incluidos	2 mosquetones porta herramientas Fácil mecanismo de ascenso y descenso

SILLAS COLGANTES

Para trabajos en altura
 Madera, aluminio, acero y poliamida

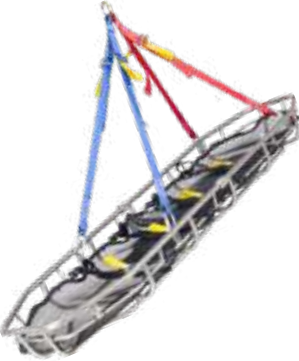CR20	CR30	PH 001	PH 002	PH 003
 6 KG 500 Kg 2,44m PVC, poliestireno y acero inoxidable	 16 KG 1000 Kg 2,13m Poliéster y acero inoxidable	 1 Kg Poliéster ANSI/ISEA 121-2018	 Hasta 1,2m 1 Kg Poliéster ANSI/ISEA 121-2018	 Hasta 1,15m 2 Kg Poliéster ANSI/ISEA 121-2018
Camilla de rescate enrollable Rescates en posición vertical y horizontal	Estructura tubular con rejilla Desmontable en 2 mitades	Ajustable a la muñeca del usuario mediante una banda de velcro Clip para ajuste de herramientas	Cinta elástica ajustable al usuario en muñeca, cinturón o arnés Clip para ajuste de herramientas	Cinta retráctil fijada en cinturón o arnés Mosquetón con cabezal giratorio para colocar herramientas

CAMILLAS

Accesos difíciles o rescate
 PVC y acero

PORTA HERRAMIENTAS

Protección anticaídas de herramientas en altura
 Poliéster y acero

PO101	PDC101	PO430	PO431	PO421
 € KG 0,45 1000 Cable 6,3 mm Cuerda 8-12 mm Acero y composite EN 1496	 € KG 0,25 480 Cuerda hasta 13 mm Aluminio EN 12278	 € KG 0,26 500 Cuerda hasta 15 mm Aluminio EN 12278	 € KG 0,47 600 Aluminio Cuerda hasta 15 mm EN 12278	 € KG 0,16 500 Cuerda hasta 13,5 mm Aluminio EN 12278
Compatible con el trípode Accesus TRI9 y con los elevadores-rescatadores RES 502 y RES 503	Doble polea diseñada para el transporte horizontal mediante cuerdas textiles	Polea simple útil para crear sistemas multipoleas en rescates	Polea doble útil para crear sistemas multipoleas en rescates	Polea con triple punto de anclaje

POLEAS
 Para trabajos en altura
 Acero y aluminio

BCDL201	BCDL212	PM401	PM402	PM403
 € KG 0,14 Cuerda 8-13 mm Aluminio EN 567	 € KG 0,22 Cuerda 9-13 mm Aluminio y goma EN 567	 € KG 0,06 3670 3 x 20 mm Aluminio EN 354	 € KG 0,24 5000 5 x 20 mm Aluminio EN 354	 € KG 0,5 13 x 20 mm 5000 Aluminio EN 354
Bloqueador de cuerda ventral	Puño bloqueador de ascenso para mano derecha	Placa multianclaje con 1 punto principal y 3 orificios de enganche para mosquetones	Placa multianclaje con 1 punto principal, 2 auxiliares y 5 orificios de enganche para mosquetones	Placa multianclaje con un punto principal y 13 orificios de enganche para mosquetones

BLOQUEADORES DE ASCENSO
 Para trabajos en altura
 Aluminio y goma

PLACAS MULTIANCLAJE
 Equipos de amarre anticaídas
 Aluminio

VARIOS EPIS

€

Precio bajo-medio-alto

Material

Número de personas

Longitud (m)

Diámetro o ancho del EPI (mm)

Capacidad de carga (Kg)

Peso (Kg)

Conectores

Ajustes cinturón

Normativa

PT200	PT202	ACCESORIOS	CT 205	TR301
 € 3,84 KG Extensible con 5 segmentos de 2,06 a 8 m 5 KG Fibra de vidrio y poliamida EN 62193 EN 60832-1	 € 1,92 KG Extensible con 5 segmentos de 1,85 a 4,95 m 5 KG Aluminio EN 62193 EN 60832-1	 PT800 Cabezal tipo UDI  PT600-01 Gancho UDI Cobertura aislante  PT600-03 Gancho roscado con cobertura aislante  PT720-02 Instalador de cuerda con cabezal tipo UDI  PT651-01 Gancho con cobertura aislante  PT650-02 Gancho sin cobertura aislante  PT191S-100 Punto de anclaje 1 m  PT601-02 Gancho UDI sin cobertura aislante	 € Regulable hasta 1,2 m Poliéster y acero  accesus HOOK	 € 130 KG Cinta de poliamida, malla de poliéster y PVC EN 1498
Pértiga telescópica de rosca para suspensión de elementos de trabajo en altura. Compatible con múltiples accesorios y ganchos. Resistente hasta 440 kV	Pértiga telescópica de rosca compatible con múltiples accesorios y resistente hasta 110 kV		Cintas antitrauma de 2 pies para aliviar la presión inguinal del arnés. Se fijan en lados opuestos del cinturón y se atan para crear un peldaño	Triángulo de rescate con cintas elásticas para la evacuación de personas en altura

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS

Para suspensión de elementos de trabajo en altura
 Fibra de vidrio y poliamida

ELEMENTOS DE RESCATE

Prevención anticaídas y rescate en altura
 Poliamida, poliéster, PVC, cuerda y acero

DR11-40	EC 10	EC 12
 € Cuerda 11 mm 40m 200 KG Cuerda, cinta y acero 3 x AA011 (19 mm) EN 341C	 € 0,55 KG 5-10m 120 KG Poliéster (cuerda), aluminio (peldaños) y acero (fijaciones) Cuerda 8 mm 2 x AA011 (19 mm)	 € 0,58 KG 5m 140 KG Acero (cuerda), aluminio (peldaños) y acero (fijaciones) Cable 4 mm 2 x AA011 (19 mm)
Kit de rescate compuesto de cuerda, conectores AA011, descensor, PAT900-30, cuchillo y bolsa	Escalera móvil de cuerda. Extensible hasta los 100 metros	Escalera móvil de cable. Extensible hasta los 100 metros

ESCALERAS

Accesos móviles
 Cuerda y acero





Precio bajo-medio-alto



Longitud (m)



Diámetro o ancho del EPI (mm)



Material



Volumen (L)
Medidas (cm)



Peso (Kg)

EM 13	EM 130	EM 13330	EM 13430
 € KG 14,75 29 cm Plástico	 € 29 cm 4-7m Lona	 € 29 cm Aluminio	 € 29 cm Aluminio
Extractor-ventilador móvil con 3.500 m3/h de capacidad, 85 dB, 230-250 V, 50-60 Hz y 745 W	Conducto para el extractor EM 13	Conector de aluminio para el extractor EM 13	Abrazadera de aluminio para el extractor EM 13

EXTRACTORES VENTILADORES
 Conductos y conectores
 Plástico, lona y aluminio

BLS501	BLS502	BLS16
 € KG 0,58 PVC reforzado 10 L 39 x 21 x 21 cm	 € KG 1,12 PVC reforzado 25 L 40 x 30 x 30 cm	 € KG 1,25 PVC reforzado 75 L 180 x 23 x 20 cm
Saco porta herramientas rígido con asa	Saco porta herramientas con asa, bolsillo exterior y fondo reforzado	Bolsa para trípode TRI9 con asas para transporte

BOLSAS PARA EPIS
 Transporte de EPIs y herramientas
 PVC reforzado



BOLSAS BLS

€ Precio bajo-medio-alto

Material

Volumen (L)
Medidas (cm)

Peso (Kg)

BLS11S



€ 1,18

PVC reforzado

45L

63 x 36 x 22 cm

BLS11-YY



€ 1,22

PVC reforzado

35 L

40 x 40 x 60 cm

BLS11SP-YY



BOLSILLO
Transparente para identificación



SUELO REFORZADO
Para evitar abrasión por fricción



GRAN CAPACIDAD
Transporta todos tus EPIs en un mismo sitio

€ 1,55

PVC reforzado

60 L

40 x 40 x 100 cm





Nuevo almacén desde diciembre de 2024, con mayor capacidad y stock permanente de productos.



Descarga el
PDF aquí:

