



Plataforma suspendida para trabajos en altura.


-  Certificada conforme directiva de máquinas 2006/42/EC y norma EN1808.
-  Capacidad de carga de hasta 650 Kg.
-  Facilidad de montaje y transporte.
 Componentes de aluminio y uniones con pasadores rápidos.
-  Diseño modular.
-  Altura de trabajo limitada.
-  Disponible servicio de mantenimiento.
-  Dispositivo anticaídas

Características técnicas:



Capacidad de carga	170 - 650 Kg
Altura máxima	Ilimitada
Velocidad de elevación	9 m/min (18 m/min disponible)
Longitud regulable	2 - 21 m
Alimentación eléctrica	Trifásica 400V/50-60Hz
	Trifásica 230V/50-60Hz
	Monofásica 230V/50Hz
	Trifásica 460-480V/60Hz

Dispositivos de seguridad:




- Freno principal
- Detector de sobrecarga
- Doble control de inclinación, (mecánico y eléctrico)
- Doble cable (Trabajo y seguridad)
- Coeficiente seguridad cables (x8)
- Doble final de carrera (Superior y último)
- Pulsador de emergencia
- Detector de fases
- Descenso de emergencia
- Detector de sobrevelocidad
- Suelo antideslizante
- Barandilla 1 m altura

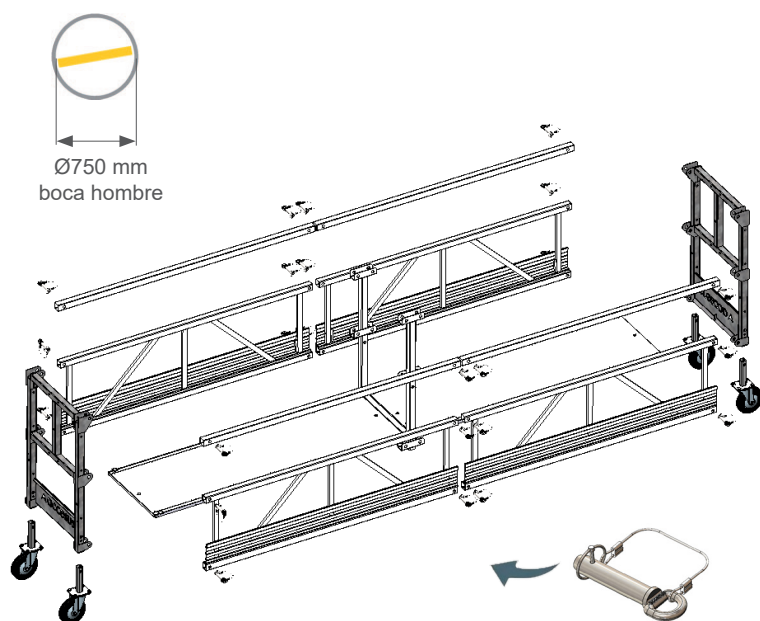


MONTAJE CON LIRAS EXTREMAS

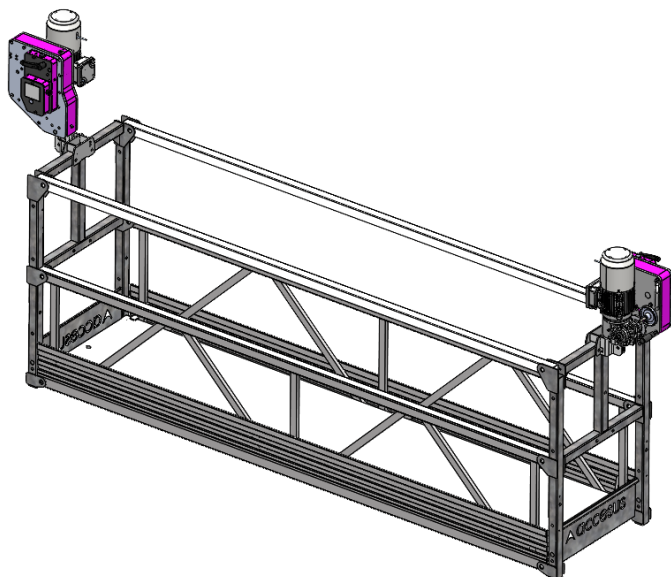


- Opción de anclaje de motor y anticaídas separados para aplicaciones o marcos legales que lo requieran. (por ejemplo UK).

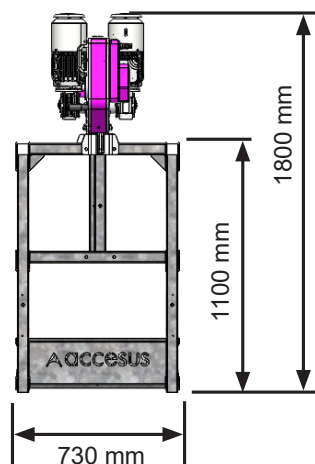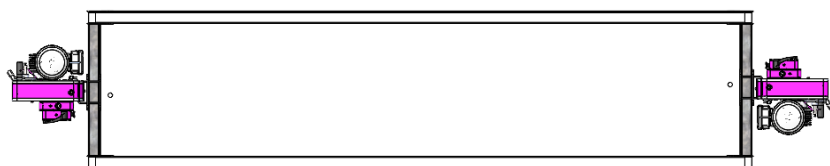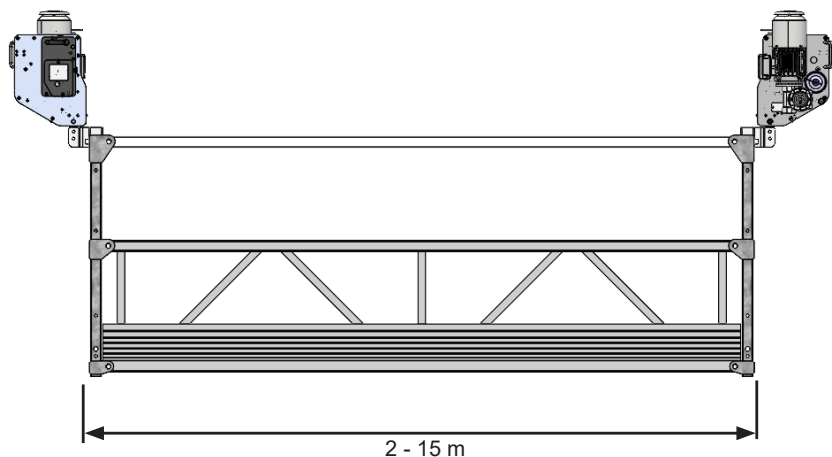


MONTAJE CON LIRAS DE PASO REGULABLE EN ALTURA

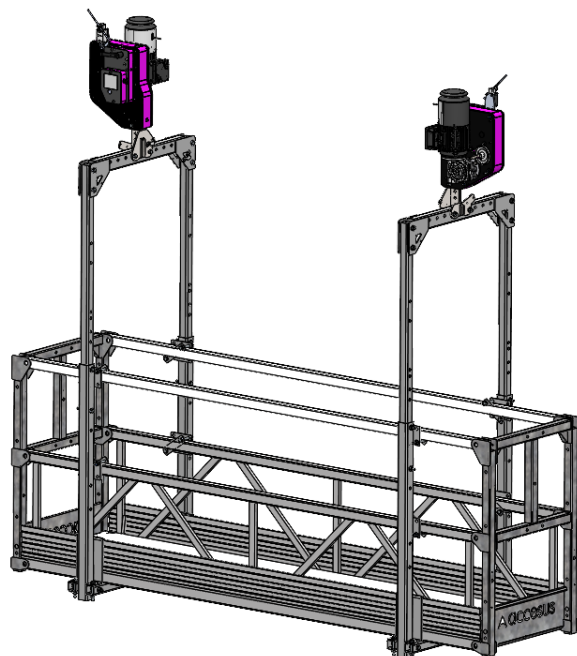




Lira de paso estandar

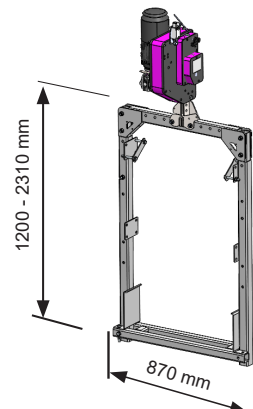

Lira de paso con poleas




Motor más accesible.
Menos pérdida de altura de trabajo.

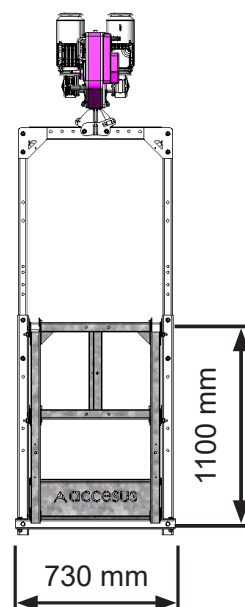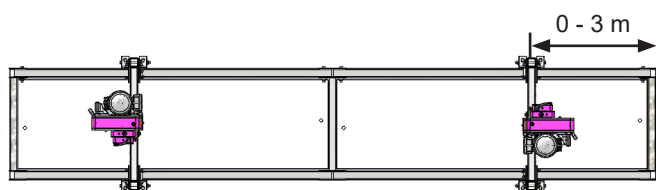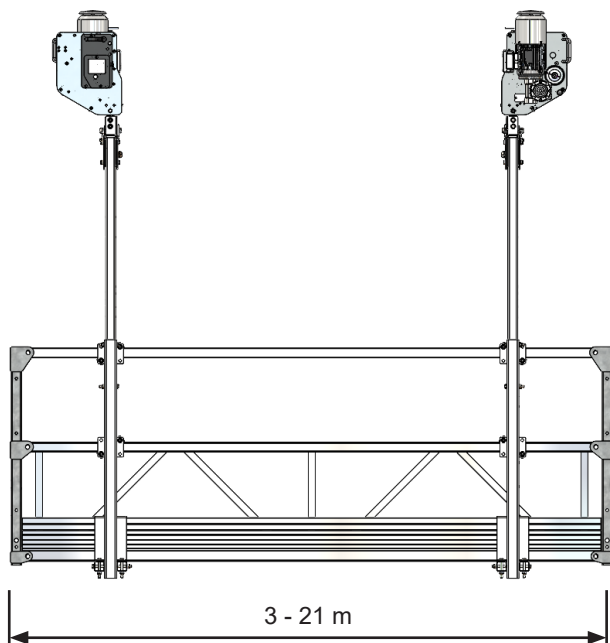


COMPOSICIÓN

Plataforma con liras extremas portadoras															
Descripción de elementos	Long. plataforma (m)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Piso de 2 m	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
	Piso de 3 m	0	1	0	1	2	1	2	3	2	3	4	3	4	5
	Lira de unión	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
	Lira extrema	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Soporte lateral 2 m	2	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0
	Soporte lateral 3 m	0	2	0	2	4	2	4	6	4	6	8	6	8	10
	Pasamanos 2 m	2	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0
	Pasamanos 3 m	0	2	0	2	4	2	4	6	4	6	8	6	8	10
	Pasadores	12	12	24	24	24	36	36	36	48	48	48	60	60	60

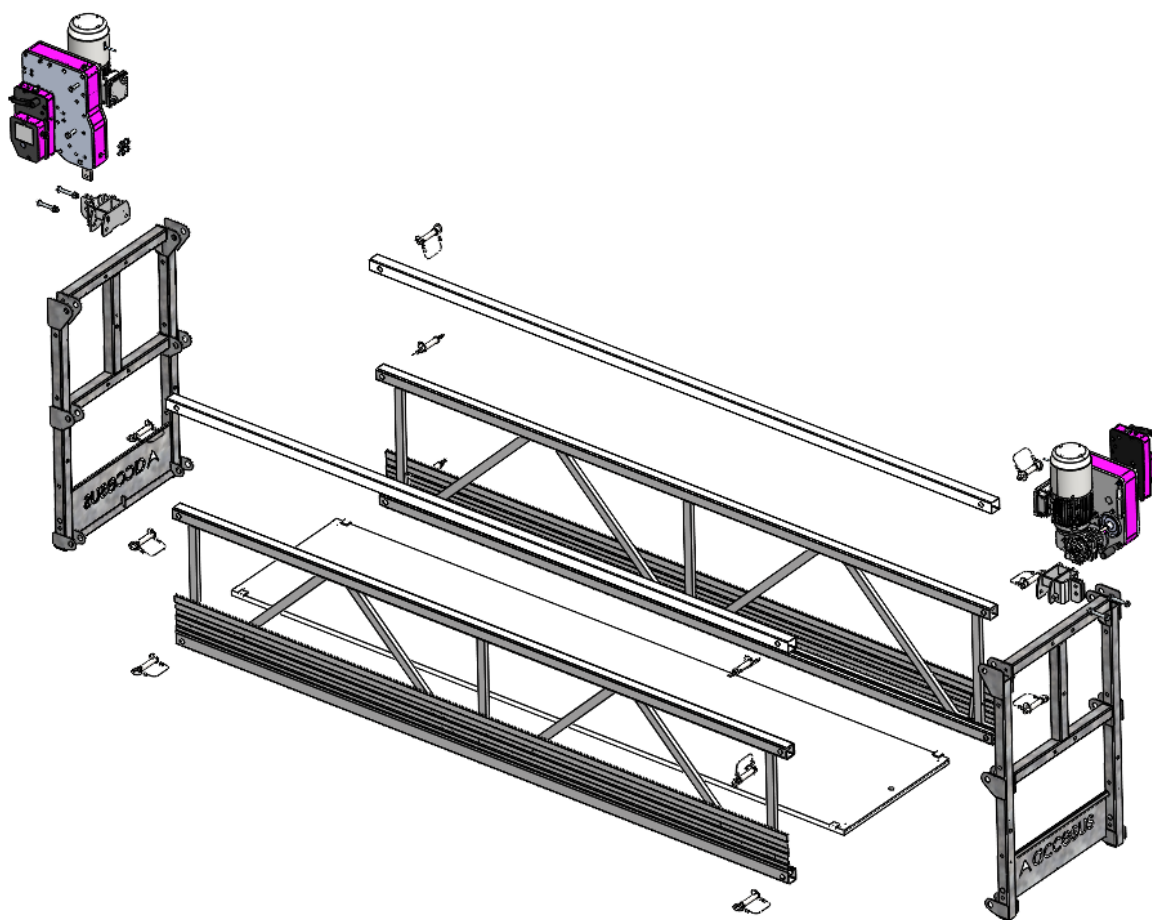


CAPACIDAD DE CARGA

		Plataforma con liras extremas portadoras													
Elevador	Longitud total plataforma (m)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m.lift® 400	 Capacidad de carga (Kg)	250	380	510	560	450	390	360	-	-	-	-	-	-	-
	 N° de personas	2	3	4	5	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	 Peso en vacío (Kg)	165	185	215	235	250	275	295	-	-	-	-	-	-	-
e.lift® 501 o LEVA	 Capacidad de carga (Kg)	380	570	650	630	610	580	560	530	510	410	330	260	210	170
	 N° de personas	2	3	4	5	6	6	6	5	5	4	3	2	1	1
	 Peso en vacío (Kg)	240	260	290	310	325	350	370	385	415	435	450	480	505	530
e.lift® 800	 Capacidad de carga (Kg)	380	570	770	960	1150	1180	790	730	520	410	330	260	210	170
	 N° de personas	2	3	4	5	6	7	8	8	5	4	3	2	1	1
	 Peso en vacío (Kg)	265	285	315	335	350	375	395	410	440	460	475	505	530	555

		Plataforma con liras de paso																		
Elevador	Long. total plat. L (m)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Dist. e/liras max L1(m)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	13	14	15	16
	Voladizo máx L2 (m)	0,5	0,5	1	1	1,5	1,5	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	 Cap. carga voladizo L2 (Kg)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
m.lift® 400	 Capacid. carga total incluidos voladizos L (Kg)	380	450	450	450	390	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	 N° de personas	3	4	4	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	 Peso en vacío (Kg)	285	315	335	350	375	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.lift® 501 o LEVA	 Capacid. carga total incluidos voladizos L (Kg)	570	620	590	570	540	520	500	470	450	410	400	370	340	320	300	280	240	190	150
	 N° de personas	3	4	5	6	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1
	 Peso en vacío (Kg)	360	390	410	425	450	470	485	515	535	550	580	605	630	655	675	700	730	755	775
e.lift® 800	 Capacid. carga total incluidos voladizos L (Kg)	570	770	960	1150	1140	1120	1100	720	520	530	540	560	590	460	370	300	240	190	150
	 N° de personas	3	4	5	6	7	8	9	8	5	5	5	6	6	4	3	2	2	1	1
	 Peso en vacío (Kg)	385	415	435	450	475	495	510	540	560	575	605	630	655	680	700	725	755	780	800


El rebasamiento máximo (L2) autorizado es de 3 m.

Plataforma con lira de paso																				
Descripción de elementos	Longitud plataforma (m)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Piso de 2 m	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
	Piso de 3 m	1	0	1	2	1	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	6	5	6	7
	Lira de unión	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6
	Lira de paso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Lira extrema	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Soporte lateral 2 m	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0
	Soporte lateral 3 m	2	0	2	4	2	4	6	4	6	8	6	8	10	8	10	12	10	12	14
	Barandilla 2 m	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0
	Barandilla 3 m	2	0	2	4	2	4	6	4	6	8	6	8	10	8	10	12	10	12	14
	Pasadores	12	24	24	24	36	36	36	48	48	48	60	60	60	72	72	72	84	84	84

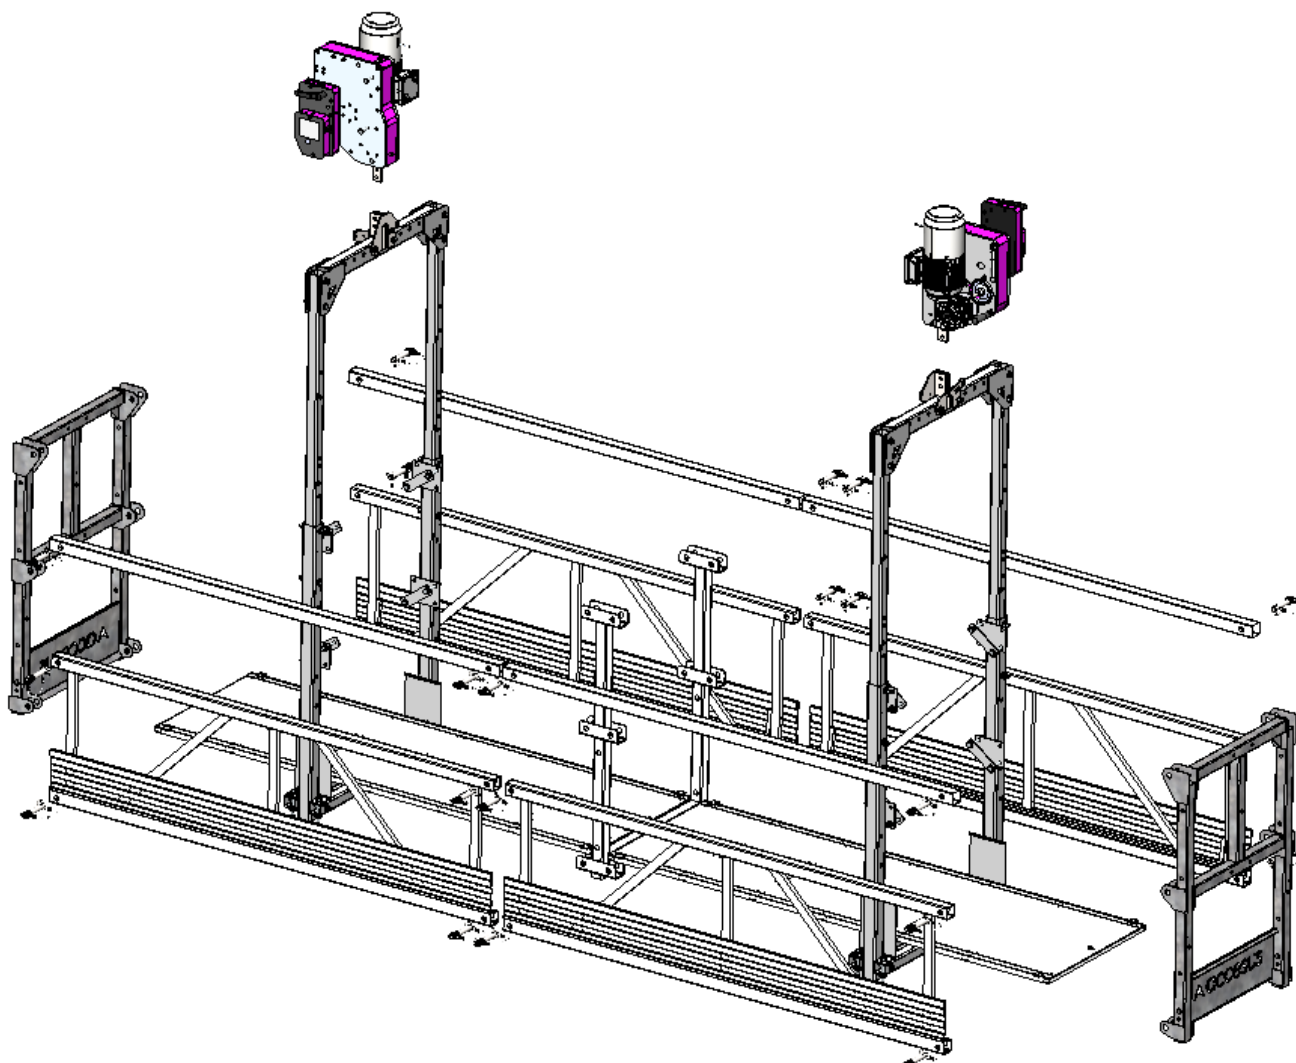


Accesorios


Esquinero | FT 423, 438, 526



Plano inclinado | FT 348



Módulos especiales cortos | FT 525

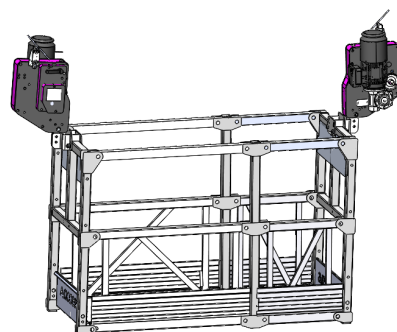



FT-322

KOMPLET



VERSIÓN 02

8 / 10


Doble piso | FT

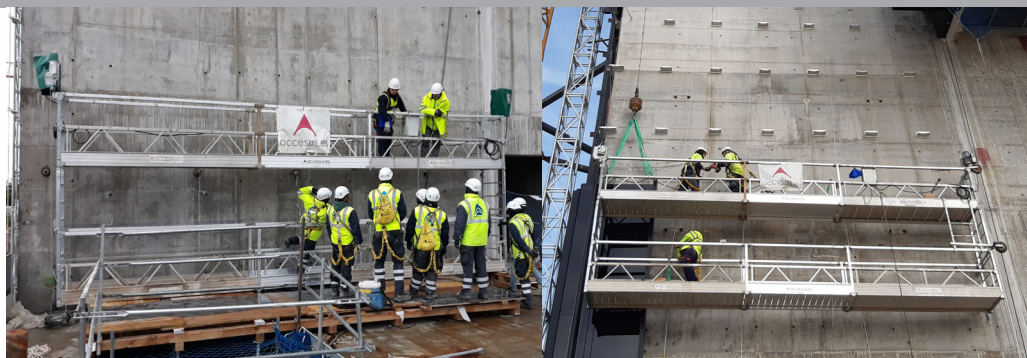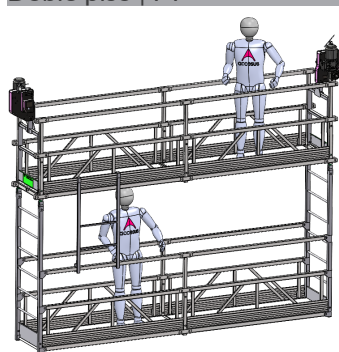

Torreta | FT 494

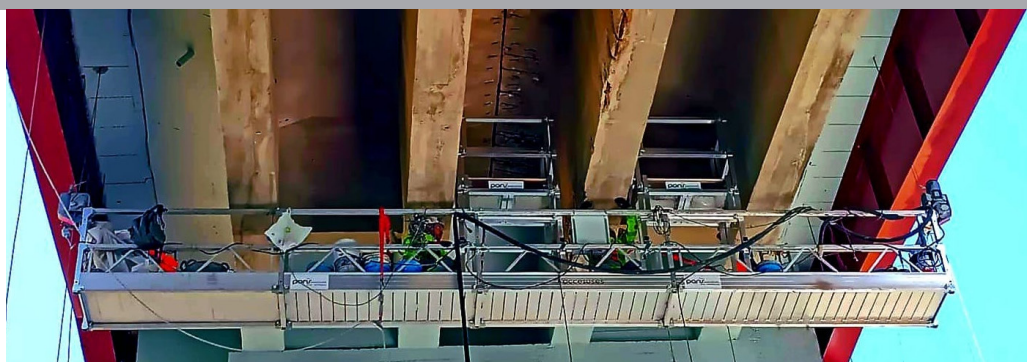

Puerta de acceso



Enrollador



Ruedas de fachada

Ruedas de suelo



