

INFORMATIONS TECHNIQUES


L'armoire de manœuvre est un élément de l'élevateur LEVA chargé de garantir la parfaite exécution de toutes ses fonctions. Pour ce faire, elle contrôle des actions telles que le sens de la montée ou de la descente ou le bon fonctionnement des systèmes de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension nominale : monophasé 230V±10% / triphasé 230V±10% / triphasé 400V±10%.
- Tension de commande : 24V
- Courant maximum admissible : 16A
- Pouvoir de coupure : 6000A
- Fréquence de travail : 50/60Hz
- Relais temporisé 4s pour contrôler la manœuvre de montée ou de descente (pour alimentation monophasée)
- Témoin de contrôle de SURCHARGE
- Prise d'alimentation 230V (en option)

MANŒUVRE

- Sélecteur de position avec retour pour sélectionner le sens de la montée ou de la descente.
- Sélecteur de position pour sélectionner l'élevateur à manœuvrer (pour les armoires de commande contrôlant 2 elevateurs ou plus en même temps).
- Bouton de réinitialisation pour initialiser la manœuvre ou pour réactiver la manœuvre après un arrêt d'urgence.
- Bouton d'arrêt d'urgence (STOP)
- Relais de contrôle de phase (en cas d'alimentation triphasée)
- 2 disjoncteurs + 1 fusible de commande
- L'ensemble de l'armoire de commande et ses composants sont mis à la terre.

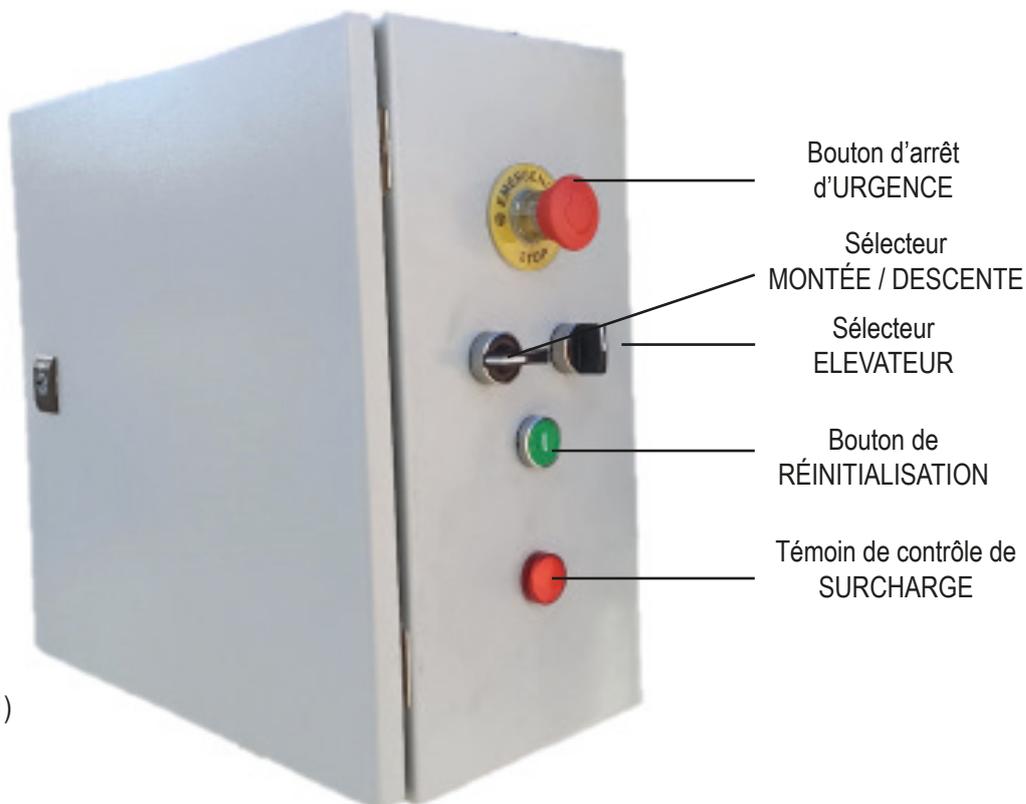

Bouton d'arrêt
d'URGENCE

Sélecteur
MONTÉE / DESCENTE

Sélecteur
ELEVATEUR

Bouton de
RÉINITIALISATION

Témoin de contrôle de
SURCHARGE

Pris d'alimentation 230V (X1)
(EN OPTION)

ARMOIRE DE COMMANDE POUR LE CONTRÔLE DE 2 ÉLÉVATEURS LEVA




ARMOIRE DE COMMANDE POUR LE CONTRÔLE
DE 1 ELEVATEUR LEVA

ARMOIRE DE COMMANDE POUR LE CONTRÔLE
DE 3 ÉLEVATEURS LEVA

	ÉLEVATEUR COMPATIBLE	POUR 1 ELEVATEUR	POUR 2 ELEVATEURS	POUR 3 ELEVATEURS	POUR 4 ELEVATEURS
TROIS PHASES 400V	LEVA 500 (ref.101001-500)	ref.:290039	290040	-	290045
TROIS PHASES 230V	LEVA 501 (ref.101001-501)	290049	290050	-	-
MONOPHASE 230V	LEVA 502 (ref.101001-502)	290057	290056	-	-

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ (pour chaque type d'alimentation et nombre de palans, sélectionner la référence de l'armoire de commande appropriée).



	POUR 1 ELEVATEUR	POUR 2 ELEVATEURS	POUR 3 ELEVATEURS	POUR 4 ELEVATEURS
L (mm)	400	400	-	600
W (mm)	300	400	-	500
D (mm)	150	200	-	200