


ARNÉS DE SEGURIDAD A 50N

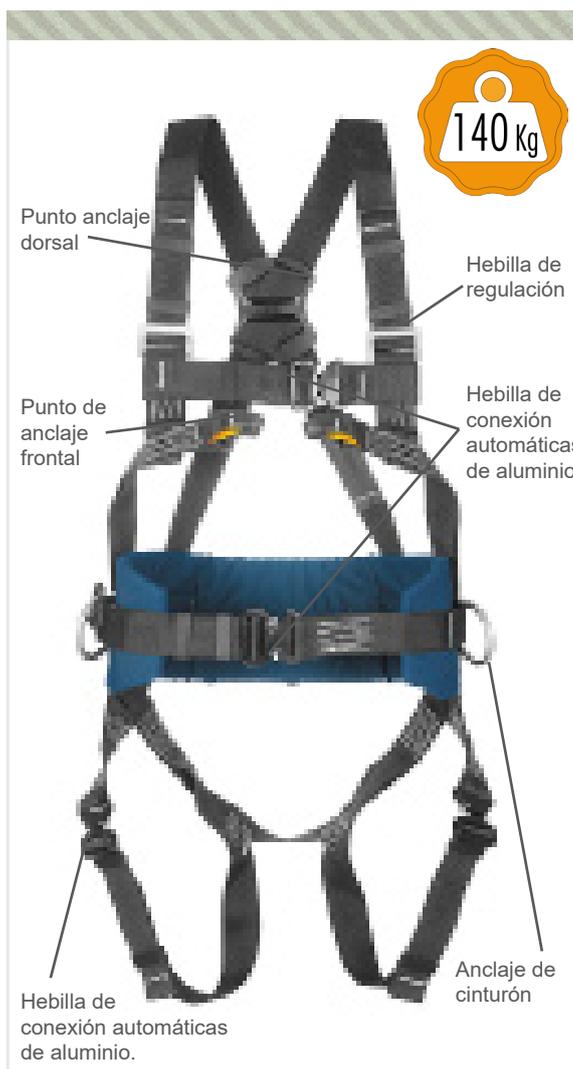

INFORMACIÓN TÉCNICA

Arnés de seguridad IGNÍFUGO modelo A 50N con punto de anclaje dorsal, frontal y cinturón de posicionamiento.

Adecuado para trabajar con soldadura, chispas, metal líquido... debido a la resistencia ignífuga de la correa.

De fácil y rápida colocación gracias a sus hebillas de conexión-regulación automáticas en piernas y pecho.

Características:

- Punto de anclaje dorsal.
- Punto de anclaje frontal.
- Hebilla de conexión-regulación automática en piernas.
- Hebilla de regulación de correa en hombros.
- Hebilla de conexión-regulación automática en pecho.
- Cinturón de posicionamiento con 2 puntos de anclaje lateral y hebilla de conexión automáticas de aluminio.
- Disponible en talla regulable de la M a la XL.
- Peso 1.650 g.
- Capacidad de carga (1 persona): 140 Kg.
- Cumple con la normativa **EN 361** de arneses anticaídas.
- Cumple con la normativa **EN 358** de cinturón posicionamiento.
- Certificado CE.

