


## ESLINGA SIMPLE REGULABLE 610000

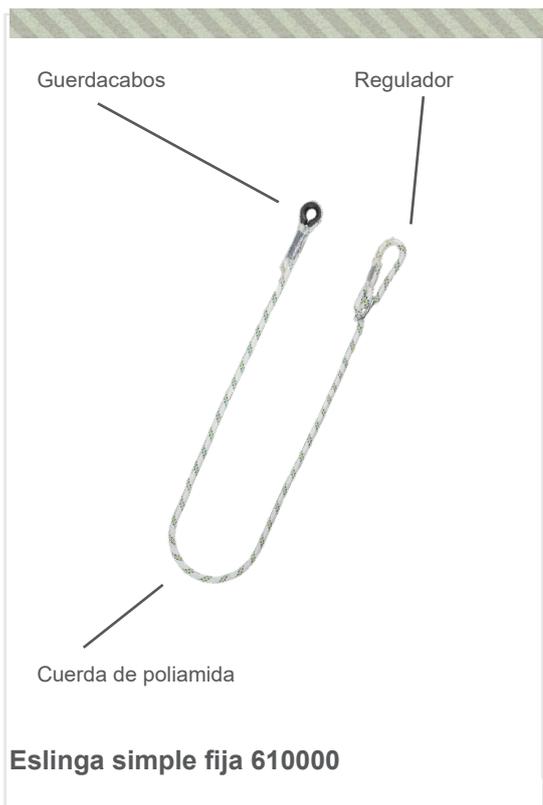

### Eslinga simple regulable mod. 610000:

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga simple regulable modelo 610000.

Eslinga simple regulable anticaídas de amarre universal fabricada en poliamida con guardacabos en 1 extremo y regulación en el otro, sin conectores.

Medidas de 12 mm de anchura y 1,5 m o 2 m de long.

Cumple con la norma EN 354 - EN 358.

#### Características:

- 1 guardacabos.
- Sin conectores.
- Cuerda de 1,5m o 2 m de long y 12 mm de anchura.
- Fabricada en poliamida.
- Cumple con la normativa EN 354 de elementos de amarre.
- Cumple con la normativa EN 358 de cinturones y componentes de sujeción y retención.
- Certificado CE.

