


ESLINGA SIMPLE REGULABLE 610003-015

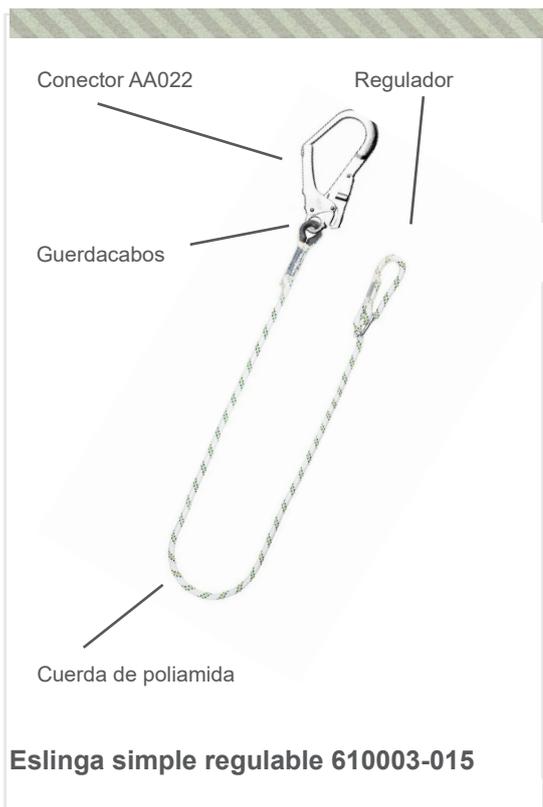

Eslinga simple regulable mod. 610003-015:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga simple regulable modelo 610003-015.


Eslinga simple regulable anticaídas de amarre universal fabricada en poliamida con guardacabos en 1 extremo y regulación en el otro, conector AA022 de acero y 50 mm.

Medidas de 12 mm de anchura y 1,5 m de long.

Cumple con la norma EN 354 - EN 358.

Características:

- 1 guardacabos.
- Conector AA022 de cierre automático (apertura 50 mm).
- Cuerda de 1,5m de long y 12 mm de anchura.
- Fabricada en poliamida.
- Cumple con la normativa EN 354 de elementos de amarre.
- Cumple con la normativa EN 358 de cinturones y componentes de sujeción y retención.
- Certificado CE.

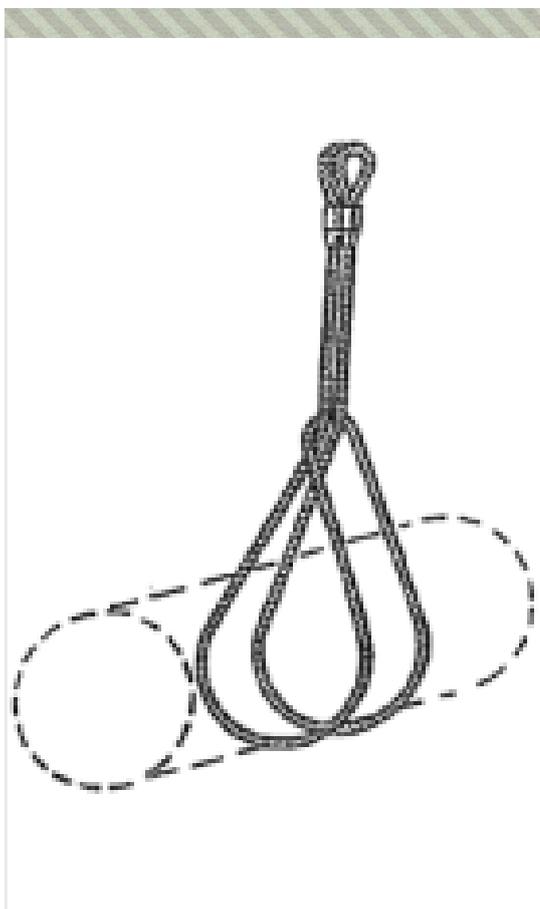

Conector AA022