



PUNTO DE ANCLAJE FIJO PARA PERSONAS PAF 153

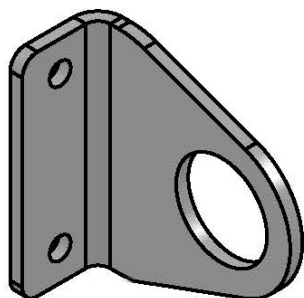

Punto de anclaje fijo para personas
PAF 153

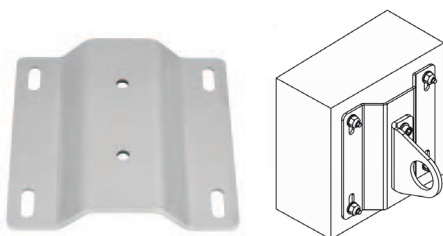

Adaptador para hormigón del PAF 153
PAF 153A

INFORMACIÓN TÉCNICA

Punto de anclaje fijo modelo PAF 153.

Compatible con los ganchos de Accesus modelos:
AA 011, AA 002, AA 003, AA 022, AA 023.

Características:

- Fabricado en acero inoxidable.
- Carga de rotura anclado en acero: 32 kN.
- Carga de rotura anclado en hormigón sin adaptador: 12 kN.
- Carga de rotura anclado en hormigón con adaptador: 32 kN. Para resistir esta carga máxima de trabajo es necesario el uso del PAF 153 con el adaptador **PAF 153A**.
- Peso: 1,1 Kg.
- Dimensiones: 140 x 135 x 58 mm.
- Conforme a la normativa **EN795A** de dispositivos de anclaje.
- Certificado CE

Anclajes recomendados para hormigón:

- HILTI HST3 M12x95
- HILTI HVU2 M12x110 + HAS M12x110/28

Dimensiones generales:

